
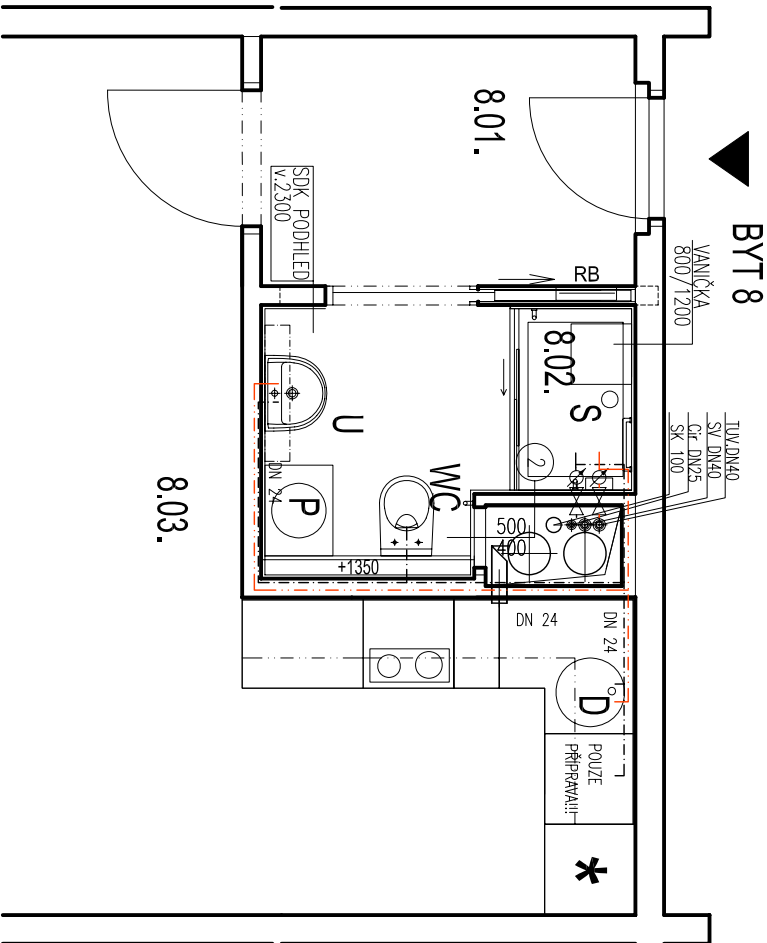


PŮDORYS :

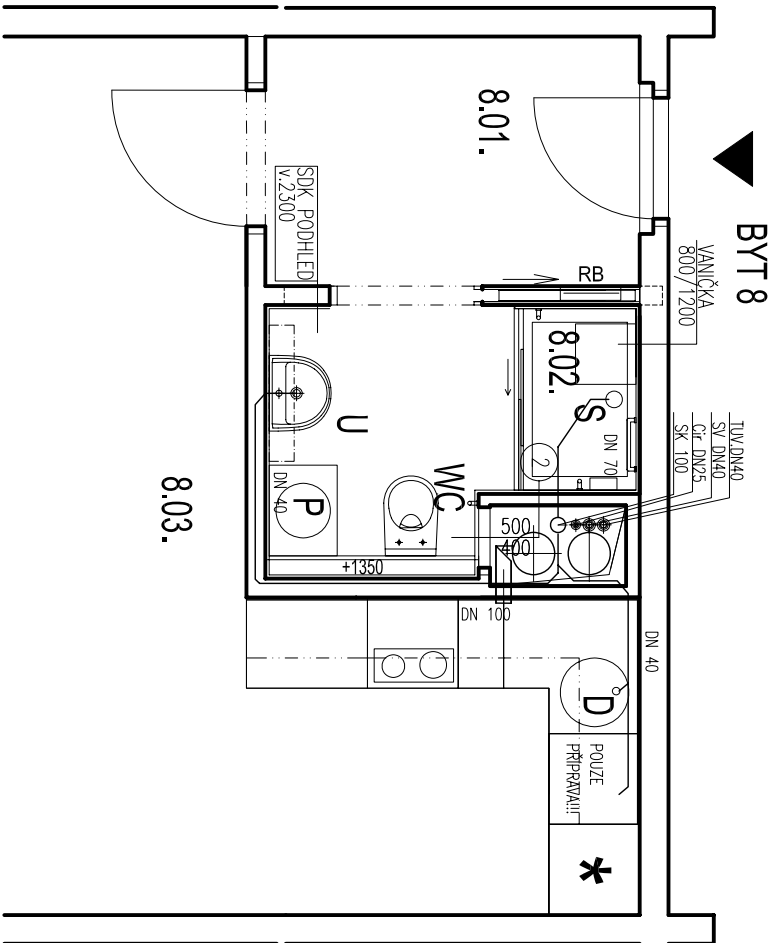

POZNÁMKY K PROVÁDĚNÍ:

- nedílnou součástí výkresové dokumentace jsou technické zprávy
- kanalizační potrubí na vstupu do instalačního jádra opatřit protipožární ucpávkou (manžeta, tmel),
- vodovodní potrubí na vstupu do instalačního jádra, pokud není pod omítkou, opatřit protipožární ucpávkou (manžeta, tmel),
- větší průměr stoupaací potrubí VZT, které je vedeno v instalačním jádře, po celé výšce izolovat minerální izolací s požární odolností 30 min.,
- pokud z technických důvodů nelze být izolováno potrubí o menším průřezu ,
- přípojovací potrubí VZT o průřezu do 0,04 m2 bez opatření,
- nové rozvody řešeného bytu v rámci patra budou napojeny na stávající svislé rozvody bytů pod a nad daným podlažím

potrubí sploškové kanalizace plastové přípojovací
hlukově izolované, těsněné gumovými kroužky
se spádem 3‰
rozvod teplé vody, plast
rozvod studené vody, plast

- U umyvadlová baterie páková stojánková
- WC WC závěsné se zazděnou nádržkou, dýhové osazení 0,45m nad podlahou
- S sprchová baterie
- D dřezová baterie nástěnná, páková
- M přípojení pro myčku nádobí
- P přípojení pro pračku

DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE !!!

SO.01 ±0,0 = 224,050 m n.m.

Dům s pečovatelskou službou v ulici Roháčova č.p.268/24,26

Název dílce:

Místo:

Fáze:

Objekt:

Projektová část:

Roháčova č.p.268/24,26, Praha 3

Dokumentace k provedení stavby

Výkresová část

Stavebník:

Investiční a rozvojová Praha 3, a.s.

Olšanská 7, 130 00 Praha 3

Generální projektant:

MS architekti, s.r.o.

Donská 9, 101 00 Praha 10
IČ:62580426
tel: 267 206 200

Architektonické a stavební řešení:

Zpracovatel projektové části:

Vypracoval:

Kontroloval:

Obsah:

Změny:

Ing. arch. Tomáš Filgas, Akad. Arch. Pavel Hřebecý

MS architekti s.r.o.
– zodpovědný projektant: Ing. Monika Svobodová

Ing. Petra Šýkorová

BYT 8-2.NP- garsoniéra levá

ZTI- půdorys

Datum:

Formát:

Měřítko:

Poré:

Č. výkresu:

10/2012

A3

1:50

ST.04