

Příloha 1 Schéma umístění pohltivých úprav

1.NP – m. č. 105 Třída – úloha č. 1



Legenda značení:


- Akustický SDK podhled RIGIPS Rigitone R 8-15-20 super, výška svěšení 200 mm, vložená minerální izolace v dutině tl. 50 mm (např. Isover Akustic SSP2 nebo Multiplat 35)
- Akustické dřevěné panely – NOVATOP, profil č. 2.1 Giulia, celková tloušťka 69 mm, po celé výšce místnosti (mimo okenní otvory)

Architectural floor plan of a dining hall (109) with a red-shaded area. The plan shows a rectangular room with a grid of tables and chairs. Dimensions are provided in millimeters (mm) and meters (m). A double-headed arrow indicates a distance of 1,0 m hladké SDK (smooth concrete slab). The red-shaded area is labeled 109. Other dimensions include 8 411, 5 875, 1 070, 4 150, 4 261, 1 970, 800, 100, 150, 590, and 369. A small box contains the text + 0,300. The plan also shows a staircase (110) and a door (1170).

 Akustický SDK podhled RIGIPS Rigitone R 8-15-20 super, výška svěšení 200 mm, vložená minerální izolace v dutině tl. 50 mm (např. Isover Akustic SSP2 nebo Multiplat 35)

 Akustické dřevěné panely – NOVATOP, profil č. 2.1 Giulia, celková tloušťka 69 mm, po celé výšce místnosti (mimo okenní otvory)


2.NP – m. č. 203 Třída – úloha č. 3

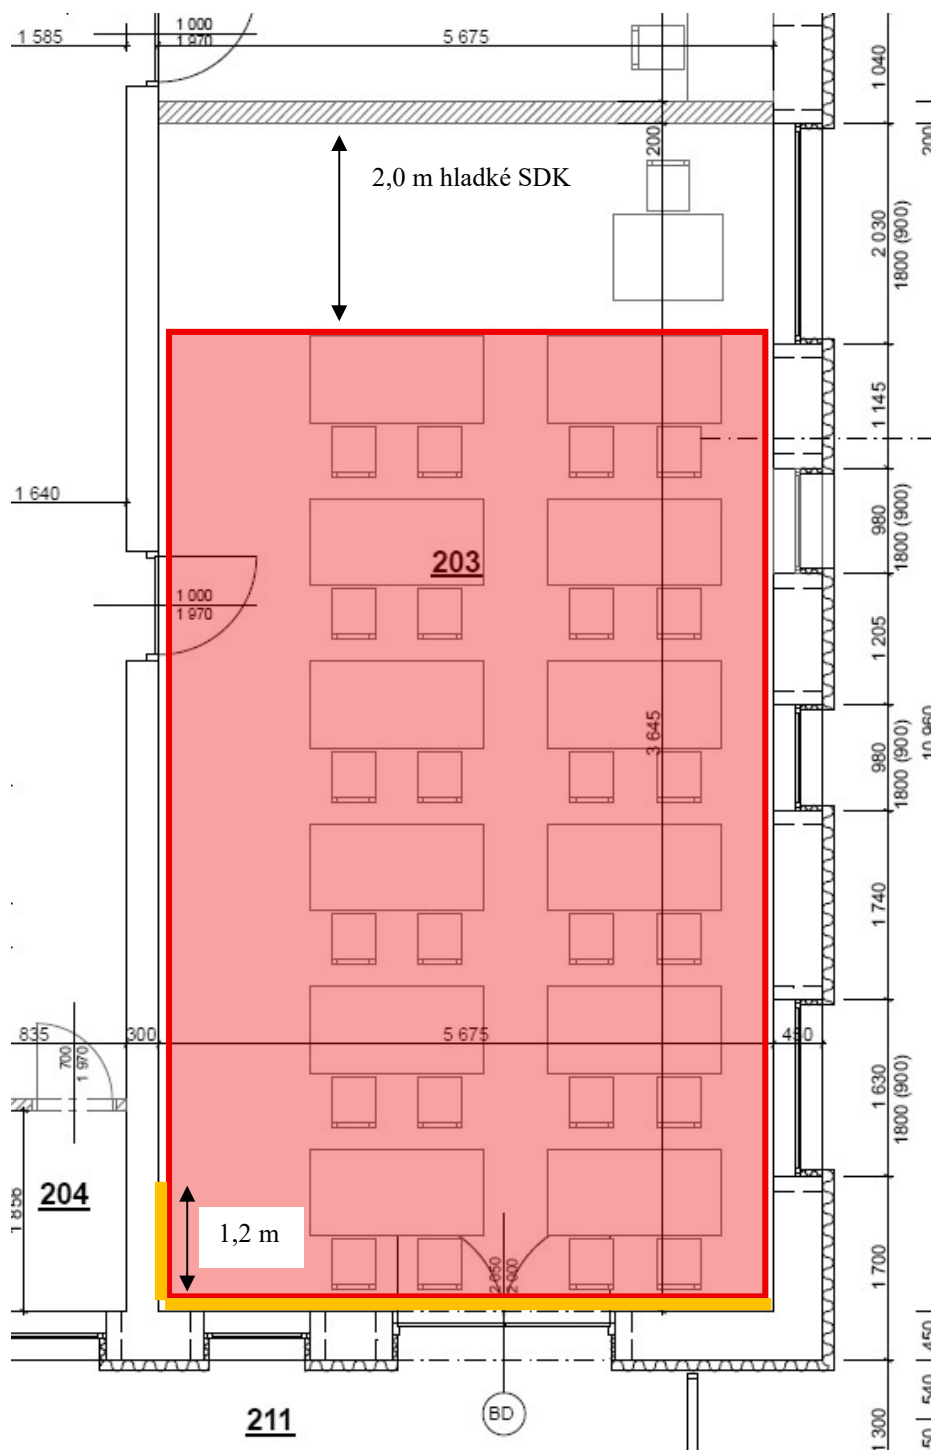

Legenda značení:

- Akustický SDK podhled RIGIPS Rigitone R 8-15-20 super, výška svěšení 160 mm, vložená minerální izolace v dutině tl. 50 mm (např. Isover Akustic SSP2 nebo Multiplat 35)
- Akustické dřevěné panely – NOVATOP, profil č. 2.1 Giulia, celková tloušťka 69 mm, po celé výšce místnosti (mimo okenní otvory)

2.NP – m. č. 208 Třída – úloha č. 4

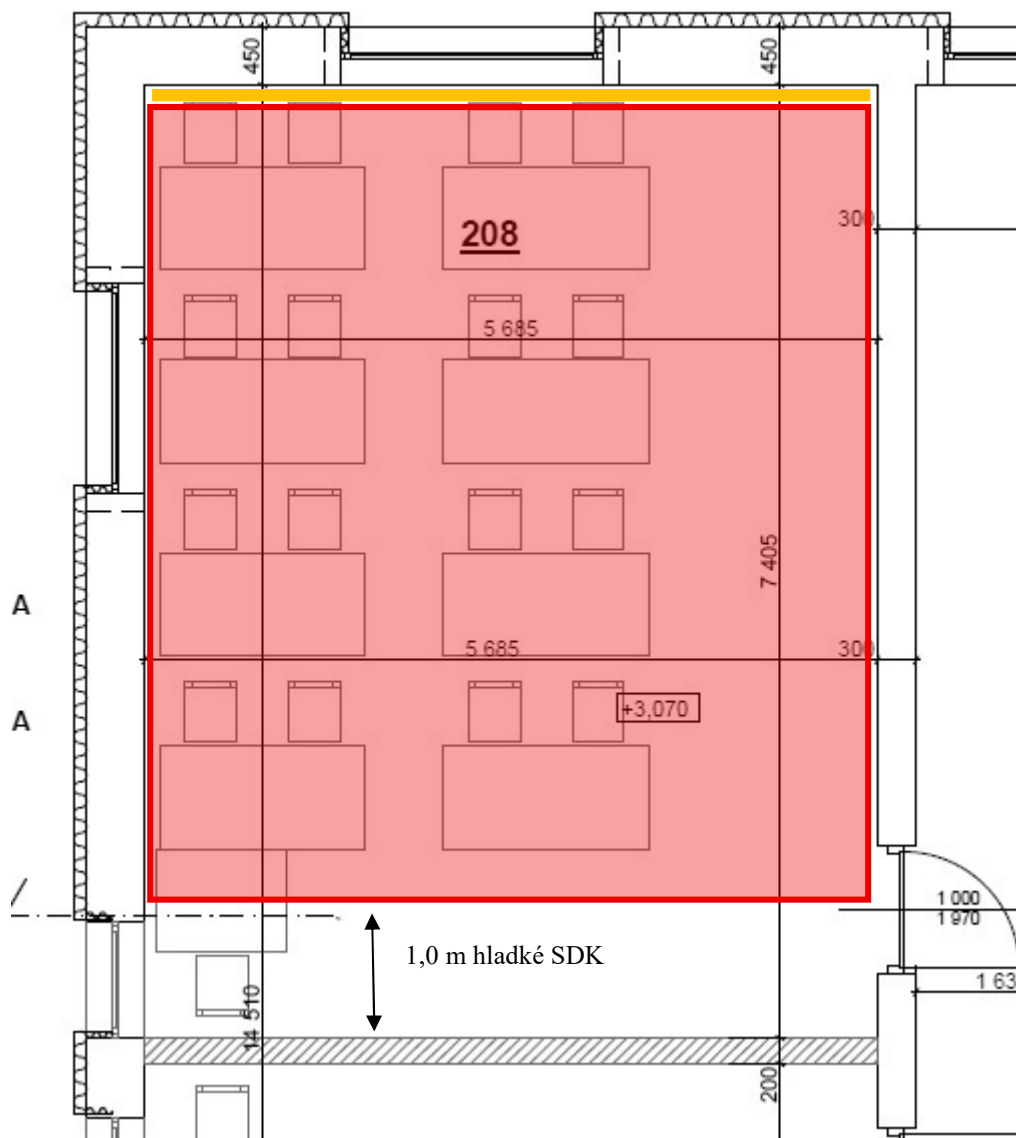

Legenda značení:

- Akustický SDK podhled RIGIPS Rigitone R 8-15-20 super, výška svěšení 160 mm, vložená minerální izolace v dutině tl. 50 mm (např. Isover Akustic SSP2 nebo Multiplat 35)
- Akustické dřevěné panely – NOVATOP, profil č. 2.1 Giulia, celková tloušťka 69 mm, po celé výšce místnosti (mimo okenní otvory)

2.NP – m. č. 209 Třída – úloha č. 5



Legenda značení:

- Akustický SDK podhled RIGIPS Rigitone R 8-15-20 super, výška svěšení 160 mm, vložená minerální izolace v dutině tl. 50 mm (např. Isover Akustic SSP2 nebo Multiplat 35)
- Akustické dřevěné panely – NOVATOP, profil č. 2.1 Giulia, celková tloušťka 69 mm, po celé výšce místnosti (mimo okenní otvory)