

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY BRNO, JANA BABÁKA 1, ŽABOVŘESKY – GASTRO

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Sídlo:	Horova 28, 616 00 Brno
IČO:	449 92 785
Právní forma:	801 - obec
Zastoupen:	Ing. Pavel Tylalík, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Jan Chmelíček, odbor investiční

(„kupující“)

a

Název:	GOZ GASTRO s.r.o.
Sídlo:	Olomoucká 888/164, Brno 627 00
IČO:	28302672
DIČ:	CZ28302672
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59773
Zastoupen:	Bc. Markem Kašparem a Janem Vrkočem jednateli firmy
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	910083028 / 5500
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Bc. Marek Kašpar
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Pavel Doležal; Aleš Hrad

(„prodávající“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu gastro zařízení blíže specifikované v příloze č. 1 smlouvy („dodávka“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodávce a závazek kupujícího dodávku převzít a zaplatit za dodávku dále sjednanou kupní cenu.
- 1.2. Součástí plnění je rovněž doprava na místo určení, odborná instalace, uvedení do provozu a odzkoušení, zaškolení obsluhy. Současně bude předán návod k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě.

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Místem plnění je Základní škola Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace, Jana Babáka 1960/1, 616 00 Brno – Žabovřesky (kód ZÚJ: 582786), Jihomoravský kraj (kód NUTS: CZ064).
- 2.2. O předání dodávky včetně všech součástí plnění bude smluvními stranami sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno prodávající.
- 2.3. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy do 4 týdnů od podpisu smlouvy.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávající podané v zadávacím řízení nazvaném „Rekonstrukce kuchyně Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1, Žabovřesky – GASTRO“ („zadávací řízení“) a činí:
Cena bez DPH: 5.696.817 Kč
DPH 21 %: 1.196.332 Kč
Cena s DPH 6.893.149 Kč
- 3.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě ke kupní ceně bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 3.3. Cenu lze navýšit pouze:
 - a) při změnách plnění požadovaných kupujícím nad rámec zadávací dokumentace poskytnuté v zadávacím řízení, případně kupujícím vyloučených dodávek z předmětu plnění,
 - b) při změnách rozsahu plnění nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit,
 - c) při změně daňových předpisů.
- 3.4. Prodávající vystaví nejdříve ke dni podpisu předávacího protokolu daňový doklad (fakturu). Přílohou této faktury bude kopie předávacího protokolu na všechny součásti dodávky potvrzeného oprávněnou osobou kupujícího.

- 3.5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne prokazatelného doručení kupujícímu včetně všech příloh.
- 3.6. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu kupujícího.
- 3.7. Na faktuře musí být uveden následující text: Rekonstrukce kuchyně Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1, Žabovřesky – GASTRO.
- 3.8. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti předepsané touto smlouvou. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je kupující oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

4. ZÁRUKA, VADY, REKLAMACE

- 4.1. Délka záruční doby na dodávku je stanovena na 36 měsíců ode dne převzetí dodávky kupujícím.
- 4.2. Vady, poruchy nebo reklamace všech položek dodávky kupující uplatňuje přímo u prodávajícího písemnou formou. V případě, že dojde ke změně doručovací adresy na straně prodávajícího, je tento povinen tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit kupujícímu.

5. SANKCE

- 5.1. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury má prodávající nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
- 5.2. V případě prodlení prodávajícího s předáním dodávky je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky za každý započatý den prodlení.
- 5.3. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.
- 5.4. Jiné smluvní pokuty nejsou přípustné.
- 5.5. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Kupující si vyhrazuje právo započítat vyúčtované a neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení proti neuhrazené faktuře vydané prodávajícím.

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Prodávající se zavazuje, že dodá zboží dle technických listů, které předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení „Rekonstrukce kuchyně Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1, Žabovřesky – GASTRO“. Po domluvě s kupujícím lze dodat i jiné zboží stejného nebo lepšího standardu.
- 6.2. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu spolu s předmětným zbožím i doklady, které se ke zboží vztahují a jsou potřebné k jeho řádnému užívání, zejména návod k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě.

- 6.3. Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů. Prodávající je povinen zajistit, aby se na realizaci veřejné zakázky podíleli poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. V případě, že by prodávající hodlal provést změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého prodávající prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový poddodavatel splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako subdodavatel původní.

7. Odstoupení od smlouvy, ukončení dohodou

- 7.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 dnů,
 - b) úpadek prodávajícího ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona.
- 7.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 7.3. Tuto smlouvu je rovněž možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Veškerá jednání při realizaci smlouvy budou probíhat v českém jazyce.
- 8.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 8.3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 8.4. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 8.5. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 8.6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 8.7. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedoručí k dohodě stran, bude spor řešen věcně příslušným soudem v místě sídla kupujícího.
- 8.8. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 8.9. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 8.10. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá ze stran obdrží 2 stejnopisy.

- 8.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.
- 8.12. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada městské části Brno-Žabovřesky dne 27. 11. 2017 usnesením č. 94.
- 8.13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet.
- 8.14. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Brně dne 11. 12. 2017


Statutární město Brno
Městská část Brno - Žabovřesky
02
Statutární město Brno,
městská část Brno-Žabovřesky
Ing. Pavel Tyralík, starosta

V Brně dne 11. 12. 2017




GOZ GASTRO s.r.o.
Bc. Marek Kašpar a Jan Vrkoč, jednatele

CENOVÁ NABÍDKA REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY BRNO, JANA BABÁKA 1, ŽABOVŘESKY – GASTRO, FÁZE 1

ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	výrobce	rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
K - Chladicí box													
K.01	Regálová sestava 5 polic, police provedení polyethylen, děrované ANTIBAKTERIÁLNÍ - doloženo technickým listem výrobce , hliníkové stojiny, 2x modul 1500x500x1800, zátěžnost na modul 900kg, tj. zátěžnost na polici 180 kg	1	ANTIBAC	AEXPERIAL	výška 1800							25 694	25 694
K.02	Regálová sestava 5 polic, police provedení polyethylen, děrované ANTIBAKTERIÁLNÍ - doloženo technickým listem výrobce , hliníkové stojiny, 2x modul 1500x500x1800, zátěžnost na modul 900kg, tj. zátěžnost na polici 180 kg	1	ANTIBAC	AEXPERIAL	výška 1800							21 277	21 277
K.03	Chladicí box, PUR panely 60 mm, otočné chladírenské dveře, bez izolace podlahy, agregát do 10 m, včetně rozvaděče, rozsah teplot 0/+4 °C, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	1	SPA	FRIGSPA	3000x2400x2200	230	3				40	188 000	188 000
I.07	Výdejní police s dechovou clonou, dechová clona 1/3 svisle zhora - možnost výdeje na výdejní desku, nebo skleněnou polici) + výdejní deska nerez,	1	GOZ	GOZ	4700 DÉLKA							52 110	52 110
I.08	Vitrína samooblužná, 3x skleněná police + deska, homí agregát, rozsah teplot +2/+8, výklopná dvířka ze strany strážníka, posuvná ze strany obsluhy	1	Que	Cool	1100x600x925	230	0,3					67 575	67 575
G.11	Konvektomat plynový, 20 GN 1/1, stejné ovládání jako stávající model 20.1 - self cooking center, 7 provozních režimů, 6ti bodová teplotní sonda, integrovaný systém na odlučování tuku, 5 rychlostí ventilátoru, vč. Přerušovače tahu, uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše	1	SCC 201	RATIONAL	879x791x1782	230	2	44		3/4"	50	481 000	481 000

ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	výrobce	rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
I.01	Vozík na plata a přibory, součástí 4 vany GN 1/4-150 nerez - na přibory	1	GOZ	GOZ								12 900	12 900
G.02	Plynový varný kotol s nepřímým ohřevem, vnitřní objem 135 litrů, dopouštění vody, celonerezové provedení AISI 304, dno z ušlechtilé oceli AISI 316, odolnější vůči kyselinám a solím, ergonomické madlo pro leváka i praváka, uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše	1	D94/10 PGI14	OLIS	800x900x870	230	0,2	24		3/4"	vpust'	123 500	123 500
G.04	Plynový varný kotol s nepřímým ohřevem, vnitřní objem 300 litrů, dopouštění vody, celonerezové provedení AISI 304, kulatý duplikátor, uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše	1	PQF.IG 300/N	ICOS	1200x1270x850	230	0,2	48		3/4"	vpust'	230 040	230 040
E.09	Pracovní stůl s vevařeným dřezem, zásuvkovým blokem vlevo (3 zásuvky nad sebou a spodní policí)	1	GOZ	GOZ	2500x800x900				3/8"	3/8"	50	33 980	33 980
E.12	Plynová sklopná pánev s elektrickým sklápěním vnitřní objem 120 litrů, nerezová vana, dopouštění vody, uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše	1	D96/10 KBGM	OLIS	1200x900x870	230	0,2	24		3/4"	vpust'	111 788	111 788
E.13	Plynová fritéza 2x 15 litrů, linkový modul, 2x koš o min. rozměrech 225x360x120, výhodou menší výška košů, prostor pro snadné čištění (vnější hořáky), bez trubice, uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše	1	D9415/10 FRG	OLIS	800x900x870			28		3/4"	vpust'	99 947	99 947
D.03	Pracovní stůl s dřezem 400x500x300, zásuvkou pod PD vlevo a spodní policí, prolam PD	1	GOZ	GOZ	2000x700x900				3/8"	3/8"	50	13 120	13 120

ozn.	Popis zařízení	Ks	GOZ	GOZ	rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
D.04	Regál nerez 5 polic, zátěžnost na polici min. 80 kg	1	GOZ	GOZ	2300x500x1800							19 877	19 877
D.05	Mycí stůl s vanou 700x500x300, součástí dodávky tlaková sprcha s ramínkem, vyvedená ze stolu	1	GOZ	GOZ	1400x700x900				3/8"	3/8"	50	19 422	19 422
I.02	Výdejní vodní lázeň, 2 dělené GN, se spodní polici, pojízdné provedení, teplota 30 - 90 st.C, výpusť každé vany kohoutem	1	EKG4	AB	840x705x900	230	2,8					21 000	21 000
I.06	Pojízdná vodní lázeň, 4 dělené vany pro GN 1/1-200, spodní plná police, teplota 30 - 90 st.C, výpusť každé vany kohoutem	1			1750x700x900	230	2,8					28 700	28 700
Rekapitulace:													
CELKEM ZA DODÁVKU TECHNOLOGIE BEZ DPH													1 549 930
DOPRAVA A MONTÁŽ													22 000
CELKEM BEZ DPH													1 571 930
uchazeč o dodávku technologie doloží technické listy k technologii - dle požadavků uvedených ve specifikaci pokud není specifikováno jinak, je veškerý neutrální nábytek v provedení nerez, AISI 304, jekly nohou 40x40, tl. plechu min 1 mm,													

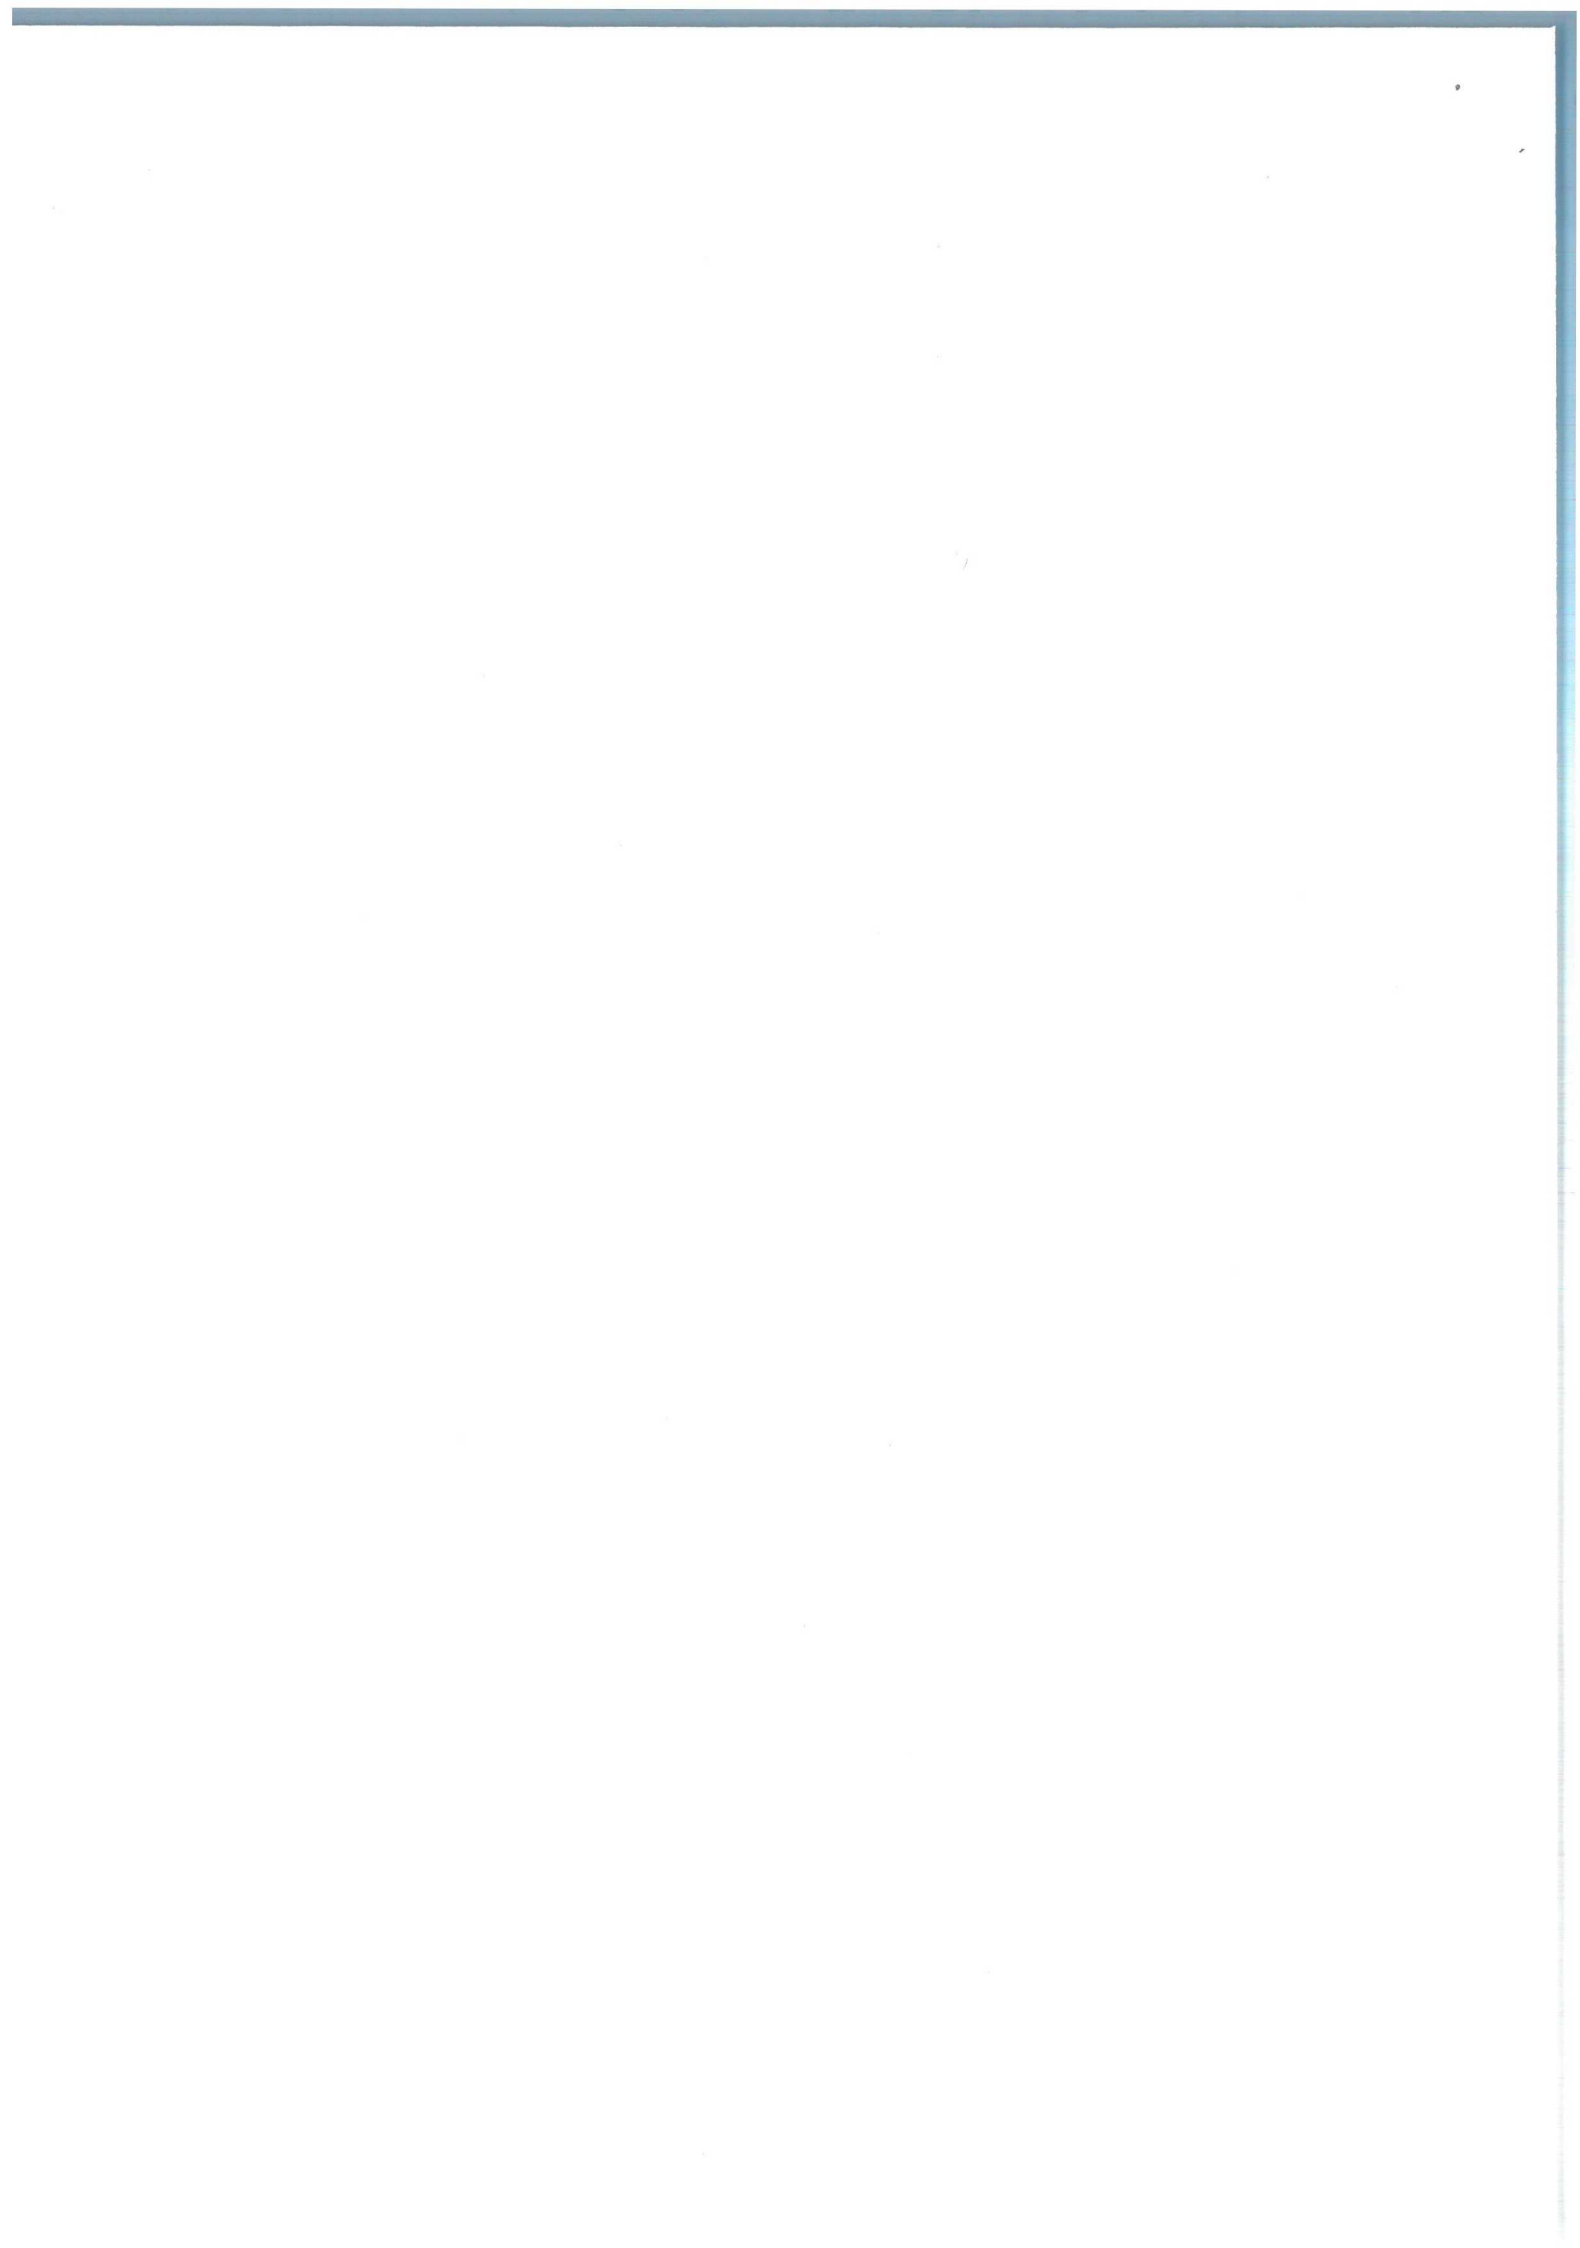

CENOVÁ NABÍDKA REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY BRNO, JANA BABÁKA 1, ŽABOVŘESKY – GASTRO, FÁZE 2

ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	výrobce	rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
A - HRUBÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINY													
A.01	Umyvadlo na ruce - dodávka ZTI, NENACENO VAT	0							3/8"	3/8"	40	0	0
A.02	Pracovní stůl s dřezem 600x500x300, zásuvkou pod PD a spodní policí	1	GOZ	GOZ	1500x700x900				3/8"	3/8"	50	14 195	14 195
A.03	Vozík plošinový, uzpůsobený pro přepravky 400x600, prolam pracovní desky	1	GOZ	GOZ	550x750							9 190	9 190
B - PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN													
	Příjmová váha můstková, digitální, váživost 150 kg, STAVAJÍCÍ - NENACENO VAT	0				230	0,02					0	0
B.01	Regál skladový, STAVAJÍCÍ, NENACENO VAT	0										0	0
B.02	Chladicí skříň nerez, čistý objem 600 litrů, vně i uvnitř nerez, vnitřní formát pro GN2/1, klimatřída T, tj. teplota okolí až + 43 st.C, teplotní rozsah -2 / +8, boční stěny s prolisem na zavěšení roštů, hygienické řešení bez lišt, zesílená izolace 83 mm, uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše	1	PS-AR7M	FRIULINOX	700x830x2080	230	0,365					65 200	65 200
B.03	Mrazicí skříň nerez, čistý objem 600 litrů, vně i uvnitř nerez, vnitřní formát pro GN2/1, klimatřída T, tj. teplota okolí až + 43 st.C, teplotní rozsah -25 / -15, boční stěny s prolisem na zavěšení roštů, hygienické řešení bez lišt, zesílená izolace 83 mm, uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše	1	PS-AF7M	FRIULINOX	700x830x2080	230	0,55					79 999	79 999

ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	výrobce	rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
C - PŘÍPRAVNÁ MASA													
C.01	Špalek na maso bukový, stávající, NENACEŇOVAT	0										0	0
C.02	Pracovní stůl se zásuvkami pod PD, stávající, NENACEŇOVAT	0										0	0
C.03	Univerzální robot, díže 60 litrů, 15 rychlostí - variátor, změna rychlosti za chodu stroje, motorový zdvih díže, díže 315/290 mm výška, nerezové nohy pro snazší manipulaci, sanitaci a čištění, manuální nastavení cyklu, popř. timer, SOUČÁSTÍ DODÁVKY I REDUKČNÍ SADA 40 LITRŮ (včetně háku, metly a míchače), uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše	1	BM60	SIGMA	700x920x1355	400	2,2					221 000	221 000
C.04	Pracovní stůl s dřezem 400x500x300 vlevo, 2ma zásuvkami pod PD a spodní plnou polici	1	GOZ	GOZ	2300x700x900							21 589	21 589
C.05	Umývadlo na ruce - dodávka ZTI, NENACEŇOVAT	0							3/8"	3/8"	40	0	0
	Mlýnek na maso stolní, kapacita až 300 kg / hod, dvojsložení, šnekový pohon, vhodný pro vysokou zátěž, součástí dodávky dvojsložení, šajba 4,5 mm, 6mm a 3 mm	1	TC22	SIR	500x437x490	400	1,47					40 482	40 482
	Váha stolní, váživost 10 kg	1				230	0,02					5 600	5 600
D - SKLAD, MYTÍ A PLNĚNÍ JÍDLONOSIČŮ A TERMOPORTŮ													
D.01	Vozík plošinový, uzpůsobený pro termoporty, prolam pracovní desky, nerez	1	GOZ	GOZ	plošina 500x700							9 890	9 890
D.02	Pojízdná vodní lázeň, 4 dělené vany pro GN 1/1-200, spodní plná police, teplota 30 - 90 st.C	1	EKG4	AB	1750x700x900	230	2,8					25 830	25 830
D.03	Pracovní stůl s dřezem 400x500x300, zásuvkou pod PD a spodní polici, prolam PD, NENACEŇOVAT	0	GOZ	GOZ	2000x700x900				3/8"	3/8"	50	0	0
D.04	Regál nerez 5 polic, NENACEŇOVAT	0	GOZ	GOZ	2300x500x1800							0	0
D.05	Mycí stůl s vanou 700x500x300, součástí dodávky tlaková sprcha s ramínkem, NENACEŇOVAT	0	GOZ	GOZ	1400x700x900				3/8"	3/8"	50	0	0
D.06	Regál nerez 5 polic, zátěžnost na polici 80 kg	1	GOZ	GOZ	1200x500x1800							13 990	13 990

ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	výrobce	rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
E - VARNA I, PŘÍPRAVNA ZELENINY, TĚSTA, STUDENÁ KUCHYNĚ													
E.01	Regál nerez 4 police	2	GOZ	GOZ	1650x550x1800							11 890	23 780
E.02	Pracovní stůl s dřezem 400x500x300, zásuvkou pod PD a spodní policí, prolam PD,	1	GOZ	GOZ	1450x700x900				3/8"	3/8"	50	16 500	16 500
E.03	Stolní krouhač zeleniny, celonerezový blok motoru, zpracování až 250 kg za hodinu, třífázový, kruhový plnicí otvor 238 cm2, součástí dodávky i "startovací sada" plátkovač 2 mm, 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4, kostičkovač 14x14x14,	1	CL52	RC	360x340x690	400	0,75					71 136	71 136
E.04	Podstavec pod krouhač zeleniny s GN	1	GOZ	GOZ								9 200	9 200
E.05	Pracovní stůl se dvěma policemi	1	GOZ	GOZ	1450x700x900							10 990	10 990
E.06	Univerzální robot STÁVAJÍCÍ - ALBA RE 22, NENACEŇOVAT	0			600x1070x1100	400	2,2					0	0
E.07	Univerzální robot, hnětač, díže 100 litrů, programovatelný panel 5 rychlostí + "pauza", - motorový zdvih díže, díže 510/600 mm výška, díže osazená kolečky, robustní zařízení pro hnětání i tužších těst, teploměr se sondou, uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše	1	AE100	sig	800x1029x1954	400	4					336 800	336 800
E.08	Dělička těsta elektrická, vyjímatelná miska na těsto, dělení 36 dílků, velikost každé porce 30-180 g	1	NEF30	GT	400x500x1300	230	0,75					62 910	62 910
E.09	Pracovní stůl s vevařeným dřezem, zásuvkovým blokem a spodní policí, NENACEŇOVAT	0	GOZ	GOZ	3000x800x900				3/8"	3/8"	50	0	0
E.10	Umyvadlo - dodávka ZTI, NENACEŇOVAT	0										0	0

ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	výrobce	rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
E.11	Omáčkovač a varná pánev, rozsah teplot 20 - 250 st.C, objem 160 litrů, plynový, varná pánev, víko, míchací ramena a vnější opláštění jsou vyrobeny z nerezové oceli 18/10, sklápění pánve je ovládané hydraulickým mechanismem, tepelná izolace přístroje je provedena podle nejnovějších předpisů (technické předpisy pro nebezpečné látky Evropské komise); tepelná izolace přístroje sklotextilní plstí je 20 mm silná, přístroj je vybaven směšovací armaturou horké a studené vody, speciální dno, které zaručuje rovnoměrný ohřev je vyrobeno z nerezové oceli s tloušťkou 18 mm, automatické míchací zařízení se třemi rameny, je opatřené nerezovými stěrkami a nastavitelnými míchacími lopatkami, panel spínačů je proveden jako pultový kryt s mírným sklonem pro snadnější obsluhu, (tlačítka překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti), přístroj je vybaven ochranou proti vodě. Provoz: digitální elektronická programovací jednotka pro nastavení doby vaření a míchání, elektronicky programovatelné míchání; otáčení ve směru, či proti směru hodinových ručiček; plynulé nebo přerušované otáčení ramen; variabilní možnost nastavení doby míchání a přestávek, pojistné zařízení, umístěné na víku, zabraňující sklápění pánve, pokud je víko zavřené, elektronická regulace teploty, kontrolka dosažení přednastavené teploty, Automatické operace: varný postup, míchání, zapínání a vypínání ohřevu (přestávky), sklápění pánve součástí dodávky i originál typizovaný vozík s výškově nastavitelnou vanou, kompatibilní se strojem, určený pro expedici potravin z nádoby (vyklápění) vypustný ventil DN50 pro vypouštění tekutých potravin, uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše	1	SALSAMAT 160G	NILMA	1600x1320x1750, víko ve výšce 2200	230	3,5	37		3/4"	vpust'	1 121 755	1 121 755

ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	výrobce	rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
E.12	Plynová sklopná pánev s elektrickým sklápěním vnitřní objem 120 litrů, nerezová vana, dopouštění vody, uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše - NENACEŇOVAT	0	D96/10 KBGM	OLIS	1200x900x870	230	0,2	24		3/4"	vpust'	0	0
E.13	Plynová fritéza 2x 15 litrů, linkový modul, 2x koš o min. rozměrech 225x360x120, výhodou menší výška košů, prostor pro snadné čištění (vnější hořáky), bez trubíc, uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše - NENACEŇOVAT	0	D9415/10 FRG	OLIS	800x900x870			26		3/4"	vpust'	0	0
E.14	Pojízdný stůl se spodní policí, zásuvkou pod PD a vsuny na GN	2	GOZ	GOZ	1450x700x900							16 780	33 560
E.15	Plynový sporák 4 hořáky, Classico, NENACEŇOVAT	0			900x900x900	230	0,2	24				0	0
E.16	Pracovní stůl s policí, doměr vedle technologie	1	GOZ	GOZ	400x900x900							10 100	10 100
E.17	Fritéza plynová stávající - NENACEŇOVAT	0						20				0	0
F - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ													
F.01	Vozík se vsuny na GN, rozteč 70 mm	2	GOZ	GOZ	výška 1600							11 100	22 200
F.02	Mycí vana na provozní nádobí, svařovaná, součástí i tlaková sprcha s rámkem	1	GOZ	GOZ	1400x750x900				3/8"	3/8"	50	24 700	24 700
F.03	Mycí stroj na provozní nádobí, vnitřní koš o rozměrech 1305x672, světlá zásuvná výška 800 mm, mycí cyklus 2,4,6,10 minut, samočistící program, čerpadlo oplachu garantující tlak a teplotu vody, součástí dávkovač oplachového, mycího prostředku, odpadové čerpadlo	1	GE1055800	COMENDA	1500x900x1930	400	23			3/4"	50	291 000	291 000
F.04	Regál nerez 4 police	2	GOZ	GOZ	1350x550x1800							11 020	22 040
	Automatický změkčovač vody objemový, osazený 10 litry katexové pryskyřice, možno nastavit regeneraci na noční hodiny, kdy neprobíhá provoz	1	AQ			230	0,02					11 990	11 990

ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	výrobce	rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
G - VARNA II													
G.01	<i>Plynová stolička stávající, NENACENO VAT</i>	0						14				0	0
G.02	<i>Plynový varný kotel s nepřímým ohřevem, vnitřní objem 135 litrů, dopouštění vody, celonerezové provedení AISI 304, dno z ušlechtilé oceli AISI 316, odolnější vůči kyselinám a solím, ergonomické madlo pro leváka i praváka</i>	1	D94/10 PGI14	OLIS	800x900x870	230	0,2	24		3/4"	vpust'	123 500	123 500
G.03	<i>Plynový kotel 200 litrů, stávající zařízení, NENACENO VAT</i>	0				230	0,2	35		3/4"	vpust'	0	0
G.04	<i>Plynový varný kotel s nepřímým ohřevem, vnitřní objem 300 litrů, dopouštění vody, celonerezové provedení AISI 304, kulatý duplikátor, NENACENO VAT</i>	0	POF	ICOS	1200x1270x850	230	0,2	45		3/4"	vpust'	0	0
G.05	<i>Konvektomat elektrický, 10 GN 1/1, stejné ovládání jako stávající model 20.1, self cooking center, 7 provozních režimů, 6ti bodová teplotní sonda, bojlerový vyvíječ páry, integrovaný systém na odlučování tuku, 5 rychlostí ventilátoru</i>	1	SCC	RATIONAL	847x771x1042	400	18,6			3/4"	50	263 080	263 080
	<i>Podstavec pod konvektomat se vsuný na GN, 2 sloupce vsunů na GN, minimálně 12 vsunů na GN</i>	1										14 900	14 900
G.06	<i>Šokový zmrazovač pro 5 GN - STÁVAJÍCÍ, NENACENO VAT</i>	0				230	1,2					0	0
G.07	<i>Pracovní stůl nad šoker vlevo, vpravo zásuvka pod PD a spodní plná police</i>	1	GOZ	GOZ	2000x700x900							14 800	14 800
G.08	<i>Pojízdný stůl se spodní policí, zásuvkou pod PD a vsuný na GN</i>	2	GOZ	GOZ	1450x700x900							16 780	33 560

ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	výrobce	rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
G.09	Chladicí skříň nerez, čistý objem 600 litrů, vně i uvnitř nerez, vnitřní formát pro GN2/1, klimatřída T, tj. teplota okolí až + 43 st.C, teplotní rozsah -2 / +8, boční stěny s prolisem na zavěšení roštů, hygienické řešení bez lišt, zesílená izolace 83 mm, uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše	1	PS-AR7M	FRIULINOX	700x830x2080	230	0,365					65 200	65 200
G.10	Multifunkční šokový zchlazovač, zmrazovač, regenerátor, kapacita 7-12 GN ev. EN 1/1, zchlazení 25 kg, zmrazení 16 kg 5 základních funkcí - šokové zchlazování, zmrazování, rozmrazování, pomalé vaření, odložený start regenerace, připojení na vodu s možností regenerací párou - elektronická kontrola vlhkosti, 4 bodová teplotní sonda, displej s fotosymboly, displej min. 7", uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše	1	FS12TS	FRIULINOX	790x820x1320	230	1,1			1/2"	50	211 900	211 900
G.11	Konvektomat plynový, 20 GN 1/1, stejné ovládání jako stávající model 20.1, self cooking center, 7 provozních režimů, 6ti bodová teplotní sonda, integrovaný systém na odlučování tuku. 5 rychlostí ventilátoru, vč. Přerušovače tahu, uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše , NENACEŇOVAT	0	SCC	RATIONAL	879x781x1782	230	2	44		3/4"	50	0	0
	NEOBSAZENO											0	0
G.12	Zavážecí vozíky do konvektomatu 20.1, kompatibilní se stroji	2										48 497	96 994
	H - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ												

ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	výrobce	rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
H.01	Umyvadlo - dodávka ZTI. NENACENOVAT	0							3/8"	3/8"	40	0	0
H.02	Pracovní stůl se sloupcem vsunutý na koše do myčky a spodní policí, prolamovaná pracovní deska	1	GOZ	GOZ	1400x700x900							15 800	15 800
H.03	Výstupní stůl válečkový, koncový spínač pro zastavení stroje, provedení 90 °	1	GOZ	GOZ	1300x1300							63 040	63 040
H.04	Mycí stroj s posuvem košů, mycí zóna s lamelami chránícími před ostřikem, nerezové filtry, hlubokotažená vana, digitální kontrolní panel, automatické spouštění oplachové vody a prostředku, s ohledem na rychlost košů - spouštěné projíždějícím košem - významná úspora oplachové vody a prostředku až 33%, sušící zóna 600 mm, výkon zóny 6 kW, externí dávkovač oplachového a mycího prostředku, možnost nouzového režimu v případě výpadku elektroniky, součástí dodávky 8x koš na talíře plastový, 6x koš základní 4x košíček na příbory 8mi sekcový, 8x koš na podnosy s CNS drátěným vedením (10 pozic) pro snazší dosychání podnosů, uchazeč doloží katalogový list výrobku, včetně originálního technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry - viz výše	1	AC2PAPRS	COMENDA	1950x795x1670	400	34,7			3/4"	50	405 000	405 000
	Automatický změkčovač vody objemový, osazený 10 litry katexové pryskyřice, možno nastavit regeneraci na noční hodiny, kdy neprobíhá provoz	1	AQ			230	0,02					11 990	11 990
H.05	Vstupní stůl k myčce, dřez 400x500x300, tlaková sprcha, prolam pro posuv košů, spodní plná police, prostor pro bionádobu	1	GOZ	GOZ	1590x790x900			44	3/8"	3/8"	50	18 500	18 500
H.06	Stolový nádstavec dvoupatrový	1	GOZ	GOZ	790x350							7 100	7 100
H.07	Vozík se vsuný na podnosy, 2 podnosy za sebou, rozteč dle výšky sklenic, odhad 100 mm	4	GOZ	GOZ	výška 1600							12 100	48 400
H.08 - H.10	Sestava slávajícího mycího stroje s příslušenstvím NENACENOVAT	0				400	15,1			3/4"	50	0	0
I - VÝDEJ													

ozn.	Popis zařízení	Ks	typ	výrobce	rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
I.01	Vozík na plata a příbory, součástí 4 vany na příbory, NENACEŇOVAT	0	GOZ	GOZ								0	0
I.02	Výdejní vodní lázeň, 2 dělené GN, se spodní polici, pojízdné provedení. NENACEŇOVAT	0	GOZ	GOZ	840x705x900	230	2,8					0	0
I.03	Vyhřívavý podavač talířů dvoutubusový, kapacita 2x 50 talířů o průměru až 265 mm	1			485x1110x900	230	1,1					19 100	19 100
I.04	Umyvadlo - dodávka ZTI, NENACEŇOVAT	0							3/8"	3/8"	40	0	0
I.05	Vozík se vsuny na GN, rozteč 70 mm	1	GOZ	GOZ	výška 1600							11 100	11 100
I.06	Pojízdná vodní lázeň, 4 dělené vany pro GN 1/1-200, spodní plná police, teplota 30 - 90 st.C, výpusť každé vany kohoutem. NENACEŇOVAT	0	EKG4	AB	1750x700x900	230	2,8					0	0
I.07	Výdejní police s dechovou clonou(dechová clona 1/3 - možnost výdeje na výdejní desku, nebo skleněnou polici) + výdejní deska nerez, NENACEŇOVAT	0	GOZ	GOZ	4700 DÉLKA							0	0
I.08	Vitrína samooblužná, 3x skleněná police + deska, horní agregát, rozsah teplot +2/+8, výklopná dvířka ze strany stravníka. posuvná ze strany obsluhy. NENACEŇOVAT	0	Que	Cool	1100x600x925	230	0,3					0	0
I.09	Pojezdová dráha - dodávka mixer	0										0	0
I.10	Okapní miska - doměr, připojení na odpad	1	GOZ	GOZ	1000x200				3/8"	3/8"	40	7 590	7 590
I.11	Chladicí skříň nerez, stávající, NENACEŇOVAT	0				230	0,3					0	0
J - Suchý sklad													
J.01	Regálová sestava 5 polic, police provedení polyetylen, děrované ANTIBAKTERIÁLNÍ - doloženo technickým listem výrobce, hliníkové stojiny , 2x modul 2600x400, 1x modul 2300x500	1			výška 2000							65 707	65 707
K - Chladicí box													
K.01	Regálová sestava 5 polic, police provedení polyetylen, děrované ANTIBAKTERIÁLNÍ - doloženo technickým listem výrobce, hliníkové stojiny , 2x modul 1500x500x1800, NENACEŇOVAT	0			výška 1800							0	0
K.02	Regálová sestava 5 polic, police provedení polyetylen, děrované ANTIBAKTERIÁLNÍ - doloženo technickým listem výrobce, hliníkové stojiny . 2x modul 1500x500x1800, NENACEŇOVAT	0			vyška 1800							0	0

Popis zařízení	Ks	typ	výrobce	rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
Chladicí box, PUR panely 60 mm, otočné chladiřenské dveře, bez izolace podlahy. agregát do 10 m, včetně rozvaděče, rozsah teplot 0/+4 °C. včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, NENACENO VAT	0			3000x2400x2200	230	3				40	0	0
Rekapitulace:												
CELKEM ZA DODÁVKU TECHNOLOGIE BEZ DPH												4 072 887
DOPRAVA A MONTÁŽ												52 000
CELKEM BEZ DPH												4 124 887
uchazeč o dodávku technologie doloží technické listy k technologii - dle požadavků uvedených ve specifikaci												
pokud není specifikováno jinak, je veškerý neutrální nábytek v provedení nerez, AISI 304, jekly nohou 40x40, tl. plechu min 1 mm,												
REKAPITULACE CELKEM, DODÁVKA FÁZE I + FÁZE II												
CELKEM ZA DODÁVKU TECHNOLOGIE BEZ DPH												5 696 817 Kč
DPH 21%												1 196 332 Kč
Cena celkem včetně DPH												6 893 149 Kč