



Název

Pasport veřejného osvětlení obce Loděnice



Typ dokumentu	Pasportizace veřejného osvětlení	Stupeň utajení	Dle zákazníka
Identifikační údaje o vlastníkově předmětu	Obec Loděnice Husovo náměstí 4 267 12 Loděnice u Berouna	IČO vlastníka předmětu:	00233510

Zadavatel:	Obec Loděnice
se sídlem:	Husovo náměstí 4, 267 12 Loděnice u Berouna
IČ:	00233510
Zastoupený:	Jiří Štulc, starosta

Zpracovatel:	CC Holding, s.r.o.
Adresa:	Plzeňská 1270/97, Praha 5 – Košíře, 15000
IČ:	248 45 205
Zastoupený:	Mgr. Dagmar Černá, MBA, jednatelka

Úvod

Vlastník a provozovatel soustavy veřejného osvětlení je podle § 161 odst. 1 stavebního zákona povinen vést její evidenci. Za základní dokument této evidence se považuje pasport veřejného osvětlení. Pasport obsahuje mapovou a datovou část, které jsou svým rozsahem dostatečné, aby poskytly informace o technickém stavu, energetické náročnosti a umístění jednotlivých prvků soustavy.

Údaje uvedené v tomto pasportu byly zjištěny prohlídkou na místě nebo z dokumentů dodaných provozovatelem soustavy VO.

Základní údaje – celkový stav

Počet svítidel:	306 ks
Počet rozvaděčů:	6 ks
Vypočtený příkon soustavy:	26 262 W


Základní údaje – předmětná část projektu

Počet světelných míst:	262 ks
Počet svítidel:	271 ks
Počet rozvaděčů:	6 ks
Vypočtený příkon soustavy:	24 018 W

Technický stav svítidel – celkový stav

Svítidla v obci Loděnice jsou z velké části zastoupena starými svítidly s vysokou energetickou náročností – jedná se o typ svítidel Elektrosvit Rakev, Velbloud či Tableta. Zároveň jsou svítidla velmi často nefunkční či kryt svítidla je zanesen natolik, že světelný tok ani z poloviny nedopadá na komunikaci. Tendence v nových lokalitách výstavby veřejného osvětlení již směřuje k LED technologii.


Zdroj svítidla	Počet (ks)	Příkon (W)	%
Elektrosvit Rakev	60	4896	19,6
Elektrosvit Velbloud	72	7224	23,5
Koule	43	3444	14,1
Krabice	14	1272	4,6
LED	31	1524	10,1
malaga	18	1656	5,9
Modus LV	29	2490	9,5
Rakev	1	180	0,3
reflektor	1	180	0,3
Sidonia	6	504	2,0
svítidlo s mřížkou	3	540	1,0
Tableta	28	2352	9,2
Celkový součet	306 ks	26 262W	100,0%

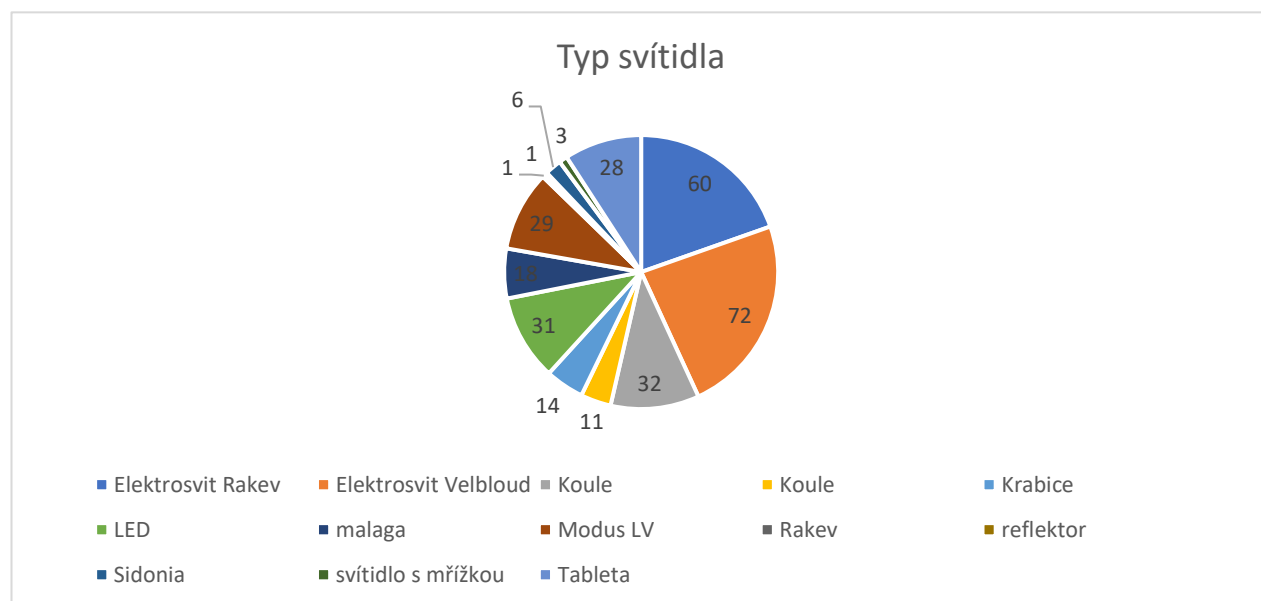

Technický stav svítidel – předmětná část projektu


Svítidla v obci Loděnice jsou z velké části zastoupena starými svítidly s vysokou energetickou náročností – jedná se o typ svítidel Elektrosvit Rakev, Velbloud či Tableta. Zároveň jsou svítidla velmi často nefunkční či kryt svítidla je zanesen natolik, že světelný tok ani z poloviny nedopadá na komunikaci.

Zdroj svítidla	Počet (ks)	Příkon (W)	%
Elektrosvit Rakev	60	4896	22,1
Elektrosvit Velbloud	72	7224	26,6
Koule	43	3444	15,9
Krabice	14	1272	5,2
Malaga	18	1656	6,6
Modus LV	29	2490	10,7
Rakev	1	180	0,4
Sidonia	6	504	2,2
Tableta	28	2352	10,3
Celkem	271 ks	24 018 W	100%

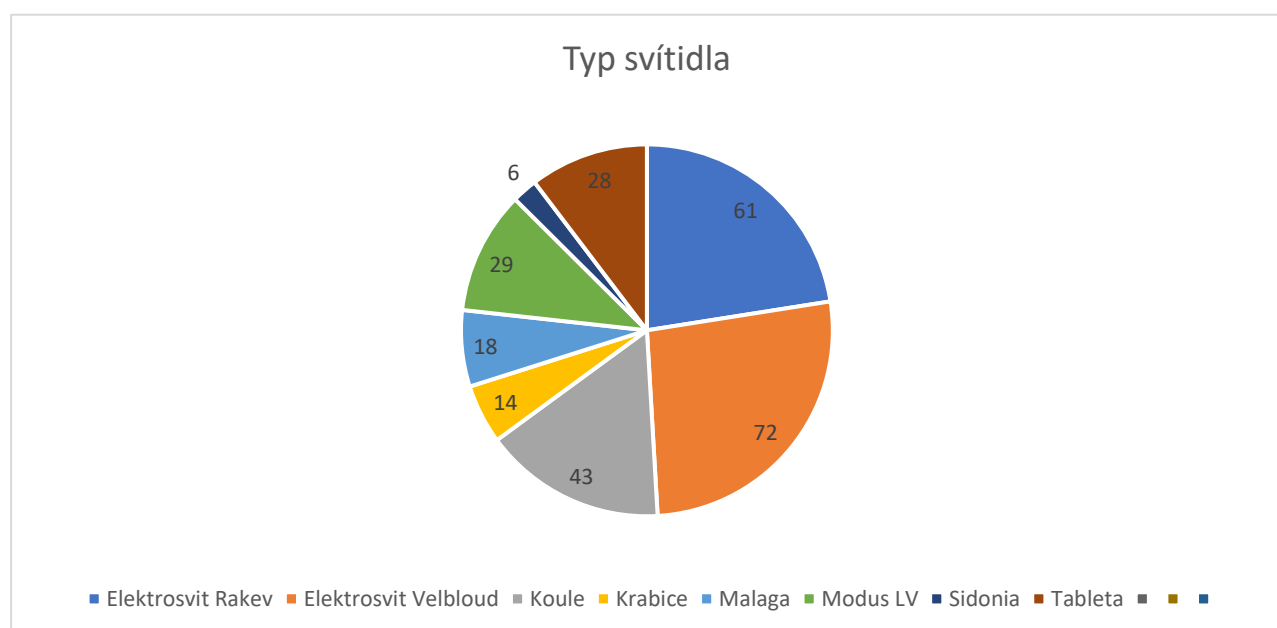

Opěrné body

Typ opěrného bodu	Počet
Betonový	72 ks
Na budově	3 ks
Nástřešní sloupek	7 ks
Ocelový	136 ks
Pod nadjezdem	3 ks
Pozink	41 ks
Celkem	262 ks

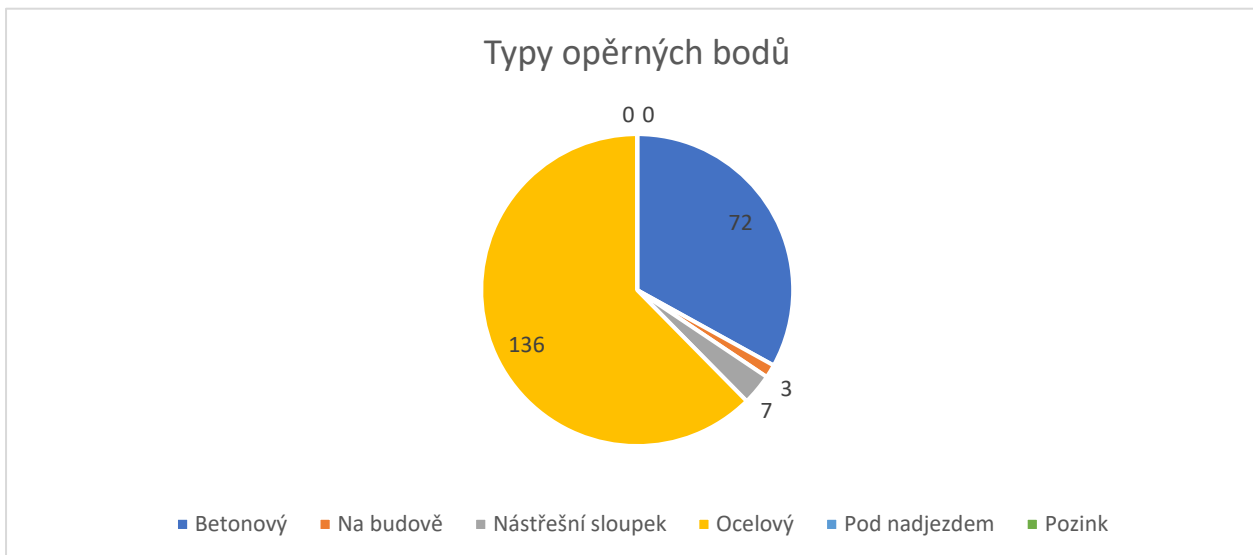


Vedení veřejného osvětlení

Rozvody v obci Loděnice jsou vedeny převážně zemním vedením, které je jednoznačně nejspolehlivějším a téměř bezporuchovým typem vedení. Nicméně kabelové vedení v obci je již starší více než 40 let a začíná být za hranou životnosti. Část rozvodů je vedena také po rozvodech ČEZ Distribuce.

Rozváděče veřejného osvětlení

Počet rozváděčů veřejného osvětlení, které jsou předmětem této části dotace, činí 6 ks.

Číslo RVO	EAN	Adresa
RVO 1	859182400602385197	Jánská 1006272, 267 12 Loděnice
RVO 2	859182400602385203	Husovo náměstí 1009512, 267 12 Loděnice
RVO 3	859182400602385210	Husovo náměstí 13, 267 12 Loděnice
RVO 4	859182400602385227	Pražská 303, 267 12 Loděnice
RVO 5	859182400602385234	Školní 1009679, 267 12 Loděnice
RVO 6	859182400609660426	Pražská 267, 267 12 Loděnice

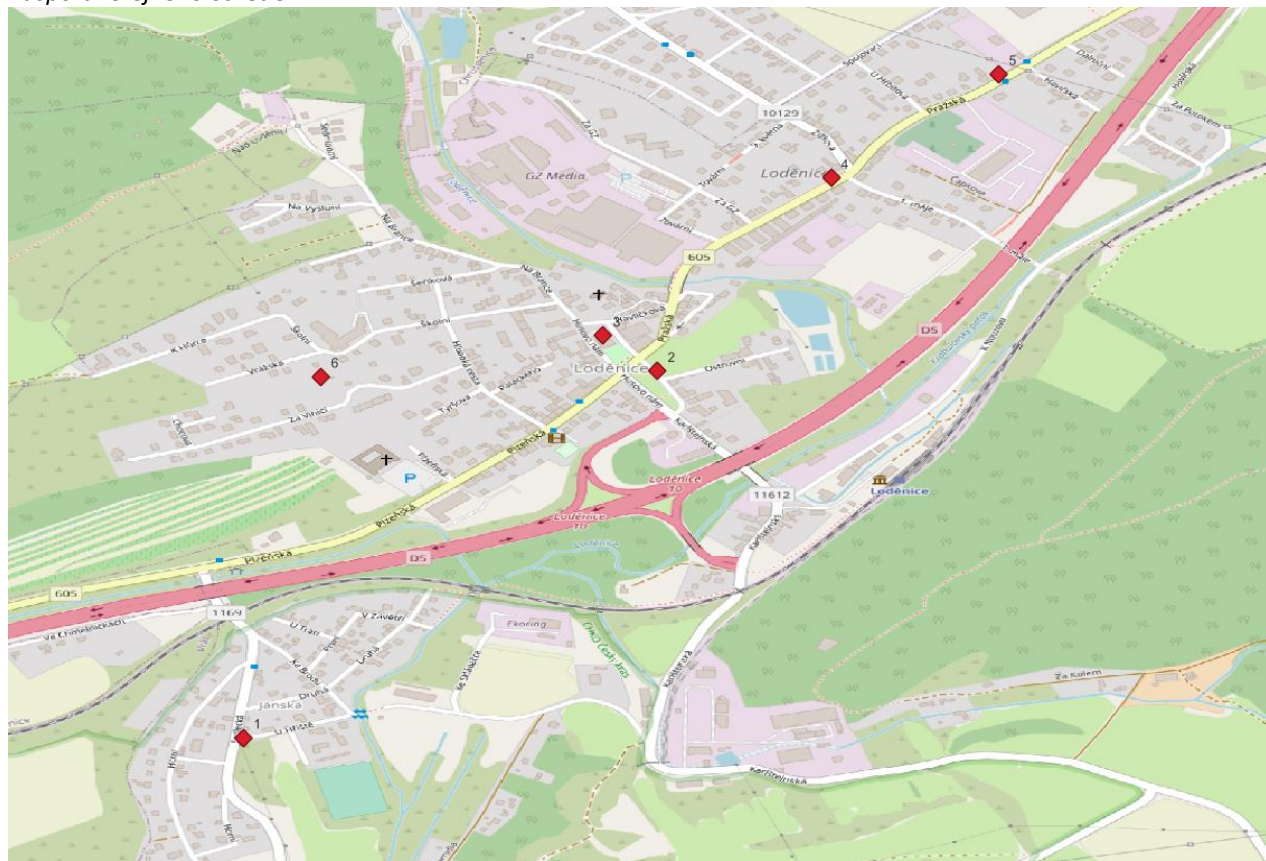

Fotodokumentace rozváděčů VO



RVO 1 (2)



RVO 1 (3)



RVO 1 (4)



RVO 1 (5)



RVO 1



RVO 2 (2)



RVO 2 (3)



RVO 2 (4)



RVO 2



RVO 3 (2)



RVO 3 (3)



RVO 3 (4)



RVO 3



RVO 4 (2)



RVO 4 (3)



RVO 4 (4)



RVO 4 (5)



RVO 4 (6)



RVO 4



RVO 5 (2)



RVO 5 (3)



RVO 5 (4)



RVO 5



RVO 6 (2)



RVO 6 (3)



RVO 6 (4)



RVO 6

Typy použitých svítidel

Malaga

Výrobce:	Malaga
Výkon:	70 – 150W
Krytí světelně činné části:	IP65
Typ zdroje:	VTV Sodíková
Patice:	E40
Ztráta předradníku:	25W

Popis: Korpus z polypropylenu plněný skelnými vlákny, polykarbonová předradníková část, hliníková příruba. Optický systém tvořen hliníkovým reflektorem a plochým skleněným krytem.



Modus LV

Výrobce:	Modus
Výkon:	2x36W
Krytí světelně činné části:	IP43
Typ zdroje:	zářivka

Popis: Tradiční svítidlo pro české obce, nejvíce oblíbená varianta LV236. Korpus svítidla je vyroben z polyesteru plněného skelnými vlákny s nerezovými sponami. Optický systém je tvořen bíle lakovaným ocelovým reflektorem ve svítidle, polykarbonátovým čirým difuzorem. Univerzální svítidlo pro osvětlení komunikací, pěších zón, parků, výrobních a skladových areálů. Optimální výška umístění svítidel je 3-8 m.



Labuť (Velbloud)

Slangový výraz:	Beruška
Výrobce:	Elektrosvit
Výkon:	250W
Krytí světelně činné části:	IP54
Typ zdroje:	VTV Sodíková
Patice:	E27
Ztráta předřadníku:	20W



Popis: Svítidlo se objevilo v 80. letech a po drobných modernizacích se osazuje dodnes. Nahradilo dosluhující "kufry". Svítidlo má výrobce pojmenované jako "AMBASADOR", my mu však říkáme slangově "vajíčko" či "velbloud" nebo "labuť". Nosná část svítidla je z hliníku, kde jsou uloženy předřadné přístroje. Předřadníková část je spojena se světelnou částí svítidla. Ta je vyrobena, stejně jako vrchní kryt předřadné části, z prepregu. Svítidlo má hliníkový reflektor, ten je před nečistotami chráněn plexi krytem. U svítidla typu 444 2803 je průhledný kryt vyroben z polykarbonátu. Průhledný kryt je doplněn těsnící gumou.

Ramínko

Slangový výraz:	Rakvička
Výrobce:	Elektrosvit
Výkon:	70-150W
Krytí světelně činné části:	IP43
Typ zdroje:	VTV Sodíková
Patice:	E27
Ztráta předřadníku:	20W



Popis: Těleso svítidla je vyrobeno z prepregu. Optický kryt je z PMMA. Reflektor je z chemicky leštěného nebo eloxovaného hliníkového plechu. Elektrovýzbroj s pojistkou 2 A je připevněna v tělese svítidla. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5 mm².

Sadovka

Slangový výraz:	Tableta
Výrobce:	Elektrosvit
Výkon:	70W
Krytí světelně činné části:	IP54
Typ zdroje:	VTV Sodíková
Patice:	E27
Ztráta předřadníku:	25W



Popis: Horní kryt svítidla je vyroben z polypropylenu plněného skelnými vlákny, spodní kryt je z opálového PMMA. Matice pro upevnění horního krytu je ze silamidu. Podstavec je tvořen kuželem z prepregu a držákem ze slitiny AlSi pro upevnění na sloup. Výměnná základová deska s elektrovýzbrojí je upevněna k podstavci svítidla. Svítidlo se standardně vyrábí v barvě hnědé (H) nebo šedé (S). Svítidlo se upevňuje na dřík sloupu $\varnothing 60$ mm. Maximální průřez přípojovacích vodičů je 2,5 mm².

LED

Výrobce:	různé
Výkon:	15-180W
Krytí světelně činné části:	IP65
Typ zdroje:	LED čip
Odolnost proti nárazu:	IK 08

LED svítidla jsou k dispozici s různými lumenovými balíčky – a množstvím optik pro distribuci osvětlení.



REFLEKTOR

Výrobce:	SBP
Výkon:	250W
Krytí světelně činné části:	IP65
Typ zdroje:	metalhalogenidová výbojka

Tělo je vyrobeno z tlakem litého hliníku s povrchovou úpravou v barvě šedé symetrický reflektor z vysoce leštěného hliníku se středně širokou vyzářovací charakteristikou 5 mm tvrzené bezpečnostní sklo se silikonovým těsněním a hliníkovými klipsy pro snadné otevření svítidla.



Opál

Slangový výraz:	Koule
Výrobce:	Elektrosvit
Výkon:	70W
Krytí světelně činné části:	IP65
Typ zdroje:	VTV Sodíková
Patice:	E27
Ztráta předřadníku:	25W

Popis: Těleso svítidla je vylisováno z PC. Optický kryt tvoří výlisek $\varnothing 450$ mm z opálového PMMA. Výměnná základová deska s elektro-výzbrojí je upevněna k tělesu svítidla pomocí třibodového bajonetu. Svítidlo se upevňuje na dřík sloupu $\varnothing 60$ mm. Maximální průřez přípojovacích vodičů je 2,5 mm².



Sidonia

Výrobce:	Artechnic Schröder
Výkon:	50-100W
Krytí světelně činné části:	IP66
Typ zdroje:	VTV Sodíková
Patice:	E40



Popis: Svítidlo je sestaveno z tlakově odlitého hliníkového tělesa, horního odnímatelného krytu z odolného plastu, odnímatelné desky s předřadnými přístroji a bloku tvořeného vakuově pokoveným reflektorem. Volitelné nastavení polohy výbojky vůči reflektoru umožňuje rozložení světelného toku. Svítidlo je možné upevnit na dřík stožáru, na výložník, na speciální držák přímo na stěnu nebo jako sestavu dvou svítidel do tvaru T za použití speciálního držáku.

Kostka 446 10 XX

Slangový výraz:	Krabice
Výrobce:	Elektrosvit
Výkon:	150W
Krytí světelně činné části:	IP43
Krytí předřadníkové části:	IP23
Typ zdroje:	VTV Sodíková,
VTV Rtuťová	
Patice:	E27
Ztráta předřadníku:	13W



Popis: Svítidlo řady 446 10 xx vyráběl v 80tých a 90tých letech Elektrosvit. Osazovalo se v pěších zónách, na nově vznikajících sídlištích. Zejména na ocelové sloupy s průměrem 60mm. Váha je 8 kg.

Svítidlu se přezdívá "kostka". Vyráběl se i málo osazovaný typ se dvěma výbojkami. Slengově se svítidlu říká krabice, bedna, akvárko. Svítidlo tvoří dvě části. Jedna je z bílého výlisku z prepregu, která je spojena čtyřmi šrouby s ocelovou částí, která je chráněna šedou barvou. V části z prepregu se nachází světelný zdroj s Al reflektorem. Světelná část je chráněna plexisklem. V plechové části jsou umístěny předřadné přístroje. Do předřadníkové části se dostaneme pomocí dvou z boku umístěných šroubů. Plechový kryt se otevírá směrem vzhůru.


Soupis světelných bodů – databázová část



Světelný bod je součástí projektu a bude potemňovat mezi 22:00 a 4:00 na 60% výkonu



Světelný bod je součástí projektu a bude potemňovat mezi 22:00 a 4:00 na 50% výkonu



Světelný bod není součástí projektu

Číslo SB	Obec	Ulice	číslo RVO	Světelná třída	typ svítidla	Příkon zdroje	Poznámka	Údržba	Úsek	Příkon	Teplota chromatičnosti
1.1	Loděnice	Jánská	RVO 1	M5	Elektrosvit Velbloud	150		nátěr	Situace 4	29,7	2700
1.2	Loděnice	Jánská	RVO 1	M5	Elektrosvit Velbloud	150		nátěr	Situace 3	39,6	2700
1.3	Loděnice	Jánská	RVO 1	M5	Elektrosvit Velbloud	151		nátěr	Situace 3	39,6	2700
1.4	Loděnice	Jánská	RVO 1	M5	Elektrosvit Velbloud	152		nátěr	Situace 3	39,6	2700
1.5	Loděnice	Jánská	RVO 1	M5	Elektrosvit Velbloud	153		nátěr	Situace 3	39,6	2700
1.6	Loděnice	Jánská	RVO 1	M5	Elektrosvit Velbloud	154		nátěr	Situace 3	39,6	2700

Pasport veřejného osvětlení

1.7	Loděnice	Jánská	RVO 1	M5	Elektrosvit Velbloud	155		nátěr	Situace 3	39,6	2700
1.8	Loděnice	Jánská	RVO 1	M5	Elektrosvit Velbloud	156		nátěr	Situace 3	39,6	2700
1.9	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 10	12,4	2700
1.10	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 10	12,4	2700
1.11	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 10	12,4	2700
1.12	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 10	12,4	2700
1.13	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 10	12,4	2700
1.14	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 10	12,4	2700
1.15	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 10	12,4	2700
1.16	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 10	12,4	2700

Pasport veřejného osvětlení

1.17	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 9	12,4	2700
1.18	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 10	12,4	2700
1.19	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 10	12,4	2700
1.20	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 10	12,4	2700
1.21	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 10	12,4	2700
1.22	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.23	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.24	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.25	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.26	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 10	12,4	2700

Pasport veřejného osvětlení

1.27	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.28	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.29	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.30	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.31	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.32	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.33	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Modus LV	70			Situace 10	12,4	2700
1.34	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Modus LV	70			Situace 9	12,4	2700
1.35	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.36	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Elektrosvit Rakev	70		výměna stožáru	Situace 10	12,4	2700

Pasport veřejného osvětlení

1.37	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.38	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.39	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.40	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
1.41	Loděnice	Jánská	RVO 1	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
2.1	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 1	57,8	2700
2.2	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 1	57,8	2700
2.3	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 1	57,8	2700
2.4	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 2	C4	Koule	50	parkové svítidlo	výměna stožáru - design	Situace 11	36,3	2700
2.5	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 2	C4	Koule	50	parkové svítidlo	výměna stožáru - design	Situace 11	36,3	2700
2.6	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 2	C4	Koule	50	parkové svítidlo	výměna stožáru - design	Situace 11	36,3	2700
2.7	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 1	57,8	2700
2.8	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 1	57,8	2700
2.9	Loděnice	V Chaloupkách	RVO 2	P5	Modus LV	72			Situace 9	12,4	2700
2.10	Loděnice	V Chaloupkách	RVO 2	P5	Modus LV	72			Situace 10	12,4	2700

Pasport veřejného osvětlení

2.11	Loděnice	V Chaloupkách	RVO 2	P5	Modus LV	72			Situace 10	12,4	2700
2.12	Loděnice	V Chaloupkách	RVO 2	P5	Modus LV	72			Situace 10	12,4	2700
2.13	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 2	C4	Koule	50	parkové svítidlo		Situace 11	36,3	2700
2.14	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 2	C4	Koule	50	parkové svítidlo		Situace 11	36,3	2700
2.15	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 2	C4	Koule	50	parkové svítidlo		Situace 11	36,3	2700
2.16	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.17	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.18	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.19	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70	přechod		přechod M4	75	4000
2.20	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.21	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.22	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.23	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.24	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.25	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.26	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.27	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.28	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.29	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.30	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700

Pasport veřejného osvětlení

2.31	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.32	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.33	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M4	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 1	57,8	2700
2.34	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 4	29,7	2700
2.35	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 4	29,7	2700
2.36	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M5	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 3	39,6	2700
2.37	Loděnice	Plzeňská	RVO 2	M5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 4	29,7	2700
2.38	Loděnice	Ve Chmelnickácj	RVO 2	P5	Elektrosvit Rakev	50			Situace 9	12,4	2700
2.39	Loděnice	Ve Chmelnickácj	RVO 2	P5	Elektrosvit Rakev	50			Situace 9	12,4	2700
2.40	Loděnice	Ve Chmelnickácj	RVO 2	P5	Elektrosvit Rakev	50			Situace 9	12,4	2700
2.41	Loděnice	Ve Chmelnickácj	RVO 2	P5	Elektrosvit Rakev	50			Situace 9	12,4	2700
2.42	Loděnice	Plzeňská zastávka	RVO 2	M4	malaga	30			Situace 2	50	2700
2.43	Loděnice	Karlštejnská	RVO 2	M5	Sidonia	70			Situace 3	39,6	2700
2.44	Loděnice	Karlštejnská	RVO 2	M5	Sidonia	70	přechod		přechod M5	55	4000
2.45	Loděnice	Karlštejnská	RVO 2	M5	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 3	39,6	2700
2.46	Loděnice	Karlštejnská	RVO 2	M5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 3	39,6	2700
2.47	Loděnice	Karlštejnská	RVO 2	M5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 3	39,6	2700
2.48	Loděnice	Karlštejnská	RVO 2	M5	tableta	70			Situace 4	29,7	2700
2.49	Loděnice	Karlštejnská	RVO 2	M5	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 3	39,6	2700
2.50	Loděnice	Karlštejnská	RVO 2	M5	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 3	39,6	2700
2.51	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 2	C4	Koule	50	parkové svítidlo		Situace 11	36,3	2700
3.1	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 3	C4	Koule	70	parkové svítidlo	výměna stožáru - design	Situace 11	36,3	2700

Pasport veřejného osvětlení

3.2	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 3	C4	Koule	70			xxx	0	
3.3	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 3	C4	Koule	70	parkové svítidlo	výměna stožáru - design	Situace 11	36,3	2700
3.4	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 3	C4	Koule	70			xxx	0	
3.5	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 3	C4	Koule	70	parkové svítidlo	výměna stožáru - design	Situace 11	36,3	2700
3.6	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 3	C4	Koule	70			xxx	0	
3.7	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 3	C4	Koule	70	parkové svítidlo	výměna stožáru - design	Situace 11	36,3	2700
3.8	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 3	C4	Koule	70			xxx	0	
3.9	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 3	C4	Koule	70	parkové svítidlo	výměna stožáru - design	Situace 11	36,3	2700
3.10	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 3	C4	Koule	70	parkové svítidlo	výměna stožáru - design	Situace 11	36,3	2700
3.11	Loděnice	Havlíčková	RVO 3	P4	Koule	70	parkové svítidlo	výměna stožáru	Situace 6	21,3	2700
3.12	Loděnice	Havlíčková	RVO 3	P4	Koule	70	parkové svítidlo	výměna stožáru	Situace 6	21,3	2700
3.13	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 3	C4	Koule	70	parkové svítidlo	výměna stožáru - design	Situace 11	36,3	2700
3.14	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 3	C4	Koule	70			xxx	0	
3.15	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 3	C4	Koule	70	parkové svítidlo	výměna stožáru - design	Situace 11	36,3	2700
3.16	Loděnice	Na Hrázi	RVO 3	P4	Elektrosvit Velbloud	250			Situace 5	29,7	2700
3.17	Loděnice	Na Hrázi	RVO 3	P4	Rakev	150			Situace 6	21,3	2700
3.18	Loděnice	Husovo náměstí	RVO 3	P4	reflektor	150			není součástí projektu	180	

Pasport veřejného osvětlení

3.19	Loděnice	Na Brance	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 6	21,3	2700
3.20	Loděnice	Na Brance	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 6	21,3	2700
3.21	Loděnice	Na Brance	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 6	21,3	2700
3.22	Loděnice	Na Brance	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 6	21,3	2700
3.23	Loděnice	Na Brance	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 6	21,3	2700
3.24	Loděnice	Na Brance	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 6	21,3	2700
3.25	Loděnice	Na Brance	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 6	21,3	2700
3.26	Loděnice	Na Brance	RVO 3	P5	Malaga	70			Situace 10	12,4	2700
3.27	Loděnice	Na Brance	RVO 3	P5	Malaga	70			Situace 10	12,4	2700
3.28	Loděnice	Na Brance	RVO 3	P5	Malaga	70			Situace 10	12,4	2700
3.29	Loděnice	Na Výsluní	RVO 3	P5	Malaga	70			Situace 10	12,4	2700
3.30	Loděnice	Na Výsluní	RVO 3	P5	Malaga	70			Situace 10	12,4	2700
3.31	Loděnice	Na Výsluní	RVO 3	P5	Malaga	70			Situace 10	12,4	2700
3.32	Loděnice	Na Výsluní	RVO 3	P5	Malaga	70			Situace 10	12,4	2700
3.33	Loděnice	Na Výsluní	RVO 3	P5	Malaga	70			Situace 10	12,4	2700
3.34	Loděnice	Na Výsluní	RVO 3	P5	Malaga	70			Situace 10	12,4	2700
3.35	Loděnice	Na Výsluní	RVO 3	P5	Malaga	70			Situace 10	12,4	2700
3.36	Loděnice	Na Výsluní	RVO 3	P5	Malaga	70			Situace 10	12,4	2700
3.37	Loděnice	Na Výsluní	RVO 3	P5	Malaga	70			Situace 10	12,4	2700
3.38	Loděnice	Pod Hřebenem	RVO 3	P5	Koule	70		výměna stožáru	Situace 9	12,4	2700
3.39	Loděnice	Pod Hřebenem	RVO 3	P5	Koule	70		výměna stožáru	Situace 9	12,4	2700
3.40	Loděnice	Pod Hřebenem	RVO 3	P5	Koule	70		výměna stožáru	Situace 9	12,4	2700
3.41	Loděnice	Šeříková	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 8	15,8	2700
3.42	Loděnice	Šeříková	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 8	15,8	2700

Pasport veřejného osvětlení

3.43	Loděnice	Šeříková	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 8	15,8	2700
3.44	Loděnice	Šeříková	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 8	15,8	2700
3.45	Loděnice	Šeříková	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 8	15,8	2700
3.46	Loděnice	Šeříková	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 8	15,8	2700
3.47	Loděnice	Hluboká Cesta	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 8	15,8	2700
3.48	Loděnice	Hluboká Cesta	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 8	15,8	2700
3.49	Loděnice	chodník u bytovek	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 8	15,8	2700
3.50	Loděnice	Školní	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 8	15,8	2700
3.51	Loděnice	Školní	RVO 3	P4	Koule	70		výměna stožáru	Situace 8	15,8	2700
4.1	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	LED	70			není součástí projektu	72	
4.2	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	LED	70			není součástí projektu	72	
4.3	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Modus LV	72			Situace 2	50	2700
4.4	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 2	50	2700
4.5	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 2	50	2700
4.6	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Krabice	70			Situace 2	50	2700
4.7	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Krabice	70			Situace 2	50	2700
4.8	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	LED	70			není součástí projektu	72	
4.9	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	LED	70			není součástí projektu	72	
4.10	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Krabice	70			Situace 2	50	2700

Pasport veřejného osvětlení

4.11	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	LED	70			není součástí projektu	72	
4.12	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	LED	70			není součástí projektu	72	
4.13	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 2	50	2700
4.14	Loděnice	Dálniční	RVO 4	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 10	12,4	2700
4.15	Loděnice	Dálniční	RVO 4	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 10	12,4	2700
4.16	Loděnice	Žižkova	RVO 4	M5	Krabice	70			Situace 4	29,7	2700
4.17	Loděnice	Žižkova	RVO 4	M5	Krabice	70			Situace 4	29,7	2700
4.18	Loděnice	Sojovací	RVO 4	P5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 9	12,4	2700
4.19	Loděnice	Sojovací	RVO 4	P5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 9	12,4	2700
4.20	Loděnice	Sojovací	RVO 4	P5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 9	12,4	2700
4.21	Loděnice	Sojovací	RVO 4	P5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 9	12,4	2700
4.22	Loděnice	U Hřbitova	RVO 4	P5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 9	12,4	2700
4.23	Loděnice	U Hřbitova	RVO 4	P5	Modus LV	72			Situace 9	12,4	2700
4.24	Loděnice	Žižkova	RVO 4	M5	Krabice	70			Situace 4	29,7	2700
4.25	Loděnice	9.května	RVO 4	P5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 10	12,4	2700
4.26	Loděnice	9.května	RVO 4	P5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 10	12,4	2700
4.27	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Krabice	70		výměna stožáru	Situace 2	50	2700
4.28	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Krabice	70		výměna stožáru	Situace 2	50	2700
4.29	Loděnice	Pražská	RVO 4	P5	Krabice	70			Situace 10	12,4	2700
4.30	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Krabice	70		výměna stožáru	Situace 2	50	2700
4.31	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Krabice	70	přechod	výměna stožáru	přechod M4	75	4000
4.32	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Krabice	70			Situace 2	50	2700
4.33	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 7	14,1	2700
4.34	Loděnice	9.května	RVO 4	P5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 10	12,4	2700
4.35	Loděnice	9.května	RVO 4	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 10	12,4	2700

Pasport veřejného osvětlení

4.36	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P4	Sidonia	70		výměna stožáru	Situace 7	14,1	2700
4.37	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P4	Sidonia	70		výměna stožáru	Situace 7	14,1	2700
4.38	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P4	Sidonia	70		výměna stožáru	Situace 7	14,1	2700
4.39	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P4	Sidonia	70		výměna stožáru	Situace 7	14,1	2700
4.40	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P5	Tableta	70		výměna stožáru	Situace 10	12,4	2700
4.41	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P5	Modus LV	72			Situace 10	12,4	2700
4.42	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
4.43	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
4.44	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
4.45	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
4.46	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
4.47	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
4.48	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
4.49	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
4.50	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
4.51	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P5	Modus LV	72			Situace 10	12,4	2700
4.52	Loděnice	Za GZ	RVO 4	P5	Tableta	70			Situace 10	12,4	2700
4.53	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Krabice	150		výměna stožáru	Situace 2	50	2700
4.54	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Elektrosvit Rakev	150			Situace 2	50	2700
4.55	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Malaga	150			Situace 2	50	2700
4.56	Loděnice	Pražská	RVO 4	M4	Malaga	150			Situace 2	50	2700
4.57	Loděnice	1. máje	RVO 4	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 9	12,4	2700
4.58	Loděnice	1. máje	RVO 4	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 9	12,4	2700
4.59	Loděnice	1. máje	RVO 4	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 9	12,4	2700
4.60	Loděnice	1. máje	RVO 4	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 9	12,4	2700
4.61	Loděnice	1. máje	RVO 4	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 9	12,4	2700
4.62	Loděnice	1. máje	RVO 4	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 9	12,4	2700

Pasport veřejného osvětlení

4.63	Loděnice	1. máje	RVO 4	P5	Elektrosvit Rakev	70			Situace 9	12,4	2700
4.64	Loděnice	1. máje - podchod	RVO 4	P6	svítidlo s mřížkou	150			není součástí projektu	180	
4.65	Loděnice	1. máje - podchod	RVO 4	P6	svítidlo s mřížkou	150			není součástí projektu	180	
4.66	Loděnice	1. máje - podchod	RVO 4	P6	svítidlo s mřížkou	150			není součástí projektu	180	
5.1	Loděnice	Havířská	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	50		výměna stožáru	Situace 10	12,4	2700
5.2	Loděnice	Havířská	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	50		výměna stožáru	Situace 10	12,4	2700
5.3	Loděnice	Havířská	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	50		výměna stožáru	Situace 10	12,4	2700
5.4	Loděnice	Havířská	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	50		výměna stožáru	Situace 10	12,4	2700
5.5	Loděnice	Havířská	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	50		výměna stožáru	Situace 10	12,4	2700
5.6	Loděnice	Havířská	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	50		výměna stožáru	Situace 10	12,4	2700
5.7	Loděnice	Karlštejnská	RVO 5	M5	Elektrosvit Velbloud	150		výměna stožáru	Situace 3	39,6	2700
5.8	Loděnice	Karlštejnská	RVO 5	M5	Elektrosvit Velbloud	150		výměna stožáru	Situace 3	39,6	2700
5.9	Loděnice	Karlštejnská	RVO 5	P4	LED	70			není součástí projektu	72	
5.10	Loděnice	Karlštejnská	RVO 5	P4	LED	70			není součástí projektu	72	
5.11	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	LED	50			není součástí projektu	51	
5.12	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	LED	50			není součástí projektu	51	

Pasport veřejného osvětlení

5.13	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	LED	50			není součástí projektu	51	
5.14	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	LED	50			není součástí projektu	51	
5.15	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	LED	50			není součástí projektu	51	
5.16	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	LED	50			není součástí projektu	51	
5.17	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	LED	50			není součástí projektu	51	
5.18	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	LED	50			není součástí projektu	51	
5.19	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 5	29,7	2700
5.20	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 5	29,7	2700
5.21	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	Modus LV	72		nátěr	Situace 7	14,1	2700
5.22	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	Modus LV	72		nátěr	Situace 7	14,1	2700
5.23	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	Modus LV	72		nátěr	Situace 7	14,1	2700
5.24	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	Modus LV	72		nátěr	Situace 7	14,1	2700
5.25	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	Modus LV	72		nátěr	Situace 7	14,1	2700
5.26	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 5	29,7	2700
5.27	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 5	29,7	2700
5.28	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 5	29,7	2700
5.29	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P4	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 5	29,7	2700
5.30	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 9	12,4	2700
5.31	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 9	12,4	2700
5.32	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 9	12,4	2700
5.33	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 9	12,4	2700
5.34	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 9	12,4	2700
5.35	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 9	12,4	2700

Pasport veřejného osvětlení

5.36	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 9	12,4	2700
5.37	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		nátěr	Situace 9	12,4	2700
5.38	Loděnice	Za Potokem	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		výměna stožáru	Situace 9	12,4	2700
5.39	Loděnice	Za Potokem	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		výměna stožáru	Situace 9	12,4	2700
5.40	Loděnice	Za Potokem	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		výměna stožáru	Situace 9	12,4	2700
5.41	Loděnice	Za Potokem	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		výměna stožáru	Situace 9	12,4	2700
5.42	Loděnice	Za Potokem	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		výměna stožáru	Situace 9	12,4	2700
5.43	Loděnice	Za Potokem	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		výměna stožáru	Situace 9	12,4	2700
5.44	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		výměna stožáru	Situace 9	12,4	2700
5.45	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		výměna stožáru	Situace 10	12,4	2700
5.46	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		výměna stožáru	Situace 10	12,4	2700
5.47	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		výměna stožáru	Situace 10	12,4	2700
5.48	Loděnice	Karlštejnská	RVO 5	M5	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 4	29,7	2700
5.49	Loděnice	Karlštejnská	RVO 5	M5	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 4	29,7	2700
5.50	Loděnice	Karlštejnská	RVO 5	M5	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 4	29,7	2700
5.51	Loděnice	Karlštejnská	RVO 5	M5	Elektrosvit Velbloud	70		výměna stožáru	Situace 3	39,6	2700
5.52	Loděnice	Havířská	RVO 5	P5	Elektrosvit Rakev	70		výměna stožáru	Situace 10	12,4	2700
6.1	Loděnice	Hluboká Cesta	RVO 6	P4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 6	21,3	2700
6.2	Loděnice	Hluboká Cesta	RVO 6	P4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 6	21,3	2700
6.3	Loděnice	Hluboká Cesta	RVO 6	P4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 6	21,3	2700

Pasport veřejného osvětlení

6.4	Loděnice	Palackého	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	
6.5	Loděnice	Palackého	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	
6.6	Loděnice	Palackého	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	
6.7	Loděnice	Palackého	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	
6.8	Loděnice	Palackého	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	
6.9	Loděnice	Hluboká Cesta	RVO 6	P4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 6	21,3	2700
6.10	Loděnice	Hluboká Cesta	RVO 6	P4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 6	21,3	2700
6.11	Loděnice	Hluboká Cesta	RVO 6	P4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 6	21,3	2700
6.12	Loděnice	Školní	RVO 6	P4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 6	21,3	2700
6.13	Loděnice	Školní	RVO 6	P4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 6	21,3	2700
6.14	Loděnice	Školní	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	
6.15	Loděnice	K Hůrce	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	
6.16	Loděnice	K Hůrce	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	
6.17	Loděnice	K Hůrce	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	
6.18	Loděnice	K Hůrce	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	

Pasport veřejného osvětlení

6.19	Loděnice	K Hůrce	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	
6.20	Loděnice	K Hůrce	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	
6.21	Loděnice	K Hůrce	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	
6.22	Loděnice	K Hůrce	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	
6.23	Loděnice	K Hůrce	RVO 6	P5	LED	35			není součástí projektu	36	
6.24	Loděnice	Vrážská	RVO 6	P5	Malaga	70			Situace 9	12,4	2700
6.25	Loděnice	Vrážská	RVO 6	P5	Malaga	70			Situace 9	12,4	2700
6.26	Loděnice	Vrážská	RVO 6	P5	Malaga	70			Situace 9	12,4	2700
6.27	Loděnice	Školní	RVO 6	P4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 7	14,1	2700
6.28	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 6	21,3	2700
6.29	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	Modus LV	72			Situace 5	29,7	2700
6.30	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	Modus LV	72			Situace 5	29,7	2700
6.31	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	krabice	70		výměna stožáru	Situace 8	15,8	2700
6.32	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	Modus LV	72			Situace 7	14,1	2700
6.33	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	Modus LV	72			Situace 7	14,1	2700
6.34	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	Modus LV	72			Situace 7	14,1	2700
6.35	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	Modus LV	72			Situace 7	14,1	2700
6.36	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	Modus LV	72			Situace 7	14,1	2700
6.37	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	Modus LV	72			Situace 7	14,1	2700
6.38	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	Modus LV	72			Situace 7	14,1	2700
6.39	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	Modus LV	72			Situace 7	14,1	2700
6.40	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	Modus LV	72			Situace 7	14,1	2700
6.41	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	Modus LV	72			Situace 7	14,1	2700

Pasport veřejného osvětlení

6.42	Loděnice	Chocova	RVO 6	P5	Modus LV	72			Situace 10	12,4	2700
6.43	Loděnice	Chocova	RVO 6	P5	Modus LV	72			Situace 10	12,4	2700
6.44	Loděnice	Tyršova	RVO 6	P5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 9	12,4	2700
6.45	Loděnice	Tyršova	RVO 6	P5	Elektrosvit Velbloud	70			Situace 9	12,4	2700
Nový SB mezi 4.22 a 4.23	Loděnice	U Hřbitova	RVO 4	P5	x	0			Situace 9	12,4	2700
Nový SB mezi 4.22 a 4.18	Loděnice	U Hřbitova	RVO 4	P5	x	0			Situace 9	12,4	2700
Nový SB mezi 5.37 a 5.38	Loděnice	K Nouzovu	RVO 5	P5	x	0		nátěr	Situace 9	12,4	2700
Nový SB mezi 4.16 a 4.3	Loděnice	Žižkova	RVO 4	M5	x	0			Situace 4	29,7	2700
Nový SB mezi 6.28 a 6.9	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	x	0			Situace 6	21,3	2700
Nový SB za 6.45	Loděnice	Tyršova	RVO 6	P5	x	0			Situace 9	12,4	2700
Nový SB mezi 6.28 a 6.29	Loděnice	Za Vinicí	RVO 6	P4	x	0			Situace 6	21,3	2700

Mapové podklady:

