

QARTA

ARCHITEKTURA

NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU ul. Zápotockého, Kladno

INVESTOR

Sbor Církve bratrské

Víta Nejedlého 1503, 272 01, Kladno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

QARTA ARCHITEKTURA

Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1

Tel: +420 226 200 150, email: qarta@qarta.cz

AUTOR

Jiří Řezák, David Wittassek, Jan Havel, Roman Klimeš

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. David Wittassek, ČKA 03078

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. arch. Jan Havel

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE

QARTA ARCHITEKTURA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. arch. David Wittassek, ČKA 03 078

VYPRACOVAL

Ing. Pavel Sládek

±0.000 = 408,30 (Bpv)

REVIZE

ČÍSLO ZAKÁZKY

300

DATUM

04/2017

RAZÍTKO

PARE

NÁZEV VÝKRESU

VÝPIS DVEŘÍ

ČÍSLO VÝKRESU

300_DPS_D11_502_00

MĚŘÍTKO

-

PROFESE

ARCH.-STAVEBNÍ ČÁST

DOKUMENTACE - STUPEŇ

DPS

Dokumentace pro provádění stavby

DOKUMENTACE ČÁST

D.1.1

TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

D.01

PODLAŽÍ

1. NP

CELKEM

KUSŮ

1

1

POPIS

ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ VENKOVNÍ PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE HLADKÉ, BEZFALCOVÁ KŘÍDLA LÍCUJÍ S RÁMEM ZÁRUBNĚ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ V RÁMCI VSTUPNÍHO PORTÁLU DO SÁLU, VIZ STAVEBNÍ DETAILY

DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	1250x3000 mm
OTVOR V K-CI	1350x3000 mm
MATERIÁL	DŘEVĚNÝ MASIV. RÁM, VYPLNĚNO IZOL. PANELEM PŘÍPADNĚ VYZTUŽENO OCEL. PROFILY
POVRCH	PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA
BAREV.PROVEDENÍ	DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZVUK. ÚTLUM	–
POŽ. ODOLNOST	–

ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ Z MASIVNÍCH DŘ. PROFILŮ JAKO SOUČÁST VSTUPNÍHO PORTÁLU
STANDARD	ATYPICKÁ S PLNÝM NADSVĚTLÍKEM
MATERIÁL	DŘEVĚNÝ MASIVNÍ PROFIL
BAREV. PROVEDENÍ	DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZÁVĚSY	ZAPUŠTĚNÉ, TYP DLE ZATÍŽENÍ

PRÁH	–
MATERIÁL	–

KOVÁNÍ	MADLO – MADLO, NA OBOU KŘÍDLECH
STANDARD KOVÁNÍ	ATYPICKÁ VÝROBA
MATERIÁL A ODSTÍN	DLE ARCHITEKTA

PROSKLENÍ	–
DEKOR	–

DOPLŇKY	TĚSNICI PRAHOVÁ LIŠTA V KŘÍDLECH
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ZARÁŽKA PRO ARETACI KŘÍDEL V OTEVŘENÉ POLOZE
SAMOZAVÍRAČ	–
VLOŽKA	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ S VELMI VYSOKOU OCHRANOU, STANDARD FAB-2000
ZÁMEK	MECHANICKÝ VÍCEBODOVÝ PRO CYLINDR. VLOŽKU BEZP. TŘÍDA BT4, PRO VSTUPNÍ DVEŘE

SCHÉMATA

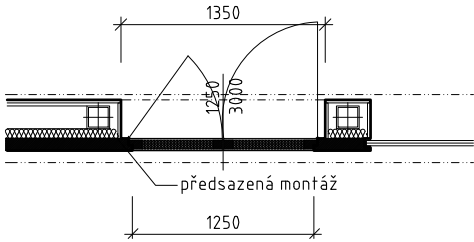
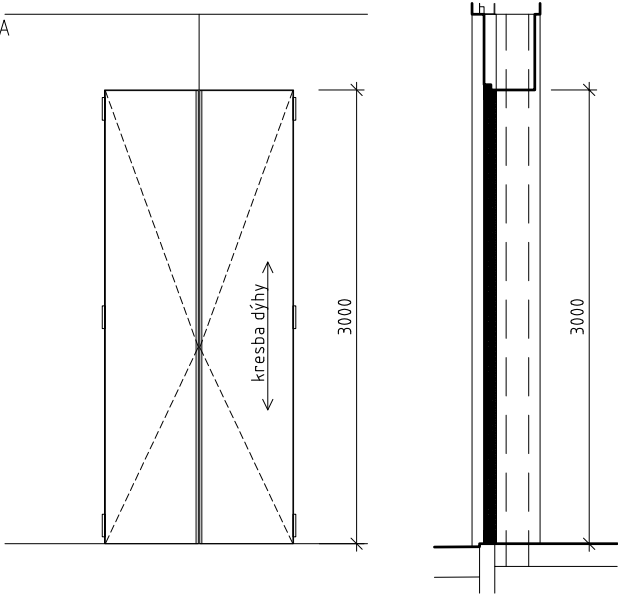


SCHÉMA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA

záruběň součást obkladu portálu


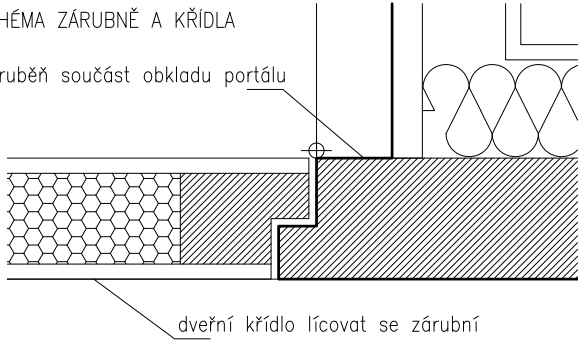


SCHÉMA DVEŘNÍHO MADLA

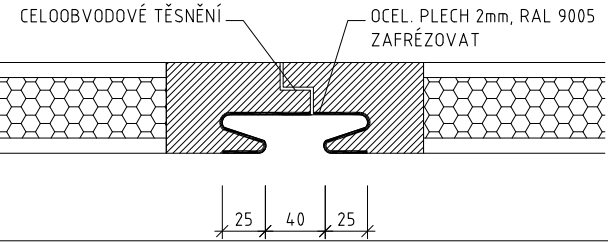

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

D.02

PODLAŽÍ

1. NP

CELKEM

KUSŮ

1

1

POPIS

ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE HLADKÉ DO SÁLU, BEZFALCOVÁ KŘÍDLA LÍCUJÍ S RÁMEM ZÁRUBNĚ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ V ÚROVNI OBKLADU STĚN, MOŽNOST OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL 180°,

DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	1800x2600 mm
OTVOR V K-CI	1900x3000 mm
MATERIÁL	DŘEVĚNÝ MASIVNÍ RÁM, VYPLNĚNO IZOL. PANELEM
POVRCH	PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA
BAREV.PROVEDENÍ	DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZVUK. ÚTLUM	–
POŽ. ODOLNOST	–

ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ Z MASIVNÍCH DŘ. PROFILŮ
STANDARD	ATYPICKÁ, S PLNÝM NADSVĚTLÍKEM
MATERIÁL	DŘEVĚNÝ MASIVNÍ PROFIL
BAREV. PROVEDENÍ	DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZÁVĚSY	ZAPUŠTĚNÉ, TYP DLE ZATÍŽENÍ

PRÁH	–
MATERIÁL	–

KOVÁNÍ	ZAPUŠTĚNÉ MADLO NA OBOU KŘÍDLECH
STANDARD	ATYPICKÁ VÝROBA
MATERIÁL A ODSTÍN	DLE ARCHITEKTA

PROSKLENÍ	–
DEKOR	–

DOPLŇKY	–
DVEŘNÍ ZARAŽKA	ZARAŽKA PRO ARETACI KŘÍDEL V OTEVŘENÉ POLOZE
SAMOZAVÍRAČ	–
VLOŽKA	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ S VELMI VYSOKOU OCHRANOU, STANDARD FAB-2000
ZÁMEK	MECHANICKÝ VÍCEBODOVÝ PRO CYLINDR. VLOŽKU BEZP. TŘÍDA BT4, PRO VSTUPNÍ DVEŘE

SCHÉMATA

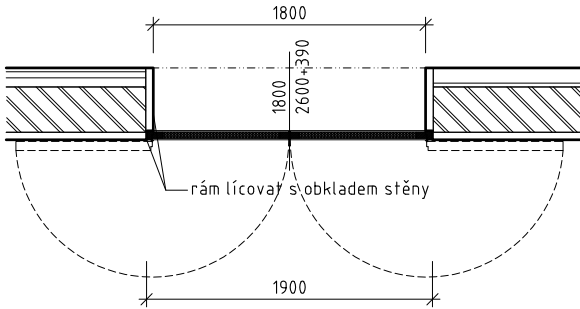
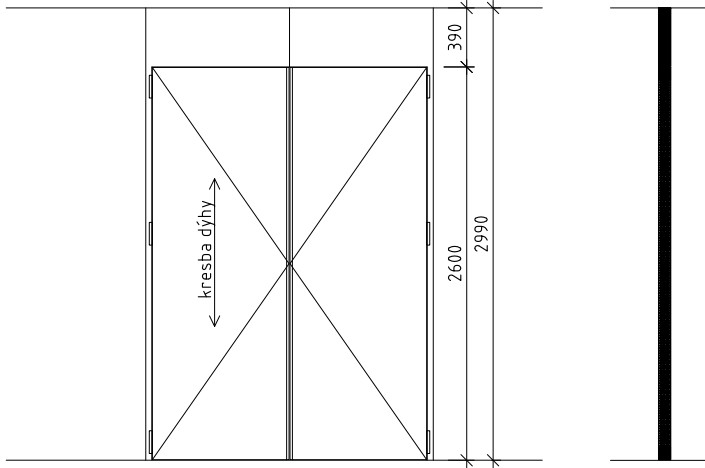


SCHÉMA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA


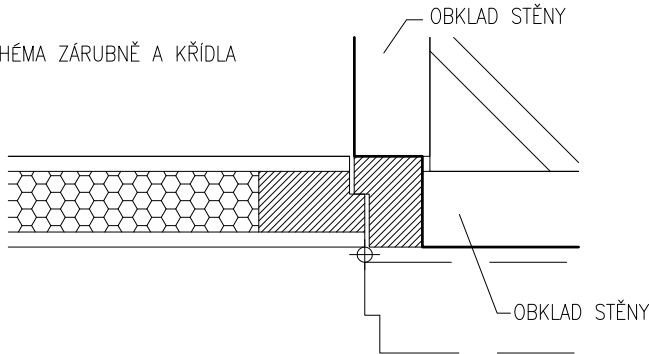


SCHÉMA DVEŘNÍHO MADLA

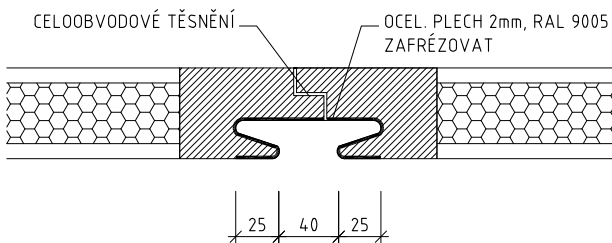

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

D.03

PODLAŽÍ	1. NP	CELKEM
PRAVÉ	-	-
LEVÉ	1	1

POPIS	ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ DO KANCELÁŘE, BEZFALCOVÁ KŘÍDLA LÍCUJÍ S RÁMEM ZÁRUBNĚ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ V ÚROVNI OBKLADU STĚN
-------	---

DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	900x2600 mm
OTVOR V K-CI	1000x3000 mm
MATERIÁL	DŘEVĚNÝ MASIVNÍ RÁM, VYPLNĚNO IZOL. PANELEM
POVRCH	PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA
BAREV.PROVEDENÍ	DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZVUK. ÚTLUM	-
POŽ. ODOLNOST	-

SCHÉMATA

ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ Z MASIVNÍCH DŘ. PROFILŮ
STANDARD	ATYPICKÁ, S PLNÝM NADSVĚTLÍKEM
MATERIÁL	DŘEVĚNÝ MASIVNÍ PROFIL
BAREV. PROVEDENÍ	DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZÁVĚSY	ZAPUŠTĚNÉ, TYP DLE ZATÍŽENÍ

PRÁH	-
MATERIÁL	-

KOVÁNÍ	MADLO NA STRANĚ SÁLU, KLIKA V KANCELÁŘI
STANDARD	DLE ARCHITEKTA
MATERIÁL A ODSTÍN	DLE ARCHITEKTA

PROSKLENÍ	-
DEKOR	-

DOPLŇKY	-
DVEŘNÍ ZARAŽKA	-
SAMOZAVÍRAČ	-
VLOŽKA	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ S VELMI VYSOKOU OCHRANOU, STANDARD FAB-2000
ZÁMEK	MECHANICKÝ ZADLABAVACÍ PRO CYLINDR. VLOŽKU BEZP. TŘÍDA BT4



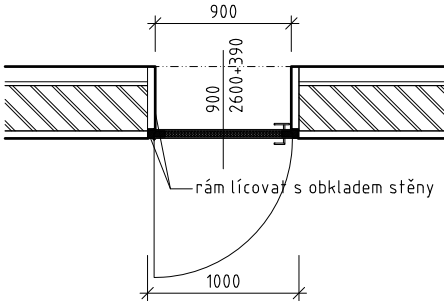


SCHÉMA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA

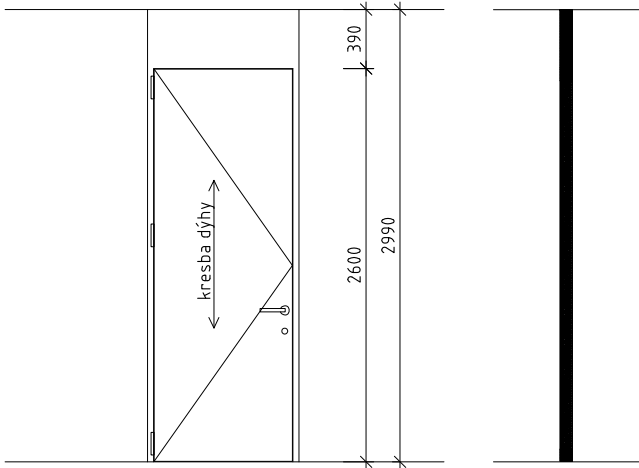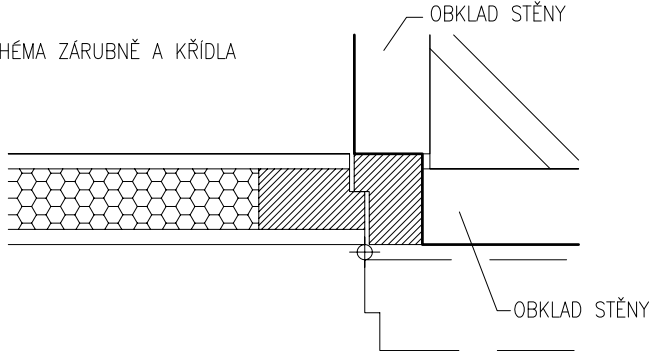

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

D.04

PODLAŽÍ	1. NP	CELKEM
PRAVÉ	1	1
LEVÉ	-	-

POPIS	TYPOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, BEZFALCOVÁ KŘÍDLA LÍCUJÍ S RÁMEM ZÁRUBNĚ
-------	--

DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	900x2550 mm
OTVOR V K-CI	1000x2600 mm
MATERIÁL	DŘEVĚNÝ RÁM, VYPLNĚNO IZOL. PANELEM
POVRCH	PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA
BAREV.PROVEDENÍ	DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZVUK. ÚTLUM	-
POŽ. ODOLNOST	-

SCHÉMATA

ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ
STANDARD	TYPOVÁ, REFERENČNĚ SAPELI
MATERIÁL	DŘEVĚNÝ MASÍVNÍ PROFIL
BAREV. PROVEDENÍ	DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZÁVĚSY	DLE ZATÍŽENÍ

PRÁH	-
MATERIÁL	-

KOVÁNÍ	ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA
STANDARD	DLE ARCHITEKTA
MATERIÁL A ODSTÍN	DLE ARCHITEKTA

PROSKLENÍ	-
DEKOR	-

DOPLŇKY	-
DVEŘNÍ ZARAŽKA	-
SAMOZAVÍRAČ	-
VLOŽKA	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ S VELMI VYSOKOU OCHRANOU, STANDARD FAB-2000
ZÁMEK	MECHANICKÝ ZADLABAVACÍ PRO CYLINDR. VLOŽKU BEZP. TŘÍDA BT4






SCHÉMA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA

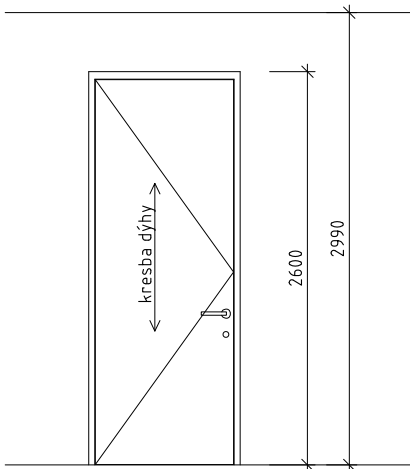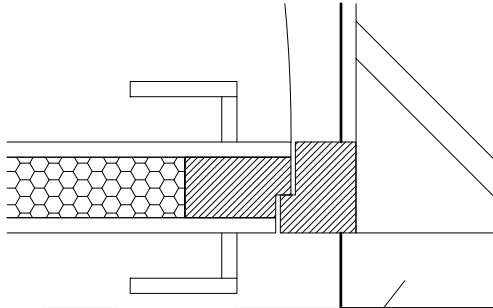

OBKLAD STĚNY

UPOZORNĚNÍ:
PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

D.05

PODLAŽÍ

1. NP

CELKEM

PRAVÉ

1

1

LEVÉ

2

2

POPIS

TYPOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, BEZFALCOVÁ KŘÍDLA LÍCUJÍ S RÁMEM ZÁRUBNĚ

DVEŘNÍ KŘÍDLO

SCHÉMATA

ČISTÝ PRŮCHOD

700x2550 mm

OTVOR V K-CI

800x2600 mm

MATERIÁL

DŘEVĚNÝ RÁM, VYPLNĚNO IZOL. PANELEM

POVRCH

PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA

BAREV.PROVEDENÍ

DLE VÝBĚRU INVESTORA

ZVUK. ÚTLUM

–

POŽ. ODOLNOST

–

ZÁRUBEŇ

DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ

STANDARD

TYPOVÁ, REFERENČNĚ SAPELI

MATERIÁL

DŘEVĚNÝ MASÍVNÍ PROFIL

BAREV. PROVEDENÍ

DLE VÝBĚRU INVESTORA

ZÁVĚSY

DLE ZATÍŽENÍ

PRÁH

–

MATERIÁL

–

KOVÁNÍ

ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA

STANDARD

DLE ARCHITEKTA

MATERIÁL A ODSTÍN

DLE ARCHITEKTA

PROSKLENÍ

–

DEKOR

–

DOPLŇKY

VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400x40mm

DVEŘNÍ ZARAŽKA

–

SAMOZAVÍRAČ

ZAVÍRAČ S KLUZNÝM RAMENEM

VLOŽKA

ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA
STANDARD FAB-100

ZÁMEK

MECHANICKÝ ZADLABAVACÍ PRO CYLINDR. VLOŽKU
ZÁKLADNÍ ZABEZPEČENÍ






SCHÉMA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA

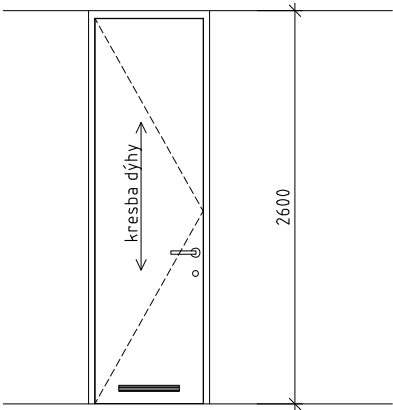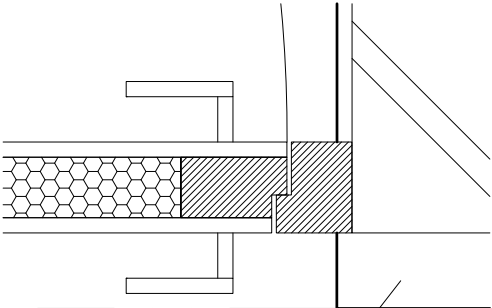

OBKLAD STĚNY

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

D.06

PODLAŽÍ

1. NP

CELKEM

PRAVÉ

2

2

LEVÉ

-

-

POPIS

TYPOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, BEZFALCOVÁ KŘÍDLA LÍCUJÍ S RÁMEM ZÁRUBNĚ

DVEŘNÍ KŘÍDLO

SCHÉMATA

ČISTÝ PRŮCHOD

900x2550 mm

OTVOR V K-CI

1000x2600 mm

MATERIÁL

DŘEVĚNÝ RÁM, VYPLNĚNO IZOL. PANELEM

POVRCH

PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA

BAREV.PROVEDENÍ

DLE VÝBĚRU INVESTORA

ZVUK. ÚTLUM

-

POŽ. ODOLNOST

-

ZÁRUBEŇ

DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ

STANDARD

TYPOVÁ, REFERENČNĚ SAPELI

MATERIÁL

DŘEVĚNÝ MASÍVNÍ PROFIL

BAREV. PROVEDENÍ

DLE VÝBĚRU INVESTORA

ZÁVĚSY

DLE ZATÍŽENÍ

PRÁH

-

MATERIÁL

-

KOVÁNÍ

ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA

STANDARD

DLE ARCHITEKTA

MATERIÁL A ODSTÍN

DLE ARCHITEKTA

PROSKLENÍ

-

DEKOR

-

DOPLŇKY

VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400x40mm

DVEŘNÍ ZARAŽKA

-

SAMOZAVÍRAČ

ZAVÍRAČ S KLUZNÝM RAMENEM

VLOŽKA

ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA
STANDARD FAB-100

ZÁMEK

MECHANICKÝ ZADLABAVACÍ PRO CYLINDR. VLOŽKU
ZÁKLADNÍ ZABEZPEČENÍ






SCHÉMA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA

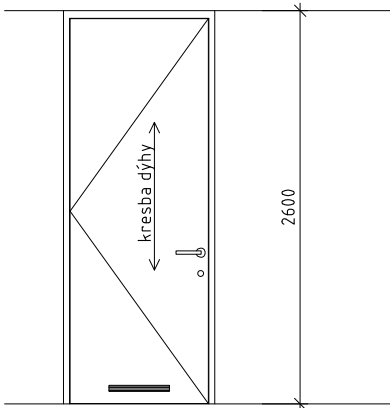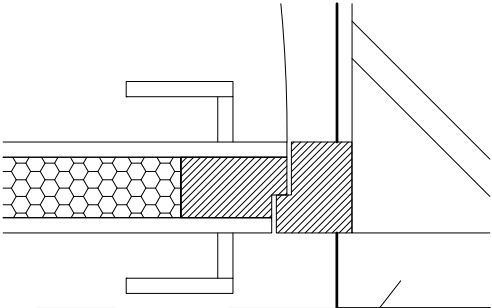

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

D.07



PODLAŽÍ	1. NP	CELKEM
PRAVÉ	1	1
LEVÉ	1	1

POPIS	TYPOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ
-------	---

DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	700x2100 mm
OTVOR V K-ČI	760x2130 mm
MATERIÁL	DŘEVĚNÝ RÁM S VOŠTINOU
POVRCH	PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA
BAREV.PROVEDENÍ	DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZVUK. ÚTLUM	-
POŽ. ODOLNOST	-

SCHÉMATA



ZÁRUBEŇ	ATYPICKÁ OCELOVÁ PRO BEZFALCOVÉ KŘÍDLO
STANDARD	HSE – USD SE STÍNOVOU DRÁŽKOU
MATERIÁL	OCEL PLECH, DLE VÝROBCE
BAREV. PROVEDENÍ	DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZÁVĚSY	DLE ZATÍŽENÍ


PRÁH	–
MATERIÁL	–

KOVÁNÍ	ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA
STANDARD	DLE ARCHITEKTA
MATERIÁL A ODSŤÍN	DLE ARCHITEKTA

PROSKLENÍ	–
DEKOR	–

DOPLŇKY	VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400x40mm
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	–
SAMOZAVÍRAČ	–
VLOŽKA	– –
ZÁMEK	– –

SCHÉMA ZÁRUBNĚ

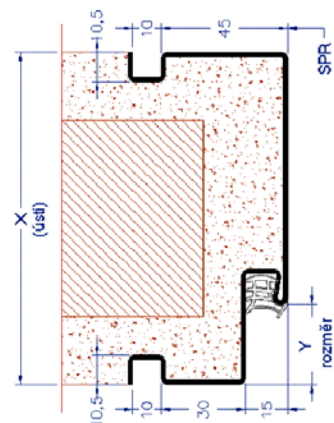

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

D.08

PODLAŽÍ

1. NP

CELKEM

PRAVÉ

-

-

LEVÉ

1

1

POPIS

TYPOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, BEZFALCOVÁ KŘÍDLA LÍCUJÍ S RÁMEM ZÁRUBNĚ

DVEŘNÍ KŘÍDLO

SCHÉMATA

ČISTÝ PRŮCHOD

900x2550 mm

OTVOR V K-CI

1000x3000 mm

MATERIÁL

DŘEVĚNÝ RÁM, VYPLNĚNO IZOL. PANELEM

POVRCH

PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA

BAREV.PROVEDENÍ

DLE VÝBĚRU INVESTORA

ZVUK. ÚTLUM

-

POŽ. ODOLNOST

-

ZÁRUBEŇ

DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ

STANDARD

TYPOVÁ, REFERENČNĚ SAPELI

MATERIÁL

DŘEVĚNÝ MASÍVNÍ PROFIL

BAREV. PROVEDENÍ

DLE VÝBĚRU INVESTORA

ZÁVĚSY

DLE ZATÍŽENÍ

PRÁH

-

MATERIÁL

-

KOVÁNÍ

ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA

STANDARD

DLE ARCHITEKTA

MATERIÁL A ODSTÍN

DLE ARCHITEKTA

PROSKLENÍ

-

DEKOR

-

DOPLŇKY

-

DVEŘNÍ ZARAŽKA

-

SAMOZAVÍRAČ

-

VLOŽKA

ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA
STANDARD FAB-100

ZÁMEK

MECHANICKÝ ZADLABAVACÍ PRO CYLINDR. VLOŽKU
ZÁKLADNÍ ZABEZPEČENÍ






SCHÉMA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA

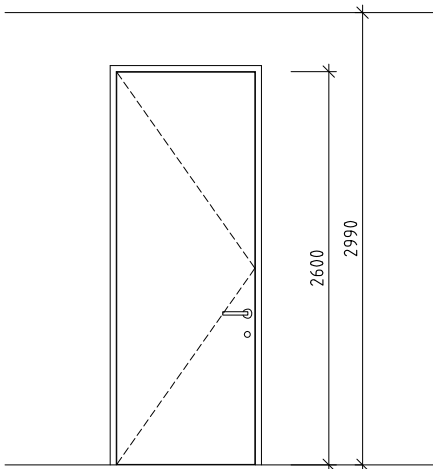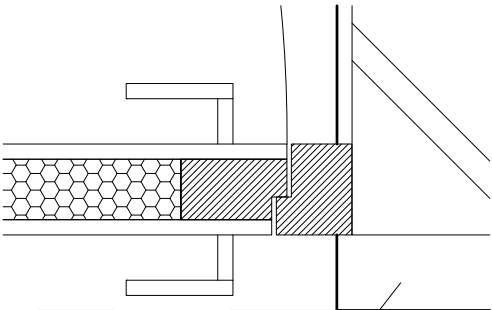

OBKLAD STĚNY

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

D.09

PODLAŽÍ

1. NP

CELKEM

KUSŮ

1

1


POPIS

VNITŘNÍ SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ S DVOUKŘÍDLÝMI PROSKLENÝMI DVEŘEMI S PLNÝM NADSVĚTLÍKEM (V BARVĚ PROFILŮ SESTAVY)

DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	900+900 x 2100 mm
OTVOR V K-CI	3700 x 3000 mm
MATERIÁL	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL
POVRCH	LAKOVÁNO
BAREV.PROVEDENÍ	RAL 9005
ZVUK. ÚTLUM	–
POŽ. ODOLNOST	–

SCHÉMATA

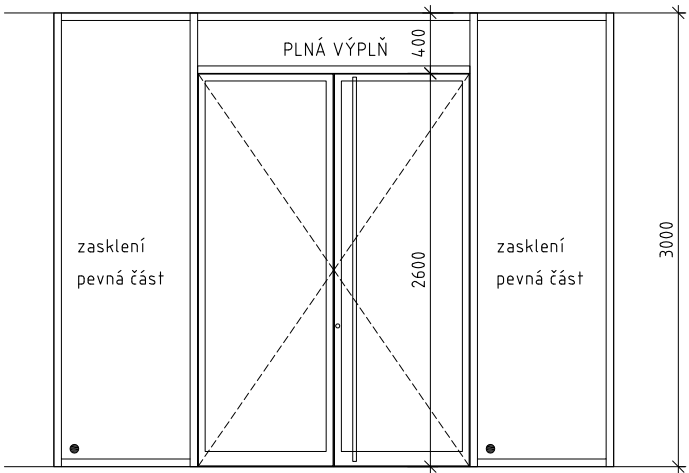


PRÁH	–
MATERIÁL	–


KOVÁNÍ	ROZETOVÉ KOVÁNÍ MADLO / MADLO
STANDARD	DLE ARCHITEKTA
MATERIÁL A ODSŤÍN	DLE ARCHITEKTA

PROSKLENÍ	TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, JEDNODUCHÉ ZASKL. NAPŘ. ESG PLANIBEL CLEAR 12mm
DEKOR	ČIRÉ


DOPLŇKY	ARETACE KŘÍDEL V OTEVŘ. POLOZE V KOVÁNÍ
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	–
SAMOZAVÍRAČ	–
VLOŽKA	ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA STANDARD FAB-100
ZÁMEK	MECHANICKÝ PRO CYLINDR. VLOŽKU ZÁKLADNÍ ZABEZPEČENÍ

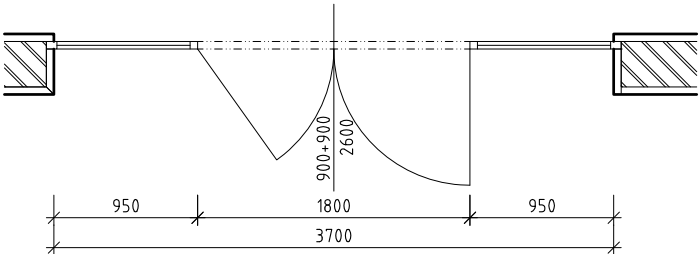

SCHEMA RÁMU A ZÁRUBNÍ PŮDORYS

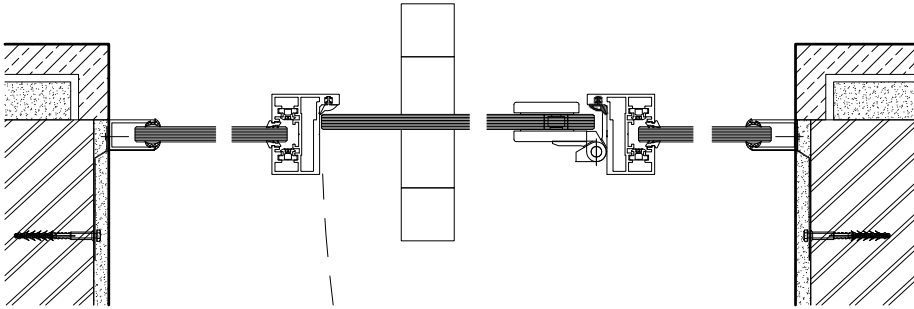

ŘEZ SVISLÝ

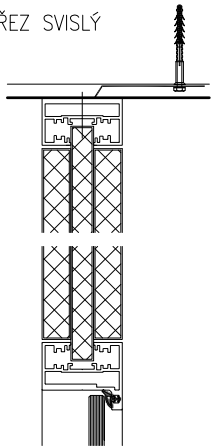

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

D.10

PODLAŽÍ	1. NP	CELKEM
PRAVÉ	1	1
LEVÉ	-	-

POPIS	VNITŘNÍ SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ S JEDNOKŘÍDLÝMI PLNÝMI DVEŘMI
-------	--

DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	900 x 2550 mm
OTVOR V K-CI	4090 x 3000 mm
MATERIÁL	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL
POVRCH	LAKOVÁNO
BAREV.PROVEDENÍ	RAL 9005
ZVUK. ÚTLUM	-
POŽ. ODOLNOST	-



PRÁH	-
MATERIÁL	-

KOVÁNÍ	ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA
STANDARD	DLE ARCHITEKTA
MATERIÁL A ODSŤÍN	DLE ARCHITEKTA



PROSKLENÍ	TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, JEDNODUCHÉ ZASKL. NAPŘ. ESG PLANIBEL CLEAR 12mm
DEKOR	ČIRÉ

DOPLŇKY	ARETACE KŘÍDLA V OTEVŘ. POLOZE V KOVÁNÍ
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	-
SAMOZAVÍRAČ	-
VLOŽKA	ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA STANDARD FAB-100
ZÁMEK	MECHANICKÝ PRO CYLINDR. VLOŽKU ZÁKLADNÍ ZABEZPEČENÍ

SCHÉMATA

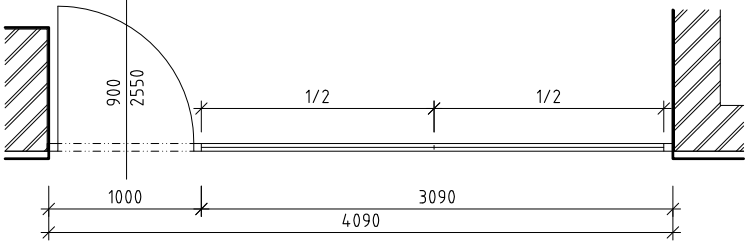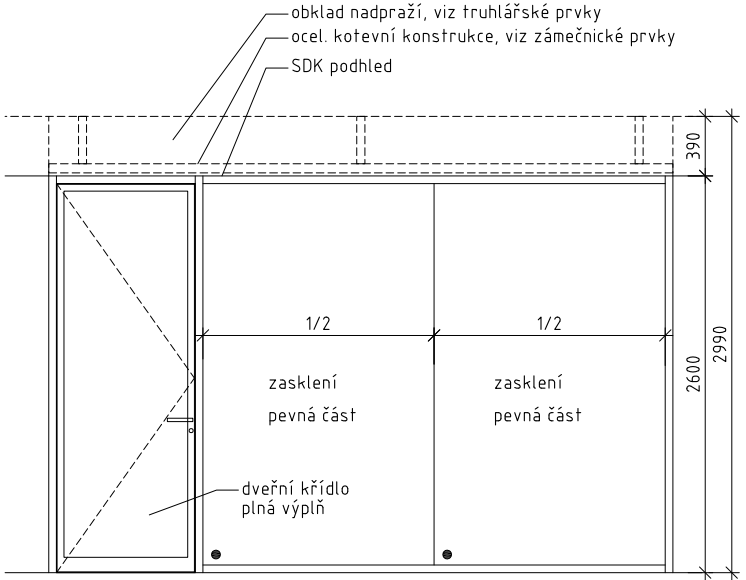

SCHEMA RÁMU A ZÁRUBNÍ PŮDORYS

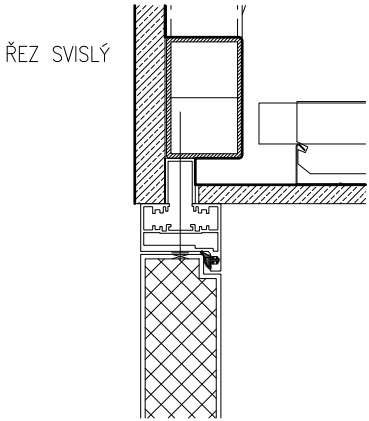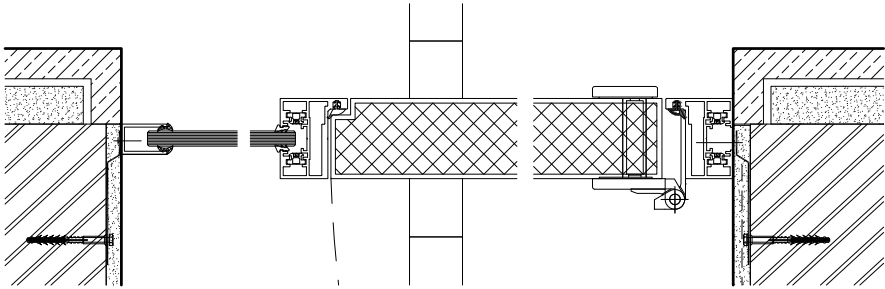

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

D.11

PODLAŽÍ	1. NP	CELKEM
PRAVÉ	-	-
LEVÉ	1	1

POPIS VNITŘNÍ SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ S JEDNOKŘÍDLÝMI PLNÝMI DVEŘMI

DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	900 x 2550 mm
OTVOR V K-CI	4090 x 3000 mm
MATERIÁL	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL
POVRCH	LAKOVÁNO
BAREV.PROVEDENÍ	RAL 9005
ZVUK. ÚTLUM	-
POŽ. ODOLNOST	-



PRÁH	-
MATERIÁL	-

KOVÁNÍ	ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA
STANDARD	DLE ARCHITEKTA
MATERIÁL A ODSŤÍN	DLE ARCHITEKTA


PROSKLENÍ	TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, JEDNODUCHÉ ZASKL. NAPŘ. ESG PLANIBEL CLEAR 12mm
DEKOR	ČIRÉ

DOPLŇKY	ARETACE KŘÍDLA V OTEVŘ. POLOZE V KOVÁNÍ
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	-
SAMOZAVÍRAČ	-
VLOŽKA	ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA STANDARD FAB-100
ZÁMEK	MECHANICKÝ PRO CYLINDR. VLOŽKU ZÁKLADNÍ ZABEZPEČENÍ


SCHÉMATA

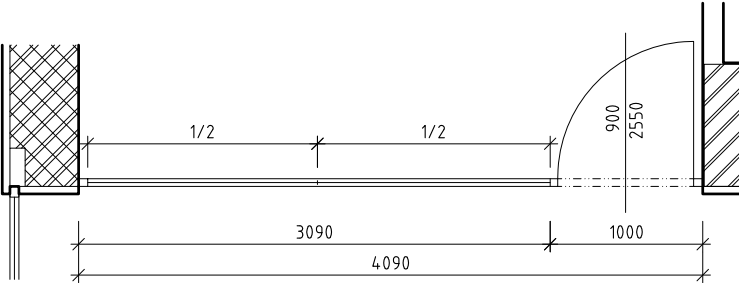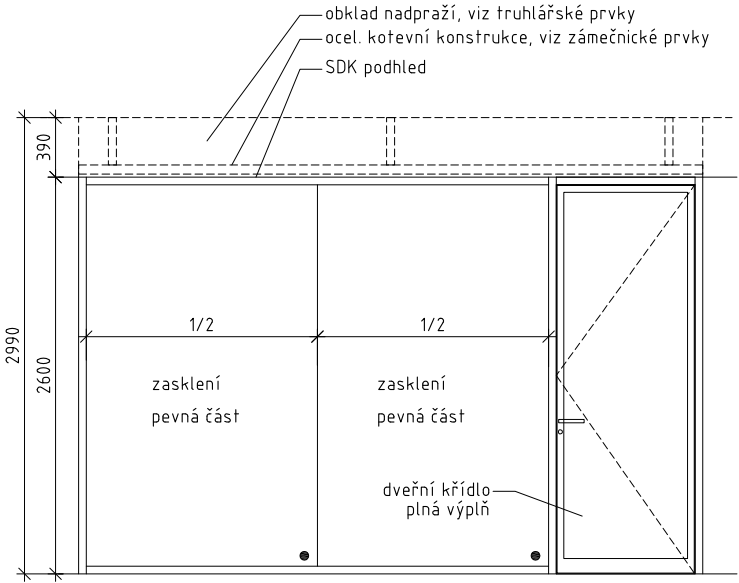

SCHEMA RÁMU A ZÁRUBNÍ PŮDORYS

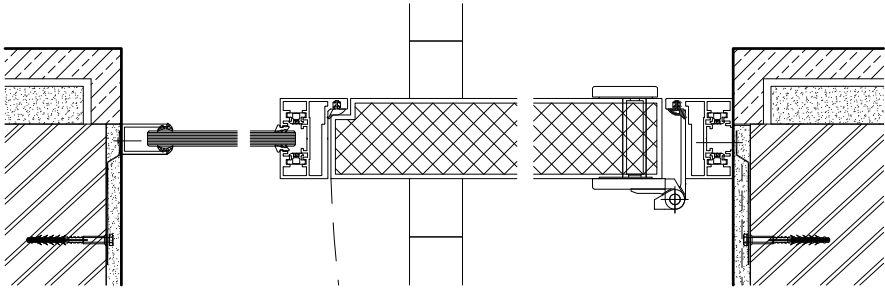

ŘEZ SVISLÝ

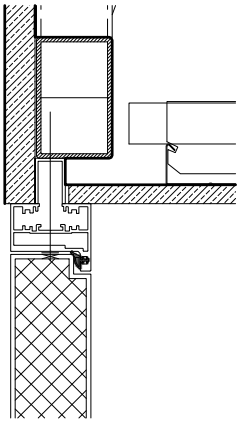

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.