



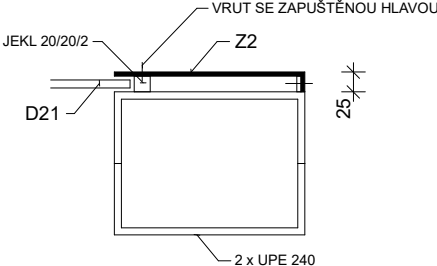

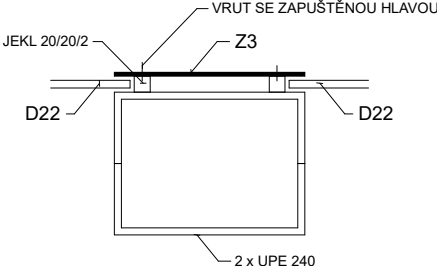

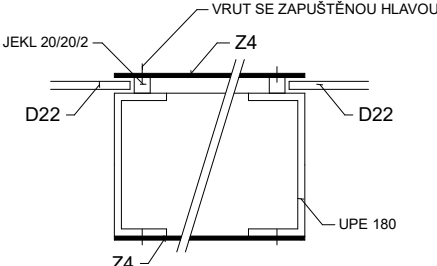
±0.000 = 290,65

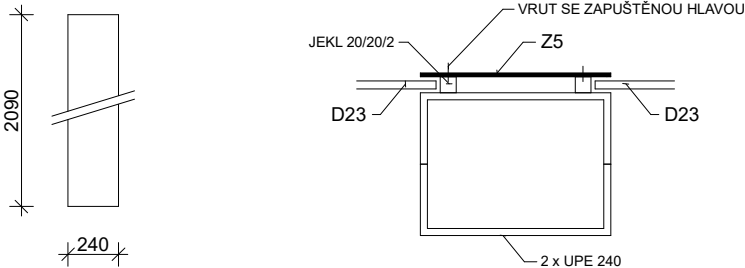
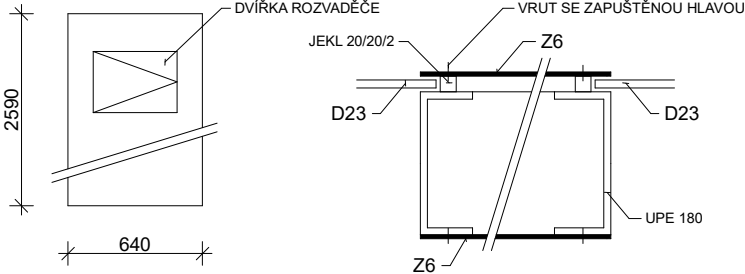
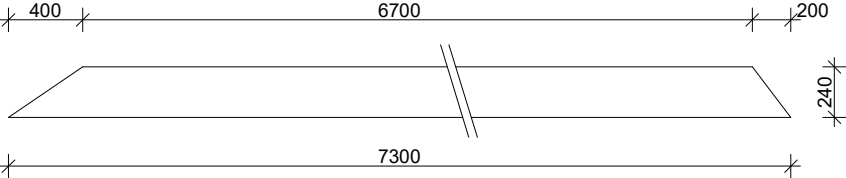

VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNĚ!


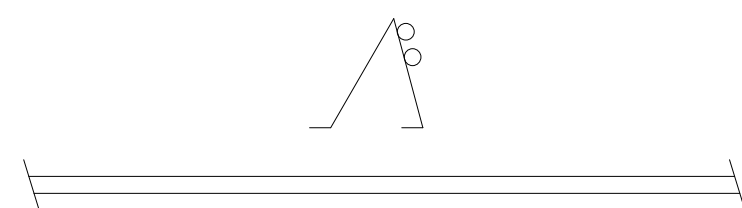
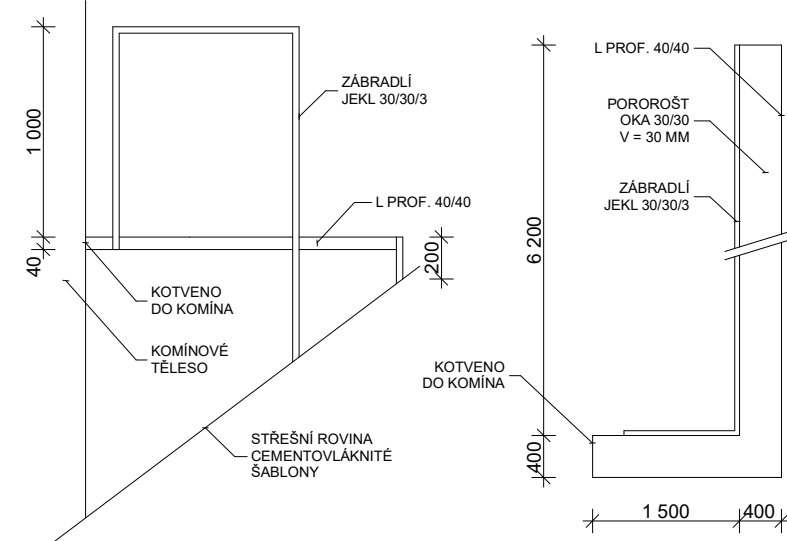
INKLUZIVNÍ PROFESNÍ ORIENTACE V EUROREGIONU

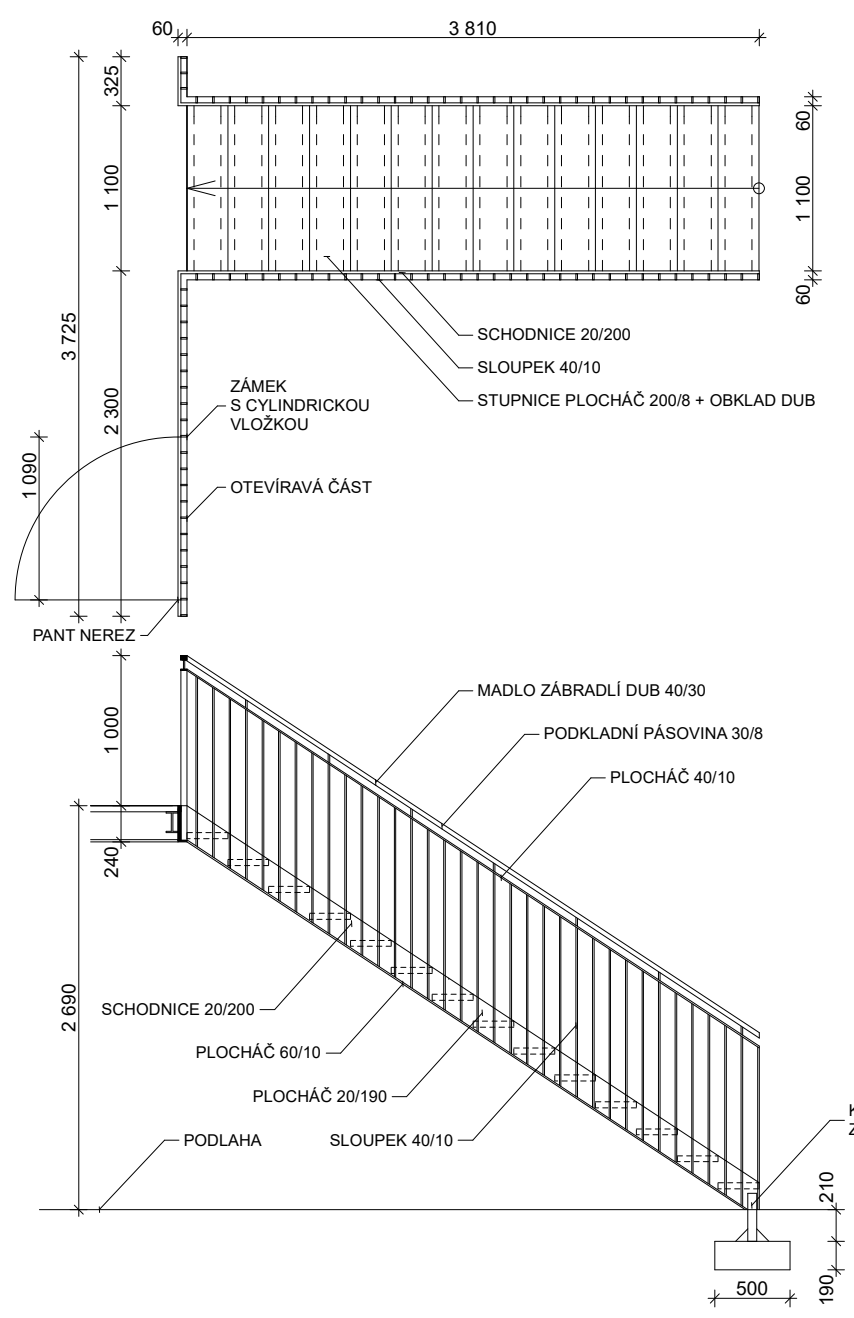
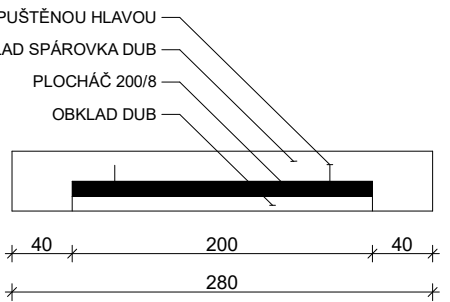
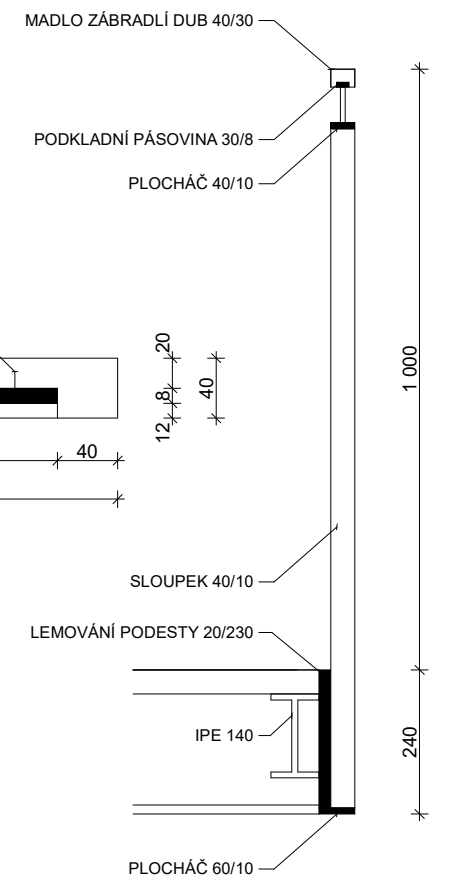
parc. č. 153, 284, 285/1 KÚ Brniště

INVESTOR:		ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1, 471 29 Brniště IČO: 001 19 407
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ZONA architekti, s.r.o. Práčská 14 a / 3139 106 00 Praha 10 - Záběhlice www.zonaarch.cz
AUTOŘI PROJEKTU:		MARTIN VOLEJNÍK, ing. arch. JAN DLUHOŠ arch. JOSE LUIS BERRUETA, ing. arch. MARTIN BELICA, ing. arch. LEOŠ ZEMAN
STUPEŇ DOKUMENTACE:	PROVÁDĚCÍ PROJEKT	DATUM: 01 / 2018
PROJEKTANT ČÁSTI:	ZONA architekti, s.r.o.	VYPRACOVAL: ing. arch. L. ZEMAN
ČÁST DOKUMENTACE:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	ODDÍL: D.1.1
NÁZEV VÝKRESU:	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Č. VÝKRESU: 3.4

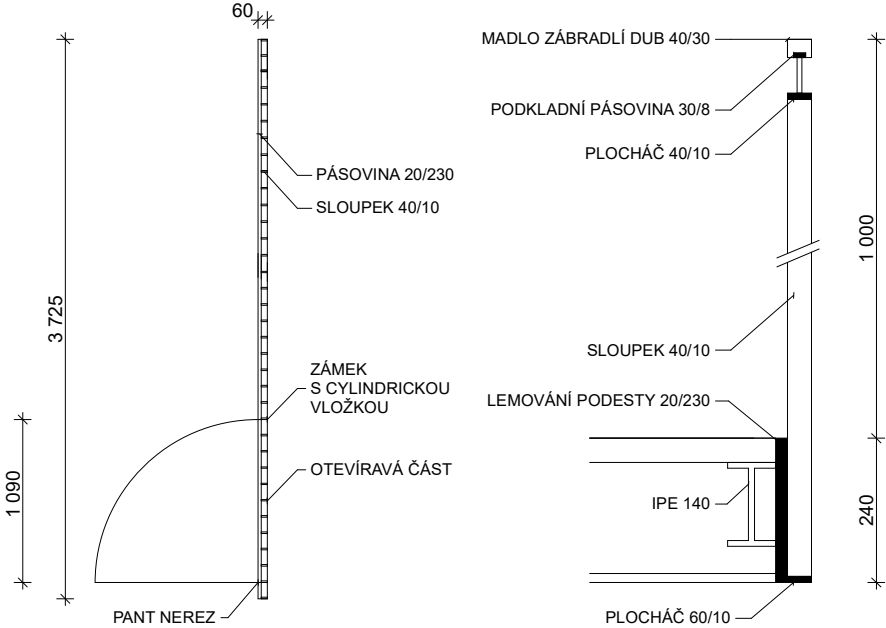
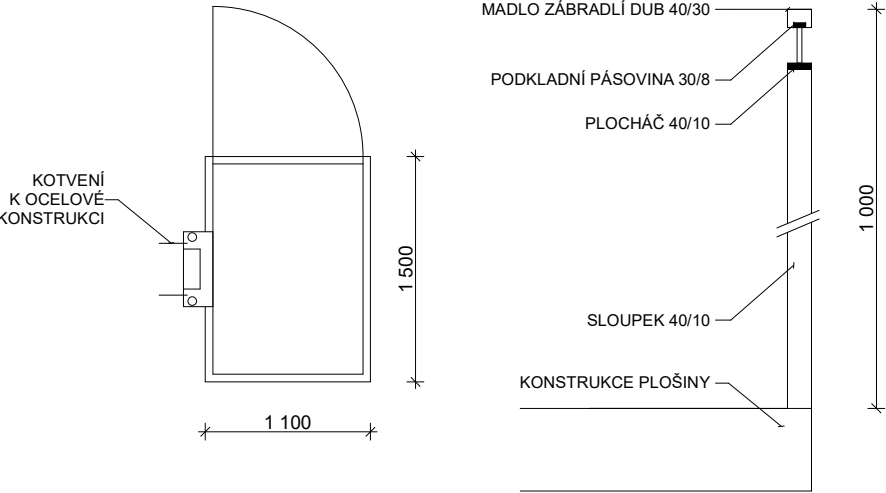
TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
Z1		STÁVAJÍCÍ PŘEDOKENNÍ MŘÍŽ - STÁVAJÍCÍ ŽELEZNÁ KOVANÁ MŘÍŽ - MŘÍŽ BUDE OČIŠTĚNA OD RZI A ZBYTKŮ NÁTĚRŮ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTIKOROZNÍ PODKLAD + KOVÁŘSKÁ BARVA ČERNÁ	1
			1
Z2	 	KRYCÍ PLECH VÝPLNĚ D21 - KRYCÍ PLECH TL. 5 MM - PLECH SOUČASNĚ ZAJIŠŤUJE ZASKLENÍ VÝPLNĚ D21 - KOTVENÍ DO JEKL PROFILU 20/20/2 VRUTEM SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU - HLAVY VRUTŮ BUDOU PŘETMELENY A PŘEBROUŠENY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BÍLÝ NÁTĚR (POHLEDOVÁ ÚPRAVA)	1
			1
Z3	 	KRYCÍ PLECH VÝPLNĚ D22 - KRYCÍ PLECH TL. 5 MM - PLECH SOUČASNĚ ZAJIŠŤUJE ZASKLENÍ VÝPLNĚ D22 - KOTVENÍ DO JEKL PROFILU 20/20/2 (PROFILU UPE 180) VRUTEM SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU - HLAVY VRUTŮ BUDOU PŘETMELENY A PŘEBROUŠENY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BÍLÝ NÁTĚR (POHLEDOVÁ ÚPRAVA)	2
			2
Z4	 	KRYCÍ PLECH VÝPLNĚ D22 - KRYCÍ PLECH TL. 5 MM - PLECH SOUČASNĚ ZAJIŠŤUJE ZASKLENÍ VÝPLNĚ D22 - KOTVENÍ DO JEKL PROFILU 20/20/2 (PROFILU UPE 180) VRUTEM SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU - HLAVY VRUTŮ BUDOU PŘETMELENY A PŘEBROUŠENY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BÍLÝ NÁTĚR (POHLEDOVÁ ÚPRAVA)	2
			2

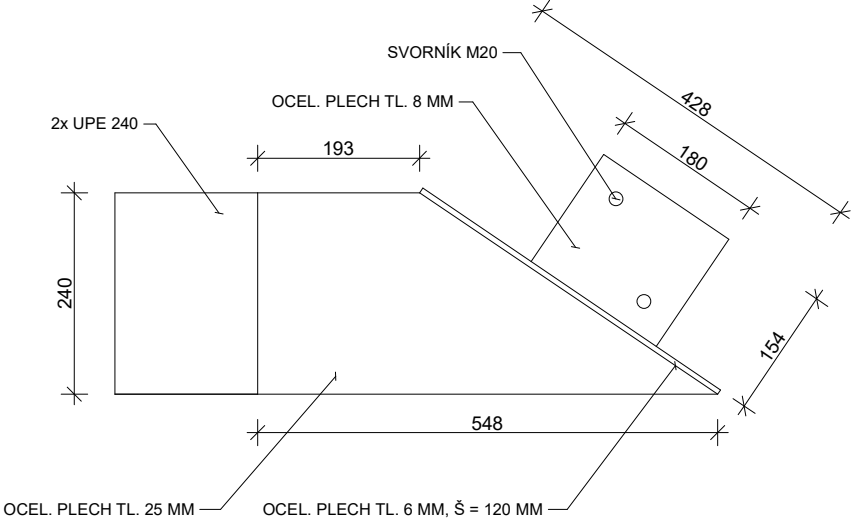
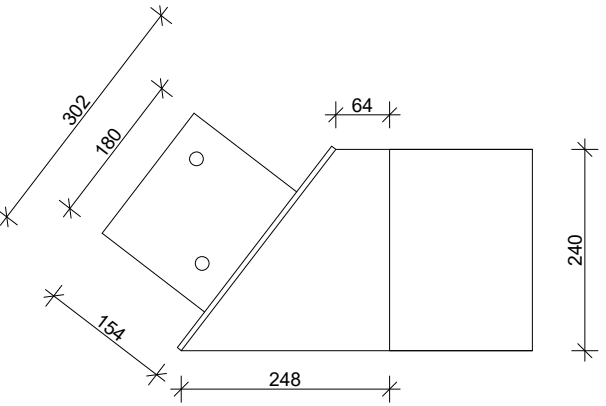
TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
Z5		KRYCÍ PLECH VÝPLNĚ D23 - KRYCÍ PLECH TL. 5 MM - PLECH SOUČASNĚ ZAJIŠŤUJE ZASKLENÍ VÝPLNĚ D23 - KOTVENÍ DO JEKL PROFILU 20/20/2 VRUTEM SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU - HLAVY VRUTŮ BUDOU PŘETMELENY A PŘEBROUŠENY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BÍLÝ NÁTĚR (POHLEDOVÁ ÚPRAVA)	3
			2
Z6		KRYCÍ PLECH VÝPLNĚ D23 - KRYCÍ PLECH TL. 5 MM - PLECH SOUČASNĚ ZAJIŠŤUJE ZASKLENÍ VÝPLNĚ D23 - KOTVENÍ DO JEKL PROFILU 20/20/2 (PROFILU UPE 180) VRUTEM SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU - HLAVY VRUTŮ BUDOU PŘETMELENY A PŘEBROUŠENY - V PLECHU SMĚREM DO MÍSTNOSTI 3.2 BUDOU OSAZENA DVÍŘKA (V JEDNÉ ÚROVNI) KTERÁ BUDOU KRÝT ROZVADĚČ ZDVIHACÍ PLOŠINY - VELIKOST DLE DODAVATELE - SKRYTÉ PANTY, OTEVÍRÁNÍ NA INBUS - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BÍLÝ NÁTĚR (POHLEDOVÁ ÚPRAVA)	3
			2
Z7		KRYCÍ PLECH VÝPLNĚ D23 - KRYCÍ PLECH TL. 5 MM - PLECH SOUČASNĚ ZAJIŠŤUJE ZASKLENÍ VÝPLNĚ D23 - KOTVENÍ DO JEKL PROFILU 20/20/2 VRUTEM SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU - HLAVY VRUTŮ BUDOU PŘETMELENY A PŘEBROUŠENY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BÍLÝ NÁTĚR (POHLEDOVÁ ÚPRAVA)	3
			1
Z8		VENTILAČNÍ FASÁDNÍ MŘÍŽKA - ČTVERCOVÁ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA SE SÍTKOU PROTI HMYZU - LAMELY PROTIDEŠŤOVÉ - NAPOJENÍ NA NOVODUROVOU TRUBKU PRŮM. 80 MM - DO FASÁDY VLEPENA SILIKONEM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁSTRÍK V BARVĚ FASÁDY	1
			6

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
Z9		VENTILAČNÍ FASÁDNÍ MŘÍŽKA - ČTVERCOVÁ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA SE SÍTKOU PROTI HMYZU - LAMELY PROTIDEŠŤOVÉ - NAPOJENÍ NA VZT TRUBKU PRŮM. 150 MM - DO FASÁDY KOTVENA VRUTY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁSTRÍK V BARVĚ FASÁDY	1
			3
Z10		TYČOVÝ ZACHYTÁVAČ SNĚHU - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - VČ. DRŽÁKU PRO TYČOVÝ ZACHYTÁVAČ	3
			47 BM
Z11		KOMINOVÁ LÁVKA - RÁM Z L PROFILŮ 40/40/5 - POCHOZÍ ČÁST - POROROŠT OKA 30/30, V = 30 MM - ROŠT PŘICHYCEN K RÁMU PROTI ZVEDNUTÍ - KONSTRUKCE STOJEK I ZÁBRADLÍ Z JEKL PROFILŮ 30/30/3 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK + NÁTĚR (KROMĚ POROROŠTŮ) - KOTVENO NA ZESÍLENÉ LAŤOVÁNÍ RESP. DO KOMÍNA - ZABEZPEČENÍ PROTI ZATĚKÁNÍ OPLECHOVÁNÍM	3
			1

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
Z12		OCELOVÉ JEDNORAMENNÉ SCHODIŠTĚ - JEDNORAMENNÉ SCHODIŠTĚ Z 1. NP DO 2. NP VČ. ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ 2. NP - SCHODNICE PÁSOVINA 20/200 - LEMOVÁNÍ SPODNÍ HRANY SCHODNICE PLOCHÁČEM 60/10 - V PODLAŽE 1. NP KOTVENO NA OCELOVÉ TRNY 60/20 ZABETONOVANÉ DO ZÁKLADU 500/190 MM PROPOJENÉHO S PODKLADNÍM BETONEM A SÍTÍ 100/100/8 - VE 2. NP KOTVENO K IPE 140 SPŘAŽENÉHO S LEMOVÁNÍM 20/230 - SLOUPKY ZÁBRADLÍ 40/10 - ČÁST ZÁBRADLÍ OTEVÍRAVÁ, PANTY NEREZ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA - MADLO ZÁBRADLÍ BĚLENÝ DUB MASIV + OLEJ, KOTVENÉ K PÁSOVINĚ 30/8 VRUTY - STUPNICE - PLOCHÁČ 200/10 + OBKLAD SPÁROVKA BĚLENÝ DUB + OLEJ - ROZLÉVANÉ SVÁRY, PŘÍP. PŘEBROUSIT - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH ČÁSTÍ - BÍLÝ NÁTĚR 	1
			2
			1

PŘED VÝROBOU JE NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ! PROFILACE, NÁTĚRY A POUŽITÉ KOVÁNÍ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU SCHVÁLENY NA PŘÍKLADNÉM ZKUŠEBNÍM VZORKU!

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
Z14		OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ SCHODIŠTĚ VE 3. NP - LEMOVÁNÍ PODESTY PÁSOVINA 20/230 + PLOCHÁČ 60/10 - SLOUPKY ZÁBRADLÍ 10/40 - ČÁST ZÁBRADLÍ OTEVÍRAVÁ, PANTY NEREZ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA - MADLO ZÁBRADLÍ BĚLENÝ DUB MASIV + OLEJ, KOTVENÉ K PÁSOVINĚ 30/8 VRUTY - ROZLÉVANÉ SVÁRY, PŘÍP. PŘEBROUSIT - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH ČÁSTÍ - BÍLÝ NÁTĚR	3
			1
Z15		ZDVIHACÍ PLOŠINA PRO INVALIDY - NAPŘ. MANUS PROSTĚJOV VPM 250-1 - ROZMĚR PLOŠINY 1100 / 1400 - PŘEVÝŠENÍ 5 520 MM - NOSNOST 250 KG - ZÁBRADLÍ PLOŠINY DLE ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ, VÝPLŇ Z PÁSOVINY 40/10 - KOTVENÁ K OCELOVÉ KONSTRUKCI - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH ČÁSTÍ - BÍLÝ NÁTĚR	1
			1

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
Z16		OCELOVÝ PRVEK KOTVENÍ KROKVE - SVAŘENEC Z OCELOVÝCH PLECHŮ - SVAŘENEC BUDE PŘIVAŘEN KE STŘEDNÍ VAZNICI Z OCEL. PROF. 2x UPE 240 - KOTVENÍ KROKVE KE SVAŘENCI 2 x SVORNÍK M 20 POZINK. - ROZLÉVANÉ SVÁRY, PŘÍP. PŘEBROUSIT - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BÍLÝ NÁTĚR	3
			7
Z17		OCELOVÝ PRVEK KOTVENÍ KROKVE - SVAŘENEC Z OCELOVÝCH PLECHŮ - SVAŘENEC BUDE PŘIVAŘEN KE STŘEDNÍ VAZNICI Z OCEL. PROF. 2x UPE 240 - KOTVENÍ KROKVE KE SVAŘENCI 2 x SVORNÍK M 20 POZINK. - ROZLÉVANÉ SVÁRY, PŘÍP. PŘEBROUSIT - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BÍLÝ NÁTĚR	3
			7