










Vodohospodářský podnik a.s.

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS


 VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s. PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ Tel. 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz	INVESTOR: Městys Karlštejn Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn	
	ZPRACOVAL:	Ing.Soukup
	PROJEKTANT:	Ing.Soukup
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing.Vraný
AKCE: INTENZIFIKACE ČOV KARLŠTEJN	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2016
	DATUM:	10/2018
	POČET LISTŮ:	8 A4
	MĚŘÍTKO:	-
	STUPEŇ:	DPS
NÁZEV PŘÍLOHY: VÝPIS PSV	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.1.03	

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	MNOŽ.
P1		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE MATERIÁL: PVC	16 m
P2		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> VĚTRACÍ MŘÍŽKA UNIVERZÁLNÍ MATERIÁL: PVC	32 m
P3		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> KOMPOZITOVÝ POROROŠT LÁVEK, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ	16 m ²
P4		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> KOMPOZITOVÝ POKLOP, VČ. RÁMU ROZMĚR OTVORU 600 x 700 mm	1 KS
P5		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> KOMPOZITOVÝ POKLOP, VČ. RÁMU ROZMĚR OTVORU 600 x 600 mm	2 KS
P6		<u>ČS KALU</u> KOMPOZITOVÝ ŽEBŘÍK, KONSTRUKČNÍ VÝŠKA - 2 650 mm, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ	2 KS
P7		<u>ČS KALU</u> KOMPOZITOVÝ POKLOP ZVÝŠENÝ (VODÁRENSKÝ), S ODVĚTRÁNÍM ROZMĚRY OTVORU 700 x 1 050 mm, VČ. PANTŮ, MADEL A ŘETÍZKU	1 KS
P8		<u>ČS KALU</u> KOMPOZITOVÝ POKLOP ZVÝŠENÝ (VODÁRENSKÝ), S ODVĚTRÁNÍM ROZMĚRY OTVORU 600 x 600 mm, VČ. PANTŮ, MADEL A ŘETÍZKU	2 KS
P9		<u>ČS KALU</u> KOMPOZITOVÝ POKLOP ZVÝŠENÝ (VODÁRENSKÝ), S ODVĚTRÁNÍM ROZMĚRY OTVORU 600 x 900 mm, VČ. PANTŮ, MADEL A ŘETÍZKU	1 KS
P10		<u>ČS KALU</u> KOMPOZITOVÝ POKLOP, VČ. RÁMU ROZMĚR OTVORU 650 x 1 050 mm	1 KS
P11		<u>JÍMKA ODSAZENÉ VODY</u> KOMPOZITOVÝ NEPRAVIDELNÝ POKLOP, VČ. RÁMU ROZMĚR OTVORU cca 850 x 1 100 mm	1 KS








SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚŘOVAT PŘÍMO NA
STAVBĚ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	MNOŽ.
P12		<u>JÍMKA PLOVOUCÍCH NEČISTOT</u> KOMPOZITOVÝ NEPRAVIDELNÝ POKLOP, VČ. RÁMU ROZMĚR OTVORU cca 1 000 x 1 100 mm	1 KS


SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚŘOVAT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

			MNOŽ.
Z1		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK LATĚ MATERIÁL: ŽÁROVÝ POZINK 120 µm HMOTNOST: 0,9 kg	17 ks
Z2		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> SYSTÉM LÁVEK - NOSNÁ KONSTRUKCE, ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1 m, KOTEVNÍ PRVKY MATERIÁL: ZÁBRADLÍ - NEREZ 1.4571, NOSNÉ PRVKY ŽÁROVÝ POZINK 120 µm HMOTNOST: 2086 kg	1 ks
Z3		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> ROZDĚLOVACÍ OBJEKT NÁ TOKŮ DO NITRIFIKAČNÍCH NÁDRŽÍ MATERIÁL: NEREZ 1.4301 ODHADOVANÁ HMOTNOST: 240 kg	1 ks
Z4		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> NORNÁ STĚNA, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ MATERIÁL: NEREZ 1.4571 HMOTNOST: 45 kg	2 ks
Z5		<u>ČS KALU</u> VÝLEZOVÉ MADLO, KOTVENÉ DO STROPNÍ DESKY, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, VÝŠKA 1,1 m MATERIÁL: NEREZ 1.4571 HMOTNOST: 4 kg	4 ks
Z6		<u>DOSAZOVACÍ NÁDRŽ</u> OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA ZHLAVÍ DOSAZOVACÍ NÁDRŽE, NAPOJENÉ NA ZÁBRADLÍ LÁVKY TECHNOLOGIE, DÉLKA ZÁBRADLÍ 25 m MATERIÁL: NEREZ 1.4571 HMOTNOST: 290 kg	1 ks
Z7		<u>JÍMKA PLOVOUCÍCH NEČISTOT</u> SVAŘENEC OCELOVÝCH TRUBEK DN 100 (104 x 2,0 mm) MATERIÁL: NEREZ 1.4571 HMOTNOST: 45 kg	1 ks
Z8		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> NOSNÍKY PRO ULOŽENÍ JEDNOTKY VZT - 80 / 80 / 4 mm, DÉLKY 3,5 m MATERIÁL: ŽÁROVÝ POZINK 120 µm HMOTNOST: 34 kg	6 ks







SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚŘOVAT PŘÍMO NA
STAVBĚ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

			MNOŽ.
Z9		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> NOSNÁ PONSTRUKCE A OCELOVÝ POROROŠT POD CHEM. HOSP MATERIÁL: ŽÁROVÝ POZINK 120 µm ODHADOVANÁ HMOTNOST: 628 kg	1 ks



SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚŘOVAT PŘÍMO NA
STAVBĚ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	MNOŽ.
O1		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO SE SPODNÍM OVLÁDÁNÍM, OPATŘENÉ VODOTĚSNÝM POLYURETANOVÝM NÁTĚREM, VELIKOST OKNA 940 x 1 400 mm, VČ. LEMOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ZVOLENÉMU TYPU KRYTINY, OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ	2 ks
O2		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ OKNO, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, VČ. KOVÁNÍ BARVA BÍLÁ, ROZMĚRY 1000 x 1200 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA: $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ VNĚJŠÍ PARAPET - POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET - PLAST	1 ks
O3		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ OKNO, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, VČ. KOVÁNÍ BARVA BÍLÁ, ROZMĚRY 600 x 900 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA: $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ VNĚJŠÍ PARAPET - POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET - PLAST	1 ks
D1		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ (VENKOVNÍ) PLASTOVÉ DVEŘE PLNÉ, VČ. ZÁRUBNÍ, ROZMĚRY 800 x 1970 mm, 1x LEVÉ, 1x PRAVÉ BARVA: BÍLÁ OVLÁDÁNÍ: KLIKA / KLIKA	2 ks
D2		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ PLASTOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ, VČ. ZÁRUBNÍ, ROZMĚRY 800 x 1970 mm, 1x LEVÉ, 1x PRAVÉ BARVA: BÍLÁ OVLÁDÁNÍ: KLIKA / KLIKA	2 ks
D3		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ PLASTOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ, VČ. ZÁRUBNÍ, ROZMĚRY 600 x 1970 mm, PRAVÉ BARVA: BÍLÁ OVLÁDÁNÍ: KLIKA / KLIKA	1 ks



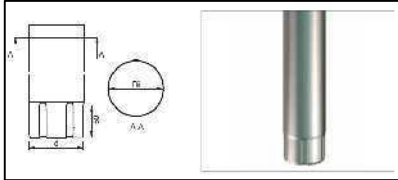
SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚŘOVAT PŘÍMO NA
STAVBĚ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	MNOŽ.
D4		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ (VENKOVNÍ) DVEŘE PLNÉ - OCELOVÉ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ - MIN. HODNOTA ZVUKOVÉ IZOLACE 50 dB VČ. ZÁRUBNÍ, ROZMĚRY 800 x 1970 mm, LEVÉ BARVA: BÍLÁ OVLÁDÁNÍ: KLIKA / KLIKA	1 ks
M1		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, PEVNÉ LAMELY, VČ. SÍTĚ PROTI VNIKÁNÍ DROBNÉHO PTACTVA ROZMĚR 600 x 900 mm MATERIÁL: ŽÁROVÝ POZINK 120 µm	2 ks

SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚŘOVAT PŘÍMO NA
STAVBĚ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	MNOŽ.
K1		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> OKAPNICE SE SAMOLEPÍCÍM PÁSEM, PLECH TL. 0,55 mm, RŠ 200 mm MATERIÁL: ŽÁROVÝ POZINK 120 µm	32 m
K2		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ, VČ. SPOJEK A HÁKŮ, Ø 125 mm MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 – 0,7 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM	32 m
K3		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> ŽLABOVÝ KOTLÍK, VELIKOST: 150/100 mm MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 – 0,7 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM	4 KS
K4		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> OKAPOVÁ SVODOVÁ ROURA, VČ. ODSKOKŮ A KOTVENÍ (OBJÍMEK) Ø 100 mm MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 – 0,7 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM	4 KS
K5		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> ČELO OKAPOVÉHO ŽLABU MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 – 0,7 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM	8 KS
K6		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> UKONČOVACÍ PROFIL OPLECHOVÁNÍ, RŠ 150 mm MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 – 0,7 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM	13 m
K7		<u>SDRUŽENÝ OBJEKT</u> OPLECHOVÁNÍ V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA SVISLOU STĚNU, RŠ 400 mm MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 – 0,7 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM	13 m

SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚŘOVAT PŘÍMO NA
STAVBĚ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY