STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
"ŠATNY" - HODONÍN RYBÁŘE
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

JanSp projekt, s.r.o
Dědina 447, 683 54 Otnice
Tel: 544 210 817
DIČ: CZ 060 27 504

TABULKY VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH

V.Č. 210/7
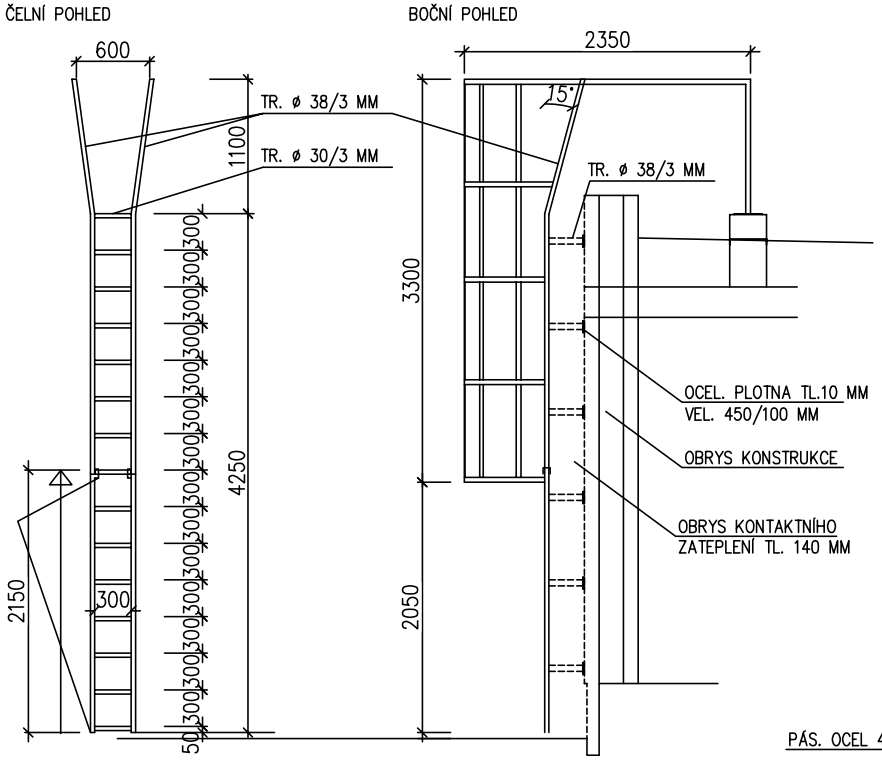
OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ Z	1	ST	CELKEM
Z/10	300 x 5350 MM VENKOVNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK K VÝLEZU NA STŘECHU, S OCHRANNÝM KOŠEM ŠTĚŘINY Z OCEL. TRUBEK ø 38/3 MM, PŘÍČLE Z TRUBEK ø 30/3 MM KOTVENÍ DO ŽB STĚNY A ATIKY POMOCÍ TRUBEK ø 38/3 MM– DL. 330 MM, PŘIVAŘENÝCH K OCEL. PLOTÝNKÁM 450/100/10 MM OCELOVÉ PLOTÝNKY VČ. TRUBEK BUDOU OSAZENY NAD SEBOU PO CCA 700 MM PŘED REALIZACÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU KOTEVNÍ PLOTÝNKY 450/100 Z OCELI TL. 10 MM BUDOU DO STĚNY UCHYCENY POMOCÍ POZINKOVANÝCH MATIC A ŠROUBŮ VLEPENÝCH DO OBVODOVÉ ZDI Z DĚROVANÝCH CIHEL POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV ŠROUBY 10x 150 MM S GARANTOVANÝM ZATÍŽENÍM 2,5 kN – 4 KS NA PLOTÝNKU OCHRANNÝ KOŠ BUDE NATVAROVÁN A SVAŘEN Z PÁSOVÉ OCELI 40/5 MM HMOTNOST : 160,00 KG POVRCHOVÁ ÚPRAVA : OCELOVÝ ŽEBŘÍK NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL VENKOVNÍ, BARVA ŠEDÁ RAL 9006 POZNÁMKA – ŠTĚŘINY ZAVÍČKOVAT	–	1	–	1