

Smluvní strany:

název společnosti: DENIOS s.r.o.

IČ: 251 78 831

společnost se sídlem Heydukova 1305, Strakonice 386 01

***společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých
Budějovicích, oddíl C vložka 7948***

za společnost jedná: Ing. Jan Matějka - jednatel

Bankovní spojení: č. účtu 712810503/0300

(dále jen "prodávající")

a

název společnosti Greiner aerospace CZ spol. s r.o.

IČ: 291 25 031

společnost se sídlem: Komenského 895, Nýrsko 340 22

***společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C vložka 27012***

za společnost jedná: Bohuslav Theimer, jednatel

dále jen ("kupující")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu níže vymezené zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.

Požárně odolný skladovací kontejner FBM 614.30 v technické specifikaci a za podmínek dle nabídky ze dne 9.5.2016 která je přílohou této kupní smlouvy

Kupující se zavazuje za zboží zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy.

II.

Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za zboží vymezené v čl. I. této smlouvy činí 1 036 000,- Kč bez DPH.

DPH 21% činí 217 560,-Kč.

Celková cena včetně DPH činí 1 253 560,-Kč

Celková kupní cena bude uhrazena takto:

- 10% z celkové ceny + zákonná sazba DPH do 14 kalendářních dní ode dne vystavení první faktury po podpisu smlouvy
- 70% z celkové ceny + zákonná sazba DPH do 14 kalendářních dní ode dne vystavení druhé faktury poté, co je předmět smlouvy připraven k odeslání, nejpozději však před expedicí
- 20% z celkové ceny + zákonná sazba DPH do 30 kalendářních dní ode dne vystavení třetí faktury po uvedení do provozu bez závad a nedodělků

Kupní cena již zahrnuje náklady prodávajícího na dopravu zboží do místa dodání, kterým je provozovna kupujícího v Nýrsku, na ulici Komenského, číslo popisné 895 (dále jen „místo dodání“).

III.

Dodání a převzetí zboží

Prodávající se zavazuje dodat zboží do místa dodání nejpozději do 30. října 2016. Dodané zboží předá prodávající kupujícímu nebo jím pověřené osobě.

Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu tyto doklady:

Prohlášení výrobce

Výchozí revizní zpráva

Technická dokumentace:

technické výkresy

návod na obsluhu

plán kontrol a pravidelných revizí

Kupující se zavazuje při převzetí zboží si prohlédnout a překontrolovat.

Zboží dodané řádně a včas v souladu s touto smlouvou je kupující povinen převzít a převzetí prodávajícímu potvrdit.

IV.

Všeobecné dodací podmínky

Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující při převzetí dodaného zboží. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na dodacím listu.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží, nebo (jestliže tak neučiní včas) v době, kdy mu prodávající zboží v souladu s touto smlouvou dodá a kupující poruší svou povinnost zboží převzít.

Prodávající splní svou povinnost dodat, dodáním zboží do místa plnění a jeho ukotvením k podkladové ploše.

Skládání zboží z dopravního prostředku zajišťuje kupující.

Přípravu vhodné podkladové plochy dle specifikace prodávajícího zajišťuje kupující.

V.

Práva z vadného plnění

Zboží má vady, nebylo-li odevzdané kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považuje i plnění jiné věci stejně jako vada v dokladech nutných pro užívání věci.

Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právem třetí osoby či osob, tedy, že zboží je bez právních vad.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

VI.
Záruka za jakost

Prodávající poskytuje záruku na materiálové a výrobní vady po dobu 60 měsíců u mechanického vybavení a konstrukce kontejneru, a 24 měsíců u elektrického vybavení.

VII.
Přechodná a závěrečná ujednání

Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen v písemné formě.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela 1 vyhotovení.

Ve Strakonici dne 26.5.2016

Za prodávajícího:


Ing. Jan Matějka

jednatel

DENIOS s.r.o.
Heydukova 1305
386 01 STRAKONICE II
Tel.: 383 313 226, Fax: 383 323 217
IČO: 25 17 88 31, DIČ: CZ3178831

V Nýrsku dne 1.6.2016

Za kupujícího:


Bohuslav Theimer

jednatel

greiner®
aerospace CZ spol. s r.o.
Komenského 895, 340 22 Nýrsko
IČO: 29125031 DIČ: CZ29125031

Greiner aerospace CZ spol. s r.o.

DENIOS s.r.o.
Heydukova 1305
386 01 Strakonice

Kontaktní osoba: Vít Holkup
Telefon: 383 313 223
Telefax: 383 323 217
E-Mail: vih@denios.cz
Mobil: 725 783 345

Datum: 9.5.2016

Nabídka : Požárně odolný skladovací kontejner pro PUR komponenty

Vážení,

na základě zadání výběrového řízení Vám zasílám nabídku na skladovací kontejner FBM 614.30 pro uskladnění komponent pro PUR pěny.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám plně k dispozici.

S pozdravem

Vít Holkup
- obchodně technický zástupce -

Technická specifikace


Pos. 1.0

1

Požárně odolný skladovací kontejner FBM 614.30 s křídlovými dveřmi Protokol o klasifikaci č. PKO-14-127/AO 204

- bezpečnostní regálový sklad s požární odolností pro voduohrožující látky, chemické látky a hořlaviny všech tříd
 - stabilní ocelová rámová konstrukce z opískovaných profilů, následně lakovaná základní barvou
 - opláštění izolačními sendvičovými panely o síle 100 mm s požární odolností EI 120
 - izolační panely kolem celé konstrukce
 - záchytná vana z oceli S235JRG2 (1.0038) o síle 5 mm součástí konstrukce
-
- provedení k vnitřnímu i venkovnímu umístění, požární odolnost EI 90
 - dvoukřídlé dveře dle místního posouzení s požární odolností EI 60 DP 1
-
- dvojitá záchytná vana z oceli S235JRG2 (1.0038) o síle 5 mm součástí konstrukce
 - při výrobě provedena zkouška těsnosti dle TÜV
 - splňuje požadavky na skladování nebezpečných kapalin dle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb.
 - 100 mm volného prostoru mezi podlahou a spodní hranou vany
-
- lakované nohy pro bezpečné ukotvení
 - skladovací plochy vybaveny zinkovanými rošty
 - 2 skladovací roviny
 - 2x dvoukřídlé dveře na čelní straně kontejneru
 - ochrana proti prostrčení palet v každé skladovací rovině
 - zevnitř i zvenku lakováno 2K-PUR-barvou v odstínu RAL 9002(šedá)
 - na spodní části rámové konstrukce připravena zemnicí svorka pro uzemnění

Ilustrační obrázek (standardně barva šedá RAL 9002):

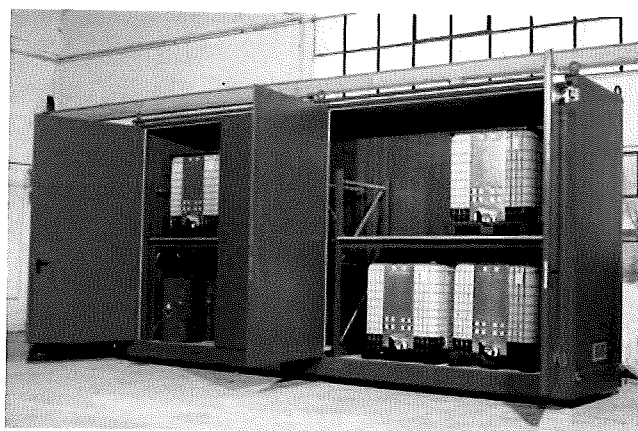

Rozměry :


Šířka	ca. 6.600 mm
Hloubka	ca. 1.850 mm
Výška	ca. 3.640 mm
Vnitřní šířka	2 x 2.700 mm
Vnitřní hloubka	1.340 mm
Vnitřní výška	2 x 1.400 mm
Síla stěny	izolační sendvičový panel 100 mm
Zatížení roštů	1.250 kg / m ²
Záchytný objem	2x 1.000 Litrů (fyzicky oddělené)
Kapacita	12 europalet nebo 8 IBC nádrží
Hmotnost	ca. 7.000 kg

Pos. 1.1 1 **Technické větrání**

- slouží k trvalému odvětrání skladovacích kontejnerů
- možnost nastavení na 6/10ti násobnou výměnu vzduchu za hodinu
- motor v nevýbušném provedení, ochrana II 2 G EEx e II T4, IP 55
- nasávací mřížka umístěna do horní části stěny – protipožární provedení
- odsávací ventilátor ve spodní části stěny, nad záchytnou vanou, pojištěn protipožární klapkou
- předzapojeno do elektrického rozvaděče na stěně kontejneru
- přívod : třífázový 400 V / 50 Hz

Pos. 1.2 1 **Zařízení na aretaci dveří**

- zajišťuje dveře v otevřené poloze, tím usnadňuje manipulaci
- dveře jsou přidržovány pomocí elektromagnetů v horní části dveří
- elektromagnety nejsou v nevýbušném provedení
- v případě běžného užívání jsou elektromagnety rozpojeny vypínačem
- v případě požáru rozpojí magnety vnitřní požární hlásič a dveře se automaticky uzavrou
- předzapojeno do elektrického rozvaděče na stěně kontejneru



Cena kontejneru FBM 614.30 včetně větrání, aretace dveří: 730 000Kč

Pos. 1.3 1 topení 6kW pro zimní měsíce

- udržuje skladovací teplotu cca. 24°C při venkovní teplotě do -15°C
- předzapojeno do elektrického rozvaděče na stěně kontejneru
- provedení EX – chráněné proti explozi

Cena: 136 000Kč

Pos. 1.4 1 klimatizační jednotka pro letní měsíce

- zajišťuje skladovací teplotu v rozmezí do 25°C při venkovní teplotě do 35°C v zimních měsících topí až do zamrznutí venkovního výměníku
- předzapojeno do elektrického rozvaděče na stěně kontejneru
- provedení EX – chráněné proti explozi

Cena: 140 000Kč

Doprava kontejneru, připojení k el. přípojce a kotvení na místě

30 000,-Kč

Všechna elektrická zařízení v kontejneru jsou zapojena do rozvodné skříně, odzkoušena a doplněna o Výchozí revizi. Ke kontejneru je po umístění třeba připojit přívod elektrického proudu a provést revizi připojení.

Cena	bez DPH, DAP Nýrsko vztahuje se k popsané technické specifikaci
Platební podmínky	platba převodem, doba splatnosti 14 dní od dodání, jiné po dohodě
Dodací termín	cca. 9-11 týdnů od potvrzení objednávky
Ostatní	pro veškeré dodávky platí Obchodní podmínky DENIOS. Změny jsou možné pouze na základě dohody obou stran. Obsah této nabídky a technické specifikace kontejneru není možné sdělovat třetím stranám.
Kvalita	jsme certifikováni dle EN ISO 9001
Životní prostředí	jsme certifikováni dle EN ISO 14001
Platnost	nabídka platí 2 měsíce, následně musí být případně aktualizována
Záruka	DENIOS záruka 5 let od dodání na kontejner, 2 roky na el. vybavení
Reference	Kia Motors Slovakia s.r.o, Mapei s.r.o., Benteler ČR s.r.o., Benteler Automotive Rumburk s.r.o., Mubea Transmission Components s.r.o., Hutchinson s.r.o.

Údržba

za údržbu a pravidelné kontroly skladovacího kontejneru je dle platné legislativy zodpovědný provozovatel. Jako výrobci za Vás rádi převezme pravidelnou kontrolu a revize. Nechte si od nás vypracovat konkrétní nabídku!

Podmínky k umístění

- Skladovací kontejner smí být umístěn pouze na pevné ploše(beton, betonové desky....)
- přípravu a kontrolu kvality základové desky provádí zákazník. Základová deska nesmí obsahovat magnezit(kvůli nebezpečí koroze)
- při umístění na jednotlivých betonových panelech musí být tyto panely mezi sebou spojeny a zajištěny
- ke kontejneru musí být přivedena elektrická přípojka
- při umístění na venkovním prostranství musí být skladovací kontejner pevně ukotven k základové desce kotevními šrouby, které jsou součástí dodávky

Dodávka obsahuje:

- Prohlášení výrobce
- Výchozí revizní zpráva
- Technická dokumentace:
 - technické výkresy
 - návod na obsluhu
 - plán kontrol a pravidelných revizí

Dodací povinnosti

- dodací podmínky se rozumí DAP Nýrsko,
- vykládku a umístění na místo (autojeřáb) zajišťuje kupující
- připojení k elektrické přípojce zajišťuje prodávající
- přípravu a zhotovení základové desky a el. přípojky zajišťuje kupující

Využijte našich dlouholetých zkušeností s výrobou skladů nebezpečných látek. V případě zájmu Vám můžeme zprostředkovat návštěvu některých našich referenčních zákazníků, kteří uvedený skladovací kontejner již používají.

Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a těšíme se na vzájemnou spolupráci.



Mgr. Vít Holcup

- obchodně technický zástupce -

386 383 371
Tel.: 386 371 188 386
100-25-1188 386
HEVLEKAYA 1305 11
PARKONICH 11
DENSOS S.R.O.
002 02318831