


Vzorový příčný řez
Místní komunikace MO 10,0/7,0/30

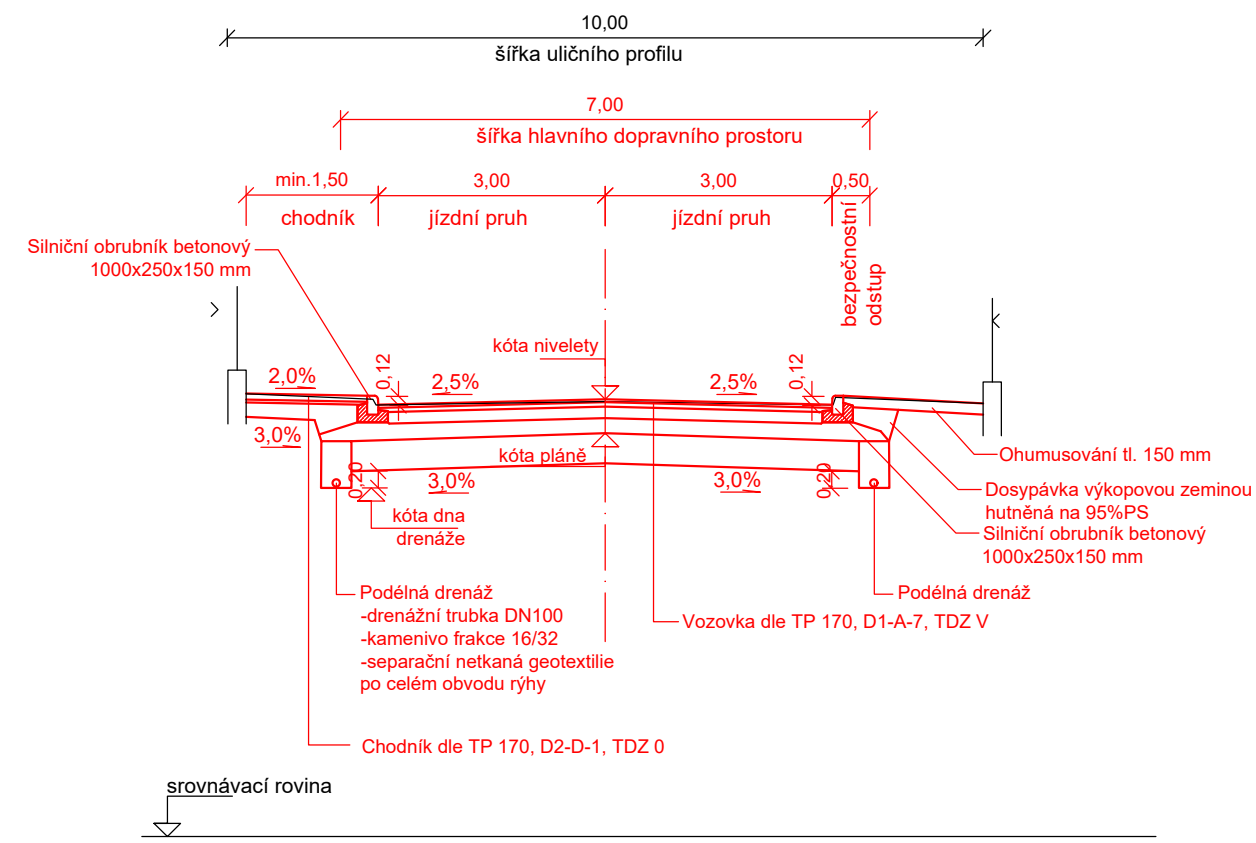

Jízdní pruhy: Vozovka dle TP 170, D1-A-7, TDZ V

-Asfaltový beton ACO 11	40 mm	ČSN 736121
-Spojovací postřik - kationaktivní asfaltová emulze	0,35 kg/m ²	ČSN 736129
-Asfaltový beton ACP 16+	60 mm	ČSN 736121
-Infiltrační postřik - kationaktivní asfaltová emulze	0,8 kg/m ²	ČSN 736129
-Recyklace podkladních vrstev za studena s přidáním kameniva, asfaltové emulze a hydraulického silničního pojiva	150 mm	ČSN 736147
-Štěrkodrt' třídy B frakce 0/63	200 mm	ČSN 736126
Konstrukce vozovky celkem	450 mm	
-Zemní pláň	E _{def2} > 45 MPa	ČSN 736133
-Aktivní zóna z vhodné nebo upravené zeminy		


Parkovací pruh a sjezdy: Vozovka dle TP 170 D2-D-1 pro TDZ VI

-Dlažba betonová	80 mm	ČSN 736131
-Lože - drcené kamenivo frakce 4/8	40 mm	ČSN 736131
-Štěrkodrt' třídy A frakce 0/32	150 mm	ČSN 736126
-Štěrkodrt' třídy B frakce 0/63	200 mm	ČSN 736126
-Zemní pláň	E _{def2} > 70 MPa	
Celkem	E _{def2} > 50 MPa	
Aktivní zóna z vhodné zeminy	E _{def2} > 30 MPa	

Chodník: dle TP 170, D2-D-1, TDZ 0

-Dlažba betonová	80 mm	ČSN 736131
-Lože - drcené kamenivo frakce 4/8	40 mm	ČSN 736131
-Štěrkodrt' třídy A frakce 0/63	200 mm	ČSN 736126
Celkem	320 mm	
-Zemní pláň	E _{def2} > 50 MPa	
	E _{def2} > 30 MPa	ČSN 736133

Vzorový příčný řez
Místní komunikace MO 10,0/7,0/30

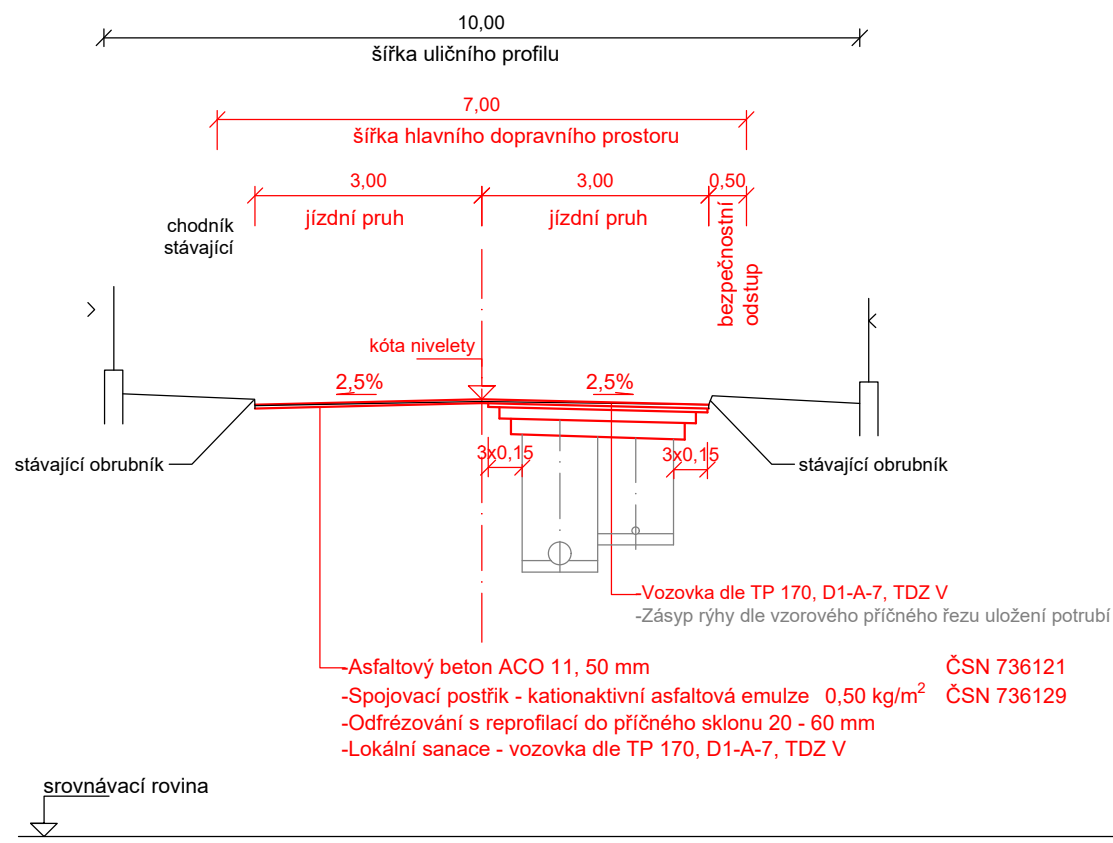

- Asfaltový beton ACO 11, 50 mm ČSN 736121
- Spojovací postřik - kationaktivní asfaltová emulze 0,50 kg/m² ČSN 736129
- Odfrézování s reprofilací do příčného sklonu 20 - 60 mm
- Lokální sanace - vozovka dle TP 170, D1-A-7, TDZ V

Vypracoval: Ing. Robert Juřina, Jeronýmova 253/3, 392 01 Soběslav, IČO 880 67 483 tel: +420 604 159 283 e-mail: jurina.r@gmail.com			
Objednatel: Město Nová Bystřice Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice	Stupeň: PDPS		
	Datum: duben 2025		
Akce: Stavební úpravy Zahradní ulice, Nová Bystřice	Ozn. části:	Č. přílohy:	
	D.1.1	2	
Obsah: Vzorové příčné řezy	Měřítko:	Paré:	
	1:100		