STĚNA S4 - 3,05bm

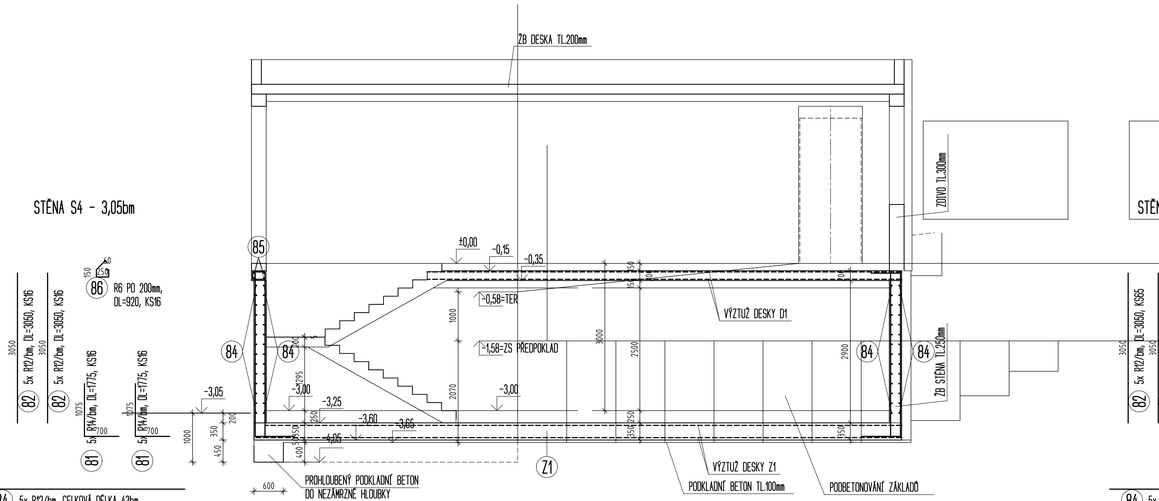

STĚNA S6 - 13,0bm

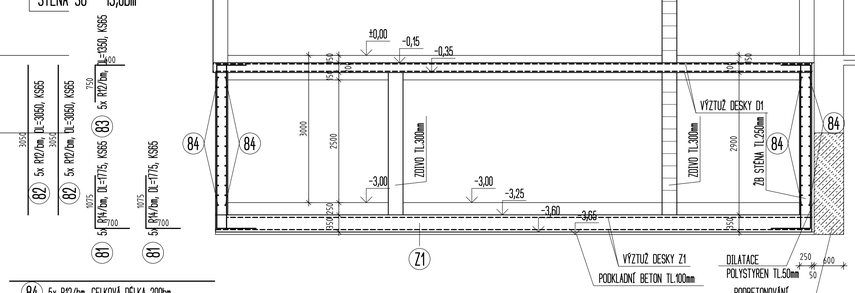

STĚNA S2 - 9,35bm



ROHY STĚN - KS4



VÝKAZ VÝZTUŽE

				DÉLKA DLE PROFILU			
POL	PROFIL	DÉLKA	KS	R6	R8	R12	R14
81	R14	1775	460				816,5
82	R12	3050	460			1403,0	
83	R12	1550	195			263,3	
84	R12					1374,0	
85	R12					30,0	
86	R6	920	35	32,2			
87	R12	3000	20			60,0	
88	R8	1660	28		52,1		
89	R12	2600	10			26,0	
90	R12	1250	28			35,0	
91	R8	1160	12		14,0		
92	R8	1000	48		48,0		
93	R8	1160	14		16,3		
94	R12	1200	56			67,2	
95	R12	1500	56			84,0	
DÉLKA DLE PROFILU CELKEM		bm		32,2	130,4	3342,5	816,5
HMOTNOST 1bm		kg/m		0,222	0,395	0,888	1,209
HMOTNOST DLE PROFILU CELK		kg		8	52	2969	987

STĚNA S5 - 0,3+0,85+2,3+0,35=3,8bm

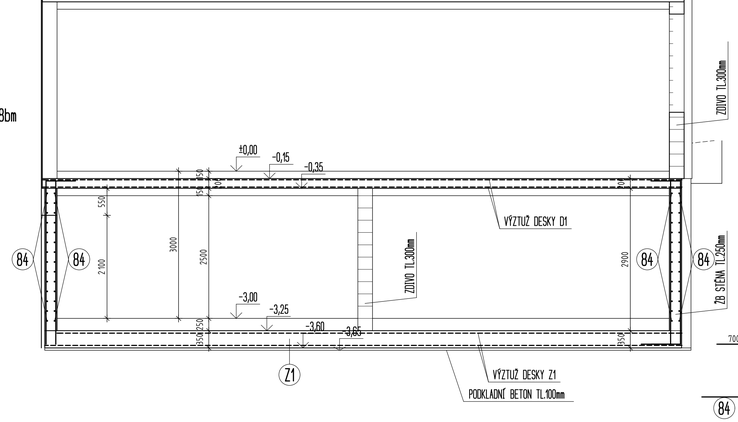

STĚNA S1 - 12,15bm



TRÁM T1 - KS1 / TRÁM T1 - KS1 / TRÁM T2 - KS1

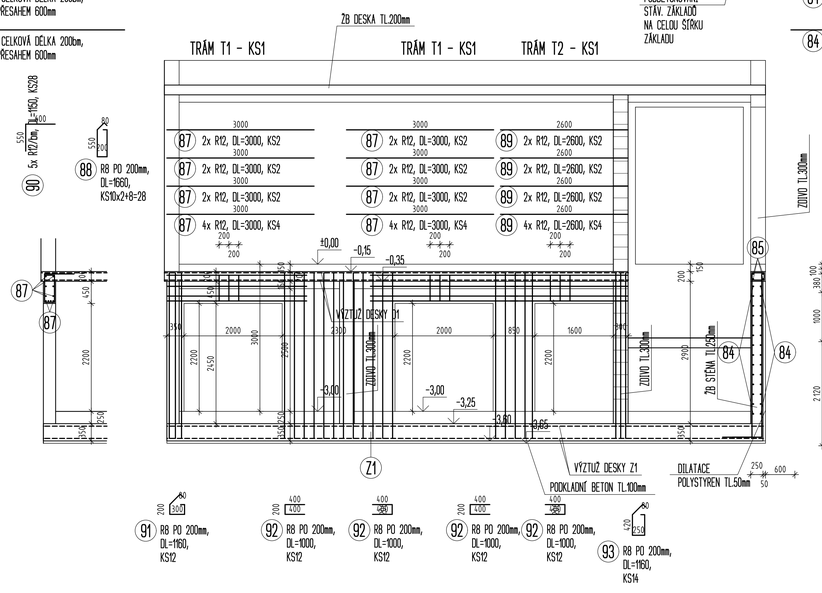

STĚNA S3 - 3,85bm



POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

BETON C20/25
VÝZTUŽ B500B
KRYTÍ 20mm

POZOR!
VE STĚNÁCH JE PROVEDENO VYTRUBKOVÁNÍ PRO ROZVODY ELEKTRO TRUBKY JSOU VEDENY V POLOVINĚ TLOUŠŤKY STĚNY

D.12. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

generální projektant	ing. P. Řada		Ing. Petr Jošt Gočárova 504 500 02, Hradec Králové 2 IČO 611 87 569
zodpovědný proj. části	ing. P. Jošt		
vypracoval	ing. P. Jošt		
investor	Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82, Tuklaty		
název akce	ZÁKLADNÍ ŠKOLA TUKLATY PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY A UČEBEN	datum	11/2023
		měřítko	1:50
		stupeň	DPS
výkres	OBJEKT UČEBEN S - STĚNY VÝZTUŽ	výkres číslo D.1.2.b.10	kopie číslo