

± 0,000 = 266,410 m n.m.

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv



PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247

www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr NOVÁK	Zodp. projektant: Ing. Karolina BORSKÁ	Vypracoval: Ing. Petr NOVÁK	
MÚ (OÚ): Praha 2	Kraj: Hl. m. Praha	Datum:	2/2017
Investor: MČ Praha 2, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2		Stupeň:	DPS
Zakázka: ZŠ KLADSKÁ 1/1201 PD NA VYBUDOVÁNÍ JÍDELNY A FASÁDY VE VNITROBLOKU		Číslo zakázky:	3666
		Měřítko:	-
		Počet formátů A4:	9x A4
Obsah: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS OKEN A DVEŘÍ		Číslo přílohy: D.1.1.14	Revize: -
		Č. kopie:	

ROZPISKY.DWG

VÝPIS OKEN

Uvedené rozměry jsou orientační, před zadáním do výroby je nutno otvory přeměřit!

č.	popis	množství	poznámka
O/ 1	<u>Dřevěné okno</u> náhrada původního zdvojeného okna jednoduché okno s izolačním dvojsklem rám dřevěný borový masiv, lepené profily sklo: 4-16 argon-4 TGI Uskla< 1,1W/m2K Uw < 1,4W/m2K kličky (olivy) mosazné masivní kování rozvorové a jazýčkové panty atyp 110, RAL 1013 s ozdobným zakončením těsnění silikonové celoobvodové bílé barva RAL 1013 z interiéru barva RAL 8017 z exteriéru parapet masivní š.300mm, borové dřevo tl. min. 18mm, s nosem 40mm povrchová úprava shodná s úpravou oken	2	m.č. 105 fasáda Z1 viz. D.1.1.24 1490×1670 mm
O/ 2	<u>Dřevěné okno</u> replika původního jednoduchého okna jednoduché okno s izolačním dvojsklem rám dřevěný borový masiv, lepené profily sklo: 4-16 argon-4 TGI Uskla< 1,1W/m2K Uw < 1,4W/m2K kličky mosazné masivní kování rozvorové a jazýčkové panty atyp RAL 1013 s ozdobným zakončením těsnění silikonové celoobvodové bílé barva RAL 1013 z interiéru barva RAL 8017 z exteriéru parapet masivní š.600mm, borové dřevo tl. min. 18mm, s nosem 40mm povrchová úprava shodná s úpravou oken	1	m.č. 105 fasáda J1 viz. D.1.1.24 1190×1790 mm
O/ 3	<u>Hliníkové okno</u> nové okno, 800/1250mm jednokřídlové, křídlo otvíravé a výklopné křídlo zaskleno tepelně izolačním dvojsklem sklo: 4-16 argon-4 TGI Uskla< 1,1W/m2K Uw < 1,4W/m2K hliníkové celoobvodové kování barva RAL shodná s barvou dveří č. 1/L parapet masivní š.200mm, borové dřevo tl. min. 18mm, s nosem 40mm povrchová úprava shodná s úpravou oken	1	m.č. 024 fasáda J2 viz. D.1.1.24 800×1250 mm

O/ 4	<u>Dřevěné okno</u> replika původního jednoduchého okna 6 otevíravých křídel s izolačním dvojsklem rám dřevěný borový masiv, lepené profily sklo: 4-16 argon-4 TGI Uskla< 1,1W/m2K Uw < 1,4W/m2K kličky mosazné masivní kování rozvorové a jazýčkové panty atyp RAL 1013 s ozdobným zakončením těsnění silikonové celoobvodové bílé barva RAL 1013 z interiéru barva RAL 8017 z exteriéru parapet masivní š.600mm, borové dřevo tl. min. 18mm, s nosem 40mm povrchová úprava shodná s úpravou oken	2	fasáda J1 viz. D.1.1.24 1600×2570 mm
O/ 5	<u>Dřevěné okno</u> replika původního jednoduchého okna 4 otevíravá křídla s izolačním dvojsklem rám dřevěný borový masiv, lepené profily sklo: 4-16 argon-4 TGI Uskla< 1,1W/m2K Uw < 1,4W/m2K kličky mosazné masivní kování rozvorové a jazýčkové panty atyp RAL 1013 s ozdobným zakončením těsnění silikonové celoobvodové bílé barva RAL 1013 z interiéru barva RAL 8017 z exteriéru parapet masivní š.600mm, borové dřevo tl. min. 18mm, s nosem 40mm povrchová úprava shodná s úpravou oken	2	fasáda J1 viz. D.1.1.24 1000×2570 mm
O/ 6	<u>Dřevěné okno</u> replika původního jednoduchého okna 4 otevíravá křídla s izolačním dvojsklem rám dřevěný borový masiv, lepené profily sklo: 4-16 argon-4 TGI Uskla< 1,1W/m2K Uw < 1,4W/m2K kličky mosazné masivní kování rozvorové a jazýčkové panty atyp RAL 1013 s ozdobným zakončením těsnění silikonové celoobvodové bílé barva RAL 1013 z interiéru barva RAL 8017 z exteriéru parapet masivní š.600mm, borové dřevo tl. min. 18mm, s nosem 40mm povrchová úprava shodná s úpravou oken	2	fasáda J1 viz. D.1.1.24 1190×2470 mm

O/ 7	<u>Dřevěné okno</u> replika původního jednoduchého okna 6 otevíravých křídel s izolačním dvojsklem rám dřevěný borový masiv, lepené profily sklo: 4-16 argon-4 TGI Uskla< 1,1W/m2K Uw < 1,4W/m2K kličky mosazné masivní kování rozvorové a jazýčkové panty atyp RAL 1013 s ozdobným zakončením těsnění silikonové celoobvodové bílé barva RAL 1013 z interiéru barva RAL 8017 z exteriéru parapet masivní š.600mm, borové dřevo tl. min. 18mm, s nosem 40mm povrchová úprava shodná s úpravou oken	1	fasáda J1 viz. D.1.1.24 1600×1620 mm
O/ 8	<u>Dřevěné okno</u> replika původního jednoduchého okna dvoukřídlové s izolačním dvojsklem rám dřevěný borový masiv, lepené profily sklo: 4-16 argon-4 TGI Uskla< 1,1W/m2K Uw < 1,4W/m2K kličky mosazné masivní kování rozvorové a jazýčkové panty atyp RAL 1013 s ozdobným zakončením těsnění silikonové celoobvodové bílé barva RAL 1013 z interiéru barva RAL 8017 z exteriéru parapet masivní š.600mm, borové dřevo tl. min. 18mm, s nosem 40mm povrchová úprava shodná s úpravou oken	1	fasáda J1 viz. D.1.1.24 1000×1120 mm
O/ 9	<u>Dřevěné okno</u> replika původního jednoduchého okna 4 otevíravá křídla s izolačním dvojsklem rám dřevěný borový masiv, lepené profily sklo: 4-16 argon-4 TGI Uskla< 1,1W/m2K Uw < 1,4W/m2K kličky mosazné masivní kování rozvorové a jazýčkové panty atyp RAL 1013 s ozdobným zakončením těsnění silikonové celoobvodové bílé barva RAL 1013 z interiéru barva RAL 8017 z exteriéru parapet masivní š.300mm, borové dřevo tl. min. 18mm, s nosem 40mm povrchová úprava shodná s úpravou oken	4	fasáda Z1 viz. D.1.1.24 1500×2470 mm

O/ 10	<u>Dřevěné okno</u> replika původního špaletového okna 4 otevíravá křídla s izolačním dvojsklem ráám dřevěný borový masiv, lepené profily sklo: 4-16 argon-4 TGI Uskla< 1,1W/m2K vnitřní sklo: tl.4mm Uw < 1,2W/m2K kličky mosazné masivní kování rozvorové a jazýčkové panty atyp RAL 1013 s ozdobným zakončením těsnění silikonové celoobvodové bílé barva RAL 1013 z interiéru barva RAL 8017 z exteriéru parapet masivní š.600mm, borové dřevo tl. min. 18mm, s nosem 40mm povrchová úprava shodná s úpravou oken	3	fasáda S1
O/ 11	<u>Dřevěné okno</u> replika původního špaletového okna 4 otevíravá křídla s izolačním dvojsklem ráám dřevěný borový masiv, lepené profily vnější sklo: 4-16 argon-4 TGI Uskla< 1,1W/m2K vnitřní sklo: tl.4mm Uw < 1,2W/m2K kličky mosazné masivní kování rozvorové a jazýčkové panty atyp RAL 1013 s ozdobným zakončením těsnění silikonové celoobvodové bílé barva RAL 1013 z interiéru barva RAL 8017 z exteriéru parapet masivní š.600mm, borové dřevo tl. min. 18mm, s nosem 40mm povrchová úprava shodná s úpravou oken	3	fasáda S1
O/ 12	<u>Dřevěné okno</u> výměna zasklení, špaletové okno 4 otevíravá křídla jednoduché zasklení, čiré sklo tl. 4mm truhlářská repase přebrousit nový nátěr RAL 1013	2	fasáda Z3

VÝPIS DVEŘÍ

pozn.:

Všechny dveře budou osazeny zámky s vložkami se systémem generálního klíče, sjednoceno s klíčovým systémem školy

č.	popis	množství	poznámka
1	L <u>Jednokřídlové vstupní dveře</u> 900x1970 mm otočné, prosklené 1/2, bezpečnostní zasklení hliníkové zárubeň hliníková dveře otevíravé vně s prahem celkový $U_{celk} < 1,7W/m^2K$ kování: klika/klika bezpečnostní elektromechanický samozamykací zámek úzký dveřní zavírač s vačkovou technologií bezpečnostní kování BT4, klika-klika dle EN179, rozteč 92mm protiplech k zámkům systémový kabel k zámkům, délka 10m zadlabávací kabelová průchodka prodloužená, délka 480mm oboustranná cylindrická vložka, bezpečnostní třída RC3 povrchová úprava: barva RAL dle výběru investora provedení a barvu schválí investor	1	ext. - m.č. 024
2	P <u>Dvoukřídlové požární dveře - replika</u> 1190/2450mm PO EI30-DP3-C otočné dvoukřídlé pravé dřevěné, kazetové, prosklené 1/2 nová zárubeň dřevěná obložková dveře otevíravé do chodby bez prahu kování: klika/klika zámek vložkový BT2, sjednocení klíče oboustranná cylindrická vložka dveřní zavírač s vačkovou technologií požární konzole, koordinované zavření obou křídel automatická zástrč pro profilové dveře povrchová úprava: barva RAL dle výběru investora provedení a barvu schválí investor	1	m.č. 024-023a

2a	P	<u>Dvoukřídlové dveře - repase</u> <u>přesun na novou pozici</u> 1190/2450mm truhlářská repase křídel: otočné dvoukřídle pravé dřevěné, kazetové, prosklené 1/2 nová zárubeň dřevěná obložková dveře otevíravé do chodby bez prahu kování: klika/klika zámek vložkový	1	ext. - m.č. 022 nová pozice m.č. 022-013
3	P	<u>Posuvné dveře po zdi</u> 900/1970mm křídlo posuvné po zdi, pravé prosklené 2/3, bezpečnostní zasklení, hladké výplň křídla odlehčená dřevotříska, povrch křídla z HPL desek, s polodrážkou zárubeň ocelová do zdiva (tl. stěny 100mm), vč. 1x zákl. a 2. krycího nátěru dveře bez prahu kování: klika/klika zámek vložkový BT2, sjednocení klíče oboustranná cylindrická vložka povrchová úprava: provedení a barvu schválí investor	1	m.č. 024-026
4	-	<u>Posuvné dveře po zdi</u> 900/1970mm křídlo plné hladké, posuvné po zdi, pravé výplň křídla odlehčená dřevotříska, povrch křídla z HPL zárubeň ocelová do zděné přičky tl. 100mm s ocelovou garnýží, vč. nátěru kování nerez k posuvným dveřím dveře bez prahu kování: úchytka/úchytka zámek vložkový BT2, sjednocení klíče oboustranná cylindrická vložka povrchová úprava: provedení a barvu schválí investor	1	m.č. 025a-026

5	P	<u>Jednokřídlové požární dveře</u> 800/1970 PO EW30-DP3 otočné, plné, hladké výplň křídla odlehčená dřevotříska, povrch křídla z HPL desek, s polodrážkou zárubeň ocelová do zdiva (tl. stěny 150 mm), vč. 1x zákl. a 2. krycího nátěru dveře bez prahu kování: klika/klika zámek vložkový BT2, sjednocení klíče oboustranná cylindrická vložka povrchová úprava: provedení a barvu schválí investor	1	m.č. 022-025a
6	P	<u>Jednokřídlové požární dveře</u> 900/1970 PO EI30-DP3-C otočné, plné, hladké výplň křídla odlehčená dřevotříska, povrch křídla z HPL desek, s polodrážkou zárubeň ocelová do zdiva (tl. stěny 150mm), vč. 1x zákl. a 2. krycího nátěru dveře bez prahu kování: klika/klika zámek vložkový BT2, sjednocení klíče oboustranná cylindrická vložka samoavírač povrchová úprava: provedení a barvu schválí investor	1	m.č. 022-023a
7	P	<u>Dvoukřídlové požární dveře - replika</u> 1250/2500mm PO EW30-DP3 otočné dvoukřídlé pravé dřevěné, kazetové, plné zárubeň dřevěná obložková dveře otevíravé do chodby s prahem kování: klika/klika zámek vložkový BT2, sjednocení klíče oboustranná cylindrická vložka dveřní zavírač s vačkovou technologií požární konzole, koordinované zavření obou křídel automatická zástrč pro profilové dveře povrchová úprava: nátěr různé barvy dle stávajících provedení a barvu schválí investor	1	m.č. 004-002



8	P	<u>Jednokřídlové požární dveře</u>	1	m.č. 113-113a
800/1970 PO EW30-DP3 otočné, plné, hladké výplň křídla odlehčená dřevotříska, povrch křídla z HPL desek, s polodrážkou zárubeň ocelová do SDK (tl. stěny 125mm), vč. 1x zákl. a 2. krycího nátěru dveře bez prahu kování: klika/klika zámek vložkový BT2, sjednocení klíče oboustranná cylindrická vložka povrchová úprava: provedení a barvu schválí investor				
9	P	<u>Dvoukřídlové dveře - replika</u>	1	ext. - m.č. 006
1190/2450mm otočné dvoukřídlé pravé dřevěné, kazetové, prosklené 1/2 zárubeň dřevěná obložková dveře otevíravé do chodby s prahem celkový $U_{celk} < 1,7W/m^2K$ kování: klika/klika bezpečnostní elektromechanický samozamykací zámek úzký, oboustranná kontrola, BT4, rozteč 92mm, backset 35mm požární konzole, koordinované zavření obou křídel dveřní zavírač s vačkovou technologií automatická zástrč pro profilové dveře bezpečnostní kování BT4, klika-klika dle EN179, rozteč 92mm protiplech k zámkům systémový kabel k zámkům, délka 10m zadlabávací kabelová průchodka prodloužená, délka 480mm oboustranná cylindrická vložka, bezpečnostní třída RC3 povrchová úprava: barva tmavě zelená (viz stávající), nátěr provedení a barvu schválí investor				



10	L	<u>Jednokřídlové požární dveře</u> 800/1970 PO EW30-DP3 požární odolnost dle stávajících dveří na této pozici otočné, plné, hladké výplň křídla odlehčená dřevotříska, povrch křídla z HPL desek, s polodrážkou zárubeň ocelová do zdiva (tl. stěny 150 mm), vč. 1x zákl. a 2. krycího nátěru dveře s prahem kování: stávající zámek vložkový BT2, sjednocení klíče oboustranná cylindrická vložka	1	m.č. 022-002
11	P	<u>Dvoukřídlové dveře</u> 1190/2450mm úprava stávajících dveří: podříznutí dolní hrany o 20mm (přisávání vzduchu pro vzt)	1	m.č. 022-002


akce: ZŠ Klodská 1/1201 – PD na vybudování jídelny a fasády ve vnitrobloku

ČÍSLO	POPIS, SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ						CELKEM
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	-	-	

DŘEVĚNÉ OKNO 1:25



STAV:ROZVOŘA MATNÝ NIKL, ZAOKLENÝ TVAR

Nové okno bude osazeno ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okno stávající !!
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!



POHLED Z EXTERIÉRU – STÁVAJÍCÍ STAV

POHLED Z EXTERIÉRU – NOVÝ STAV

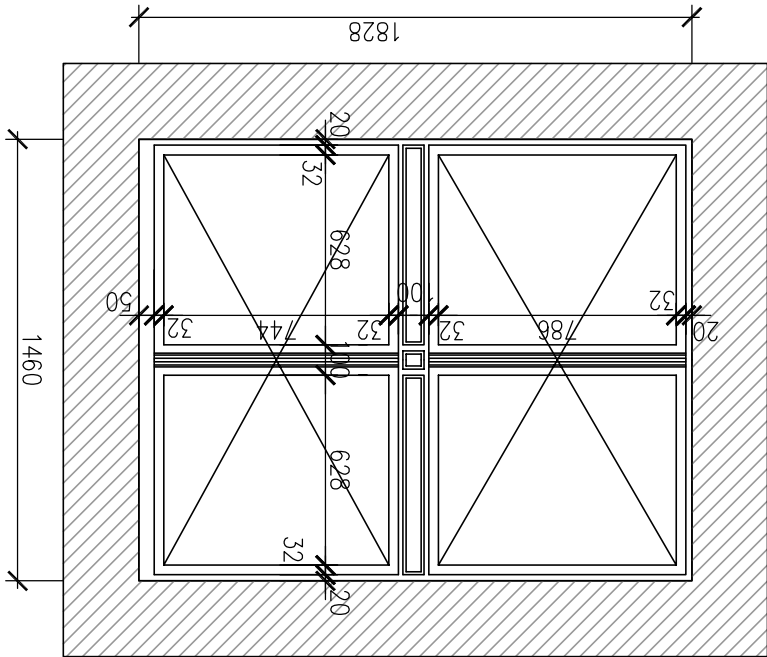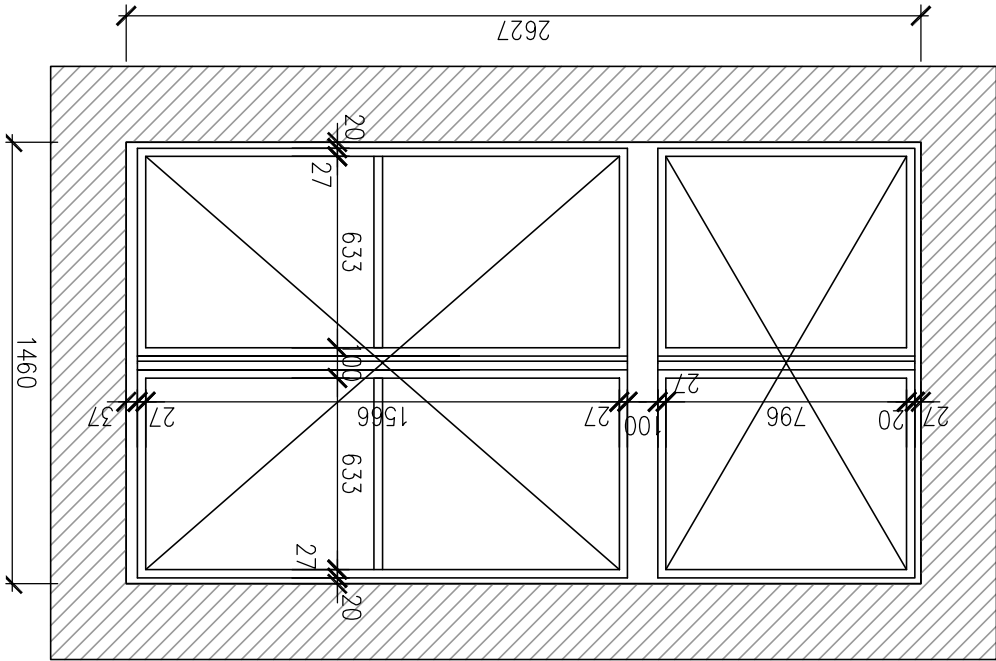

ČÍSLO POPIS, SCHEMA, ROZMĚR

POPISPOČET KUSŮ1.PP1 NP

2.NP

3.NP



CELKEM

CELKEM

Nové okno bude osazeno ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okno stávající !!

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!

POHLED Z EXTERIÉRU – NOVÝ STAV

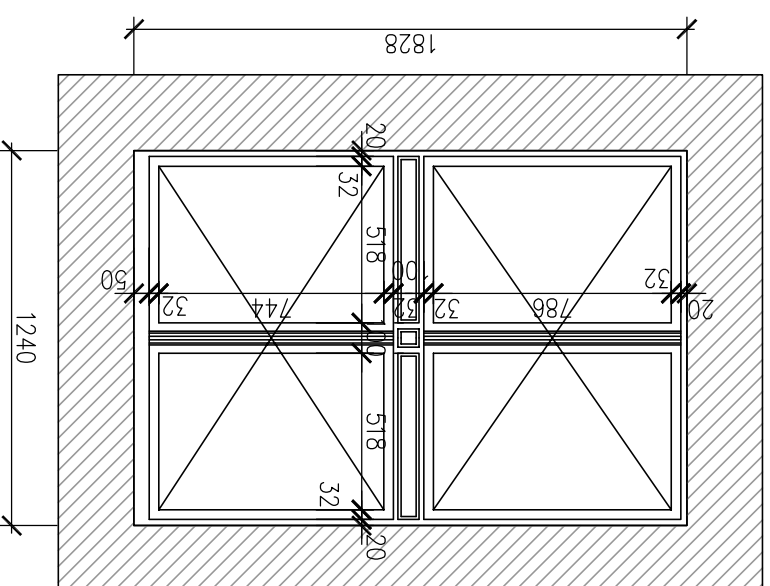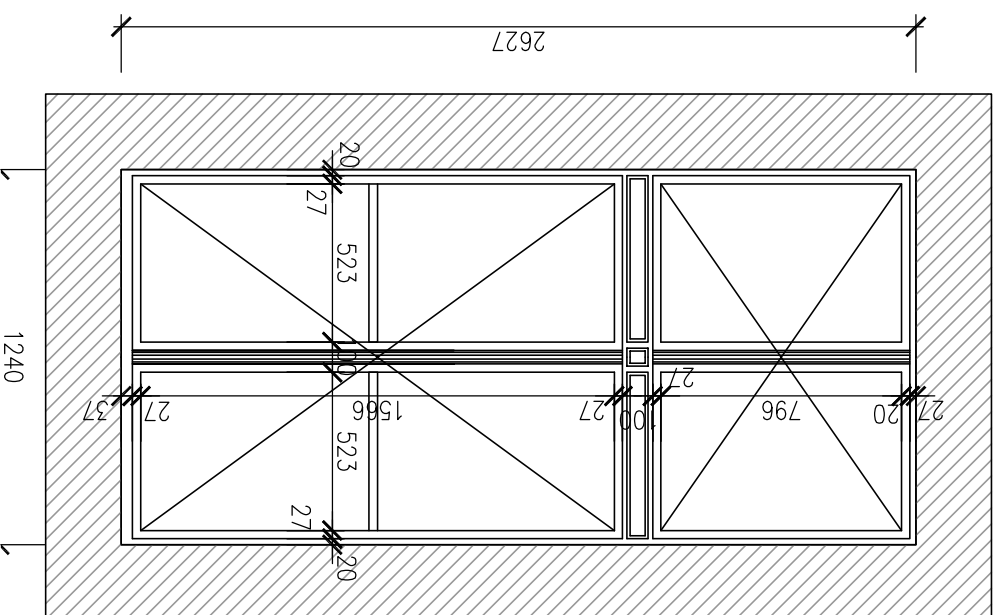

akce: ZŠ Klodská 1/1201 – PD na vybudování jídelny a fasády ve vnitrobloku


ČÍSLO	POPIS, SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ						CELKEM
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	-	-	

1	-	-	-	-	-	-	1
---	---	---	---	---	---	---	---


HLINIKOVÉ OKNO 1:25

NOVÁ VÝPLŇ FASÁDY PŘÍSTAVBY

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!




POHLED Z EXTERIÉRU – NOVÝ STAV

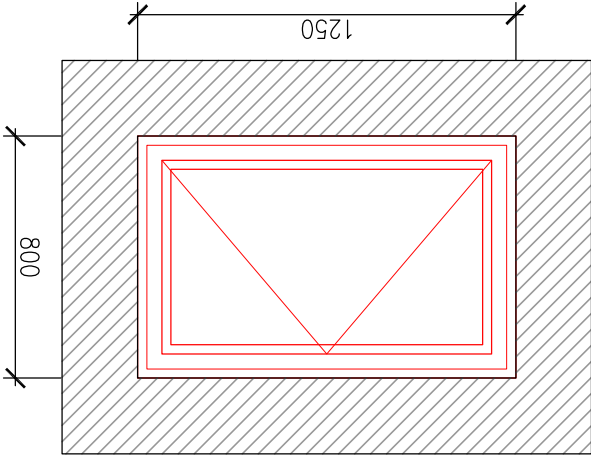

akce: ZŠ Klodská 1/1201 – PD na vybudování jídelny a fasády ve vnitrobloku

ČÍSLO	POPIS, SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ						CELKEM
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	-	-	-

-	1	1	-	-	-	-	2
---	---	---	---	---	---	---	---




DŘEVĚNÉ OKNO 1:25


STAV:ROZVOŘA MATNÝ NIKL, ZAOKLENÝ TVAR

Nové okno bude osazeno ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okno stávající !!
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!

POHLED Z EXTERIÉRU – STÁVAJÍCÍ STAV

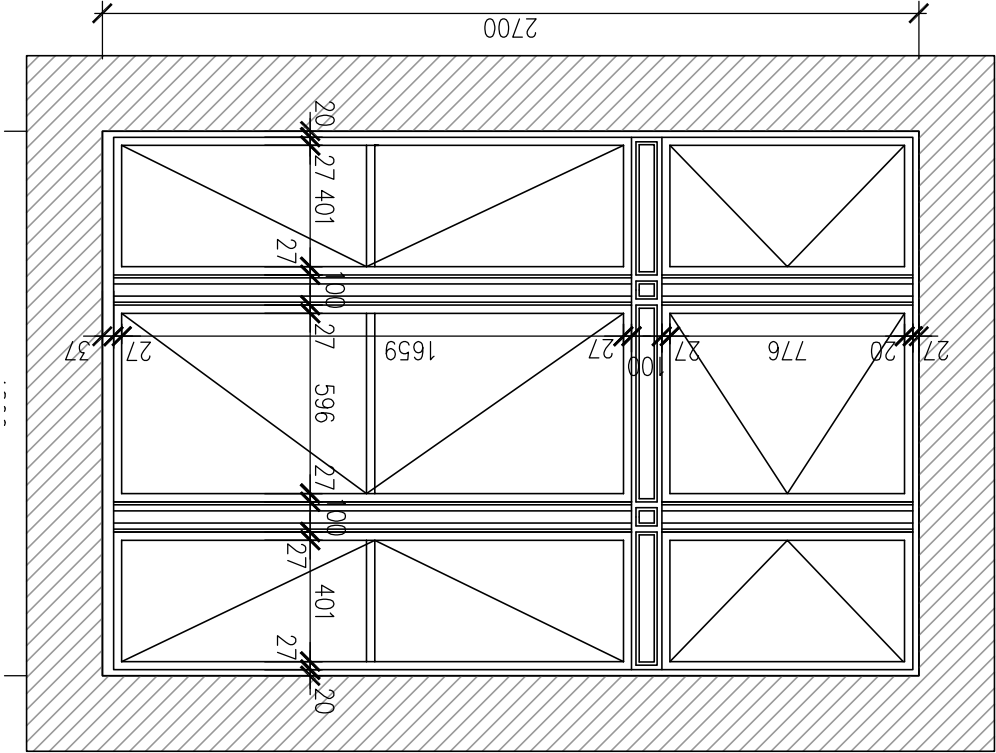


POHLED Z EXTERIÉRU – NOVÝ STAV

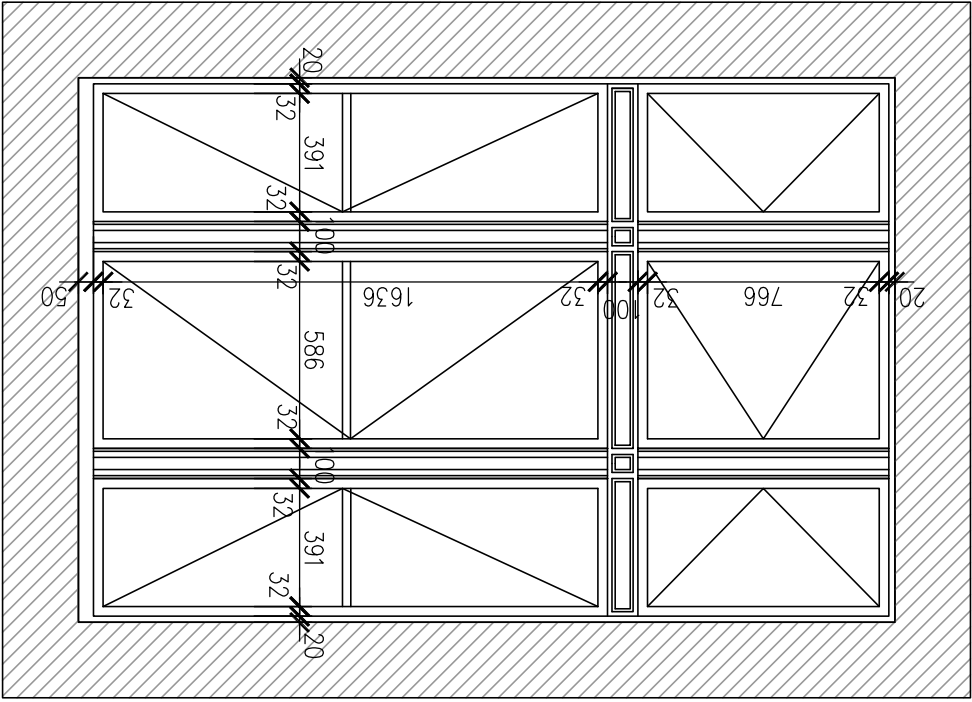

akce: ZŠ Klodská 1/1201 – PD na vybudování jídelny a fasády ve vnitrobloku

ČÍSLO	POPIS, SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ						CELKEM
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	-	-	-

-	1	1	-	-	-	-	2
---	---	---	---	---	---	---	---





DŘEVĚNÉ OKNO 1:25

STAV:ROZVOŘA MATNÝ NIKL, ZAOKLENÝ TVAR

Nové okno bude osazeno ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okno stávající !!
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!

POHLED Z EXTERIÉRU – STÁVAJÍCÍ STAV


POHLED Z EXTERIÉRU – NOVÝ STAV

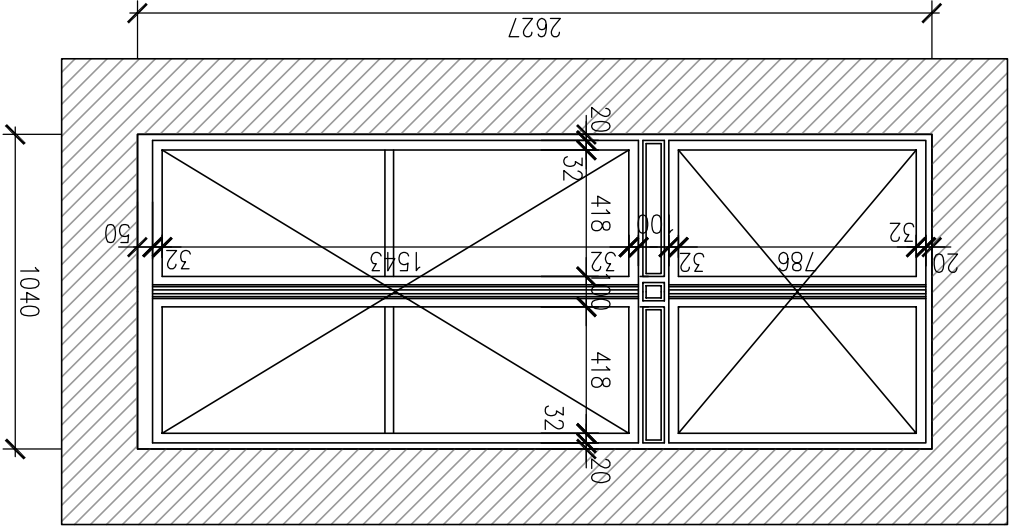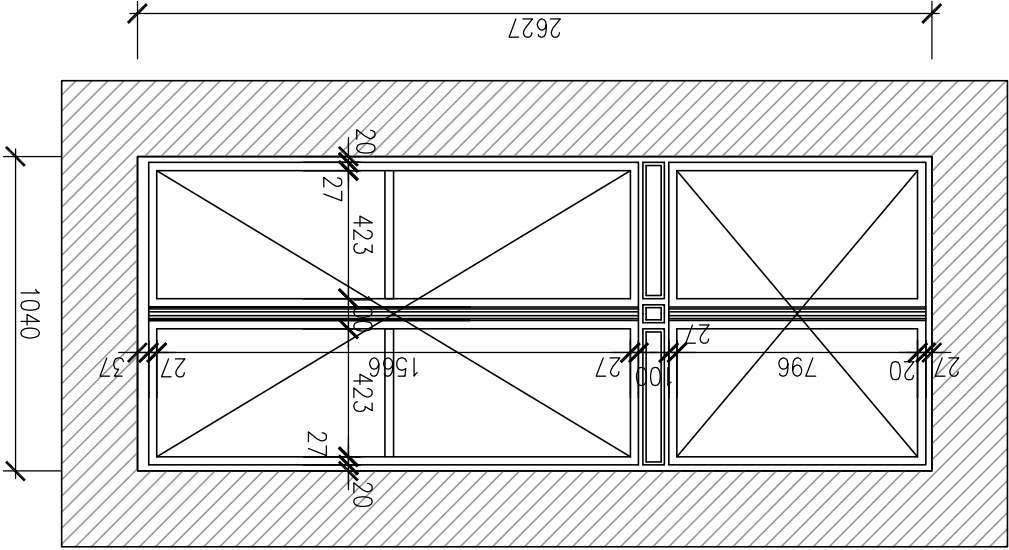

	POČET KUSŮ
I	1.PP
I	1.NP
↑	2.NP
↑	3.NP
-	-
-	-
-	-
-	-
2	CELKEM

Nové okno bude osazeno ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okno stávající !!
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!


POHLED Z EXTERIÉRU – NOVÝ STAV

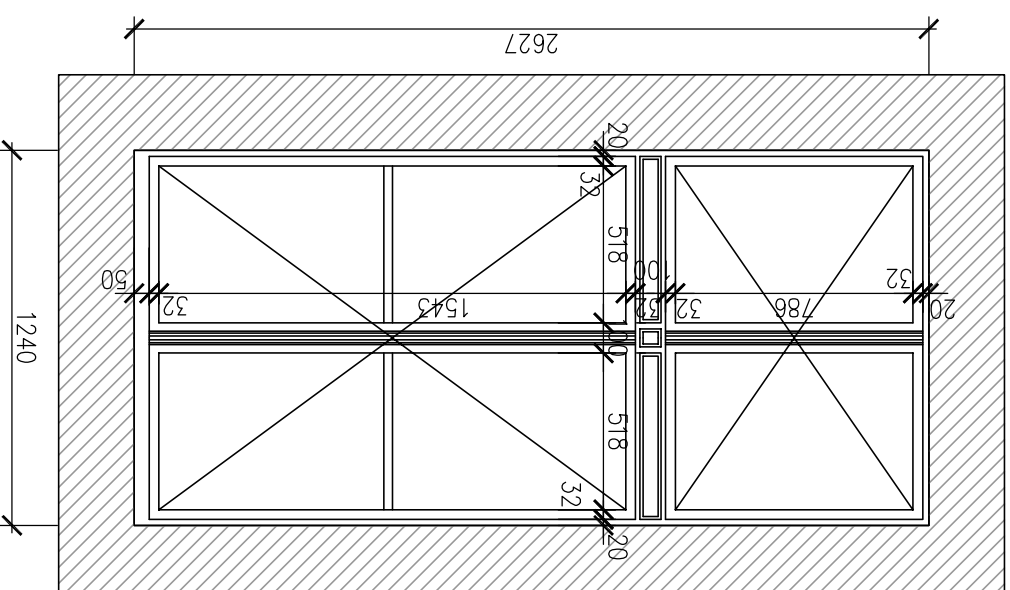

	POČET KUSŮ
I	1.PP
I	1.NP
I	2.NP
→	3.NP
I	–
I	–
I	–
I	–
→	CELKEM

Nové okno bude osazeno ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okno stávající !
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!


POHLED Z EXTERIÉRU – NOVÝ STAV

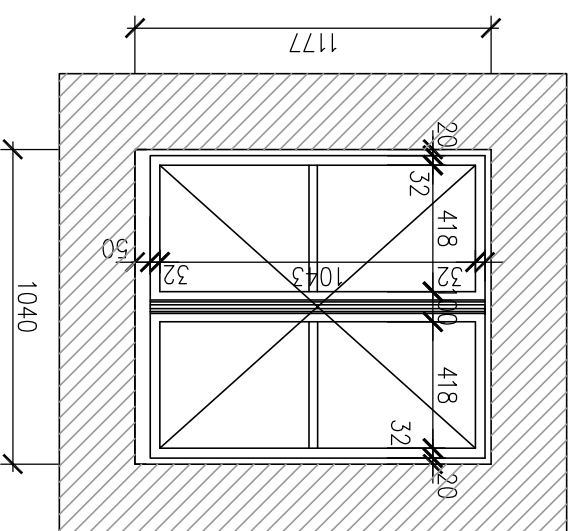

akce: ZŠ Klodská 1/1201 – PD na vybudování jídelny a fasády ve vnitrobloku

ČÍSLO	POPIS, SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ							CELKEM
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	-	-	-	

-	-	2	2	-	-	-	4
---	---	---	---	---	---	---	---





DŘEVĚNÉ OKNO 1:25

STAV:ROZVOŘA MATNÝ NIKL, ZAOKLENÝ TVAR

Nové okno bude osazeno ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako okno stávající !!
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!

POHLED Z EXTERIÉRU – STÁVAJÍCÍ STAV

POHLED Z EXTERIÉRU – NOVÝ STAV

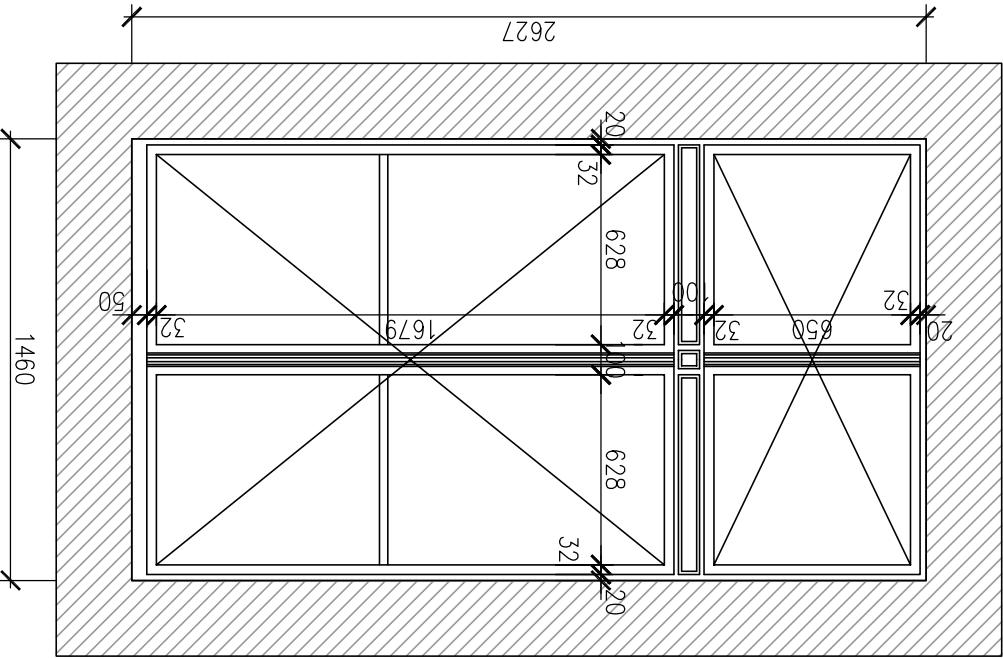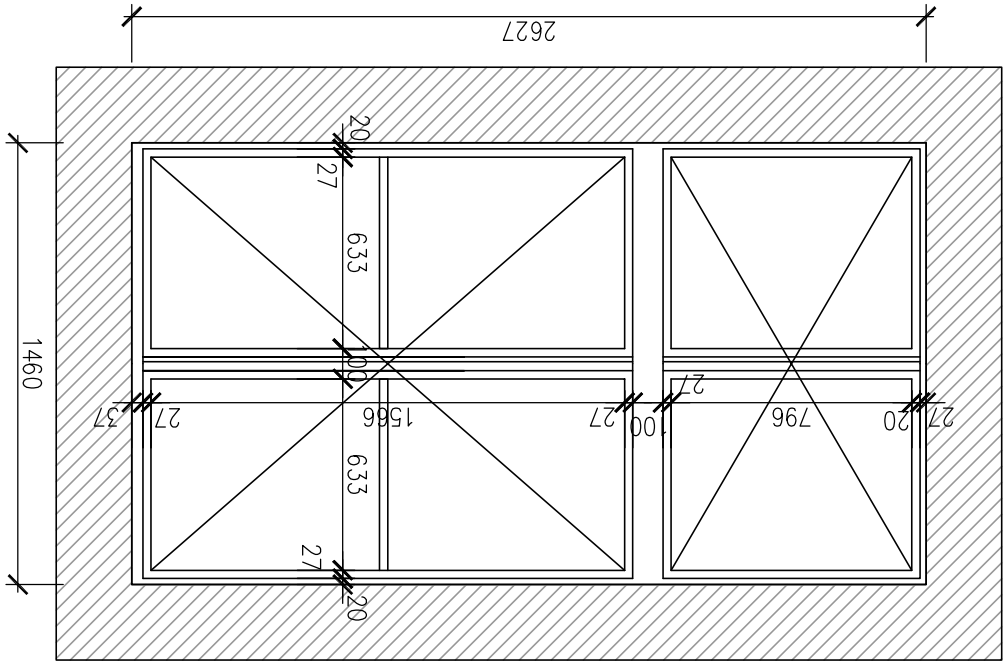

ČÍSLO	POPIS, SCHEMA, ROZMĚR
-------	-----------------------

POPIS


POČET KUSŮ
1.PP
1.NP
2.NP
3.NP
—
—
—
—
CELKEM

	1	1	1	1	1	1	1	3
--	---	---	---	---	---	---	---	---


DŘEVĚNÉ OKNO 1:25

STÁV.ROZVORA MATNÝ NIKL, ZAOBLENÝ TVAR


Nové okno bude osazeno ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako stávající !!
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!



POHLED Z EXTERIÉRU – STÁVAJÍCÍ STAV

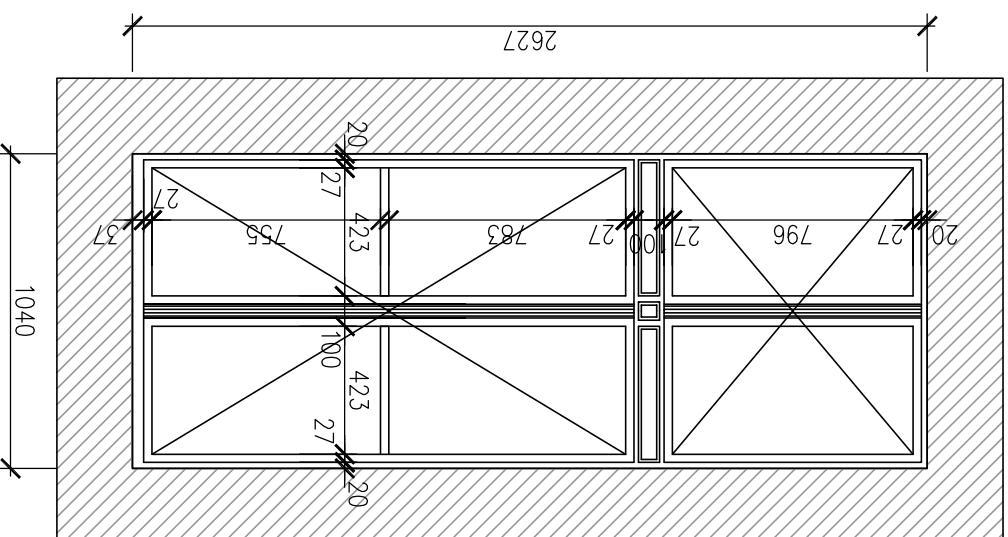


POHLED Z EXTERIÉRU – NOVÝ STAV

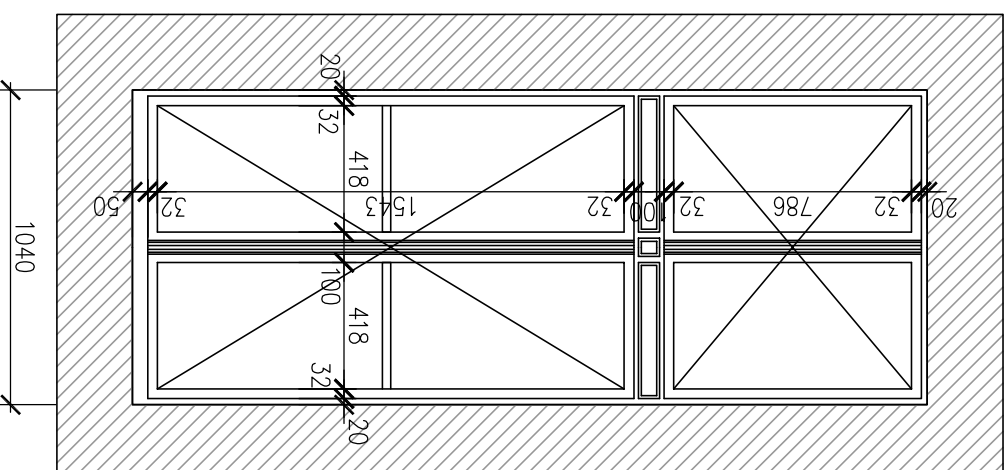

akce: ZŠ Klodská 1/1201 – PD na vybudování jídelny a fasády ve vnitrobloku

ČÍSLO	POPIS, SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ						CELKEM
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	-	-	-

-	1	1	1	-	-	-	3
---	---	---	---	---	---	---	---



DŘEVĚNÉ OKNO 1:25

STAV:ROZVOŘA MATNÝ NIKL, ZAOKLENÝ TVAR

Nové okno bude osazeno ve stejné vzdálenosti vůči fasádě jako stávající !!
ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!


POHLED Z EXTERIÉRU – STÁVAJÍCÍ STAV

POHLED Z EXTERIÉRU – NOVÝ STAV

akce: ZŠ Klodská 1/1201 – PD na vybudování jídelny a fasády ve vnitrobloku

ČÍSLO	POPIS, SCHEMA, ROZMĚR	POČET KUSŮ						CELKEM
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	-	

1	-	-	-	-	-	-	1
---	---	---	---	---	---	---	---




HLINIKOVÉ DVEŘE 1:25
TEPELNĚ IZOLAČNÍ

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!

POHLED Z EXTERIÉRU – NOVÝ STAV

OBRYS OSTĚNÍ
PŘI POHLEDU ZVENKU

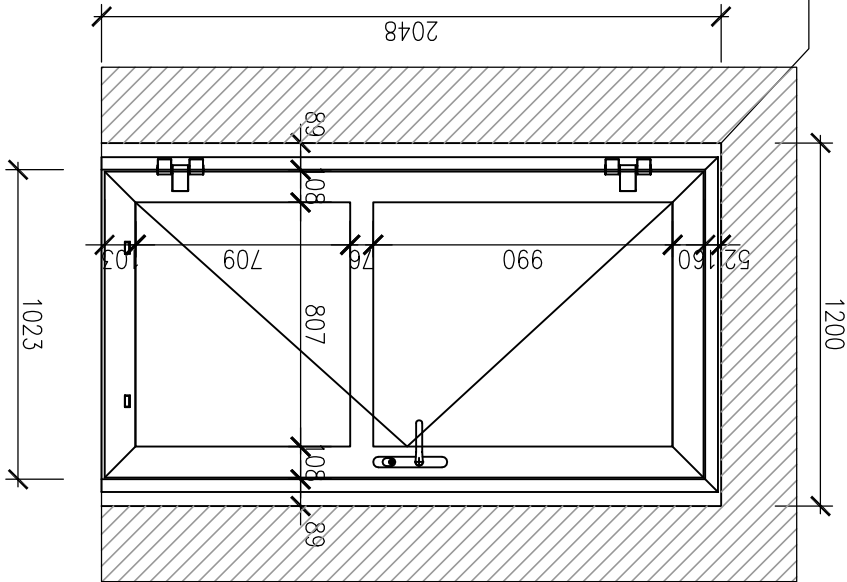



akce: ZŠ Klodská 1/1201 – PD na vybudování jídelny a fasády ve vnitrobloku

ČÍSLO	POPIS, SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ					CELKEM
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	-	

1	-	-	-	-	-	-	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DŘEVĚNÉ DVEŘE PO EI30-DP3-C 1:25

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!

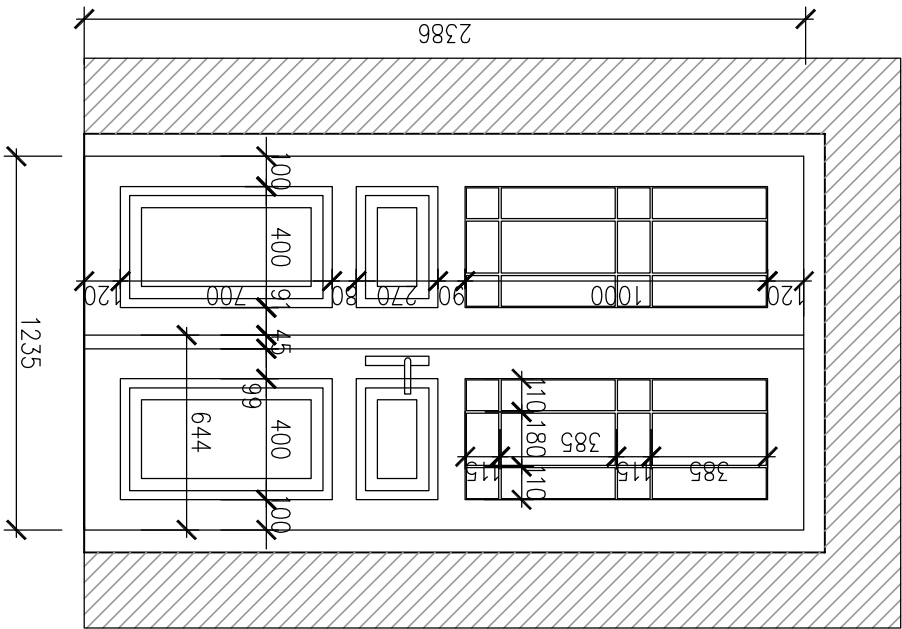

akce: ZŠ Klodská 1/1201 – PD na vybudování jídelny a fasády ve vnitrobloku

ČÍSLO	POPIS, SCHEMA, ROZMĚR	POČET KUSŮ						CELKEM
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	-	

1	-	-	-	-	-	-	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DŘEVĚNÉ DVEŘE 1:25
TEPELNĚ IZOLAČNÍ

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!

