

Č. zak.: 223/13

Název akce : **Malšovice – kanalizace a ČOV II. Etapa**

Stupeň : DPS

Příloha D.04.15

D.04.15 TABULKA ŠACHET



Revize č.1 z 06/2020 (Andreas Schmidt)

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....**223/13**

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....**06.2020**

Ústí nad Labem
Červenec 2014

Vypracoval:
Ing. Martin Valenta

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Por.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Výrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	Š1	144.15	vozovka h = 0.0 m	144.15	142.05	142.05	2.10	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 1200/270-625	1	TBS-Q 1200/250/150 SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q 800-1430 podkladový beton těsnění pro DN 1200	1 2
2	Š2	148.00	vozovka h = 0.0 m	148.00	145.90	145.90	2.10	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
3	Š3	150.75	vozovka h = 0.0 m	150.75	148.65	148.65	2.10	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
4	Š4	153.00	vozovka h = 0.0 m	153.00	150.90	150.90	2.10	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
5	Š5	155.60	vozovka h = 0.0 m	155.60	153.50	153.50	2.10	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
21	Š19	161.15	vozovka h = 0.0 m	161.15	158.70	158.70	2.45	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3

TABULKA ŠACHET																
Šachtové dílce																
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
22	Š20	162.20	vozovka h = 0.0 m	162.20	159.39	159.39	2.81	TBW-Q 120/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
23	Š21	163.42	vozovka h = 0.0 m	163.42	161.60	161.60	1.82	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	1 2	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
24	Š22	159.03	vozovka h = 0.0 m	159.02	155.59	155.59	3.43	TBW-Q 120/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 4
25	Š23	157.45	terén h = 0.5 m	157.94	155.90	155.90	2.04	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	1 2	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
26	Š24	166.70	vozovka h = 0.0 m	166.70	163.20	163.20	3.50	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	2	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
27	Š25	169.45	vozovka h = 0.0 m	169.45	166.48	166.48	2.97	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	2 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.n.]		[m n.n.]	[m n.n.]	[m n.n.]	[m]									
28	Š26	172.18	vozovka h = 0.0 m	172.18	169.98	169.98	2.20	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
29	Š27	174.71	vozovka h = 0.0 m	174.71	172.61	172.61	2.10	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
30	Š28	177.90	terén h = 0.5 m	178.40	176.11	176.11	2.29	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	1 2	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
31	Š29	178.05	terén h = 0.5 m	178.55	176.28	176.28	2.27	TBW-Q 120/625/120	2	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
32	Š30	179.99	terén h = 0.5 m	180.49	178.59	178.59	1.90	TBW-Q 120/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
33	Š31	172.29	vozovka h = 0.0 m	172.28	170.41	170.41	1.87	TBW-Q 60/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3

TABULKA ŠACHET																
Šachtové dílce																
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
34	Š32	188.50	vozovka h = 0.0 m	188.50	186.40	186.40	2.10	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785	1
															podkladový beton	2
															těsnění pro DN 1000	
35	Š33	190.15	vozovka h = 0.0 m	190.15	188.05	188.05	2.10	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785	1
															podkladový beton	2
															těsnění pro DN 1000	
36	Š34	191.45	vozovka h = 0.0 m	191.44	189.49	189.49	1.95	TBW-Q 80/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785	1
								TBW-Q 60/625/120	1			TBS-Q 1000/500/120-SP	1		podkladový beton	3
															těsnění pro DN 1000	
37	Š35	191.70	terén h = 0.5 m	192.19	190.00	190.00	2.19	TBW-Q 100/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785	1
								TBW-Q 60/625/120	1						podkladový beton	2
															těsnění pro DN 1000	
38	Š36	194.48	terén h = 0.5 m	194.98	192.98	192.98	2.00	TBW-Q 120/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785	1
								TBW-Q 100/625/120	1			TBS-Q 1000/500/120-SP	1		podkladový beton	3
															těsnění pro DN 1000	
39	Š37	198.60	terén h = 0.5 m	199.10	197.10	197.10	2.00	TBW-Q 120/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785	1
								TBW-Q 100/625/120	1			TBS-Q 1000/500/120-SP	1		podkladový beton	3
															těsnění pro DN 1000	

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.n.]		[m n.n.]	[m n.n.]	[m n.n.]	[m]									
40	Š38	201.10	terén h = 0.5 m	201.60	199.60	199.60	2.00	TBW-Q 120/625/120 TBW-Q 100/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
41	Š39	203.70	terén h = 0.5 m	204.20	202.20	202.20	2.00	TBW-Q 120/625/120 TBW-Q 100/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
42	Š40	206.60	terén h = 0.5 m	207.09	204.39	204.39	2.70	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
43	Š41	197.30	vozovka h = 0.0 m	197.29	194.80	194.80	2.49	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
44	Š42	199.00	vozovka h = 0.0 m	198.99	196.42	196.42	2.57	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	1 2	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
45	Š43	202.25	vozovka h = 0.0 m	202.25	198.92	198.92	3.33	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 4

TABULKA ŠACHET																
Šachtové dílce																
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
46	Š44	205.14	vozovka h = 0.0 m	205.14	201.42	201.42	3.72	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	2 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	2	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
47	Š45	205.74	vozovka h = 0.0 m	205.74	202.33	202.33	3.41	TBW-Q 120/625/120 TBW-Q 100/625/120	1 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 4
48	Š46	206.35	vozovka h = 0.0 m	206.35	203.60	203.60	2.75	TBW-Q 120/625/120 TBW-Q 100/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/500/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q 300-750 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
49	Š47_a	142.10	vozovka h = 0.0 m	142.10	140.62	140.62	1.48	TBW-Q 80/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
50	Š47	144.64	vozovka h = 0.0 m	144.64	142.54	142.54	2.10	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 bez podkladové vrstvy těsnění pro DN 1000	1 2
51	Š48	147.17	vozovka h = 0.0 m	147.17	144.85	144.85	2.32	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	1 2	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Výrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
52	Š49	148.40	vozovka h = 0.0 m	148.40	146.30	146.30	2.10	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
53	Š50	150.06	vozovka h = 0.0 m	150.06	147.96	147.96	2.10	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
56	Š53 a	152.54	vozovka h = 0.0 m	152.53	149.64	149.64	2.89	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
57	Š53 b	151.60	vozovka h = 0.0 m	151.59	149.82	149.82	1.77	TBW-Q 120/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK TBS-Q 1000/250/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
58	Š53	151.60	vozovka h = 0.0 m	151.60	149.96	149.96	1.64	TBW-Q 120/625/120	2	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
59	Š54	151.60	vozovka h = 0.0 m	151.60	150.26	150.26	1.34	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	2 1	TZK-Q 200/120 T	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 1

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Výrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.n.]		[m n.n.]	[m n.n.]	[m n.n.]	[m]									
60	Š55	152.24	vozovka h = 0.0 m	152.23	150.54	150.54	1.69	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK TBS-Q 1000/250/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
61	Š56	152.54	vozovka h = 0.0 m	152.53	150.74	150.74	1.79	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK TBS-Q 1000/250/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
62	Š57	155.25	vozovka h = 0.0 m	155.24	153.45	153.45	1.79	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK TBS-Q 1000/250/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
63	Š58	157.22	vozovka h = 0.0 m	157.21	155.42	155.42	1.79	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK TBS-Q 1000/250/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
64	Š59	159.10	vozovka h = 0.0 m	159.09	157.30	157.30	1.79	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK TBS-Q 1000/250/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
65	Š60	161.19	vozovka h = 0.0 m	161.18	159.39	159.39	1.79	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK TBS-Q 1000/250/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Por.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Výrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
66	Š61	162.08	vozovka h = 0.0 m	162.07	160.28	160.28	1.79	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK TBS-Q 1000/250/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
67	Š62	144.77	vozovka h = 0.0 m	144.76	142.97	142.97	1.79	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK TBS-Q 1000/250/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
68	Š63	144.60	vozovka h = 0.0 m	144.60	142.78	142.78	1.82	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	1 2	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 pískový podklad těsnění pro DN 1000	1 2
69	Š64	143.45	vozovka h = 0.0 m	143.44	141.65	141.65	1.79	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK TBS-Q 1000/250/120-SP	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
70	Š65	140.05	terén h = 0.5 m	140.54	138.25	138.25	2.29	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	1 2	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
71	Š66	142.10	vozovka h = 0.0 m	142.09	140.35	140.35	1.74	TBW-Q 40/625/120	1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF500-1085 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

[illegible]

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
		[m n.n.]		[m n.n.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		Počet		Počet		Počet			Počet
79	Š74	184.85	vozovka h = 0.0 m	184.84	181.74	181.74	3.10	TBW-Q 100/625/120	2	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/330/120 SK TBS-Q 1000/500/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP	1 1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton	1
80	Š75	185.58	vozovka h = 0.0 m	185.58	183.38	183.38	2.20	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton	1
81	Š76	160.12	vozovka h = 0.0 m	160.12	157.42	157.42	2.70	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	1 2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF300-785 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
Celkem								TBW-Q 120/625/120 TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120 TBW-Q 40/625/120	16 27 39 17 15	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK TZK-Q 200/120 T TZK-Q 1200/270-625	11 51 1	TBS-Q 1000/330/120 SK TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP TBS-Q 1000/1000/120-SP TBS-Q 1200/250/150 SP	14 31 15 37 1		TBZ-Q 300-750 TBZ-Q 800-1430 TBZ-Q PERF300-785 TBZ-Q PERF500-1085 těsnění pro DN 1200 těsnění pro DN 1000	1 1 59 2 2 150

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š1		TBZ-Q 800-1430	DN (mm)	895/781	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP X-Stream	Úhel β	179	Úhel β	90	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	300	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
2	Š2		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	180	Úhel β	130	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	300	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
3	Š3		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
4	Š4		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
5	Š5		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	184	Úhel β	97	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	300	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
21	Š19		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	178	Úhel β	97	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	300	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
22	Š20		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	169	Úhel β	101	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	30	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
23	Š21		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	102	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	310	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
24	Š22		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	120	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
25	Š23		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	164	Úhel β	90	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	300	dh[mm]	300	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	50.0	sklon [‰]	23.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
26	Š24		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	105	Úhel β	52	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	160	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	30.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
27	Š25		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	186	Úhel β	84	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	200	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
28	Š26		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	161	Úhel β	242	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
29	Š27		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	230	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
30	Š28		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	156	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
31	Š29		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	170	Úhel β	70	Úhel β	259	Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	300	dh[mm]	300	dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	54.0	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
32	Š30		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	202	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	400	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	19.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
33	Š31		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	75	Úhel β	135	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	300	dh[mm]	300	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	150.0	sklon [‰]	100.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
34	Š32		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
35	Š33		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	179	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
36	Š34		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	170/150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	93	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	310	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
37	Š35		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	143	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
38	Š36		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	192	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
39	Š37		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	151	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
40	Š38		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	176	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
41	Š39		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	192	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
42	Š40		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
43	Š41		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	180	Úhel β	112	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	300	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PVC ultra rib DIN	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
44	Š42		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	180	Úhel β	269	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	300	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
45	Š43		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
46	Š44		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	169	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
47	Š45		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
48	Š46		TBZ-Q 300-750	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)	150	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	180	Úhel β	136	Úhel β	264	Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	300	dh[mm]	300	dh[mm]	300	dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]	
49	Š47 a		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	270	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
50	Š47		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	145	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
51	Š48		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	181	Úhel β	90	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	450	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	105.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
52	Š49		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)	90/79 PN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	181	Úhel β	270	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	500	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PE tl, podtl.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
53	Š50		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
56	Š53 a		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	148	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
57	Š53 b		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	188	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
58	Š53		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	199	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
59	Š54		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
60	Š55		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	126	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	300	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	100.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
61	Š56		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	215	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
62	Š57		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
63	Š58		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	182	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
64	Š59		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
65	Š60		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
66	Š61		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
67	Š62		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
68	Š63		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	90	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
69	Š64		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	90	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
70	Š65		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
71	Š66		TBZ-Q PERF500-1085	DN (mm)	500	DN (mm)	500	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	beton int.těsnění	Úhel β	180	Úhel β	206	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	524	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	beton int.těsnění	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
72	Š67		TBZ-Q PERF500-1085	DN (mm)	500	DN (mm)	500	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	beton int.těsnění	Úhel β	118	Úhel β	172	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	200	dh[mm]	210	dh[mm]	540	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	beton int.těsnění	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
73	Š68		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	125	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	







TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
74	Š69		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	90	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
76	Š71		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	160	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
77	Š72		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	185	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
78	Š73		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	155	Úhel β	100	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	310	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
79	Š74		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	190	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
80	Š75		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	95	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	310	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
81	Š76		TBZ-Q PERF300-785	DN (mm)	335/300	DN (mm)	335/300	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			ocel. s PE	Materiál	PP UR2 W	Úhel β	172	Úhel β	275	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			Kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	300	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			beton Perfect	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR2 W	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	







Šachta č.1 Š1			Šachta č.2 Š2			Šachta č.3 Š3		
	dno TBZ-Q 800-1430	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1200/250/150 SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
	deska TZK-Q 1200/270-625	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1
	vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	těsnění pro DN 1200	2		těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2
	kóta dna	142.05 m		kóta dna	145.90 m		kóta dna	148.65 m
	kóta terénu	144.15 m		kóta terénu	148.00 m		kóta terénu	150.75 m
	rozdíl kót	2.10 m		rozdíl kót	2.10 m		rozdíl kót	2.10 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	2.10 m		výška šachty	2.10 m		výška šachty	2.10 m
	stavební výška	2.30 m		stavební výška	2.25 m		stavební výška	2.25 m
Šachta č.4 Š4			Šachta č.5 Š5			Šachta č.21 Š19		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
	vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1		deska TZK-Q 200/120 T	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1
	těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2		vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1
	kóta dna	150.90 m		kóta dna	153.50 m		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	kóta terénu	153.00 m		kóta terénu	155.60 m		těsnění pro DN 1000	3
	rozdíl kót	2.10 m		rozdíl kót	2.10 m		kóta dna	158.70 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		kóta terénu	161.15 m
	výška šachty	2.10 m		výška šachty	2.10 m		rozdíl kót	2.45 m
	stavební výška	2.25 m		stavební výška	2.25 m		převýšení nad terénem	0.00 m

Šachta č.22 Š20 <table> <tr><td>dno TBZ-Q PERF300-785</td><td>1</td></tr> <tr><td>skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP</td><td>1</td></tr> <tr><td>skruž TBS-Q 1000/250/120-SP</td><td>1</td></tr> <tr><td>kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S</td><td>1</td></tr> <tr><td>vyr.prst. TBW-Q 120/625/120</td><td>1</td></tr> <tr><td>poklop D 400 Begu-B-1 D400</td><td>1</td></tr> <tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>3</td></tr> <tr><td>kóta dna</td><td>159.39 m</td></tr> <tr><td>kóta terénu</td><td>162.20 m</td></tr> <tr><td>rozdíl kót</td><td>2.81 m</td></tr> <tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr> <tr><td>výška šachty</td><td>2.81 m</td></tr> <tr><td>stavební výška</td><td>2.96 m</td></tr> </table>	dno TBZ-Q PERF300-785	1	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1	vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1	těsnění pro DN 1000	3	kóta dna	159.39 m	kóta terénu	162.20 m	rozdíl kót	2.81 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	2.81 m	stavební výška	2.96 m	Šachta č.23 Š21 <table> <tr><td>dno TBZ-Q PERF300-785</td><td>1</td></tr> <tr><td>skruž TBS-Q 1000/500/120-SP</td><td>1</td></tr> <tr><td>deska TZK-Q 200/120 T</td><td>1</td></tr> <tr><td>vyr.prst. TBW-Q 100/625/120</td><td>1</td></tr> <tr><td>vyr.prst. TBW-Q 80/625/120</td><td>2</td></tr> <tr><td>poklop D 400 Begu-B-1 D400</td><td>1</td></tr> <tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>2</td></tr> <tr><td>kóta dna</td><td>161.60 m</td></tr> <tr><td>kóta terénu</td><td>163.42 m</td></tr> <tr><td>rozdíl kót</td><td>1.82 m</td></tr> <tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr> <tr><td>výška šachty</td><td>1.82 m</td></tr> <tr><td>stavební výška</td><td>1.97 m</td></tr> </table>	dno TBZ-Q PERF300-785	1	skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1	deska TZK-Q 200/120 T	1	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	2	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1	těsnění pro DN 1000	2	kóta dna	161.60 m	kóta terénu	163.42 m	rozdíl kót	1.82 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.82 m	stavební výška	1.97 m	Šachta č.24 Š22 <table> <tr><td>dno TBZ-Q PERF300-785</td><td>1</td></tr> <tr><td>skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP</td><td>1</td></tr> <tr><td>skruž TBS-Q 1000/500/120-SP</td><td>1</td></tr> <tr><td>skruž TBS-Q 1000/250/120-SP</td><td>1</td></tr> <tr><td>kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S</td><td>1</td></tr> <tr><td>vyr.prst. TBW-Q 120/625/120</td><td>2</td></tr> <tr><td>poklop D 400 Begu-B-1 D400</td><td>1</td></tr> <tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>4</td></tr> <tr><td>kóta dna</td><td>155.59 m</td></tr> <tr><td>kóta terénu</td><td>159.03 m</td></tr> <tr><td>rozdíl kót</td><td>3.44 m</td></tr> <tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr> <tr><td>výška šachty</td><td>3.43 m</td></tr> <tr><td>stavební výška</td><td>3.58 m</td></tr> </table>	dno TBZ-Q PERF300-785	1	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1	vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	2	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1	těsnění pro DN 1000	4	kóta dna	155.59 m	kóta terénu	159.03 m	rozdíl kót	3.44 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	3.43 m	stavební výška	3.58 m
dno TBZ-Q PERF300-785	1																																																																																	
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1																																																																																	
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1																																																																																	
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1																																																																																	
vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1																																																																																	
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1																																																																																	
těsnění pro DN 1000	3																																																																																	
kóta dna	159.39 m																																																																																	
kóta terénu	162.20 m																																																																																	
rozdíl kót	2.81 m																																																																																	
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																																	
výška šachty	2.81 m																																																																																	
stavební výška	2.96 m																																																																																	
dno TBZ-Q PERF300-785	1																																																																																	
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1																																																																																	
deska TZK-Q 200/120 T	1																																																																																	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1																																																																																	
vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	2																																																																																	
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1																																																																																	
těsnění pro DN 1000	2																																																																																	
kóta dna	161.60 m																																																																																	
kóta terénu	163.42 m																																																																																	
rozdíl kót	1.82 m																																																																																	
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																																	
výška šachty	1.82 m																																																																																	
stavební výška	1.97 m																																																																																	
dno TBZ-Q PERF300-785	1																																																																																	
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1																																																																																	
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1																																																																																	
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1																																																																																	
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1																																																																																	
vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	2																																																																																	
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1																																																																																	
těsnění pro DN 1000	4																																																																																	
kóta dna	155.59 m																																																																																	
kóta terénu	159.03 m																																																																																	
rozdíl kót	3.44 m																																																																																	
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																																	
výška šachty	3.43 m																																																																																	
stavební výška	3.58 m																																																																																	
Šachta č.25 Š23 <table> <tr><td>dno TBZ-Q PERF300-785</td><td>1</td></tr> <tr><td>skruž TBS-Q 1000/500/120-SP</td><td>1</td></tr> <tr><td>skruž TBS-Q 1000/250/120-SP</td><td>1</td></tr> <tr><td>deska TZK-Q 200/120 T</td><td>1</td></tr> <tr><td>vyr.prst. TBW-Q 100/625/120</td><td>1</td></tr> <tr><td>vyr.prst. TBW-Q 80/625/120</td><td>2</td></tr> <tr><td>poklop B 125 Begu-B-1 B125</td><td>1</td></tr> <tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>3</td></tr> <tr><td>kóta dna</td><td>155.90 m</td></tr> <tr><td>kóta terénu</td><td>157.45 m</td></tr> <tr><td>rozdíl kót</td><td>1.55 m</td></tr> <tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.50 m</td></tr> <tr><td>výška šachty</td><td>2.04 m</td></tr> <tr><td>stavební výška</td><td>2.19 m</td></tr> </table>	dno TBZ-Q PERF300-785	1	skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1	deska TZK-Q 200/120 T	1	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	2	poklop B 125 Begu-B-1 B125	1	těsnění pro DN 1000	3	kóta dna	155.90 m	kóta terénu	157.45 m	rozdíl kót	1.55 m	převýšení nad terénem	0.50 m	výška šachty	2.04 m	stavební výška	2.19 m	Šachta č.26 Š24 <table> <tr><td>dno TBZ-Q PERF300-785</td><td>1</td></tr> <tr><td>skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP</td><td>2</td></tr> <tr><td>kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S</td><td>1</td></tr> <tr><td>vyr.prst. TBW-Q 60/625/120</td><td>1</td></tr> <tr><td>poklop D 400 Begu-B-1 D400</td><td>1</td></tr> <tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>3</td></tr> <tr><td>kóta dna</td><td>163.20 m</td></tr> <tr><td>kóta terénu</td><td>166.70 m</td></tr> <tr><td>rozdíl kót</td><td>3.50 m</td></tr> <tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr> <tr><td>výška šachty</td><td>3.50 m</td></tr> <tr><td>stavební výška</td><td>3.65 m</td></tr> </table>	dno TBZ-Q PERF300-785	1	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	2	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1	vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1	těsnění pro DN 1000	3	kóta dna	163.20 m	kóta terénu	166.70 m	rozdíl kót	3.50 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	3.50 m	stavební výška	3.65 m	Šachta č.27 Š25 <table> <tr><td>dno TBZ-Q PERF300-785</td><td>1</td></tr> <tr><td>skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP</td><td>1</td></tr> <tr><td>skruž TBS-Q 1000/250/120-SP</td><td>1</td></tr> <tr><td>kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S</td><td>1</td></tr> <tr><td>vyr.prst. TBW-Q 100/625/120</td><td>2</td></tr> <tr><td>vyr.prst. TBW-Q 80/625/120</td><td>1</td></tr> <tr><td>poklop D 400 Begu-B-1 D400</td><td>1</td></tr> <tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>3</td></tr> <tr><td>kóta dna</td><td>166.48 m</td></tr> <tr><td>kóta terénu</td><td>169.45 m</td></tr> <tr><td>rozdíl kót</td><td>2.97 m</td></tr> <tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr> <tr><td>výška šachty</td><td>2.97 m</td></tr> <tr><td>stavební výška</td><td>3.12 m</td></tr> </table>	dno TBZ-Q PERF300-785	1	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1	těsnění pro DN 1000	3	kóta dna	166.48 m	kóta terénu	169.45 m	rozdíl kót	2.97 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	2.97 m	stavební výška	3.12 m
dno TBZ-Q PERF300-785	1																																																																																	
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1																																																																																	
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1																																																																																	
deska TZK-Q 200/120 T	1																																																																																	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1																																																																																	
vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	2																																																																																	
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1																																																																																	
těsnění pro DN 1000	3																																																																																	
kóta dna	155.90 m																																																																																	
kóta terénu	157.45 m																																																																																	
rozdíl kót	1.55 m																																																																																	
převýšení nad terénem	0.50 m																																																																																	
výška šachty	2.04 m																																																																																	
stavební výška	2.19 m																																																																																	
dno TBZ-Q PERF300-785	1																																																																																	
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	2																																																																																	
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1																																																																																	
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1																																																																																	
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1																																																																																	
těsnění pro DN 1000	3																																																																																	
kóta dna	163.20 m																																																																																	
kóta terénu	166.70 m																																																																																	
rozdíl kót	3.50 m																																																																																	
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																																	
výška šachty	3.50 m																																																																																	
stavební výška	3.65 m																																																																																	
dno TBZ-Q PERF300-785	1																																																																																	
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1																																																																																	
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1																																																																																	
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1																																																																																	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2																																																																																	
vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1																																																																																	
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1																																																																																	
těsnění pro DN 1000	3																																																																																	
kóta dna	166.48 m																																																																																	
kóta terénu	169.45 m																																																																																	
rozdíl kót	2.97 m																																																																																	
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																																	
výška šachty	2.97 m																																																																																	
stavební výška	3.12 m																																																																																	



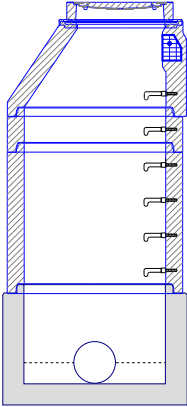
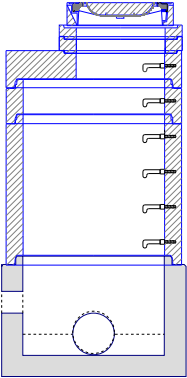
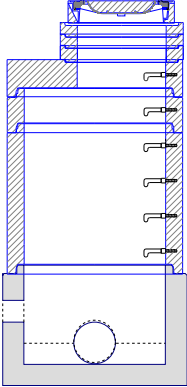
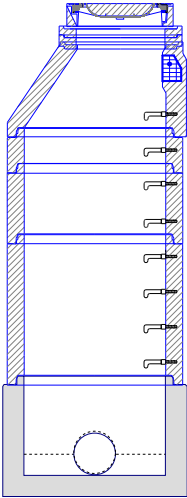
TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.28 Š26			Šachta č.29 Š27			Šachta č.30 Š28		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1
	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
	vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	2
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		těsnění pro DN 1000	2		poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
	těsnění pro DN 1000	2		kóta dna	172.61 m		těsnění pro DN 1000	2
	kóta dna	169.98 m		kóta terénu	174.71 m		kóta dna	176.11 m
	kóta terénu	172.18 m		rozdíl kót	2.10 m		kóta terénu	177.90 m
	rozdíl kót	2.20 m		převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	1.79 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	2.10 m		převýšení nad terénem	0.50 m
	výška šachty	2.20 m		stavební výška	2.25 m		výška šachty	2.29 m
	stavební výška	2.35 m					stavební výška	2.44 m
Šachta č.31 Š29			Šachta č.32 Š30			Šachta č.33 Š31		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
	vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	2		deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1
	poklop B 125 Begu-B-1 B125	1		vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1
	těsnění pro DN 1000	2		poklop B 125 Begu-B-1 B125	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	kóta dna	176.28 m		těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	3
	kóta terénu	178.05 m		kóta dna	178.59 m		kóta dna	170.41 m
	rozdíl kót	1.77 m		kóta terénu	179.99 m		kóta terénu	172.29 m
	převýšení nad terénem	0.50 m		rozdíl kót	1.40 m		rozdíl kót	1.88 m
	výška šachty	2.27 m		převýšení nad terénem	0.50 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	stavební výška	2.42 m		výška šachty	1.90 m		výška šachty	1.87 m
				stavební výška	2.05 m		stavební výška	2.02 m

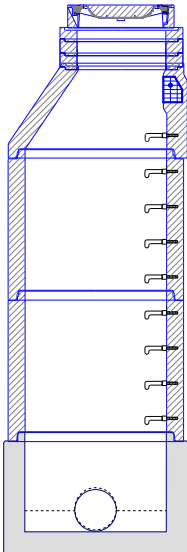
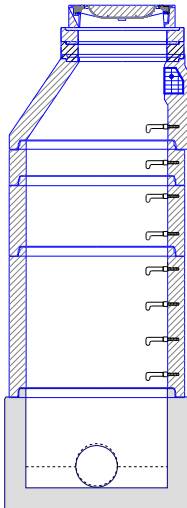
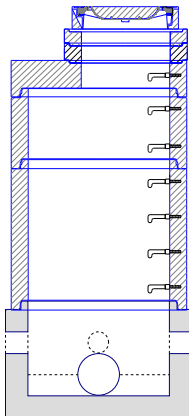
TABULKA SESTAV ŠACHET




Šachta č.34 Š32			Šachta č.35 Š33			Šachta č.36 Š34		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
	vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1		deska TZK-Q 200/120 T	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1
	těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2		vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1
	kóta dna	186.40 m		kóta dna	188.05 m		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	kóta terénu	188.50 m		kóta terénu	190.15 m		těsnění pro DN 1000	3
	rozdíl kót	2.10 m		rozdíl kót	2.10 m		kóta dna	189.49 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		kóta terénu	191.45 m
	výška šachty	2.10 m		výška šachty	2.10 m		rozdíl kót	1.96 m
	stavební výška	2.25 m		stavební výška	2.25 m		převýšení nad terénem	0.00 m
							výška šachty	1.95 m
							stavební výška	2.10 m
Šachta č.37 Š35			Šachta č.38 Š36			Šachta č.39 Š37		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1
	vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1
	poklop B 125 Begu-B-1 B125	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
	těsnění pro DN 1000	2		poklop B 125 Begu-B-1 B125	1		poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
	kóta dna	190.00 m		těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	3
	kóta terénu	191.70 m		kóta dna	192.98 m		kóta dna	197.10 m
	rozdíl kót	1.70 m		kóta terénu	194.48 m		kóta terénu	198.60 m
	převýšení nad terénem	0.50 m		rozdíl kót	1.50 m		rozdíl kót	1.50 m
	výška šachty	2.19 m		převýšení nad terénem	0.50 m		převýšení nad terénem	0.50 m
	stavební výška	2.34 m		výška šachty	2.00 m		výška šachty	2.00 m
				stavební výška	2.15 m		stavební výška	2.15 m

TABULKA SESTAV ŠACHET



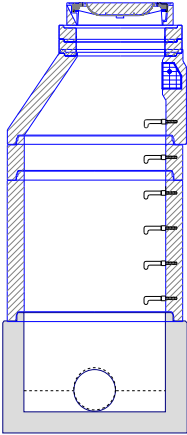



Šachta č.40 Š38			Šachta č.41 Š39			Šachta č.42 Š40		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
	vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1
	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1		poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
	poklop B 125 Begu-B-1 B125	1		poklop B 125 Begu-B-1 B125	1		těsnění pro DN 1000	3
	těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	3		kóta dna	204.39 m
	kóta dna	199.60 m		kóta dna	202.20 m		kóta terénu	206.60 m
	kóta terénu	201.10 m		kóta terénu	203.70 m		rozdíl kót	2.21 m
	rozdíl kót	1.50 m		rozdíl kót	1.50 m		převýšení nad terénem	0.50 m
	převýšení nad terénem	0.50 m		převýšení nad terénem	0.50 m		výška šachty	2.70 m
	výška šachty	2.00 m		výška šachty	2.00 m		stavební výška	2.85 m
	stavební výška	2.15 m		stavební výška	2.15 m			
Šachta č.43 Š41			Šachta č.44 Š42			Šachta č.45 Š43		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1		kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	2		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1
	těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	3		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	kóta dna	194.80 m		kóta dna	196.42 m		těsnění pro DN 1000	4
	kóta terénu	197.30 m		kóta terénu	199.00 m		kóta dna	198.92 m
	rozdíl kót	2.50 m		rozdíl kót	2.58 m		kóta terénu	202.25 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	3.33 m
	výška šachty	2.49 m		výška šachty	2.57 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	stavební výška	2.64 m		stavební výška	2.72 m		výška šachty	3.33 m
							stavební výška	3.48 m

TABULKA SESTAV ŠACHET







Šachta č.46 Š44		Šachta č.47 Š45		Šachta č.48 Š46																													
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1																												
	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	2		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1																												
	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1		skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1																												
	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1																												
	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1																												
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1																												
	těsnění pro DN 1000	3		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1																												
	kóta dna	201.42 m		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1																												
	kóta terénu	205.14 m		těsnění pro DN 1000	4																												
	rozdíl kót	3.72 m		kóta dna	202.33 m																												
	převýšení nad terénem	0.00 m		kóta terénu	205.74 m																												
	výška šachty	3.72 m		rozdíl kót	3.41 m																												
	stavební výška	3.87 m		převýšení nad terénem	0.00 m																												
				výška šachty	3.41 m																												
		stavební výška	3.56 m																														
																																	
				<table><tr><td>dno TBZ-Q 300-750</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q 1000/500/120-SP</td><td>1</td></tr><tr><td>deska TZK-Q 200/120 T</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q 120/625/120</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q 100/625/120</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop D 400 Begu-B-1 D400</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>3</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>203.60 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>206.35 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>2.75 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>2.75 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>2.90 m</td></tr></table>		dno TBZ-Q 300-750	1	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1	deska TZK-Q 200/120 T	1	vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1	těsnění pro DN 1000	3	kóta dna	203.60 m	kóta terénu	206.35 m	rozdíl kót	2.75 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	2.75 m	stavební výška	2.90 m
dno TBZ-Q 300-750	1																																
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1																																
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1																																
deska TZK-Q 200/120 T	1																																
vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1																																
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1																																
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1																																
těsnění pro DN 1000	3																																
kóta dna	203.60 m																																
kóta terénu	206.35 m																																
rozdíl kót	2.75 m																																
převýšení nad terénem	0.00 m																																
výška šachty	2.75 m																																
stavební výška	2.90 m																																

Šachta č.49 Š47_a		Šachta č.50 Š47		Šachta č.51 Š48																											
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1																										
	skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1																										
	deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1																										
	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1																										
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1																										
	těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2																										
	kóta dna	140.62 m		kóta dna	142.54 m																										
	kóta terénu	142.10 m		kóta terénu	144.64 m																										
	rozdíl kót	1.48 m		rozdíl kót	2.10 m																										
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m																										
	výška šachty	1.48 m		výška šachty	2.10 m																										
	stavební výška	1.63 m		stavební výška	2.25 m																										
																															
				<table><tr><td>dno TBZ-Q PERF300-785</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP</td><td>1</td></tr><tr><td>deska TZK-Q 200/120 T</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q 100/625/120</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q 80/625/120</td><td>2</td></tr><tr><td>poklop D 400 Begu-B-1 D400</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>2</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>144.85 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>147.17 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>2.32 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>2.32 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>2.47 m</td></tr></table>		dno TBZ-Q PERF300-785	1	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1	deska TZK-Q 200/120 T	1	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	2	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1	těsnění pro DN 1000	2	kóta dna	144.85 m	kóta terénu	147.17 m	rozdíl kót	2.32 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	2.32 m	stavební výška	2.47 m
dno TBZ-Q PERF300-785	1																														
skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1																														
deska TZK-Q 200/120 T	1																														
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1																														
vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	2																														
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1																														
těsnění pro DN 1000	2																														
kóta dna	144.85 m																														
kóta terénu	147.17 m																														
rozdíl kót	2.32 m																														
převýšení nad terénem	0.00 m																														
výška šachty	2.32 m																														
stavební výška	2.47 m																														







TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.52 Š49			Šachta č.53 Š50			Šachta č.56 Š53_a		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
	vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1		kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2
	těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	kóta dna	146.30 m		kóta dna	147.96 m		těsnění pro DN 1000	3
	kóta terénu	148.40 m		kóta terénu	150.06 m		kóta dna	149.64 m
	rozdíl kót	2.10 m		rozdíl kót	2.10 m		kóta terénu	152.54 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	2.90 m
	výška šachty	2.10 m		výška šachty	2.10 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	stavební výška	2.25 m		stavební výška	2.25 m		výška šachty	2.89 m
							stavební výška	3.04 m
Šachta č.57 Š53_b			Šachta č.58 Š53			Šachta č.59 Š54		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1		deska TZK-Q 200/120 T	1
	skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2
	deska TZK-Q 200/120 T	1		vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	2		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1
	vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	1
	těsnění pro DN 1000	3		kóta dna	149.96 m		kóta dna	150.26 m
	kóta dna	149.82 m		kóta terénu	151.60 m		kóta terénu	151.60 m
	kóta terénu	151.60 m		rozdíl kót	1.64 m		rozdíl kót	1.34 m
	rozdíl kót	1.78 m		převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	1.64 m		výška šachty	1.34 m
	výška šachty	1.77 m		stavební výška	1.79 m		stavební výška	1.49 m
	stavební výška	1.92 m						






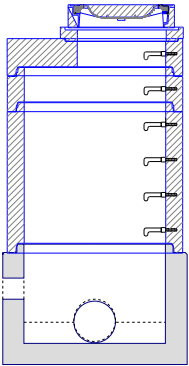
TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.60 Š55			Šachta č.61 Š56			Šachta č.62 Š57		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
	skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1		skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1		skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1
	vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1
	těsnění pro DN 1000	3		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	kóta dna	150.54 m		těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	3
	kóta terénu	152.24 m		kóta dna	150.74 m		kóta dna	153.45 m
	rozdíl kót	1.70 m		kóta terénu	152.54 m		kóta terénu	155.25 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	1.80 m		rozdíl kót	1.80 m
	výška šachty	1.69 m		převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	stavební výška	1.84 m		výška šachty	1.79 m		výška šachty	1.79 m
Šachta č.63 Š58			Šachta č.64 Š59			Šachta č.65 Š60		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
	skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1		skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1		skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1
	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1
	vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	3
	kóta dna	155.42 m		kóta dna	157.30 m		kóta dna	159.39 m
	kóta terénu	157.22 m		kóta terénu	159.10 m		kóta terénu	161.19 m
	rozdíl kót	1.80 m		rozdíl kót	1.80 m		rozdíl kót	1.80 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	1.79 m		výška šachty	1.79 m		výška šachty	1.79 m
	stavební výška	1.94 m		stavební výška	1.94 m		stavební výška	1.94 m

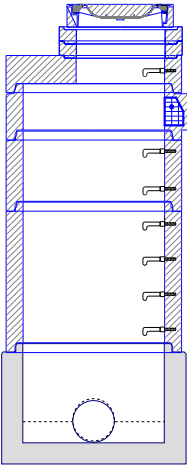

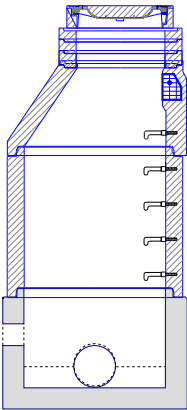
TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.66 Š61			Šachta č.67 Š62			Šachta č.68 Š63		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
	skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1		skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1		deska TZK-Q 200/120 T	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	2
	vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		těsnění pro DN 1000	2
	těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	3		kóta dna	142.78 m
	kóta dna	160.28 m		kóta dna	142.97 m		kóta terénu	144.60 m
	kóta terénu	162.08 m		kóta terénu	144.77 m		rozdíl kót	1.82 m
	rozdíl kót	1.80 m		rozdíl kót	1.80 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	1.82 m
	výška šachty	1.79 m		výška šachty	1.79 m		stavební výška	1.97 m
	stavební výška	1.94 m		stavební výška	1.94 m			
Šachta č.69 Š64			Šachta č.70 Š65			Šachta č.71 Š66		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF500-1085	1
	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1
	skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1
	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	2		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1		poklop B 125 Begu-B-1 B125	1		těsnění pro DN 1000	2
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		těsnění pro DN 1000	2		kóta dna	140.35 m
	těsnění pro DN 1000	3		kóta dna	138.25 m		kóta terénu	142.10 m
	kóta dna	141.65 m		kóta terénu	140.05 m		rozdíl kót	1.75 m
	kóta terénu	143.45 m		rozdíl kót	1.80 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	rozdíl kót	1.80 m		převýšení nad terénem	0.50 m		výška šachty	1.74 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	2.29 m		stavební výška	1.97 m
	výška šachty	1.79 m		stavební výška	2.44 m			
	stavební výška	1.94 m						

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.72 Š67			Šachta č.73 Š68			Šachta č.74 Š69		
	dno TBZ-Q PERF500-1085	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		deska TZK-Q 200/120 T	1
	vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1		kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1		vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	těsnění pro DN 1000	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	2		těsnění pro DN 1000	1
	kóta dna	151.54 m		poklop B 125 Begu-B-1 B125	1		kóta dna	140.71 m
	kóta terénu	152.74 m		těsnění pro DN 1000	2		kóta terénu	141.90 m
	rozdíl kót	1.20 m		kóta dna	141.20 m		rozdíl kót	1.19 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		kóta terénu	142.62 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	1.40 m		rozdíl kót	1.42 m		výška šachty	1.18 m
	stavební výška	1.63 m		převýšení nad terénem	0.50 m		stavební výška	1.33 m
				výška šachty	1.92 m			
				stavební výška	2.07 m			
Šachta č.76 Š71			Šachta č.77 Š72			Šachta č.78 Š73		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		deska TZK-Q 200/120 T	1
	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	2		kóta dna	180.44 m
	kóta dna	178.27 m		kóta dna	180.01 m		kóta terénu	182.84 m
	kóta terénu	180.66 m		kóta terénu	182.21 m		rozdíl kót	2.40 m
	rozdíl kót	2.39 m		rozdíl kót	2.20 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	2.39 m
	výška šachty	2.39 m		výška šachty	2.20 m		stavební výška	2.54 m
	stavební výška	2.54 m		stavební výška	2.35 m			

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.79 Š74			Šachta č.80 Š75			Šachta č.81 Š76		
	dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1		dno TBZ-Q PERF300-785	1
	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	1
	skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
	skruž TBS-Q 1000/330/120 SK	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	2
	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
	poklop D 400 Begu-B-1 D400	1		kóta dna	183.38 m		těsnění pro DN 1000	2
	kóta dna	181.74 m		kóta terénu	185.58 m		kóta dna	157.42 m
	kóta terénu	184.85 m		rozdíl kót	2.20 m		kóta terénu	160.12 m
	rozdíl kót	3.11 m		převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	2.70 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	2.20 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	3.10 m		stavební výška	2.35 m		výška šachty	2.70 m
	stavební výška	3.25 m					stavební výška	2.85 m

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
2	Š2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
3	Š3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
4	Š4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
5	Š5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
21	Š19	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
22	Š20	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
23	Š21	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
24	Š22	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
25	Š23	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
26	Š24	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
27	Š25	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
28	Š26	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
29	Š27	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
30	Š28	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
31	Š29	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
32	Š30	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
33	Š31	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
34	Š32	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
35	Š33	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
36	Š34	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
37	Š35	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
38	Š36	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
39	Š37	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
40	Š38	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
41	Š39	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
42	Š40	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
43	Š41	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
44	Š42	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
45	Š43	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
46	Š44	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
47	Š45	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
48	Š46	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
49	Š47 a	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
50	Š47	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
51	Š48	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
52	Š49	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
53	Š50	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
56	Š53 a	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
57	Š53 b	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
58	Š53	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
59	Š54	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
60	Š55	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
61	Š56	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
62	Š57	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
63	Š58	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
64	Š59	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
65	Š60	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
66	Š61	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
67	Š62	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
68	Š63	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
69	Š64	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
70	Š65	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	skladba komunikace	125	1
71	Š66	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
72	Š67	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
73	Š68	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
74	Š69	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
76	Š71	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
77	Š72	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
78	Š73	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
79	Š74	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
80	Š75	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
81	Š76	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
	Celkem		B 125 Begu-B-1 B125				12
			D 400 Begu-B-1 D400				51