Poznámka:
Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry na stavbě
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Jednotlivé prvky budou dimenzovány dle zvyklostí a návrhu dodavatelské firmy
Orientace veškerých výplní je posuzována vždy z místnosti ze strany závěsů, všechny prvky jsou vyobrazeny při pohledu z interiéru
Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci

CREOplan s.r.o.

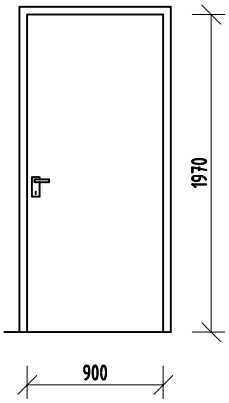

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DSP

VYPRACOVAL: Daniel Horák	KONTROLOVAL: Ing. Věra Králová	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Slouka	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	01/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	A4
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům - Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	
		STUPEŇ:	DSP
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99		ČÍSLO ZAKÁZKY:	406-25
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.2
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ




STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 1/8	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.2
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
1/T		- DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ - ROZMĚRY: 900 x 1970 mm, PRAVÉ - PLNÉ (VOŠTINOVÉ JÁDRO) HLADKÉ - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, PRAHOVÁ LIŠTA - POVRCH/DEKOR: LAKOVANÉ/DLE INTERIÉRU - KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ, 3 x ZÁVĚS - ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ KOVÁNÍ - U DVEŘÍ MÉNĚ NEŽ 150 mm OD STĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKA - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	1	0	0	0	1
2/T		- DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ - ROZMĚRY: 900 x 1970 mm, LEVÉ - PLNÉ (VOŠTINOVÉ JÁDRO) ,HLADKÉ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, PRAHOVÁ LIŠTA - POVRCH/DEKOR: LAKOVANÉ/DLE INTERIÉRU - KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ, 3 x ZÁVĚS - WC ZÁMEK, VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 500 x 90 mm, PLAST - ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ KOVÁNÍ - U DVEŘÍ MÉNĚ NEŽ 150 mm OD STĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKA - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	1	0	0	0	1
3/T		- NEOBSAZENO					

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ




STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 2/8	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.2
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
4/T		- TECHNICKÉ DVEŘE DO MÍSTNOSTI PRO ODPAD (KOUŘOTĚSNÉ) - DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ - ROZMĚRY: 800 x 1970 mm, LEVÉ - PLNÉ, HLADKÉ, POŽADAVEK NA KOUŘOTĚSNOST - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM, BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ S KOUŘOTĚSNOU PADACÍ LIŠTOU (PADACÍ PRÁH) - VÝPLŇ: PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA - POVRCH / DEKOR: VYSOCE ODOLNÝ LAMINÁT (HPL NEBO CPL) / DLE INTERIÉRU - PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÝ UZÁVĚR EI30 DP3 - S200 - C - OCHRANNÉ PRVKY: NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH VE SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA (OBOUSTRANNĚ) - OCHRANA PROTI NÁRAZŮM POPELNIC - KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA, ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ, 3 x ZÁVĚS - POVINNÁ VÝBAVA: DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ (BRANO) - U DVEŘÍ MÉNĚ NEŽ 150 mm OD STĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKA - ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ KOVÁNÍ - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	1	0	0	0	1
5/T		- BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU - DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ - ROZMĚRY: 800 x 1970 mm, LEVÉ - PLNÉ, HLADKÉ, POŽADAVEK NA TĚSNOST - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, DUBOVÝ PRAH S TĚSNĚNÍM - VÝPLŇ: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM S HDF DESKAMI - POVRCH/ DEKOR: LAMINÁT / DLE INTERIÉRU - PROTIPOŽÁRNÍ, POŽÁRNÍ UZÁVĚR EL30DP3-S200 - MINIMÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK - DVEŘE OPATŘENY KUKÁTKEM A KRYTKOU - KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA, ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ, 3 x ZÁVĚS - U DVEŘÍ MÉNĚ NEŽ 150 mm OD STĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKA - ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ KOVÁNÍ - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	0	1	1	0	2
6/T		- BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU - DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ - ROZMĚRY: 800 x 1970 mm, PRAVÉ - PLNÉ, HLADKÉ, POŽADAVEK NA TĚSNOST - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, DUBOVÝ PRAH S TĚSNĚNÍM - VÝPLŇ: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM S HDF DESKAMI - POVRCH/ DEKOR: LAMINÁT / DLE INTERIÉRU - PROTIPOŽÁRNÍ, POŽÁRNÍ UZÁVĚR EL30DP3-S200 - MINIMÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK - DVEŘE OPATŘENY KUKÁTKEM A KRYTKOU - KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA, ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ, 3 x ZÁVĚS - U DVEŘÍ MÉNĚ NEŽ 150 mm OD STĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKA - ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ KOVÁNÍ - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	0	1	1	0	2

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ



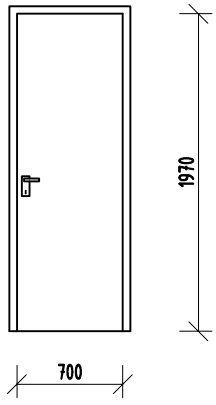
STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 3/8	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.2
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
7/T		- BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO ATELIÉRU - DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ - ROZMĚRY: 800 x 1970 mm, LEVÉ - PLNÉ, HLADKÉ, POŽADAVEK NA TĚSNOST - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, DUBOVÝ PRAH S TĚSNĚNÍM - VÝPLŇ: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM S HDF DESKAMI - POVRCH/ DEKOR: LAMINÁT / DLE INTERIÉRU - PROTIPOŽÁRNÍ, POŽÁRNÍ UZÁVĚR EL15DP3-S200 - MINIMÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK - DVEŘE OPATŘENY KUKÁTKEM A KRYTKOU - KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA, ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ, 3 x ZÁVĚS - U DVEŘÍ MÉNĚ NEŽ 150 mm OD STĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKA - ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ KOVÁNÍ - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	0	0	0	1	1
8/T		- BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU - DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ - ROZMĚRY: 800 x 1970 mm, PRAVÉ - PLNÉ, HLADKÉ, POŽADAVEK NA TĚSNOST - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, DUBOVÝ PRAH S TĚSNĚNÍM - VÝPLŇ: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM S HDF DESKAMI - POVRCH/ DEKOR: LAMINÁT / DLE INTERIÉRU - PROTIPOŽÁRNÍ, POŽÁRNÍ UZÁVĚR EL15DP3-S200 - MINIMÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK - DVEŘE OPATŘENY KUKÁTKEM A KRYTKOU - KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA, ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ, 3 x ZÁVĚS - U DVEŘÍ MÉNĚ NEŽ 150 mm OD STĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKA - ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ KOVÁNÍ - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	0	0	0	1	1
9/T		- DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ - ROZMĚRY: 800 x 1970 mm, LEVÉ - PLNÉ (VOŠTINOVÉ JÁDRO), HLADKÉ - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, PRAHOVÁ LIŠTA - POVRCH/DEKOR: LAKOVANÉ/DLE INTERIÉRU - KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ, 3 x ZÁVĚS - ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ KOVÁNÍ - U DVEŘÍ MÉNĚ NEŽ 150 mm OD STĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKA - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	0	2	1	0	3

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

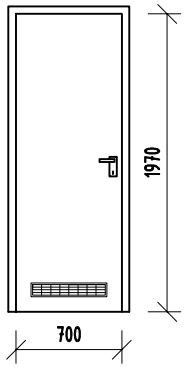
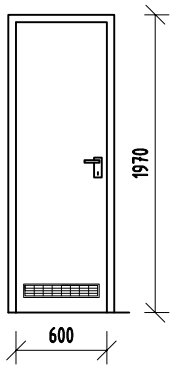
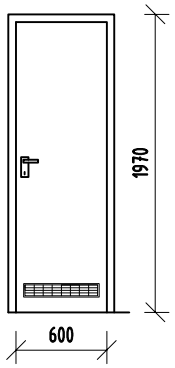
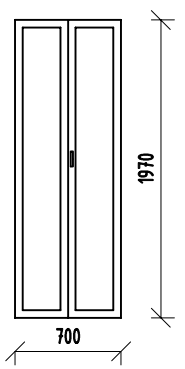
STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 4/8	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.2
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
10/T		- DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ - ROZMĚRY: 800 x 1970 mm, PRAVÉ - PLNÉ (VOŠTINOVÉ JÁDRO), HLADKÉ - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, PRAHOVÁ LIŠTA - POVRCH/DEKOR: LAKOVANÉ/DLE INTERIÉRU - KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ, 3 x ZÁVĚS - ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ KOVÁNÍ - U DVEŘÍ MÉNĚ NEŽ 150 mm OD STĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKA - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	0	0	1	0	1
11/T		- DVEŘE DO 1PP - DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ - ROZMĚRY: 700 x 1970 mm, PRAVÉ - PLNÉ, HLADKÉ, POŽADAVEK NA KOUŘOTĚSNOST - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM, BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ S KOUŘOTĚSNOU PADACÍ LIŠTOU (PADACÍ PRÁH) - VÝPLŇ: PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA - POVRCH / DEKOR: VYSOCE ODOLNÝ LAMINÁT (HPL NEBO CPL) / DLE INTERIÉRU - PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÝ UZÁVĚR EI30 DP3 - S200 - C - KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA, ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ, 3 x ZÁVĚS - POVINNÁ VÝBAVA: DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ (BRANO) - U DVEŘÍ MÉNĚ NEŽ 150 mm OD STĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKA - ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ KOVÁNÍ - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	1	0	0	0	1
12/T		- DVEŘE DO MÍSTNOSTI S PLYNOVÝM KOTLEM - DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ - ROZMĚRY: 700 x 1970 mm, PRAVÉ - PLNÉ, HLADKÉ, POŽADAVEK NA KOUŘOTĚSNOST - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM, BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ S KOUŘOTĚSNOU PADACÍ LIŠTOU (PADACÍ PRÁH) - VÝPLŇ: PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA - POVRCH / DEKOR: VYSOCE ODOLNÝ LAMINÁT (HPL NEBO CPL) / DLE INTERIÉRU - PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÝ UZÁVĚR EI30 DP3 - S200 - C - KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA, ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ, 3 x ZÁVĚS - POVINNÁ VÝBAVA: DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ (BRANO) - U DVEŘÍ MÉNĚ NEŽ 150 mm OD STĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKA - ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ KOVÁNÍ - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	1	0	0	0	1

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

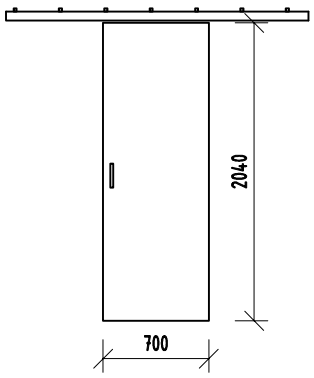
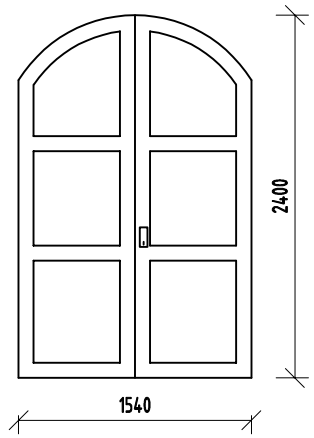
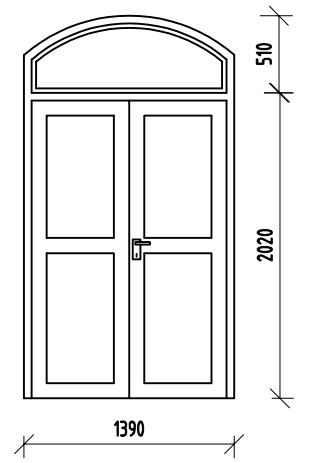
STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.:	ČÍSLO VÝKRESU:
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	5/8	D.1.1.3.s.2

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
13 T		- DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ - ROZMĚRY: 700 x 1970 mm, LEVÉ - PLNÉ (VOŠTINOVÉ JÁDRO), HLADKÉ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, PRAHOVÁ LIŠTA - POVRCH/DEKOR: LAKOVANÉ/DLE INTERIÉRU - KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ, 3 x ZÁVĚS - WC ZÁMEK, VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 500 x 90 mm, PLAST - ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ KOVÁNÍ - U DVEŘÍ MÉNĚ NEŽ 150 mm OD STĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKA - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	0	2	2	0	4
14 T		- DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ - ROZMĚRY: 600 x 1970 mm, LEVÉ - PLNÉ (VOŠTINOVÉ JÁDRO), HLADKÉ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, PRAHOVÁ LIŠTA - POVRCH/DEKOR: LAKOVANÉ/DLE INTERIÉRU - KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ, 3 x ZÁVĚS - WC ZÁMEK, VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 500 x 90 mm, PLAST - ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ KOVÁNÍ - U DVEŘÍ MÉNĚ NEŽ 150 mm OD STĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKA - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	2	0	0	1	3
15 T		- DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ - ROZMĚRY: 600 x 1970 mm, PRAVÉ - PLNÉ (VOŠTINOVÉ JÁDRO), HLADKÉ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, PRAHOVÁ LIŠTA - POVRCH/DEKOR: LAKOVANÉ/DLE INTERIÉRU - KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ, 3 x ZÁVĚS - WC ZÁMEK, VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 500 x 90 mm, PLAST - ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA VČETNĚ KOVÁNÍ - U DVEŘÍ MÉNĚ NEŽ 150 mm OD STĚNY DVEŘNÍ ZARÁŽKA - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	0	0	0	1	1
16 T		- DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, SKLÁDANÉ (HARMONIKOVÉ) - MATERIÁL: MASIVNÍ DUBOVÉ DŘEVO - ROZMĚRY: 2 x 350 x 1970 mm - POVRCH/DEKOR: SUROVÉ DŘEVO / PŘÍRODNÍ STRUKTURA S PRASKLINAMI A SUKY - SYSTÉM: POSUVNÝ SYSTÉM PRO SKLÁDACÍ DVEŘE (TYP HARMONIKA) - KOVÁNÍ: DLE VÝBĚRU (NAPŘ. MADLO HANS), OCELOVÝ POJEZD, ČERNÁ BARVA - ODSTÍN: BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (URČENO K VLASTNÍ IMPREGNACI/LAKOVÁNÍ) - MONTÁŽ: NA STĚNU S NOSNOSTÍ MIN. 110 kg, MOŽNOST UNIVERZÁLNÍ ORIENTACE - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT TYP POSUVNÉHO SYSTÉMU A FINÁLNÍ IMPREGNACI INVESTOREM	1	0	0	0	1

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

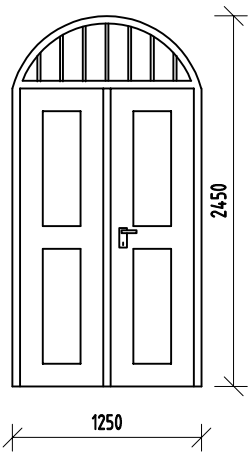
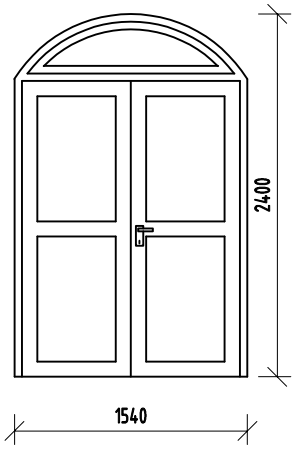
STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 6/8	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.2
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
17 T		- DVEŘE VNITŘNÍ, POSUVNÉ NA STĚNU, JEDNOKŘÍDLÉ - ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 700 x 2040 mm, UNIVERZÁLNÍ PROVEDENÍ (LEVÉ/PRAVÉ) - PLNÉ (LTD DESKA O SÍLE 16 mm), PVC HRANY, HLADKÉ - BEZ ZÁRUBNĚ, KOVOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM S KRYCÍ LIŠTOU (2000 x 120 mm) - POVRCH/DEKOR: DLE VÝBĚRU INVESTORA - KOVÁNÍ: ZÁPUSTNÝ ÚCHYT, KOVOVÝ POJEZD, BEZ ZÁVĚSŮ - BEZ ZÁMKU A VĚTRACÍ MŘÍŽKY (PŘÍPADNĚ LZE DOPLNIT DLE INVESTORA) - ODSTÍN KŘÍDLA, KRYCÍ LIŠTY A KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA - DORAZ DVEŘÍ JE SOUČÁSTÍ POSUVNÉHO SYSTÉMU - PŘED DODÁNÍM/MONTÁŽÍ ODSOUHLASIT KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	0	1	1	0	2
18 T		- DŘEVĚNÁ DVOUKŘÍDLÁ KAZETOVÁ DVEŘNICE S OBLOUKOVÝM NADPRAŽÍM - TVAROVÁ A MATERIÁLOVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍHO STAVU - SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ: DVOUKŘÍDLÁ, OTEVÍRAVÁ VEN - ROZMĚRY: 1540 x 2400 mm - PROVEDENÍ KŘÍDEL: PLNÁ DŘEVĚNÁ, KAZETOVÁ (BEZ ZASKLENÍ), HISTORIZUJÍCÍ PROFILACE - SPODNÍ DETAIL: ÚPRAVA SPODNÍ HRANY PŘIZPŮSOBENA STÁVAJÍCÍMU STUPNI / PRAHU - KOVÁNÍ A ZÁVĚSY: VIDITELNÉ MASIVNÍ KOVANÉ PÁSOVÉ ZÁVĚSY NASAZENÉ NA TRNECH (PŘESNÁ KOPIE PŮVODNÍCH). KLASICKÝ ZADLABÁVACÍ ZÁMEK. - ODSTÍN: DLE VÝBĚRU INVESTORA (PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ OPP) - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT INVESTOREM	1	0	0	0	1
19 T		- DVEŘE VSTUPNÍ (VENKOVNÍ), DŘEVĚNÉ , DVOUKŘÍDLÉ S PEVNÝM OBLOUKOVÝM PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ - ROZMĚRY: ŠÍŘKA CELKOVÁ 1390 mm, VÝŠKA DVEŘNÍCH KŘÍDEL 2020 mm, VÝŠKA NADSVĚTLÍKU 510 mm (CELKOVÁ VÝŠKA 2530 mm) - DĚLENÍ KŘÍDEL: SYMETRICKÉ - KONSTRUKCE: RÁMOVÁ, KŘÍDLA PROSKLENÁ (HORNÍ I SPODNÍ POLOVINA), NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ - ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO U= 1,5W/m2K, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, PRŮHLEDNÉ - ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ (MASIVNÍ), PROFILOVANÁ, S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM - PRÁH: DŘEVĚNÝ - POVRCH/DEKOR: KRYCÍ BARVA S OCHRANOU PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM (UV FILTR), DLE VÝBĚRU INVESTORA - KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ KOULE/KLIKA (NEBO KLIKA/KLIKA), ŠTÍTOVÉ, NEREZOVÉ VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA - ZÁVĚSY: 3 x MASIVNÍ SEŘIDITELNÝ 3D ZÁVĚS NA KAŽDÉ KŘÍDLO (CELKEM 6 ZÁVĚSŮ) - DOPLŇKY: DVEŘNÍ ZARÁŽKA - ODSTÍN ZASKLENÍ, DŘEVA A TYP KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA - PŘED VÝROBOU NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ, ČLENĚNÍ, TYP ZASKLENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	1	0	0	0	1

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

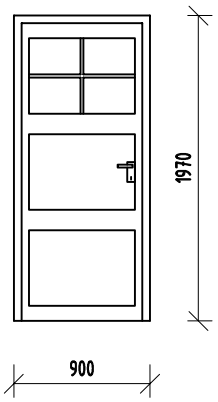
STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 7/8	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.2
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
1 RD		- DVEŘE VSTUPNÍ, DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, HISTORICKÉ SE SVĚTLÍKEM – KOMPLETNÍ REPASE - DEMONTÁŽ: SEJMUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z PANTŮ A DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO PŮVODNÍHO KOVÁNÍ - ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ: KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STARÝCH VRSTEV BAREV (CHEMICKY A MECHANICKÝM BROUŠENÍM) AŽ NA ČISTÉ DŘEVO - TRUHLÁŘSKÉ OPRAVY: VYSPRAVENÍ TRHLIN A DEFEKTŮ, LOKÁLNÍ DOPLNĚNÍ DEGRADOVANÉHO DŘEVA V OBLASTI KAZET A VLYSŮ, OBNOVA HRAN - SANACE: CELOPLOŠNÉ OŠETŘENÍ DŘEVA PREVENTIVNÍ IMPREGNACÍ PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HLOUBKOVÉ MOŘENÍ DO POŽADOVANÉHO HNĚDÉHO ODSTÍNU, APLIKACE VÍCEVRSTVÉ OCHRANNÉ LAZURY / FINÁLNÍHO KRYCÍHO LAKU - KOVÁNÍ: REPASE A VYLEŠTĚNÍ PŮVODNÍCH ZÁVĚSŮ, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO PANIKOVÉHO KOVÁNÍ (PANIKOVÁ KLIKA) DLE POŽADAVKŮ NA ÚNIKOVÉ CESTY - SVĚTLÍK: REPASE DŘEVĚNÝCH RADIÁLNÍCH PŘÍČEK PŮLKRUHOVÉHO SVĚTLÍKU A REVÍZE ZASKLENÍ - MONTÁŽ: ZPĚTNÉ OSAZENÍ OBOU KŘÍDEL DO PŮVODNÍHO OSTĚNÍ / ZÁRUBNĚ - ZÁVĚREČNÉ PRÁCE: KOMPLETNÍ SEŘÍZENÍ CHODU DVEŘÍ, KONTROLA FUNKČNOSTI PANIKOVÉHO SYSTÉMU, DOVÍRÁNÍ A TĚSNĚNÍ	1	0	0	0	1
2 RD		- DVEŘE VSTUPNÍ, DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, HISTORICKÉ SE SVĚTLÍKEM – KOMPLETNÍ REPASE - DEMONTÁŽ: SEJMUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z PANTŮ A DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO PŮVODNÍHO KOVÁNÍ - ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ: KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STARÝCH VRSTEV BAREV (CHEMICKY A MECHANICKÝM BROUŠENÍM) AŽ NA ČISTÉ DŘEVO - TRUHLÁŘSKÉ OPRAVY: VYSPRAVENÍ TRHLIN A DEFEKTŮ, LOKÁLNÍ DOPLNĚNÍ DEGRADOVANÉHO DŘEVA V OBLASTI KAZET A VLYSŮ, OBNOVA HRAN - SANACE: CELOPLOŠNÉ OŠETŘENÍ DŘEVA PREVENTIVNÍ IMPREGNACÍ PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HLOUBKOVÉ MOŘENÍ DO POŽADOVANÉHO HNĚDÉHO ODSTÍNU, APLIKACE VÍCEVRSTVÉ OCHRANNÉ LAZURY / FINÁLNÍHO KRYCÍHO LAKU - KOVÁNÍ: REPASE A VYLEŠTĚNÍ PŮVODNÍCH ZÁVĚSŮ, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO PANIKOVÉHO KOVÁNÍ (PANIKOVÁ KLIKA) DLE POŽADAVKŮ NA ÚNIKOVÉ CESTY - SVĚTLÍK: REPASE DŘEVĚNÝCH RADIÁLNÍCH PŘÍČEK PŮLKRUHOVÉHO SVĚTLÍKU A REVÍZE ZASKLENÍ - MONTÁŽ: ZPĚTNÉ OSAZENÍ OBOU KŘÍDEL DO PŮVODNÍHO OSTĚNÍ / ZÁRUBNĚ - ZÁVĚREČNÉ PRÁCE: KOMPLETNÍ SEŘÍZENÍ CHODU DVEŘÍ, KONTROLA FUNKČNOSTI PANIKOVÉHO SYSTÉMU, DOVÍRÁNÍ A TĚSNĚNÍ	1	0	0	0	1

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 8/8	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.2
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
3 RD		- DVEŘE VSTUPNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, HISTORICKÉ - KOMPLETNÍ REPASE - DEMONTÁŽ: SEJMUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z PANTŮ A DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO PŮVODNÍHO KOVÁNÍ - ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ: KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STARÝCH VRSTEV BAREV (CHEMICKY A MECHANICKÝM BROUŠENÍM) AŽ NA ČISTÉ DŘEVO - TRUHLÁŘSKÉ OPRAVY: VYSPRAVENÍ TRHLIN A DEFEKTŮ, LOKÁLNÍ DOPLNĚNÍ DEGRADOVANÉHO DŘEVA V OBLASTI KAZET A VLYSŮ, OBNOVA HRAN - SANACE: CELOPLOŠNÉ OŠETŘENÍ DŘEVA PREVENTIVNÍ IMPREGNACÍ PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HLOUBKOVÉ MOŘENÍ DO POŽADOVANÉHO HNĚDÉHO ODSTÍNU, APLIKACE VÍCEVRSTVÉ OCHRANNÉ LAZURY / FINÁLNÍHO KRYCÍHO LAKU - KOVÁNÍ: REPASE A VYLEŠTĚNÍ PŮVODNÍCH ZÁVĚSŮ, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO PANIKOVÉHO KOVÁNÍ (PANIKOVÁ KLIKA) DLE POŽADAVKŮ NA ÚNIKOVÉ CESTY - REVIZE ZASKLENÍ - MONTÁŽ: ZPĚTNÉ OSAZENÍ KŘÍDLA DO PŮVODNÍHO OSTĚNÍ / ZÁRUBNĚ - ZÁVĚREČNÉ PRÁCE: KOMPLETNÍ SEŘÍZENÍ CHODU DVEŘÍ, KONTROLA FUNKČNOSTI PANIKOVÉHO SYSTÉMU, DOVÍRÁNÍ A TĚSNĚNÍ	1	0	0	0	1
PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ							

POZNÁMKA:

- POŽÁRNÍ DVEŘE ZAJIŠŤUJÍ CELISTNOST A IZOLACI PO STANOVENOU DOBU
- MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA POŘÁRNÍCH DVĚŘÍ S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ A TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ
- KOVÁNÍ S CERTIFIKÁTEM PRO POŽÁRNÍ DVEŘE
- SAMOZAVÍRAČ JE NUTNÝ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI POŽÁRNÍCH DVEŘÍ
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT TYP CERTIFIKACI POŽÁRNÍCH DVEŘÍ