Poznámka:
Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry na stavbě
Nejedná se o výrobní dokumentaci. Jednotlivé prvky budou dimenzovány dle zvyklostí a návrhu dodavatelské firmy
Orientace veškerých výplní je posuzována vždy z místnosti ze strany závěsů, všechny prvky jsou vyobrazeny při pohledu z interiéru
Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci

CREOplan s.r.o.

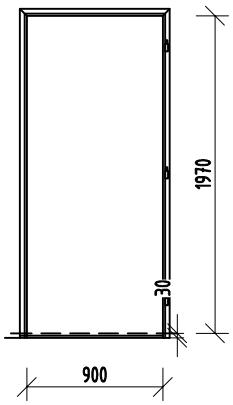

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DSP

VYPRACOVAL: Daniel Horák	KONTROLOVAL: Ing. Věra Králová	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Slouka	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	01/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	A4
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům - Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	
		STUPEŇ:	DSP
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99		ČÍSLO ZAKÁZKY:	406-25
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.3
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS ZÁMEČNÍCKÝCH VÝROBKŮ			

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

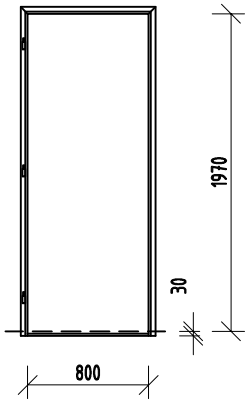


STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.:	ČÍSLO VÝKRESU:
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	1/6	D.1.1.3.s.3

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
1/Z		- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ STĚNY PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA:1 970 mm - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 900 mm - TLOUŠŤKY 100 mm - PROVEDENÍ: PRAVÉ - PŘESAH DO PODLAHY 30 mm (NA ČISTOU PODLAHU) - ZÁVĚSY: STAVITELNÉ KAPSOVÉ - KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR --- ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL SYNTETICKÝ, BARVA DLE INVESTORA - VČETNĚ DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ - BARVA DLE VÝBĚRU DVEŘÍ	1	0	0	0	1
2/Z		- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ STĚNY PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA:1 970 mm - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 1000 mm - TLOUŠŤKY 100 mm - PROVEDENÍ: LEVÉ - PŘESAH DO PODLAHY 30 mm (NA ČISTOU PODLAHU) - ZÁVĚSY: STAVITELNÉ KAPSOVÉ - KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR --- ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL SYNTETICKÝ, BARVA DLE INVESTORA - VČETNĚ DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ - BARVA DLE VÝBĚRU DVEŘÍ	1	0	0	0	1
3/Z		- NEOBSAZENO					

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

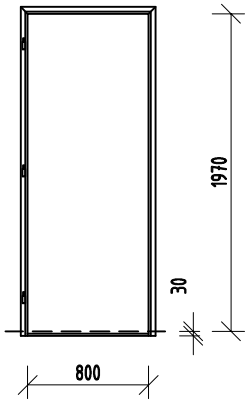

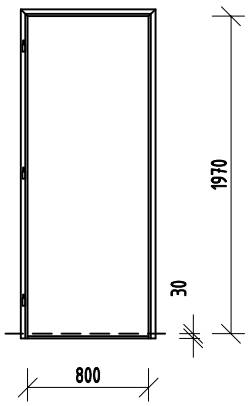
STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 2/6	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.3
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
4/Z		- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ K MÍSTNOSTI S POPELNICEMI PRO ZDĚNÉ STĚNY - PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÝ UZÁVĚR EI 30 DP3 - S200-C - PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ - TLOUŠŤKA ZÁRUBNĚ: 100 mm - PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1 970 mm, - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800 mm - PROVEDENÍ: PRAVÉ - TĚSNĚNÍ: PROFILOVÉ SILIKONOVÉ - PŘESAH DO PODLAHY 30 mm (NA ČISTOU PODLAHU) - ZÁVĚSY: STAVITELNÉ KAPSOVÉ, KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR - --- ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL SYNTETICKÝ, BARVA DLE INVESTORA - VČETNĚ DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ - BARVA DLE VÝBĚRU DVEŘÍ	1	0	0	0	1
5/Z		- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ U VSTUPU DO BYTU PRO ZDĚNÉ STĚNY - PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÝ UZÁVĚR EI 30 DP3 - S200 - PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ - TLOUŠŤKA ZÁRUBNĚ: 100 mm - PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1 970 mm, - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800 mm - PROVEDENÍ: LEVÉ - TĚSNĚNÍ: PROFILOVÉ SILIKONOVÉ - PŘESAH DO PODLAHY 30 mm (NA ČISTOU PODLAHU) - ZÁVĚSY: STAVITELNÉ KAPSOVÉ, KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR - --- ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL SYNTETICKÝ, BARVA DLE INVESTORA - VČETNĚ DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ - BARVA DLE VÝBĚRU DVEŘÍ	0	1	1	0	2
6/Z		- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ U VSTUPU DO BYTU PRO ZDĚNÉ STĚNY - PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÝ UZÁVĚR EI 30 DP3 - S200 - PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ - TLOUŠŤKA ZÁRUBNĚ: 100 mm - PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1 970 mm, - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800 mm - PROVEDENÍ: PRAVÉ - TĚSNĚNÍ: PROFILOVÉ SILIKONOVÉ - PŘESAH DO PODLAHY 30 mm (NA ČISTOU PODLAHU) - ZÁVĚSY: STAVITELNÉ KAPSOVÉ, KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR - --- ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL SYNTETICKÝ, BARVA DLE INVESTORA - VČETNĚ DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ - BARVA DLE VÝBĚRU DVEŘÍ	0	1	1	0	2

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ




STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 3/6	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.3
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
7/Z		- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ U VSTUPU DO ATELIÉRU PRO ZDĚNÉ STĚNY - PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÝ UZÁVĚR EI 15 DP3 - S200 - PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ - TLOUŠŤKA ZÁRUBNĚ: 100 mm - PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1 970 mm, - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800 mm - PROVEDENÍ: LEVÉ - TĚSNĚNÍ: PROFILOVÉ SILIKONOVÉ - PŘESAH DO PODLAHY 30 mm (NA ČISTOU PODLAHU) - ZÁVĚSY: STAVITELNÉ KAPSOVÉ, KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR - --- ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL SYNTETICKÝ, BARVA DLE INVESTORA - VČETNĚ DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ - BARVA DLE VÝBĚRU DVEŘÍ	0	0	0	1	1
8/Z		- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ U VSTUPU DO ATELIÉRU PRO ZDĚNÉ STĚNY - PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÝ UZÁVĚR EI 15 DP3 - S200 - PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ - TLOUŠŤKA ZÁRUBNĚ: 100 mm - PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1 970 mm, - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800 mm - PROVEDENÍ: PRAVÉ - TĚSNĚNÍ: PROFILOVÉ SILIKONOVÉ - PŘESAH DO PODLAHY 30 mm (NA ČISTOU PODLAHU) - ZÁVĚSY: STAVITELNÉ KAPSOVÉ, KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR - --- ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL SYNTETICKÝ, BARVA DLE INVESTORA - VČETNĚ DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ - BARVA DLE VÝBĚRU DVEŘÍ	0	0	0	1	1
9/Z		- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ STĚNY TLOUŠŤKY 100 mm - PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA:1 970 mm - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800 mm - PROVEDENÍ: LEVÉ - PŘESAH DO PODLAHY 30 mm (NA ČISTOU PODLAHU) - ZÁVĚSY: STAVITELNÉ KAPSOVÉ - KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR --- ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL SYNTETICKÝ, BARVA DLE INVESTORA - VČETNĚ DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ - BARVA DLE VÝBĚRU DVEŘÍ	0	2	1	0	3

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

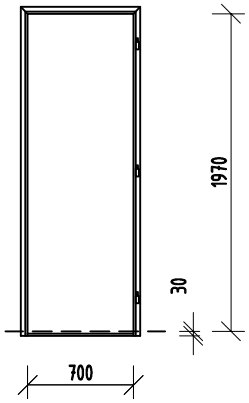
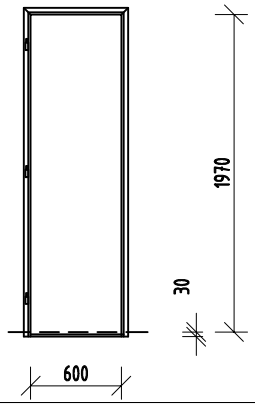
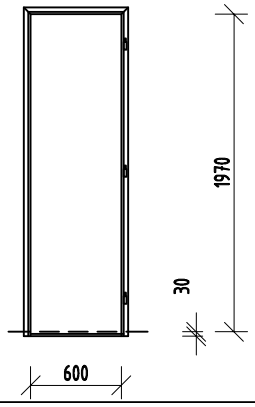
STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.:	ČÍSLO VÝKRESU:
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	4/6	D.1.1.3.s.3

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
10/Z		- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ STĚNY TLOUŠŤKY 100 mm - PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA:1 970 mm - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800 mm - PROVEDENÍ: PRAVÉ - PŘESAH DO PODLAHY 30 mm (NA ČISTOU PODLAHU) - ZÁVĚSY: STAVITELNÉ KAPSOVÉ - KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR --- ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL SYNTETICKÝ, BARVA DLE INVESTORA - VČETNĚ DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ - BARVA DLE VÝBĚRU DVEŘÍ	0	0	1	0	1
11/Z		- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO SKLEPA PRO ZDĚNÉ STĚNY - PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÝ UZÁVĚR EI 30 DP3 - S200-C - PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ - TLOUŠŤKA ZÁRUBNĚ: 100 mm - PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1 970 mm, - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700 mm - PROVEDENÍ: PRAVÉ - TĚSNĚNÍ: PROFILOVÉ SILIKONOVÉ - PŘESAH DO PODLAHY 30 mm (NA ČISTOU PODLAHU) - ZÁVĚSY: STAVITELNÉ KAPSOVÉ, KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR - --- ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL SYNTETICKÝ, BARVA DLE INVESTORA - VČETNĚ DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ - BARVA DLE VÝBĚRU DVEŘÍ	1	0	0	0	1
12/Z		- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ K MÍSTNOSTI S PLYNOVÝM KOTLEM PRO ZDĚNÉ STĚNY - PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÝ UZÁVĚR EI 30 DP3 - S200-C - PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ - TLOUŠŤKA ZÁRUBNĚ: 100 mm - PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1 970 mm, - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700 mm - PROVEDENÍ: PRAVÉ - TĚSNĚNÍ: PROFILOVÉ SILIKONOVÉ - PŘESAH DO PODLAHY 30 mm (NA ČISTOU PODLAHU) - ZÁVĚSY: STAVITELNÉ KAPSOVÉ, KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR - --- ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL SYNTETICKÝ, BARVA DLE INVESTORA - VČETNĚ DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ - BARVA DLE VÝBĚRU DVEŘÍ	1	0	0	0	1

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 5/6	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.3
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
13/Z		- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ STĚNY - PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA:1 970 mm - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700 mm - TLOUŠŤKY 100 mm - PROVEDENÍ: LEVÉ - PŘESAH DO PODLAHY 30 mm (NA ČISTOU PODLAHU) - ZÁVĚSY: STAVITELNÉ KAPSOVÉ - KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR --- ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL SYNTETICKÝ, BARVA DLE INVESTORA - VČETNĚ DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ - BARVA DLE VÝBĚRU DVEŘÍ	0	2	2	0	4
14/Z		- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ STĚNY TLOUŠŤKY 100 mm - PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA:1 970 mm - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 600 mm - PROVEDENÍ: LEVÉ - PŘESAH DO PODLAHY 30 mm (NA ČISTOU PODLAHU) - ZÁVĚSY: STAVITELNÉ KAPSOVÉ - KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR --- ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL SYNTETICKÝ, BARVA DLE INVESTORA - VČETNĚ DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ - BARVA DLE VÝBĚRU DVEŘÍ	2	0	0	1	3
15/Z		- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ STĚNY TLOUŠŤKY 100 mm - PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA:1 970 mm - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 600 mm - PROVEDENÍ: PRAVÉ - PŘESAH DO PODLAHY 30 mm (NA ČISTOU PODLAHU) - ZÁVĚSY: STAVITELNÉ KAPSOVÉ - KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR --- ZÁKLADNÍ + 2x EMAIL SYNTETICKÝ, BARVA DLE INVESTORA - VČETNĚ DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ - BARVA DLE VÝBĚRU DVEŘÍ	0	0	0	1	1
16/Z		- PODLAHOVÝ REVIZNÍ POKLOP - OCELOVÝ POKLOP V NEREZOVÉM PROVEDENÍ S MADLEM A PANTEM - POCHOZÍ PLOCHA SLZIČKOVÝ PLECH TLOUŠŤKY 4 mm - OBVODOVÝ RÁM URČENÝ K ZABUDOVÁNÍ DO PODLAHY - OVÁLNÉ ZAPUŠTĚNÉ MADLO PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ - ARETAČNÍ VÍKO - RÁM POKLOPU L 40/40/3,0 mm - OVÁLNÉ ZAPUŠTĚNÉ MADLO PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ - POKLOP NEBUDE VYČNÍVAT NAD PODLAHU - HMOTNOST 28 kg - BARVA DLE INVESTORA	2	0	0	0	2

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 6/6	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.3
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS
17/Z		- SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ NA STĚNU - KOMPLETNÍ NEREZOVÉ MADLO VČETNĚ STĚNOVÝCH DRŽÁKŮ - MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA NA BROUŠENÉM PODKLADU - CELKOVÁ DÉLKA MADLA 7,42 m - KULATÉ STĚNOVÉ DRŽÁKY BEZ KRYCÍ ROZETY - PLOCHÉ UKONČENÍ MADLA - PŘEDVRTANÉ ZÁVITY V MADLE PRO PŘESNOU MONTÁŽ DRŽÁKŮ - DODÁVKA VČETNĚ NEREZOVÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU PRO FIXACI MADLA K DRŽÁKU - KOTVENÍ DO STĚNY ŘEŠENO INDIVIDUÁLNĚ DLE REÁLNÉHO PODKLADU NA STAVBĚ - BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA
18/Z		- SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ NA STĚNU - KOMPLETNÍ NEREZOVÉ MADLO VČETNĚ STĚNOVÝCH DRŽÁKŮ - MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA NA BROUŠENÉM PODKLADU - CELKOVÁ DÉLKA MADLA 7,646 m - KULATÉ STĚNOVÉ DRŽÁKY BEZ KRYCÍ ROZETY - PLOCHÉ UKONČENÍ MADLA - PŘEDVRTANÉ ZÁVITY V MADLE PRO PŘESNOU MONTÁŽ DRŽÁKŮ - DODÁVKA VČETNĚ NEREZOVÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU PRO FIXACI MADLA K DRŽÁKU - KOTVENÍ DO STĚNY ŘEŠENO INDIVIDUÁLNĚ DLE REÁLNÉHO PODKLADU NA STAVBĚ - BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA
19/Z		- SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ NA STĚNU - KOMPLETNÍ NEREZOVÉ MADLO VČETNĚ STĚNOVÝCH DRŽÁKŮ - MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA NA BROUŠENÉM PODKLADU - CELKOVÁ DÉLKA MADLA 1,01 m - KULATÉ STĚNOVÉ DRŽÁKY BEZ KRYCÍ ROZETY - PLOCHÉ UKONČENÍ MADLA - PŘEDVRTANÉ ZÁVITY V MADLE PRO PŘESNOU MONTÁŽ DRŽÁKŮ - DODÁVKA VČETNĚ NEREZOVÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU PRO FIXACI MADLA K DRŽÁKU - KOTVENÍ DO STĚNY ŘEŠENO INDIVIDUÁLNĚ DLE REÁLNÉHO PODKLADU NA STAVBĚ - BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ