
LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ ZDIVO
- NOVÉ VNITŘNÍ PŘÍČKY Z PÓROBETONU TLOUŠŤKY 100 mm
- AKUSTICKÁ SDK PŘEDSTĚNA TL. 125 mm (2× 12,5 mm AKU DESKA, ROŠT CW 75 + 75 mm MIN. IZOLACE, 25 mm VZDUCHOVÁ MEZERA);
- NOVÉ VNITŘNÍ PŘÍČKY Z PÓROBETONU TLOUŠŤKY 200 mm
- INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA – DVOJITÁ PODKONSTRUKCE A DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK TLOUŠŤKY 150 mm
  - SNÍŽENÍ ABSORBCE VODY

NOVÝ STAV:

- NOVÁ DISPOZICE
- PŘÍČKY, INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY
- NOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE
- NOVÉ ELEKTROSTALACE, NOVÁ SVÍTIDLA
- NOVÉ UPRAVENÉ SCHODIŠTĚ
- SCHODIŠŤOVÁ MADLA
- LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTEK, ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- VÝMĚNA OKEN
- PARAPETY
- ZÁRUBNĚ + DVEŘNÍ KŘÍDLA
- PROTISKLUZOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH, PODLAHY BUDOU UKONČENY SOKLOVOU LIŠTOU
- KERAMICKÉ OBKLADY/KERAMICKÝ SOKL
- PŘECHODOVÉ LIŠTY
- BÍLÉ MALBY - VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH BUDOU MALBY DO VÝŠKY 1,2m OTĚRUVZDORNÉ V BARVĚ
- KUCHYŇSKÉ LINKY
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘIZPŮSOBIT
- PŘED MONTÁŽÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍCH KŘÍDEL OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP

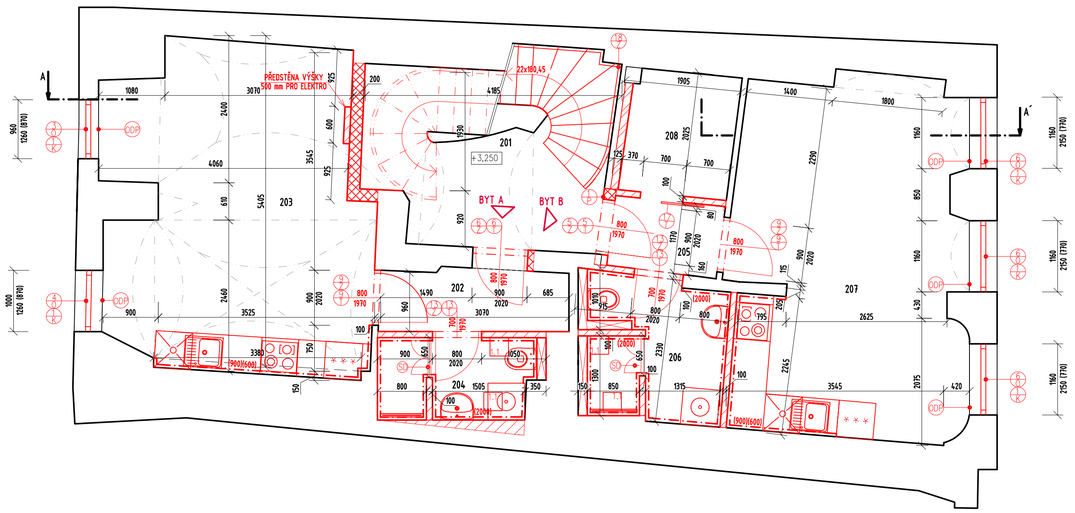

TABULKA MÍSTNOSTÍ

	ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
	201	CHODBA + SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	10,91	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ KERAMICKÝ SOKL	MALBA
BYT A	202	CHODBA	3,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ KERAMICKÝ SOKL	SDK PODHLED + MALBA
BYT A	203	OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,42	VINYL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ KERAMICKÝ OBKLAD - KUCHYŇSKÁ LINKA, SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA
BYT A	204	KOUPELNA	3,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD + OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED DO VLHKÝCH PROSTOR + MALBA
BYT B	205	CHODBA	2,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ KERAMICKÝ SOKL	MALBA
BYT B	206	KOUPELNA	5,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD + OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED DO VLHKÝCH PROSTOR + MALBA
BYT B	207	OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,75	VINYL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ KERAMICKÝ OBKLAD - KUCHYŇSKÁ LINKA, SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA
BYT B	208	ŠATNA	3,59	VINYL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA

OZNAČENÍ BYTU	DISPOZICE BYTU	PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU	POČET OSOB
A	1+KK	28,09 m²	2
B	1+KK	34,12 m²	2

LEGENDA

- PŘÍSTUP DO BYTU
- 1.1 REVIZNÍ DVÍŘKA 300 X 300mm

POZNÁMKA:

- OPRAVY OMÍTEK BUDOU PROVÁDĚNY ŠTUKOVOU OMÍTKOU PŘI ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ STRUKTURY OMÍTEK A PEČLIVĚ ZAROVNÁNA A ZAČIŠTĚNA DO ROVINY S OKOLNÍ OMÍTKOU A SJEDNOCENA PAROPROPUSTNÝM NÁTĚREM. ODSTRANIT LZE JEN PROKAZATELNĚ ZVĚTRALÉ ČÁSTI HISTORICKÝCH OMÍTEK.
- NOVÉ ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH, NOVÉ TRASY BUDOU MINIMALIZOVÁNY.
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VEŠKERÉ PRVKY STAVBY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM ČI JINÝM ZNEHODNOCENÍM, JE NUTNO OBÁT NA MAXIMÁLNÍ UCHOVÁNÍ PŮVODNÍCH PRVKŮ A DETAILŮ, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PAMÁTKOVÉ PODSTATY OBJEKTU.
- ZÁSAHY DO KONSTRUKCÍ BUDOU PROVÁDĚNY ŠETRNĚ A BUDOU MINIMALIZOVÁNY NA NEZBYTNĚ NUTNOU POTŘEBNOU MEZ. PŘI PRÁCI BUDE MAXIMÁLNĚ RESPEKTOVÁN DOCHOVANÝ ORIGINÁL, JEHO TECHNICKÁ A VÝTVARNÁ STRUKTURA.

LEGENDA NOVÝCH VÝROBKŮ, ZAŘÍZENÍ A STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZNAČENÍ	POPIS	POZNÁMKA:
0,000	VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ	
	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ
	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ
	VÝPLNĚ OTVORŮ	VIZ. VÝPLNĚ OTVORŮ
	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ
ODP	OSAZENÍ PARAPETU Z DŘEVĚNÉHO KOMPOZITU	
SD	SKLENĚNÉ DVEŘE	VIZ. VÝPLNĚ OTVORŮ

LEGENDA PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ	PŘEKLAD - TEPELNÁ IZOLACE	SVĚTLOST OTVORU	ULOŽENÍ	POČET PŘEKLADŮ
1 P	- ROZMĚR PŘEKLADU (d x š x v mm) - PÓROBETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD - 1250 x 200 x 249 mm	800 mm	225 mm	1

CREOplan s.r.o.

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DPS

VYPRACOVAL: Daniel Horák	KONTROLOVAL: Ing. Věra Králová	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Slouka	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	01/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	4xA4
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům - Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99		ČÍSLO ZAKÁZKY:	406-25
		ČÍSLO SOUPRAVY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2NP - NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.3.g.13