


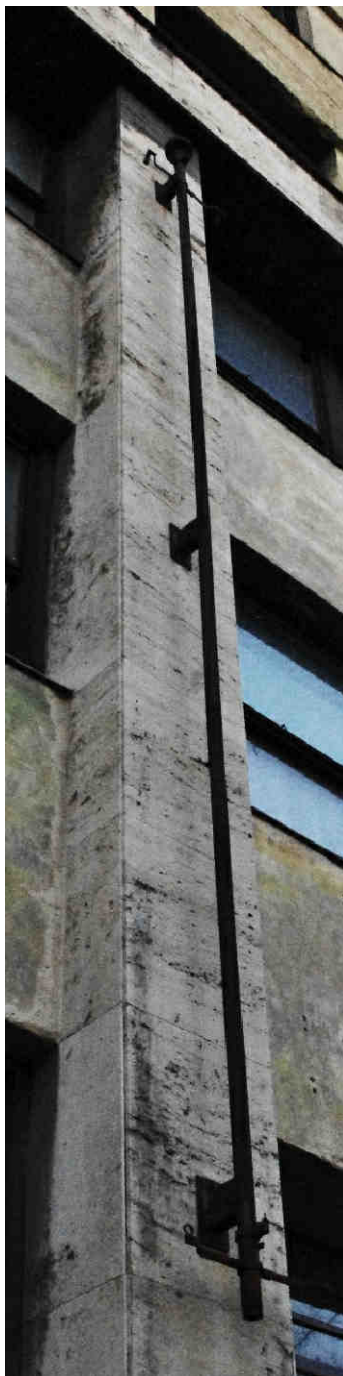

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
01	10.6.2015	Zámečnický prvek Z07, instalační skříň: - označen jako odstraňovaný zámečnický fasádní prvek a nahrazen novou plastovou elektroinstalační skříní	Ing. arch. Pohanková	
		- stavební úpravy spojené s výměnou elektroinstalační skříně		
		Z14, Z15, Z16 : doplnění prvků		
		Z12 : doplnění prvků - úprava popisu: MATERIÁL: Nerez tl. 10 mm		
	10.8.2015	Úprava popisu materiálu na str. 4 u prvků Z15, Z16: MATERIÁL: Ocel	Ing. arch. Pohanková	

Orientace		Generální projektant				Autorizační razítko				
		 Arch.Design, s.r.o. KANCELÁŘ BRNO Sochorova 23, 616 00 Brno telefon +420 541 420 910 fax +420 541 420 913								
		±0,000=250,114 m n.m. B.p.v.								
Architekt:	Ing.arch. D. Kudla	Ing.arch. A.Berec	Vypracoval:	Ing.arch. A.Berec	Projektant části PD					
HIP:	Ing. D. Kudla		Kreslil:	Ing.arch. A.Berec						
Zodp. projektant:	Ing.arch. D. Kudla		Kontroloval:	Ing. D. Kudla						
Investor:	Statutární město Brno zast. Magistrát města Brno, Odbor investiční, Kounicova 67, 601 67, Brno									
Místo stavby:	Zahradníková 2,4 a Veverčí 64	Obec: Brno	Kraj: Jihomoravský	Číslo paré:						
Název stavby:	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA REVIZE 01					Formát:		A4		
Stavební objekt:						SO 101 - POLIKLINIKA - FASÁDA				
Část:	D 101.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ					Stupeň:		DPS		
Název dokumentu:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					Číslo střediska:		460		
						Měřítko:		1:50		
Č. zakázky	B-13-160-000		Objekt	SO 101	Část	D 101.1	Č. přílohy	07	Revize	01

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁDY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	SMB, MMB, Odbor investiční Kounicova 67, 601 67, Brno	B-13-160-000	100	DSP	12/2013	Ing. arch. A. Berec	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1

Z1



Z.01 2 ks
FASÁDNÍ DRŽÁK VLAJKY

NEBYL SOUČÁSTÍ PŮVODNÍ FASÁDY
BUDE DEMONTOVÁN
NEBUDE REKONSTUROVÁN ANI NAHRAZEN

*zdroj. Stavebně historický průzkum, 2013
P. Borský
Příloha 11, Foto 40, 41*

Z2

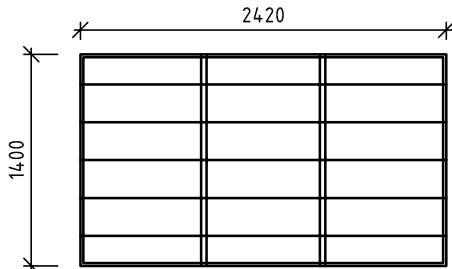

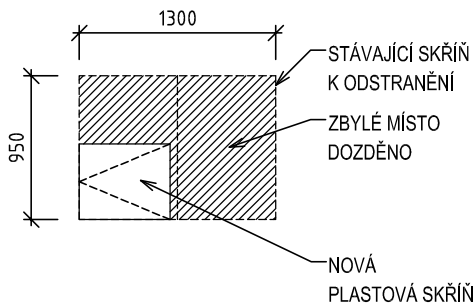
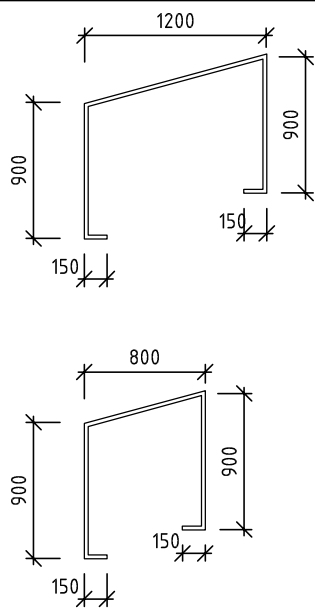


Z.02 2 ks
FASÁDNÍ DRŽÁK VLAJKY

NEBYL SOUČÁSTÍ PŮVODNÍ FASÁDY
BUDE DEMONTOVÁN
NEBUDE REKONSTUROVÁN ANI NAHRAZEN

*zdroj.
Stavebně historický průzkum, 2013
P. Borský
Příloha 11, Foto 40, 41*

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁDY


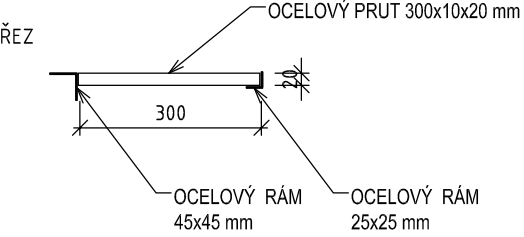



Stavba: REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	Investor: SMB, MMB, Odbor investiční Kounicova 67, 601 67, Brno	Zakázka číslo: B-13-160-000	SO: 100	Stupeň: DPS	Datum: 06/2015	Vypracoval: Ing. arch. A. Berec	Generální projektant: Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	Číslo přílohy: 2
Z3			Z.03 3 ks (0.07) 2420x1400 1 ks (0.08) 2420x1700 1 ks (0.08) 2420x1500 1 ks (0.09) 2420x940 1 ks (0.09) 2420x780 1 ks (0.09) 2420x620 1 ks (0.09) 2420x460 1 ks (0.09) 2420x300 VÝŠE UVEDENÉ ROZMĚRY OCELOVÝCH OKENNÍ MŘÍŽÍ. U OKEN 0.08 A 0.09 JSOU LICHOBĚŽNÍKOVÉHO TVARU DLE SKLONU TERÉNU. STÁVAJÍCÍ PRVEK BUDE REPASOVÁN, - MECHANICKY ODSTRANIT STARÝ NATĚR A NESOUDRŽNÉ ČÁSTI - NOVÝ NATĚR: RAL dle portál - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Vypalovaná prášková barva - PODROBNOSTNI REPASE JSOU UVEDENY V TECH. ZPRÁVĚ					
Z6			Z.06 1 ks KOVOVÉ DVÍŘKA ELEKTROINSTALAČNÍ SKŘÍŇE - MECHANICKY ODSTRANIT STARÝ NATĚR A NESOUDRŽNÉ ČÁSTI - NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný nástřik, RAL bude totožná s fasádou, nutné vzorkování - NOVÉ ZNAČENÍ: dle majitele a ČSN					
Z7			Z.07 1 ks PLASTOVÁ ELEKTROINSTALAČNÍ SKŘÍŇ - STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ ELEKTROINSTALAČNÍ SKŘÍŇ BUDE ODSTRANĚNA - KABELY VO BUDOU PŘEPOJENY V NOVÉ SKŘÍŇI (součástí dodávky) - ZBYLÉ MÍSTO PO ODSTRANĚNÍ SKŘÍŇE: dozdění a omítka, skladby P2, P3 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný nátěr, RAL bude vybráná během realizace, odstín totožný jako RAL odstínu fasády - NOVÉ ZNAČENÍ: dle majitele a ČSN, štítek s označením elektrické zařízení; štítek s označením majetek TSB					
Z8			Z.08 4 ks ZÁBRADLÍ U VSTUPU (dvě rozměrové varianty) PLOCHÁ TYČ, KOTVENÁ ŠROUBY SE SKRYTOU HLAVOU DO ZÁVITOVÝCH TYČÍ OSAZENÝCH DO STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ A KOTVENÝCH NA CHEMICKOU MALTU ROZMĚRY: 60x25x3400mm 60x25x3000mm přesné rozměry budou určeny v dílenské dokumentaci MATERIÁL: Nerezová tyč, odolná solím a povětrnostním podmínkám POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Kartáčovaná nerez, alternativně opatřeno barvou (bude určeno na stavbě)					

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁDY

Stavba: REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	Investor: SMB, MMB, Odbor investiční Kounicova 67, 601 67, Brno	Zakázka číslo: B-13-160-000	SO: 100	Stupeň: DPS	Datum: 05/2015	Vypracoval: Ing. arch. A. Berec	Generální projektant: Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	Číslo přílohy: 3
Z9			Z.09 1 ks KOVOVÉ DVÍŘKA ELEKTROINSTALAČNÍ SKŘÍNĚ - MECHANICKY ODSTRANIT STARÝ NATĚR A NESOUDRŽNÉ ČÁSTI - NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný nástřik, RAL viz. Z6 - NOVÉ ZNAČENÍ: dle majitele a ČSN					
Z10			Z.10 2 ks INFORMAČNÍ CEDULE Ocelová deska umístěna v obou ostěních středního sloupu pro nalepení fólie s údaji a informacemi o poliklinice. MATERIÁL: nerez tl. 5 mm KOTVENÍ: Šrouby se zápusťnou hlavou a vnitřním šestihranem, šroubované do nově osazených závitových tyčí, alternativně lepeno POVRCHOVÁ ÚPRAVA: kartáčováno POZN.: přesná pozice bude určena na stavbě, dodavatel vypracuje návrh textace ve spolupráci s uživatelem a projektantem					
Z11			Z.11 2 ks STÁVAJÍCÍ INFORMAČNÍ CEDULE Stávající prvky jsou umístěné na fasádě ulice Veveří. Budou během rekonstrukce odstraněny					
Z12			Z.12 1 ks NÁPIS ZAHRADNÍKOVA Označení polikliniky je navrhnuté jako nápis ze samostatných trojrozměrných (3D) písmen (Řazených za sebou), bez podkladu, umístěné na ulici Veveří. KOVOVÝ NÁPIS, PŘEDSAZENÝ MATERIÁL: Nerez tl. 10 mm, odolná povětrnostním podmínkám KOTVENÍ: Ocelové tyče z rubové strany kotvené do zdiva na chemickou maltu POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Kartáčovaná nerez POZNÁMKA: Důležitost je rovinnost podkladu. Dodavatel výrobku si pohlídá kvalitní provedení rovinnosti omítky. Zhotovitel stavby je povinen před výrobou předložit dílenskou dokumentaci tohoto prvku.					
Z13			Z.13 4 ks OCHRANNÝ PATNÍK V místě ocelových otvíravých vrat jsou ve čtyřech pozicích umístěné ochranné patníky proti poškození konstrukce vrat vjížděcími automobily. MATERIÁL: nerezová trubka s půlkruhovým zakončením nerez odolná vůči solím a vnějšímu prostředí ROZMĚRY: průměr 15cm, výška 30cm. KOTVENÍ: patník bude opatřen kotevním plechem kotven do podkladního základu (součástí dodávky výrobku) pomocí ocelových kotev. Kotevní plech bude opatřen vnějším závitem, na který se našroubuje nerezový patník. Pozice se zajistí šroubem se zápusťnou hranou. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: kartáčovaná nerez POZNÁMKA: Součástí výrobku je nutno počítat s výkopovými pracemi pro základ a začištění okolních povrchů.					

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁDY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	SMB, MMB, Odbor investiční Kounicova 67, 601 67, Brno	B-13-160-000	100	DPS	10/08/ 2015	Ing. arch. K. Pohanková	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	4

Z14	POHLED  345 2420 ŘEZ  300 OCELOVÝ PRUT 300x10x20 mm OCELOVÝ RÁM 45x45 mm OCELOVÝ RÁM 25x25 mm	Z.14 7 ks 2420x1400 mm CHODNÍKOVÁ MŘÍŽ REPLIKA OCELOVÉ RÁMY, PRUTY: NOVĚ VYROBENY; CHODNÍKOVÁ MŘÍŽ BUDE SE SVISLOU MŘÍŽÍ SPOJENA ŠROUBOVÝM SPOJEM, PRO BUDOUCÍ MOŽNOST ROZPOJENÍ. - NOVÝ NATĚR: RAL dle portál - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Vypalovaná prášková barva - POČET PRUTŮ V JEDNÉ MŘÍŽI JE CCA 74 ks NOVÉ MŘÍŽE - VYROBENY NOVĚ TOTOŽNĚ DLE ZACHOVALÉ MŘÍŽE, KTERÁ SLOUŽÍ JAKO VZOR PRO VÝROBU NOVÝCH MŘÍŽÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TOTOŽNĚ VIZ. PRUTY: - NOVÝ NATĚR: RAL bude určena - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Vypalovaná prášková barva
Z15	 620 750	Revize: ÚPRAVA POPISU MATERIÁLU Z.15 1 ks 750x620 mm CHODNÍKOVÁ MŘÍŽ REPLIKA Mříž nad malým anglickým dvorkem. MATERIÁL: Ocel KOTVENÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: totožně viz. Z14 POZN.: přesná pozice bude určena na stavbě
Z16	 700 1100 DETAIL DÍLU MŘÍŽE  13200 700	Revize: ÚPRAVA POPISU MATERIÁLU Z.15 1 ks 13200x700 mm CHODNÍKOVÁ MŘÍŽ REPASE, PŘEDPOKLÁDÁNA NÁHRADA NOVÝCH PRVKŮ 20% Mříž nad anglickým dvorkem v ul. Veveří.. MATERIÁL: Ocel KOTVENÍ: PŘÍŠROUBOVÁNO KE STÁVAJÍCÍM KOTVÍCÍM PRVKŮM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: totožně viz. Z14 POZN.: přesná pozice bude určena na stavbě