


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE

PŘÍČNÝ ŘEZ

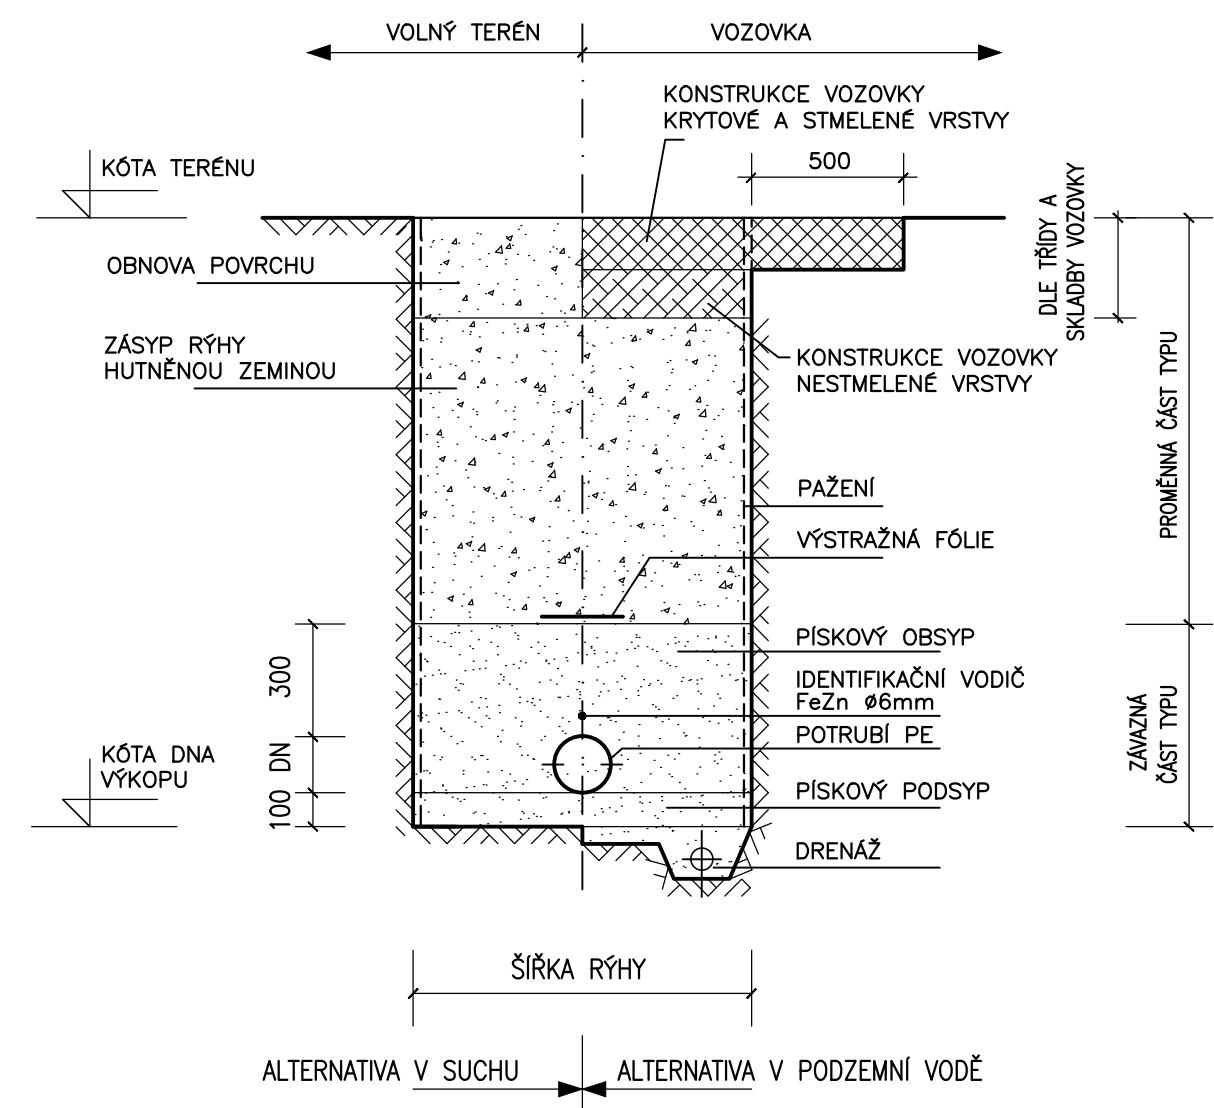


NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU

HLOUBKA RÝHY [m]	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY [m]
<1.00	NEPOŽADUJE SE
≥1.00≤1.75	0,80
≥1.75≤4.00	0,90
≥4.00	1,00

POZNÁMKA

–V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ VE VOZOVCE BUDE ZÁSYP VÝKOPU PROVEDEN HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPISKEM

VZOROVÉ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ S OBETONOVÁNÍM

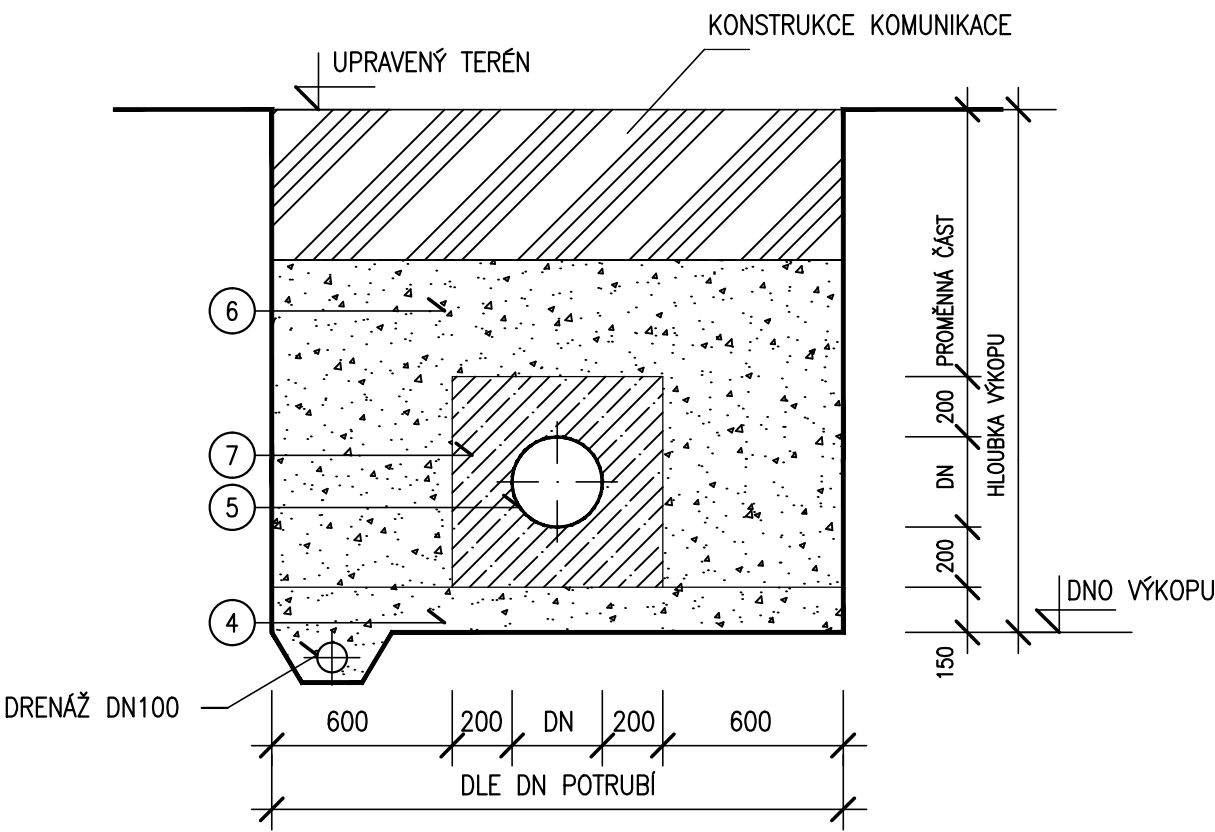

LEGENDA :

- ① ZÁSYP HUTNĚNOU PROHOZENOU ZEMINOU – MIMO KOMUNIKACI
- ② ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP–FRAKCE 0–22mm, HUTNĚNÝ
- ③ NEOBSAZENO
- ④ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP–FRAKCE 0–22mm
- ⑤ PE POTRUBÍ
- ⑥ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK
- ⑦ OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ B15