POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

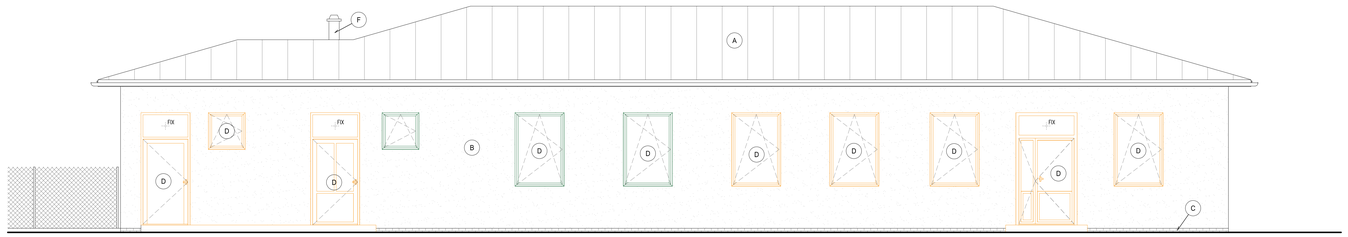

POHLED SEVEROZÁPADNÍ

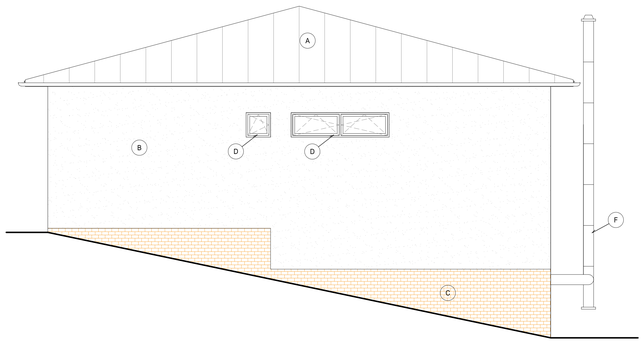

POHLED JIHOZÁPADNÍ

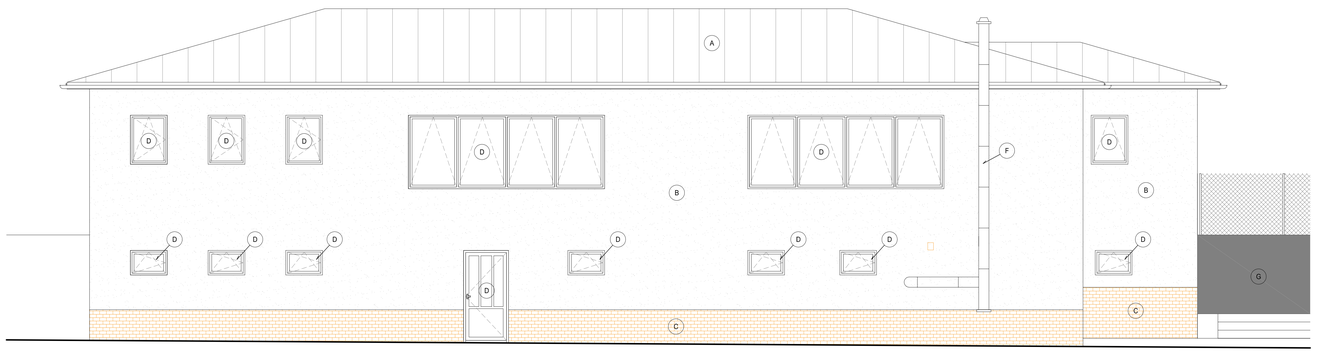

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

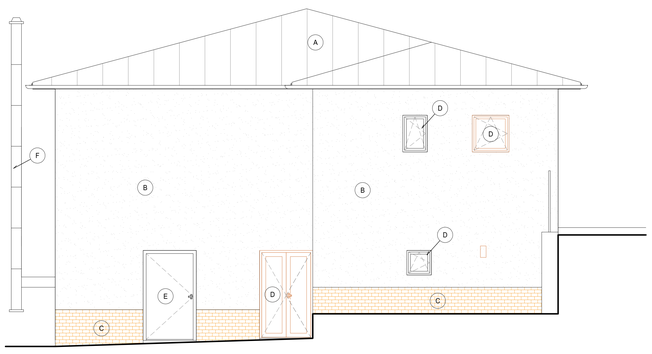

LEGENDA:

- A PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRATINA – ČERVENÁ
- B FASÁDNÍ OMÍTKA – BŘÍZOLIT
- C GLAZOVANÝ FASÁDNÍ OBKLAD – HNĚDÝ
- D PLASTOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ – ČERVENOHNĚDÉ
- E KOVOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ – HNĚDÉ
- F FASÁDNÍ KOMÍN – NEREZOVÝ
- G OPĚRNÁ ZEĎ – BETONOVÁ

POZNÁMKY:

ŘEŠENÝ OBJEKT JE POSTAVEN V PODÉLNÉM STĚNOVÉM SYSTÉMU – NOSNÉ ZDIVO PODÉLNÝCH STĚN A OBVODOVÉ ZDIVO JE PROVEDENO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC. VNITŘNÍ NENOSNÉ STĚNY JSOU TAKÉ PROVEDENY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC. STROP SUTERÉNU A STROPY NADZEMNÍHO PODLAŽÍ JSOU PROVEDENY V KOMBINACI ZE ŽELEZOBETONOVÝCH PANELŮ TL. 210 MM A PREFABRIKOVANÝCH PLYNOSILIKÁTOVÝCH PANELŮ TL. 300 MM. SCHODIŠTĚ JE ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ.

BOURACÍ PRACE
- DEMONTÁŽ KABŘINCE V SOKLOVÉ ČÁSTI STAVBY
- DEMONTÁŽ OKENNÍHO OTVORU V MÍSTNOSTI 1.03, 1.05, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18., 1.19., 1.20., 1.24,
- DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO OTVORU V MÍSTNOSTI 1.01, 1.14, 1.15,
- VYBOURAT PARAPETNÍ ČÁST OKENNÍHO OTVORU V MÍSTNOSTI 1.19 VZNIKNE OTVOR O VELIKOSTI 1,2×2,75M.
- MEZI MÍSTNOSTÍ 1.15 A 1.16 VYBOURAT OTVOR O VELIKOSTI 0,9×2,1 M
- MEZI MÍSTNOSTÍ 1.19 A 1.20 VYBOURAT OTVOR O VELIKOSTI 1.043,0 M
- DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO POVRCHU (KERAMICKÁ DLAŽBA) V MÍSTNOSTI 1.19.
- BOURÁNÍ DLE POŽADAVKŮ NA STAVBU OD SPECIALISTŮ ZTI, UT, VZT A EL
- OSEKAT ŠPALETY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY VČETNĚ DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- POKUD DOJDE BĚHEM PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO K NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP V AUTORIZOVANÉ DOKUMENTACI

0,000 = 540,74 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Zpracovatel projektové dokumentace	ING.ARCH.SOŇA KŘÍBALOVÁ	SOŇA KŘÍBALOVÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vídeňská 2, Ostrava-Jih, 700 30 IČ: 10786497	
Vypracoval	ING.ADAM SEDLÁČEK		
Investor	MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ, RADNICKÁ 29/1, 59401 VELKÉ MEZIŘÍČÍ		
Místo	KRAJ VYSOČINA / okr. VELKÉ MEZIŘÍČÍ		
Stupeň	PŘÍSTAVBA MŠ LHOTKY	Zakázka	1260/04
		Datum	11/2025
Objekt	MATEŘSKÁ ŠKOLKA, PARCELA Č. 100, K.Ú. LHOTKY U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ	Číslo zakázky	
Část řešení	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko	Číslo přílohy
Název	STÁVAJÍCÍ STAV_POHLEDY	1:50	D.1.1.5.