



AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ		ATELIER PHIA	
U Města Chersonu 1429, Most					
INVESTOR	Český báňský úřad	Č.ZAK.	1002		
	Kozí 4, 110 01 Praha 1—Staré Město	STUPEŇ	DPS		
ZHOTOVITEL	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	03/2015		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	1xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	ČÁST			
VYPRACOVAL	Ing. Arch. M. Šiška, Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES				Č.v.	
SOUBOR STAVEBNÍCH DETAILŮ				36	


D 01 - DETAIL DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ A UKONČENÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE

M 1:10

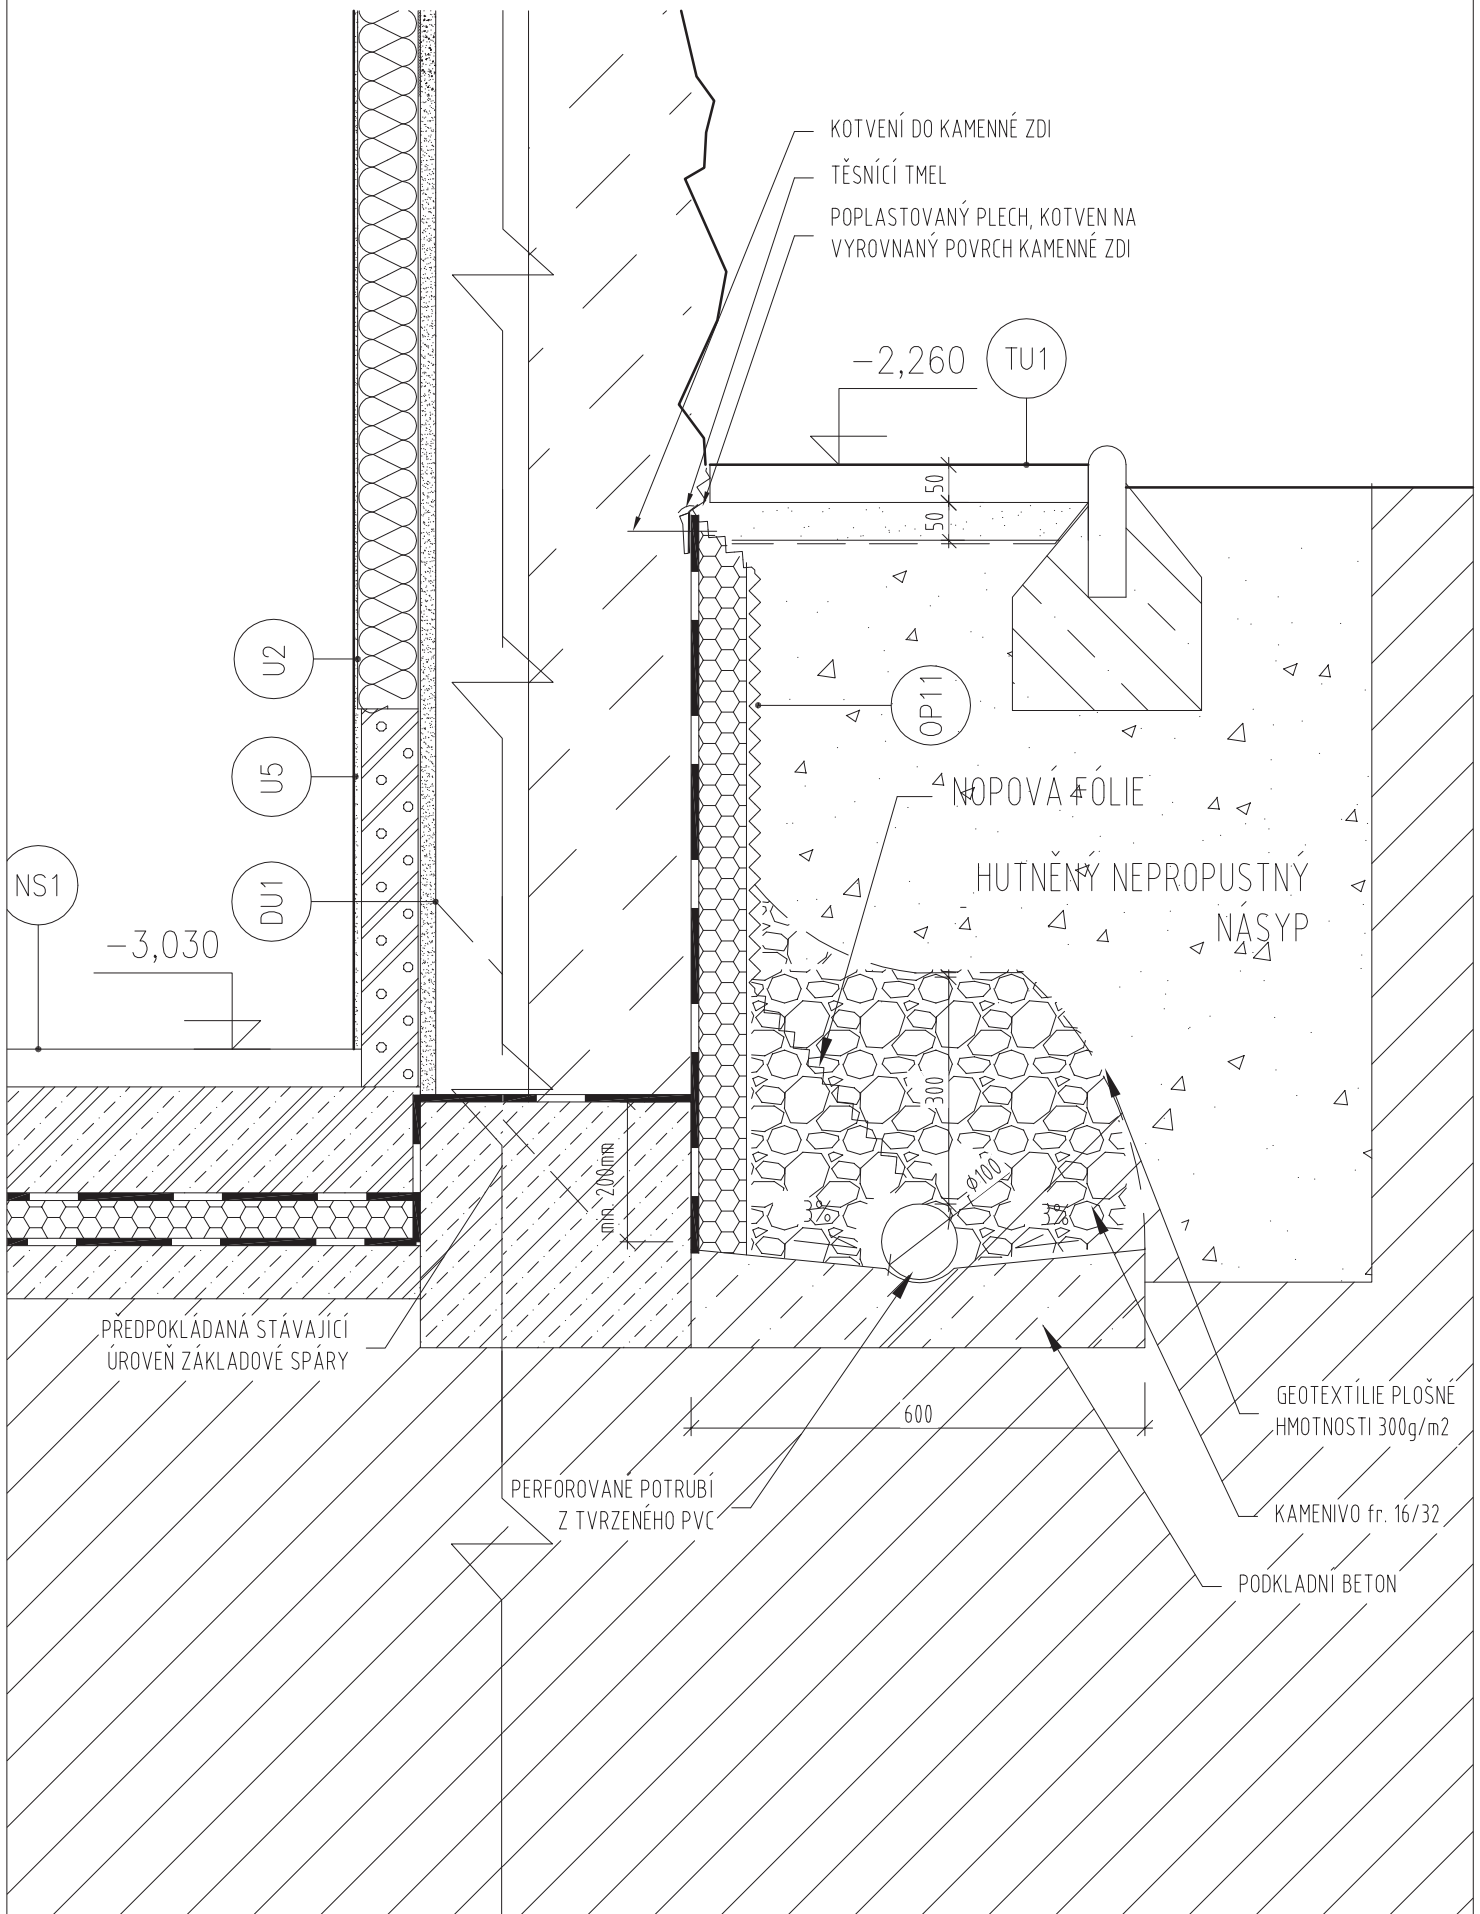

D 02 - DETAIL OSTĚNÍ OKNA V 1.PP

M 1:5

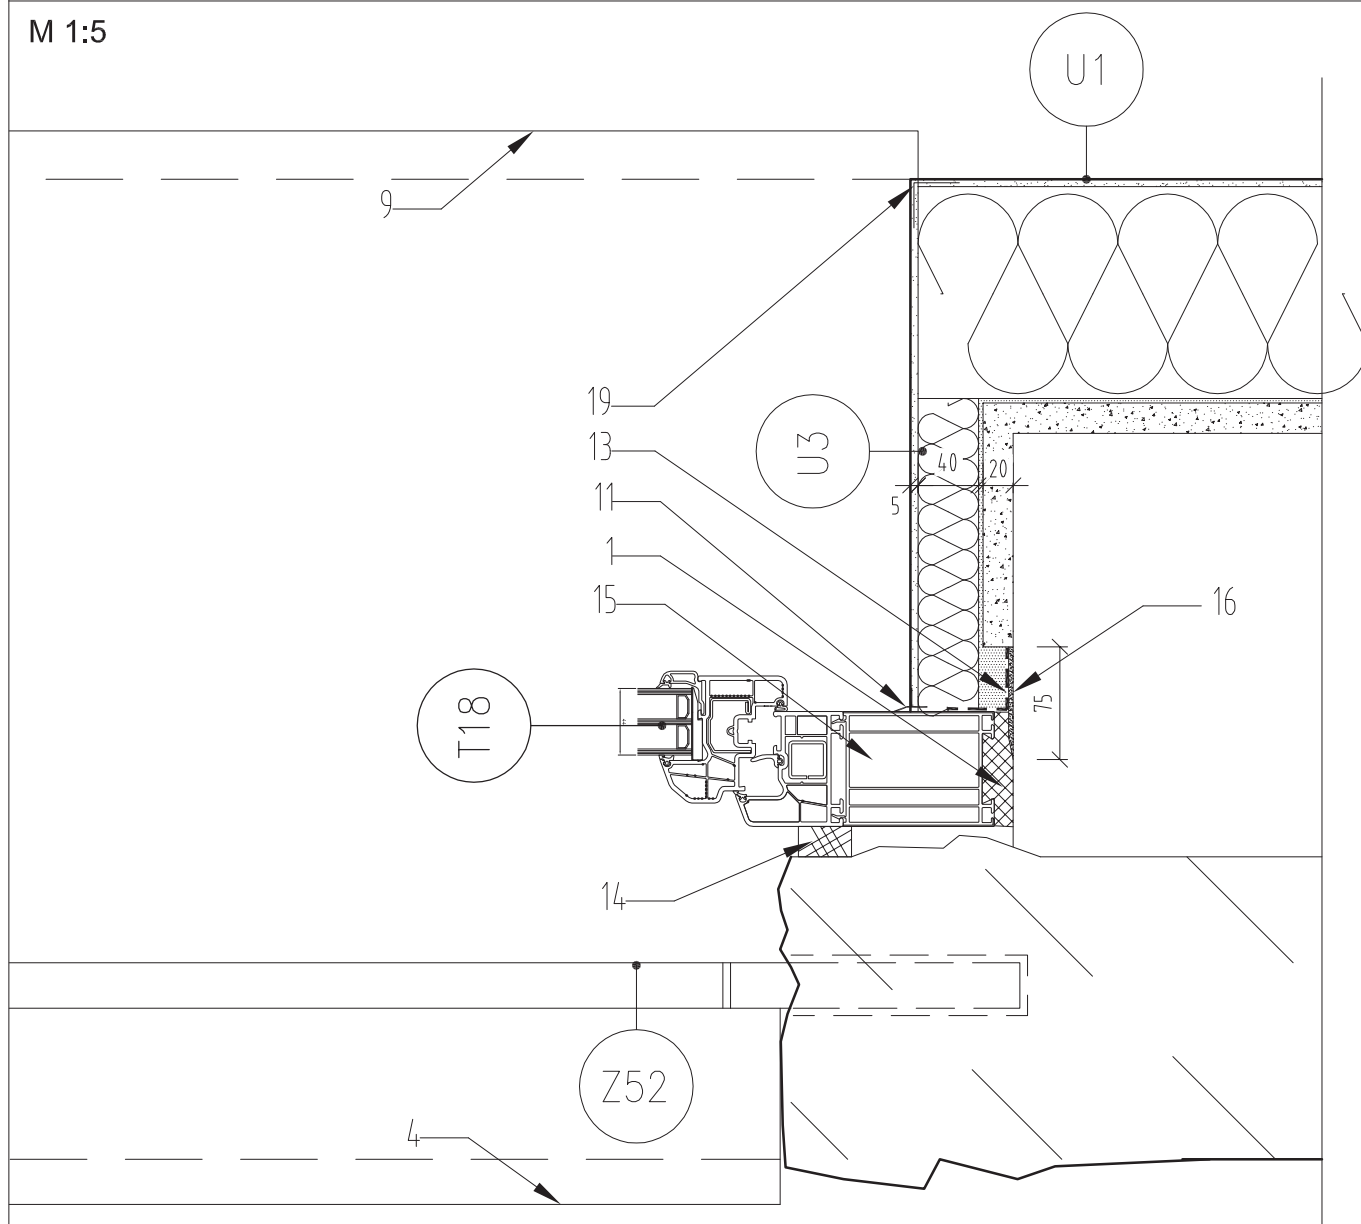


LEGENDA:

- | | |
|--|--|
| 1 PUR PĚNA | 13 PAROTĚSNÁ PÁSKA S BUTYLOVOU VRSTVOU |
| 2 EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
REF. VÝROBEK: ILLBRUCK EXTERIÉR Š. 100MM | 14 KOMPRIMAČNÍ PÁSKA PRO SPÁRU OKNA 1PP Š. 35MM PRO
TL. SPÁRY 17-32MM, NP ŠÍŘKA 20MM PRO TL. SPÁRY 10-18MM
REF. VÝROBEK: ILLBRUCK TP600 ILLMOD 600 |
| 3 EXTERIÉROVÁ PÁSKA, OKENNÍ FÓLIE | 15 ROZŠÍŘOVACÍ OKENNÍ PROFIL (100,50,25MM) DLE VELIKOSTI OTVORU |
| 4 OPLECHOVÁNÍ LAKOVANÝ POZINK, RAL 6021 | 16 VYROVNANÝ POVRCH PRO APLIKACI TĚSNÍCÍCH PÁSEK,
NAPŘ. SÁDROVÁ OMÍTKA |
| 5 TERMOMALTA | 17 STĚŘKA |
| 6 PAROTĚSNÁ ZÁBRANA, OKENNÍ BUTYLOVÁ FÓLIE, 75/1,5 mm
REF. VÝROBEK: ILLBRUCK Butyl Fleece š. 75 mm | 18 UKONČUJÍCÍ OMÍTKOVÝ PROFIL |
| 7 SILIKONOVÝ TMEL | 19 ROHOVÝ OMÍTKOVÝ PROFIL |
| 8 AKRYLÁTOVÝ TMEL | 20 IZOLOVANÝ PARAPETNÍ PROFIL |
| 9 VNITŘNÍ PARAPET - PLAST BÍLÝ KOMŮRKOVÝ | 21 PU TMEL |
| 10 STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PARAPETNÍ DESKA | |
| 11 ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL S ARMOVACÍ TKANINOU | |
| 12 ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL S DOPLŇKOVÝM TĚSNÍCÍM PROFILEM
A ARMOVACÍ TKANINOU REF. VÝROBEK: ILLBRUCK OKENNÍ FLEXI FÓLIE Š. 80MM | |

D 03 - DETAIL PARAPETU OKNA V 1.PP

M 1:5

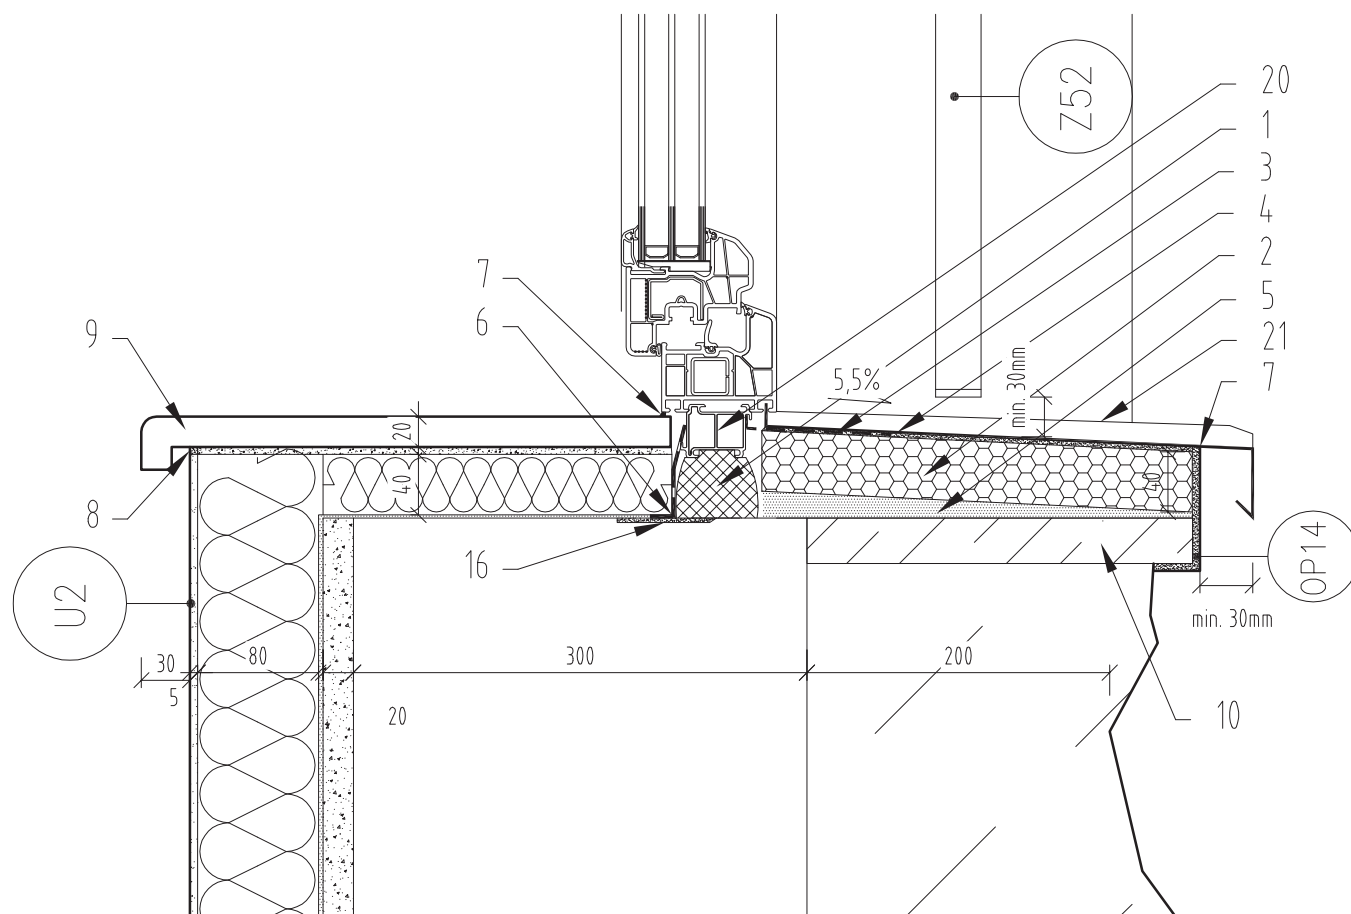


LEGENDA:

- 1 PUR PĚNA
- 2 EXTRUOVANÝ POLYSTYŘEN
REF. VÝROBEK: ILLBRUCK EXTERIÉR S. 100MM
- 3 EXTERIÉROVÁ PÁSKA, OKENNÍ FOLIE
- 4 OPLECHOVÁNÍ LAKOVANÝ POZINK, RAL 6021
- 5 TERMOMALTA
- 6 PAROTĚSNÁ ZÁBRANA, OKENNÍ BUTYLOVÁ FÓLIE, 75/1,5 mm
REF. VÝROBEK: ILLBRUCK Butyl Fleece š. 75 mm
- 7 SILIKONOVÝ TMEL
- 8 AKRYLÁTOVÝ TMEL
- 9 VNITŘNÍ PARAPET - PLAST BÍLÝ KOMŮRKOVÝ
- 10 STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PARAPETNÍ DESKA
- 11 ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL S ARMOVACÍ TKANINOU
- 12 ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL S DOPLŇKOVÝM TĚSNÍCÍM PROFILEM
A ARMOVACÍ TKANINOU REF. VÝROBEK: ILLBRUCK OKENNÍ FLEXI FOLIE Š. 80MM
- 13 PAROTĚSNÁ PÁSKA S BUTYLOVOU VRSTVOU
- 14 KOMPRIMAČNÍ PÁSKA PRO SPÁRU OKNA 1PP Š. 35MM PRO
TL. SPÁRY 17-32MM, NP ŠÍRKA 20MM PRO TL. SPÁRY 10-18MM
REF. VÝROBEK: ILLBRUCK TP600 ILLMOD 600
- 15 ROZŠÍŘOVACÍ OKENNÍ PROFIL (100,50,25MM) DLE VELIKOSTI OTVORU
- 16 VYROVNANÝ POVRCH PRO APLIKACI TĚSNÍCÍCH PÁSEK,
NAPŘ. SÁDROVÁ OMÍTKA
- 17 STĚRKA
- 18 UKONČUJÍCÍ OMÍTKOVÝ PROFIL
- 19 ROHOVÝ OMÍTKOVÝ PROFIL
- 20 IZOLOVANÝ PARAPETNÍ PROFIL
- 21 PU TMEL

D 04 - DETAIL NADPRAŽÍ OKNA V 1.PP

M 1:5

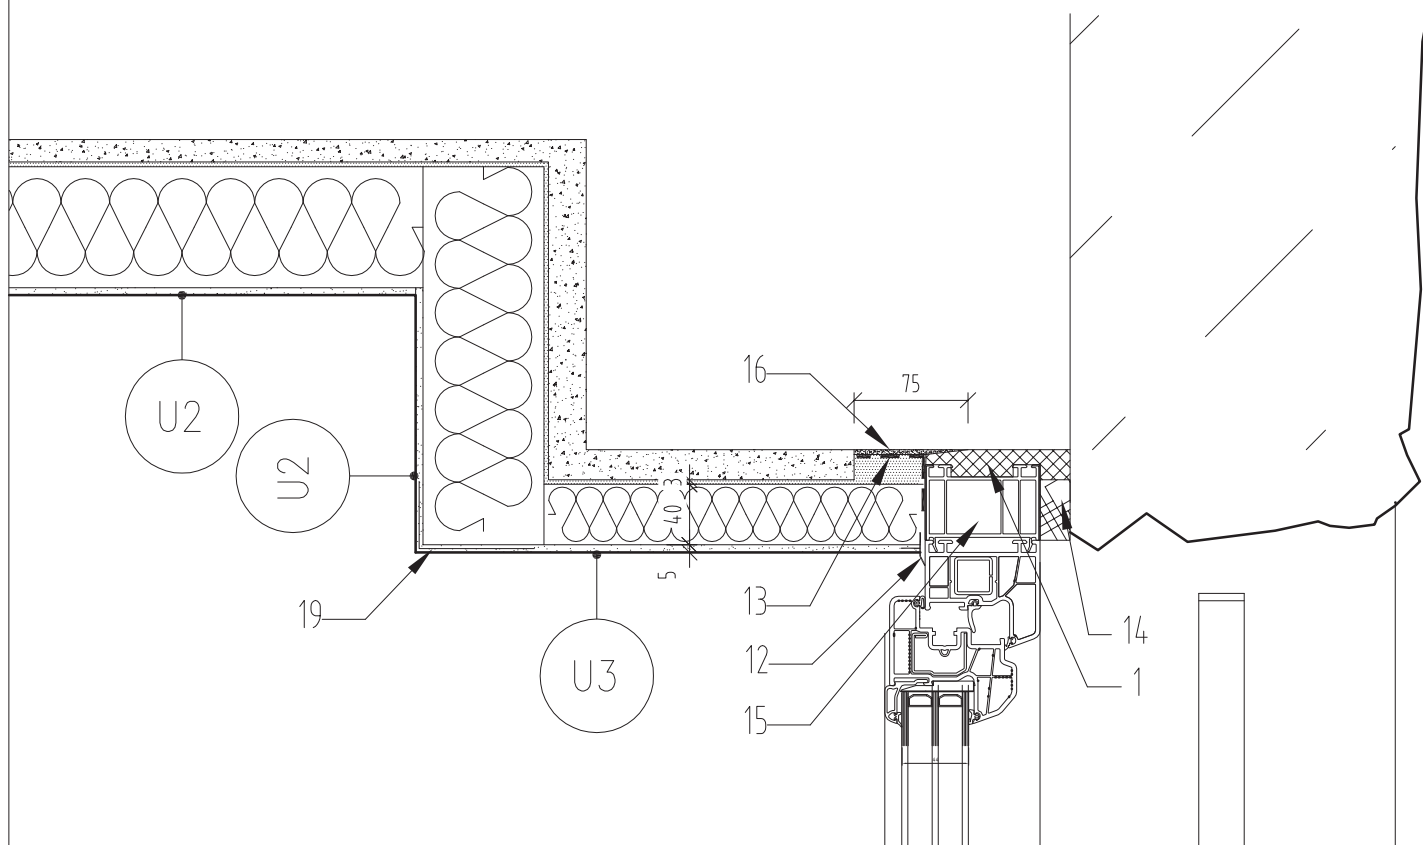

LEGENDA:


- 1 PUR PĚNA
- 2 EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
REF. VÝROBEK: ILLBRUCK EXTERIÉR S.100MM
- 3 EXTERIÉROVÁ PÁSKA, OKENNÍ FÓLIE
- 4 OPLECHOVÁNÍ LAKOVANÝ POZINK, RAL 6021
- 5 TERMOMALTA
- 6 PAROTĚSNÁ ZÁBRANA, OKENNÍ BUTYLOVÁ FÓLIE, 75/1,5 mm
REF. VÝROBEK: ILLBRUCK Butyl Fleece š. 75 mm
- 7 SILIKONOVÝ TMEL
- 8 AKRYLÁTOVÝ TMEL
- 9 VNITŘNÍ PARAPET - PLAST BÍLÝ KOMŮRKOVÝ
- 10 STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PARAPETNÍ DESKA
- 11 ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL S ARMOVACÍ TKANINOU
- 12 ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL S DOPLŇKOVÝM TĚSNÍCÍM PROFILEM
A ARMOVACÍ TKANINOU REF. VÝROBEK: ILLBRUCK OKENNÍ FLEXI FÓLIE š.80MM
- 13 PAROTĚSNÁ PÁSKA S BUTYLOVOU VRSTVOU
- 14 KOMPRIMAČNÍ PÁSKA PRO SPÁRU OKNA 1PP š. 35MM PRO
TL. SPÁRY 17-32MM, NP ŠÍŘKA 20MM PRO TL. SPÁRY 10-18MM
REF. VÝROBEK: ILLBRUCK TP600 ILLMOD 600
- 15 ROZŠÍROVACÍ OKENNÍ PROFIL (100,50,25MM) DLE VELIKOSTI OTVORU
- 16 VYROVNANÝ POVRCH PRO APLIKACI TĚSNÍCÍCH PÁSEK,
NAPŘ. SÁDROVÁ OMÍTKA
- 17 STĚRKA
- 18 UKONČUJÍCÍ OMÍTKOVÝ PROFIL
- 19 ROHOVÝ OMÍTKOVÝ PROFIL
- 20 IZOLOVANÝ PARAPETNÍ PROFIL
- 21 PU TMEL

D 05 - DETAIL PARAPETU OKNA A ŘÍMSY V 1.NP


M 1:5

LEGENDA:

- 1 PUR PĚNA
- 2 EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
REF. VYROBEK ILBRUCK EXTERIER S 100MM
- 3 EXTERIEROVÁ PÁSKA, OKENNÍ FOLIE
- 4 OPLECHOVANÍ LAKOVANÝ POZINK, RAL 6021
- 5 TERMOALTA
- 6 PAROTĚSNÁ ZÁBRANA, OKENNÍ BUTYLOVÁ FÓLIE, 75/1,5 mm
REF. VYROBEK ILBRUCK Butyl Fleece š. 75 mm
- 7 SILIKONOVÝ TMEL
- 8 AKRYLÁTOVÝ TMEL
- 9 VNITŘNÍ PARAPET - PLAST BÍLÝ KOMŮRKOVÝ
- 10 STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PARAPETNÍ DESKA
- 11 ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL S ARMOVACÍ TKANINOU
- 12 ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL S DOPLNKOVÝM TĚSNÍCÍM PROFILEM
A ARMOVACÍ TKANINOU REF. VYROBEK ILBRUCK OKENNÍ FLEXI FOLIE š. 80MM
- 13 PAROTĚSNÁ PÁSKA S BUTYLOVOU VRSTVOU
- 14 KOMPRIMAČNÍ PÁSKA PRO ŠPÁRU OKNA 1PP š. 35MM PRO
TL. ŠPÁRY 17-32MM, NP ŠÍŘKA 20MM PRO TL. ŠPÁRY 10-18MM
REF. VYROBEK ILBRUCK 1PP600 ILLMOD 600
- 15 ROZŠÍŘOVACÍ OKENNÍ PROFIL (100,50,25MM) DLE VELIKOSTI OTVORU
- 16 VYROVNANÝ PLOVCH PRO APLIKACI TĚSNÍCÍCH PÁSEK,
NAPŘ. SÁDROVÁ OMÍTKA
- 17 STĚRKA
- 18 UKONČUJÍCÍ OMÍTKOVÝ PROFIL
- 19 ROHOVÝ OMÍTKOVÝ PROFIL
- 20 IZOLOVANÝ PARAPETNÍ PROFIL
- 21 PU TMEL

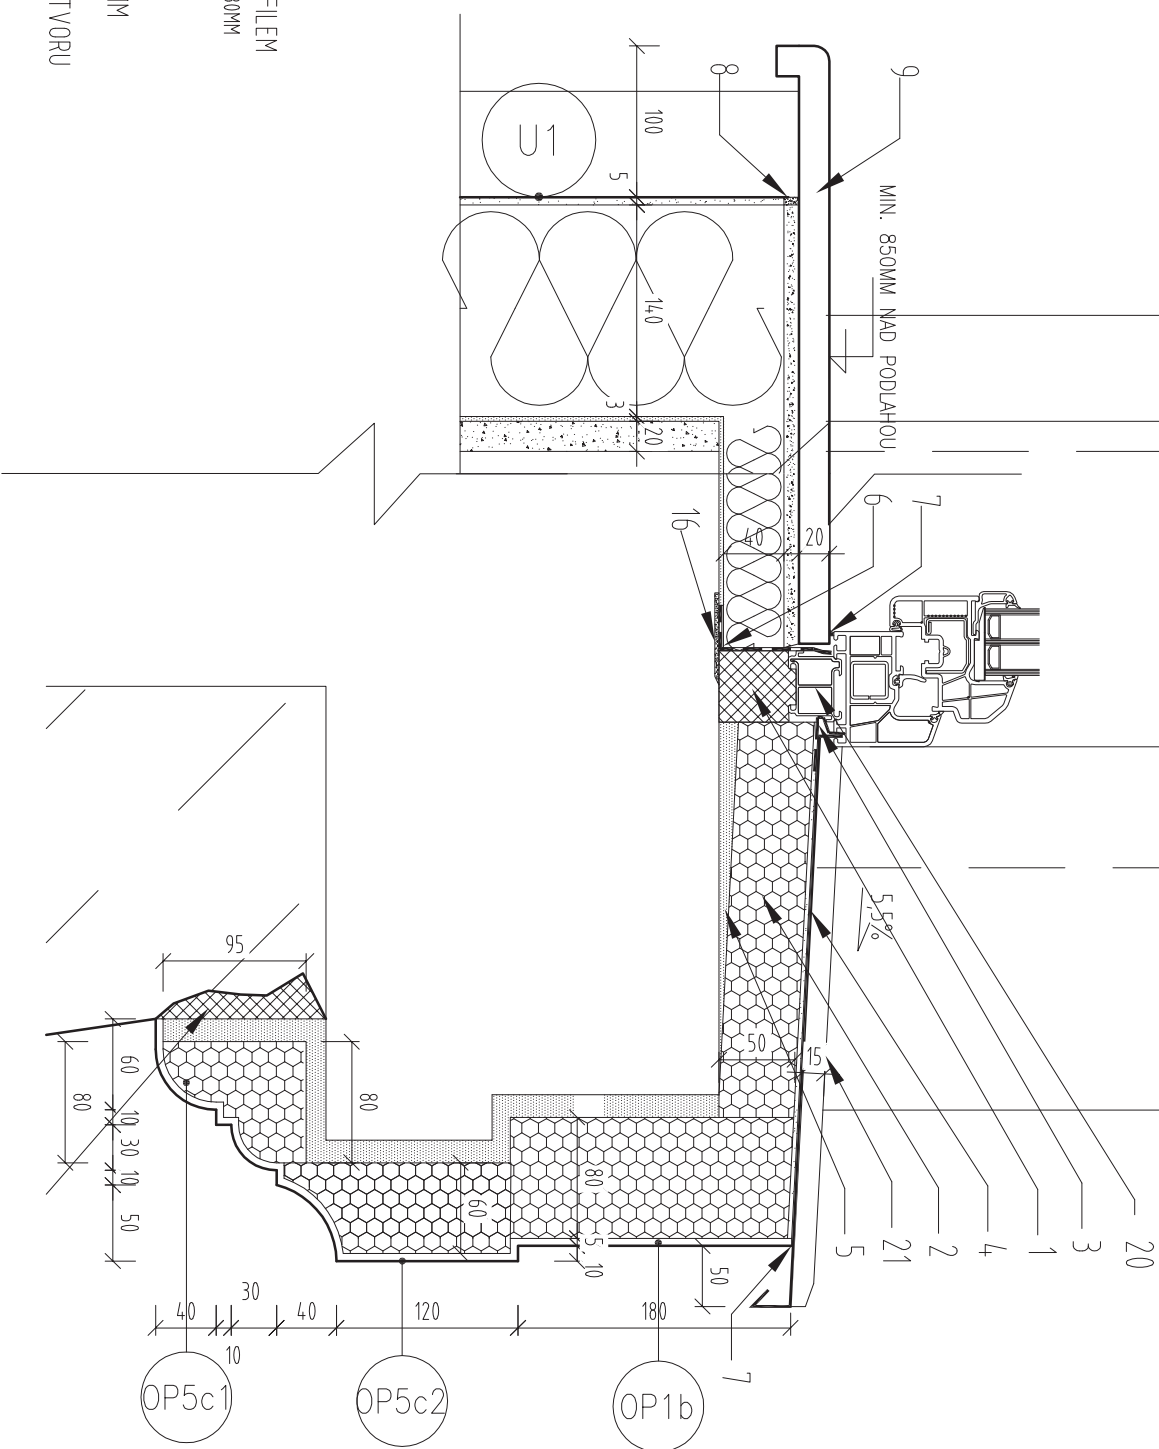

M 1:5

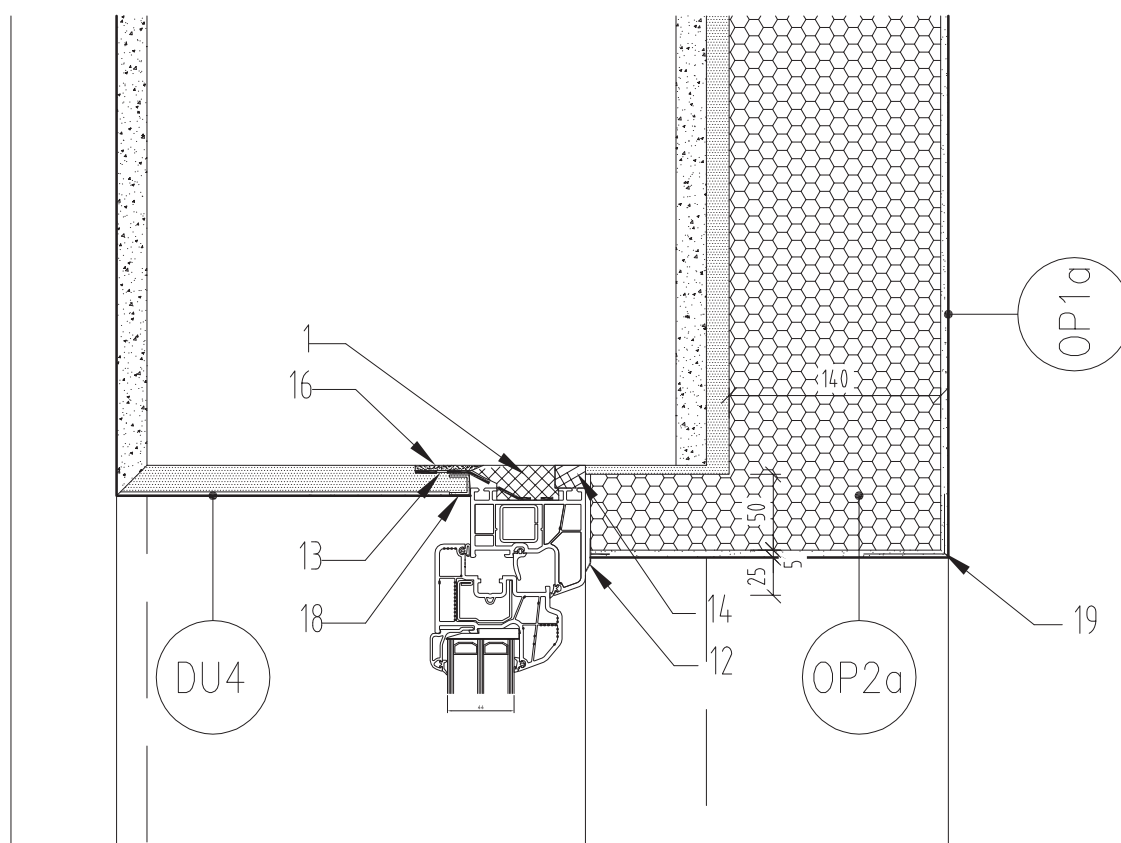

LEGENDA:


- 1 PUR PĚNA
- 2 EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
REF. VÝROBEK:ILLBRUCK EXTERIER Š.100MM
- 3 EXTERIÉROVÁ PÁSKA, OKENNÍ FÓLIE
- 4 OPLECHOVÁNÍ LAKOVANÝ POZINK, RAL 6021
- 5 TERMOMALTA
- 6 PAROTĚSNÁ ZÁBRANA, OKENNÍ BUTYLOVÁ FÓLIE, 75/1,5 mm
REF. VÝROBEK:ILLBRUCK Butyl Fleece š. 75 mm
- 7 SILIKONOVÝ TMEL
- 8 AKRYLÁTOVÝ TMEL
- 9 VNITŘNÍ PARAPET - PLAST BÍLÝ KOMŮRKOVÝ
- 10 STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PARAPETNÍ DESKA
- 11 ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL S ARMOVACÍ TKANINOU
- 12 ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL S DOPLŇKOVÝM TĚSNÍCÍM PROFILEM
A ARMOVACÍ TKANINOU REF. VÝROBEK:ILLBRUCK OKENNÍ FLEXI FÓLIE Š.80MM
- 13 PAROTĚSNÁ PÁSKA S BUTYLOVOU VRSTVOU
- 14 KOMPRIMAČNÍ PÁSKA PRO SPÁRU OKNA 1PP Š. 35MM PRO
TL. SPÁRY 17-32MM, NP ŠÍŘKA 20MM PRO TL. SPÁRY 10-18MM
REF. VÝROBEK:ILLBRUCK TP600 ILLMOD 600
- 15 ROZŠÍŘOVACÍ OKENNÍ PROFIL (100,50,25MM) DLE VELIKOSTI OTVORU
- 16 VYROVNANÝ POVRCH PRO APLIKACI TĚSNÍCÍCH PÁSEK,
NAPŘ. SÁDROVÁ OMÍTKA
- 17 STĚRKA
- 18 UKONČUJÍCÍ OMÍTKOVÝ PROFIL
- 19 ROHOVÝ OMÍTKOVÝ PROFIL
- 20 IZOLOVANÝ PARAPETNÍ PROFIL
- 21 PU TMEL

D 07 - DETAIL ŘÍMSY V 1.NP

M 1:5


LEGENDA:

- 1 PUR PĚNA
- 2 EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
REF. VÝROBEK:ILBRUCK EXTERIER S.100MM
- 3 EXTERIEROVÁ PÁSKA,OKENNÍ FOLIE
- 4 OPLECHOVÁNÍ LAKOVANÝ POZINK, RAL 6021
- 5 TERMOMALTA
- 6 PAROTĚSNÁ ZÁBRANA, OKENNÍ BUTYLOVÁ FÓLIE, 75/1,5 mm
REF. VÝROBEK:ILBRUCK Butyl Fleece š. 75 mm
- 7 SILIKONOVÝ TMEL
- 8 AKRYLÁTOVÝ TMEL
- 9 VNITŘNÍ PARAPET – PLAST BÍLÝ KOMŮRKOVÝ
- 10 STÁVÁJÍCÍ BETONOVÁ PARAPETNÍ DESKA
- 11 ZAČÍŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL S ARMOVACÍ TKANINOU
- 12 ZAČÍŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL S DOPLNKOVÝM TĚSNÍCÍM PROFILEM
A ARMOVACÍ TKANINOU REF. VÝROBEK:ILBRUCK OKENNÍ FLEXI FOLIE š.80MM
- 13 PAROTĚSNÁ PÁSKA S BUTYLOVOU VRSTVOU
- 14 KOMPRIMAČNÍ PÁSKA PRO SPÁRU OKNA 1PP Š. 35MM PRO
TL. SPÁRY 17-32MM, NP ŠÍŘKA 20MM PRO TL. SPÁRY 10-18MM
REF. VÝROBEK:ILBRUCK TP600 ILMOD 600
- 15 ROZŠIROVACÍ OKENNÍ PROFIL (100,50,25MM) DLE VELIKOSTI OTVORU
- 16 VYRŮVŇANÝ POUVRCH PRO APLIKACI TĚSNÍCÍCH PÁSEK,
NAPŘ. SÁDROVÁ OMÍTKA
- 17 STĚŽKA
- 18 UKONČUJÍCÍ OMÍTKOVÝ PROFIL
- 19 ROHOVÝ OMÍTKOVÝ PROFIL
- 20 IZOLOVANÝ PARAPETNÍ PROFIL
- 21 PU TMEL

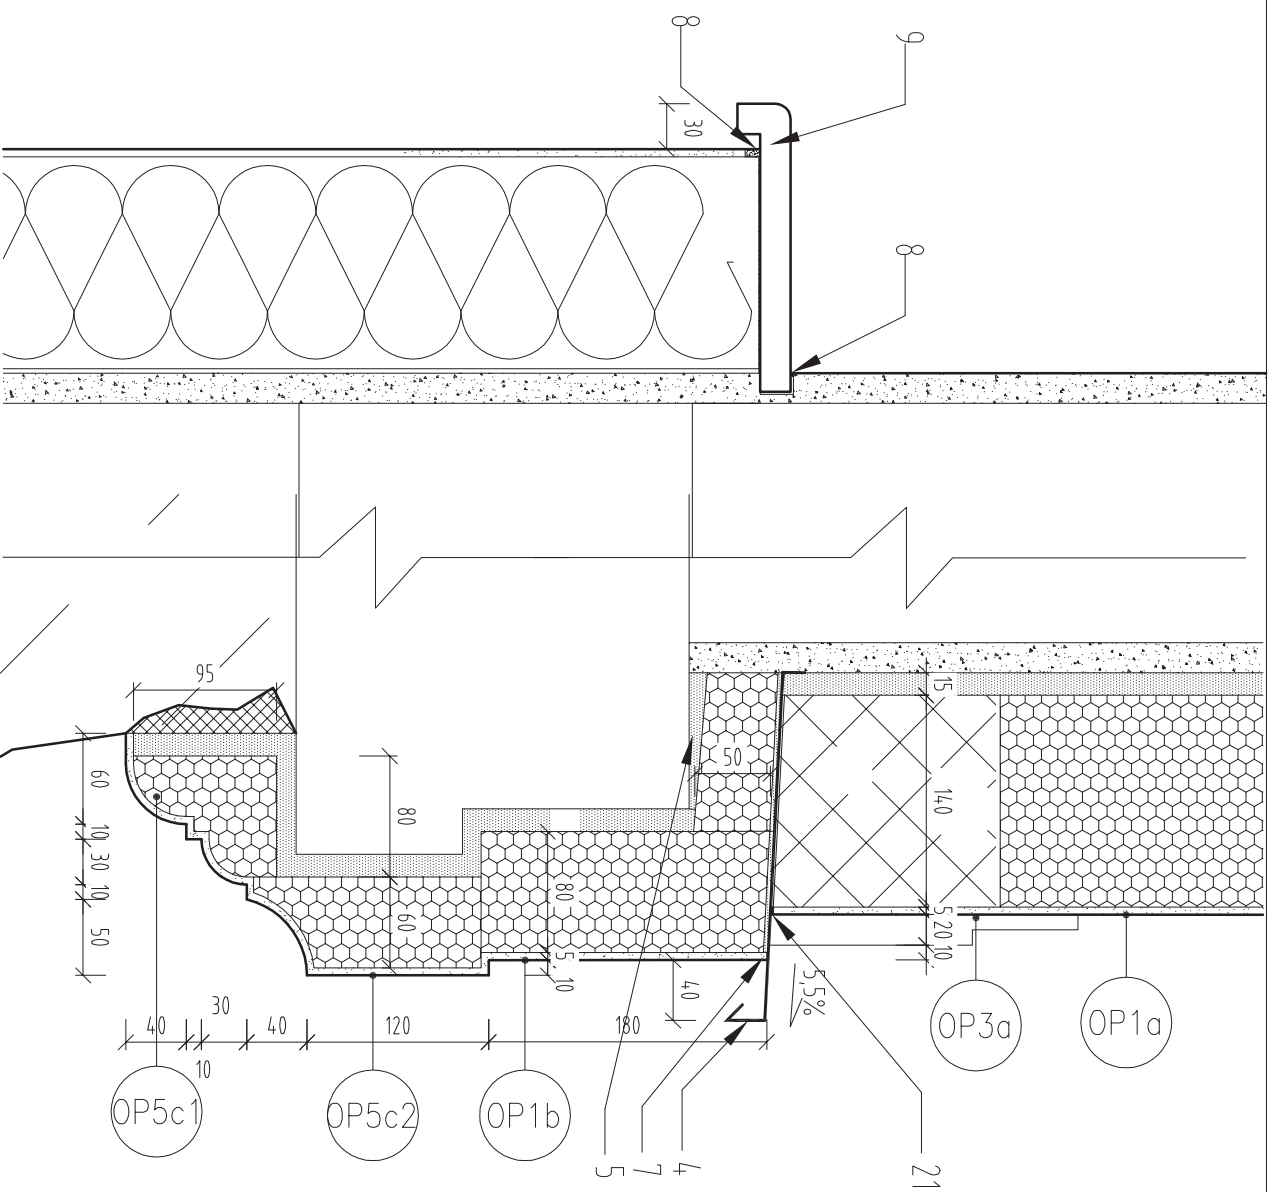

D 08 - DETAIL PARAPETU OKNA

M 1:5

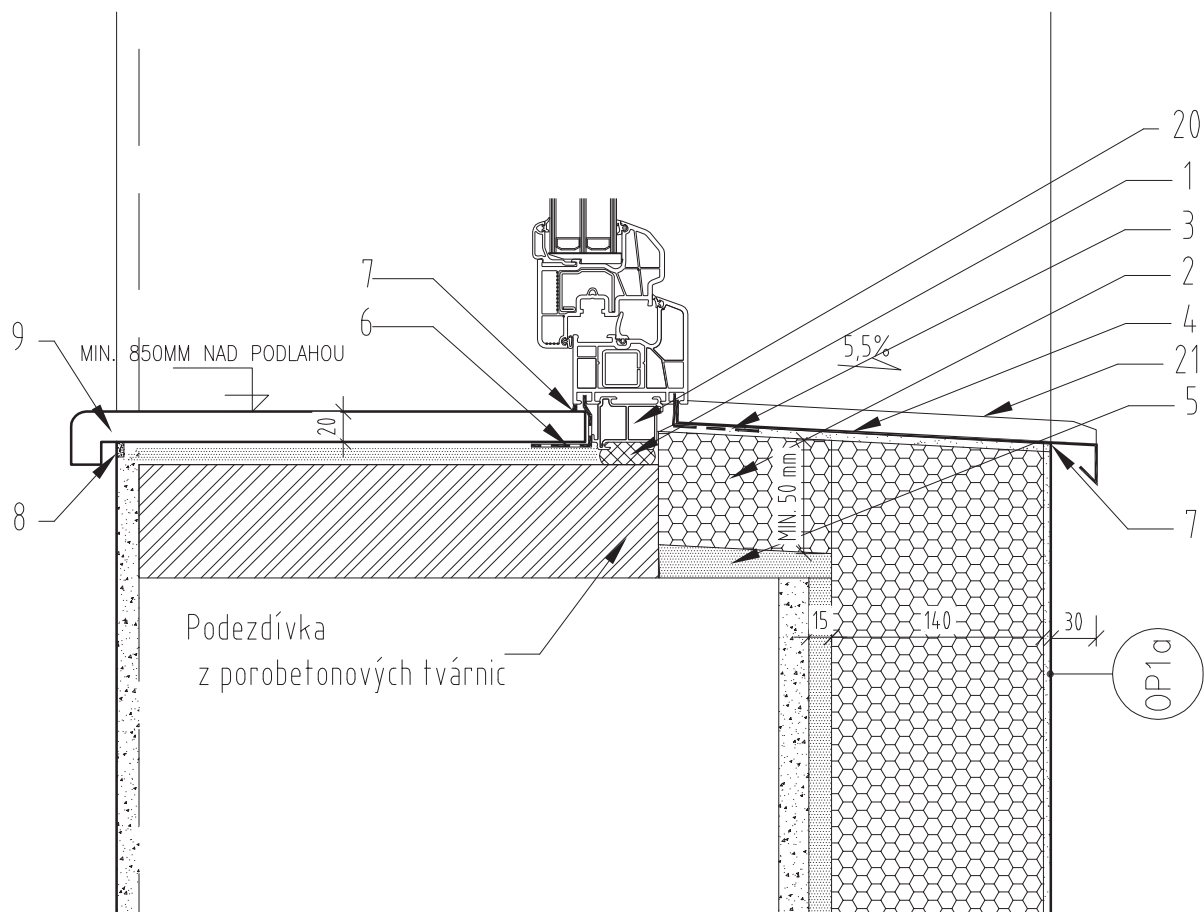


LEGENDA:

- 1 PUR PĚNA
- 2 EXTRUDOVANÝ POLYSTYŘEN
REF. VÝROBEK: ILLBRUCK EXTERIER Š. 100MM
- 3 EXTERIÉROVÁ PÁSKA, OKENNÍ FÓLIE
- 4 OPLECHOVÁNÍ LAKOVANÝ POZINK, RAL 6021
- 5 TERMOMALTA
- 6 PAROTĚSNÁ ZÁBRANA, OKENNÍ BUTYLOVÁ FÓLIE, 75/1,5 mm
REF. VÝROBEK: ILLBRUCK Butyl Fleece š. 75 mm
- 7 SILIKONOVÝ TMEL
- 8 AKRYLÁTOVÝ TMEL
- 9 VNITŘNÍ PARAPET - PLAST BÍLÝ KOMŮRKOVÝ
- 10 STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PARAPETNÍ DESKA
- 11 ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL S ARMOVACÍ TKANINOU
- 12 ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL S DOPLŇKOVÝM TĚSNÍCÍM PROFILEM
A ARMOVACÍ TKANINOU REF. VÝROBEK: ILLBRUCK OKENNÍ FLEXI FÓLIE Š. 80MM
- 13 PAROTĚSNÁ PÁSKA S BUTYLOVOU VRSTVOU
- 14 KOMPRIMAČNÍ PÁSKA PRO SPÁRU OKNA 1PP Š. 35MM PRO
TL. SPÁRY 17-32MM, NP ŠÍRKA 20MM PRO TL. SPÁRY 10-18MM
REF. VÝROBEK: ILLBRUCK TP600 ILLMOD 600
- 15 ROZŠÍROVACÍ OKENNÍ PROFIL (100,50,25MM) DLE VELIKOSTI OTVORU
- 16 VYROVNANÝ POVRCH PRO APLIKACI TĚSNÍCÍCH PÁSEK,
NAPŘ. SÁDROVÁ OMÍTKA
- 17 STĚRKA
- 18 UKONČUJÍCÍ OMÍTKOVÝ PROFIL
- 19 ROHOVÝ OMÍTKOVÝ PROFIL
- 20 IZOLOVANÝ PARAPETNÍ PROFIL
- 21 PU TMEL


D 09 - UKONČENÍ PODLAHY NA TERASE

M 1:5

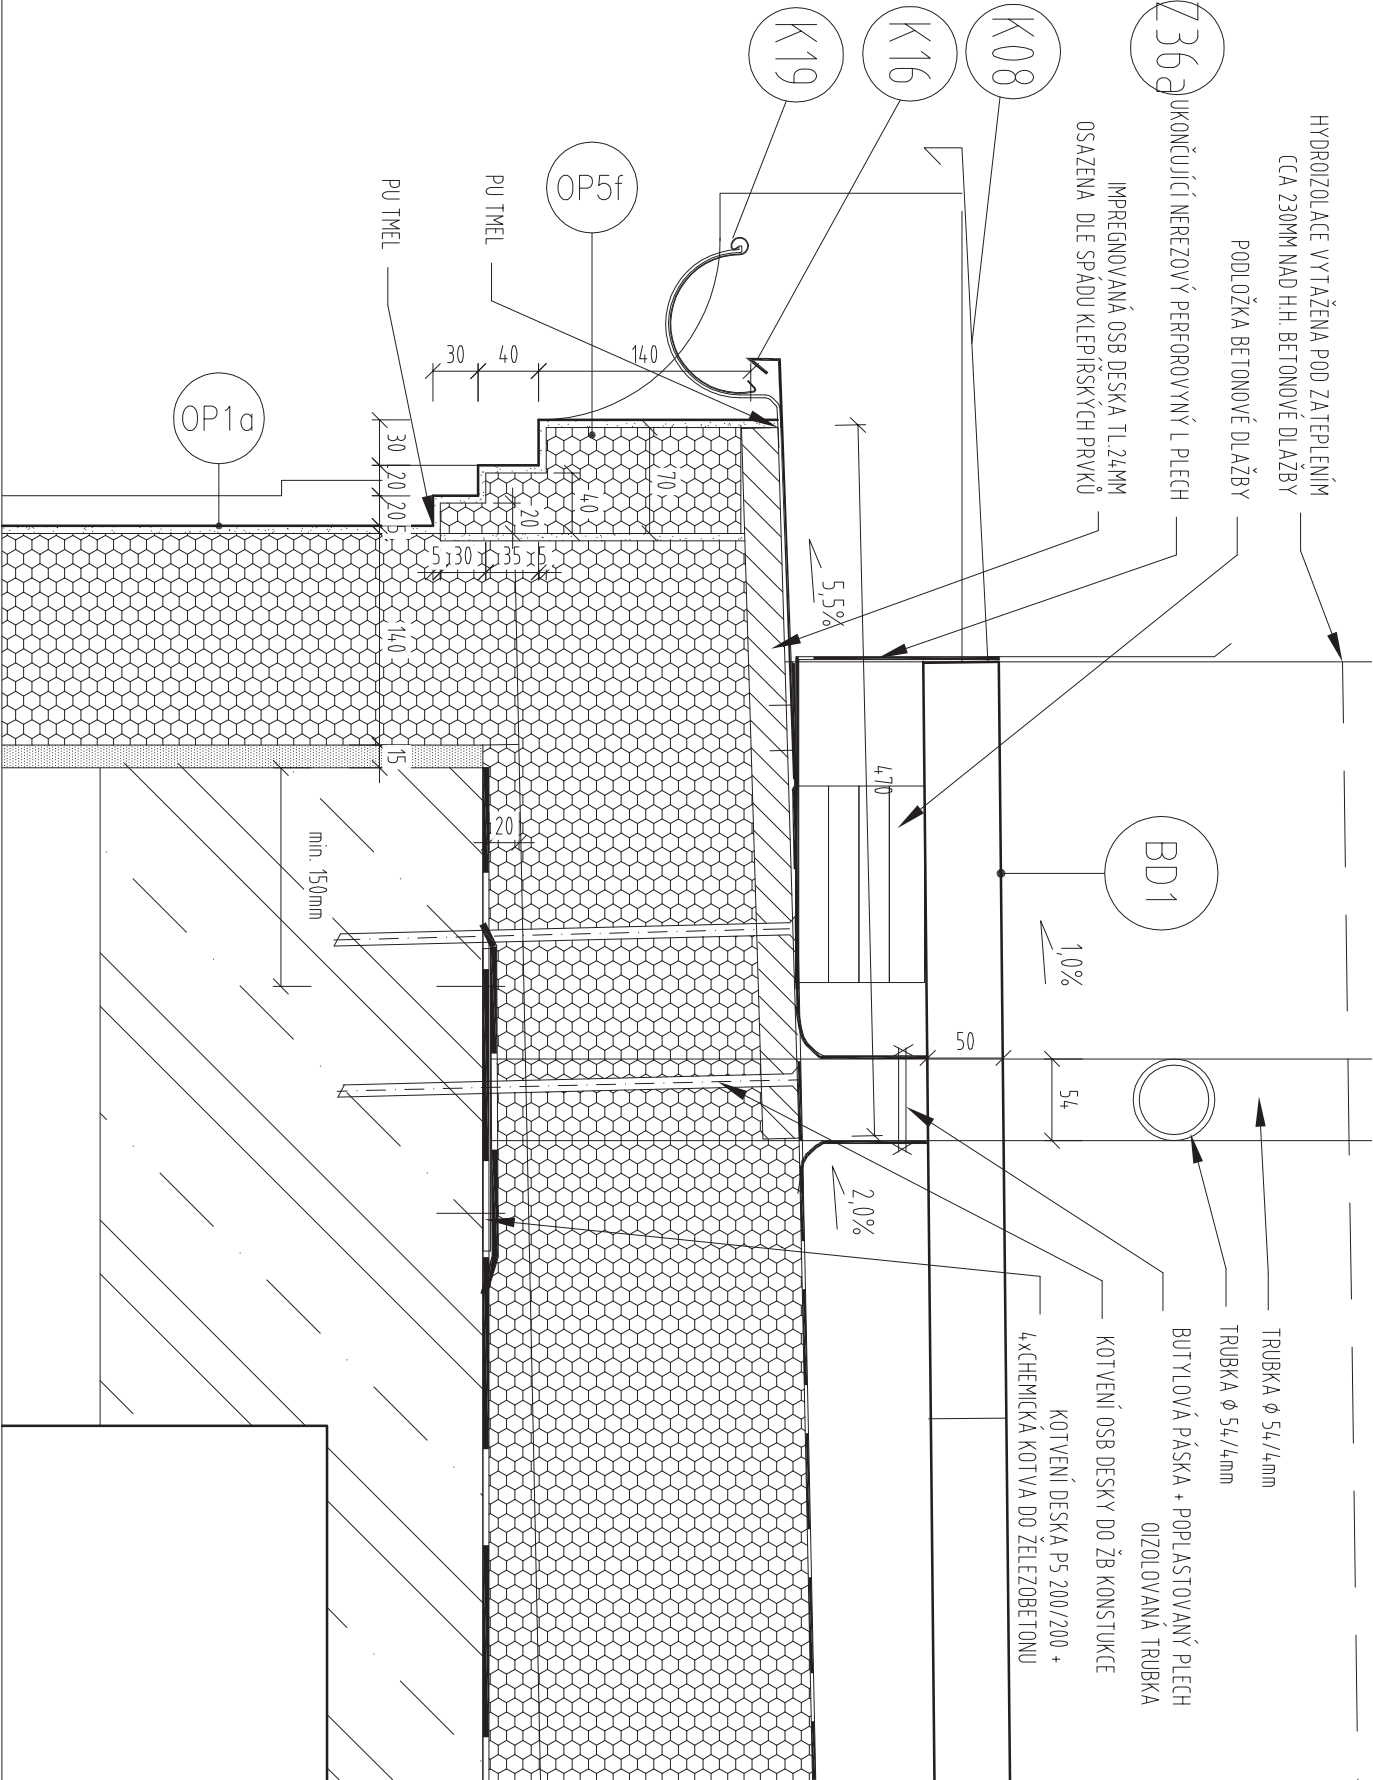


D 10 - UKONČENÍ PODLAHY NA BALKONĚ

M 1:5

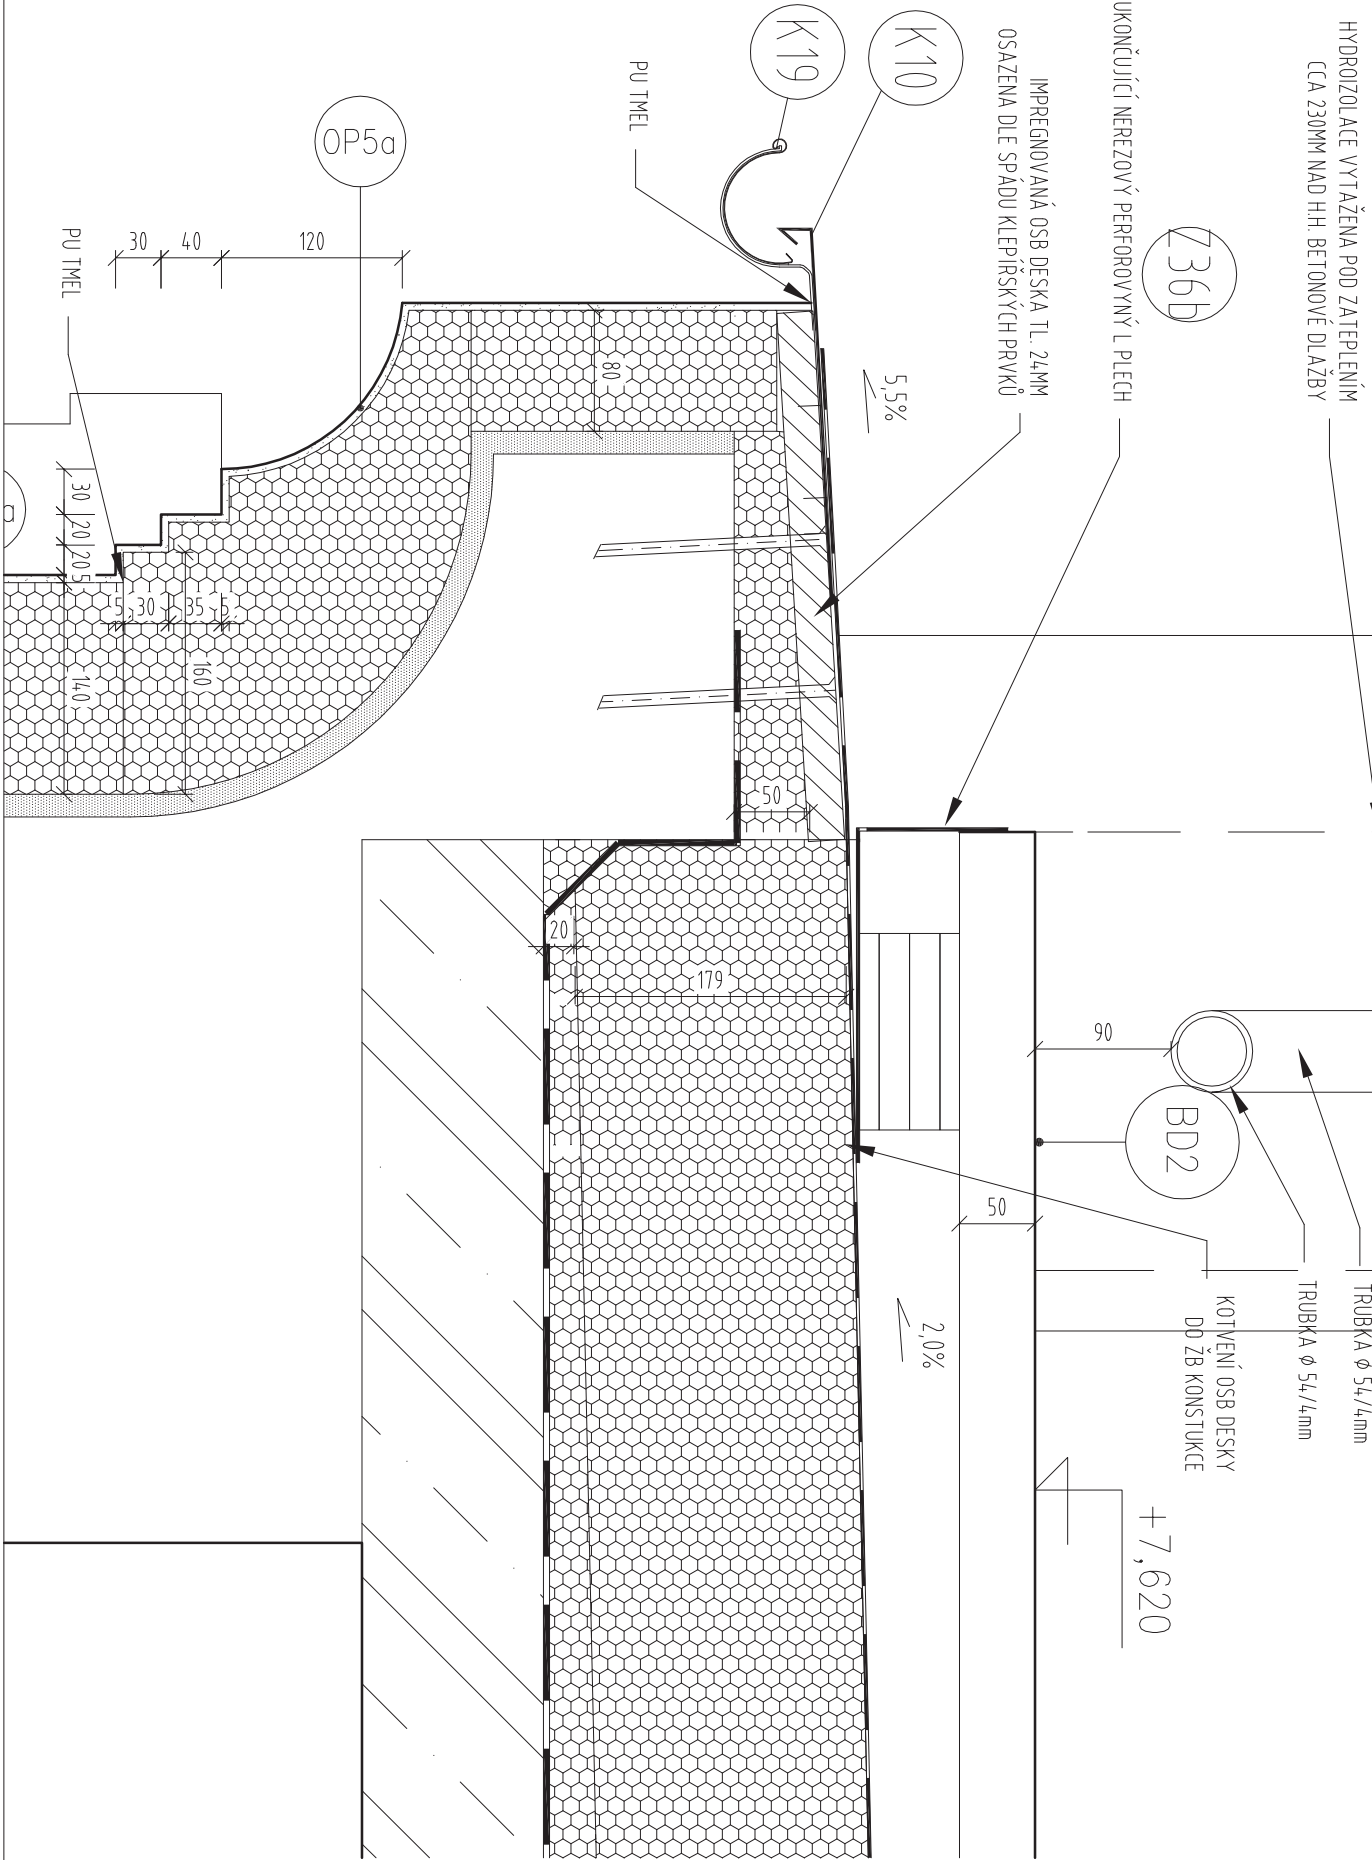


D 11 - NÁPOJENÍ SVISLÉ KONSTRUKCE A DLAŽBY U BALKONU

M 1:5

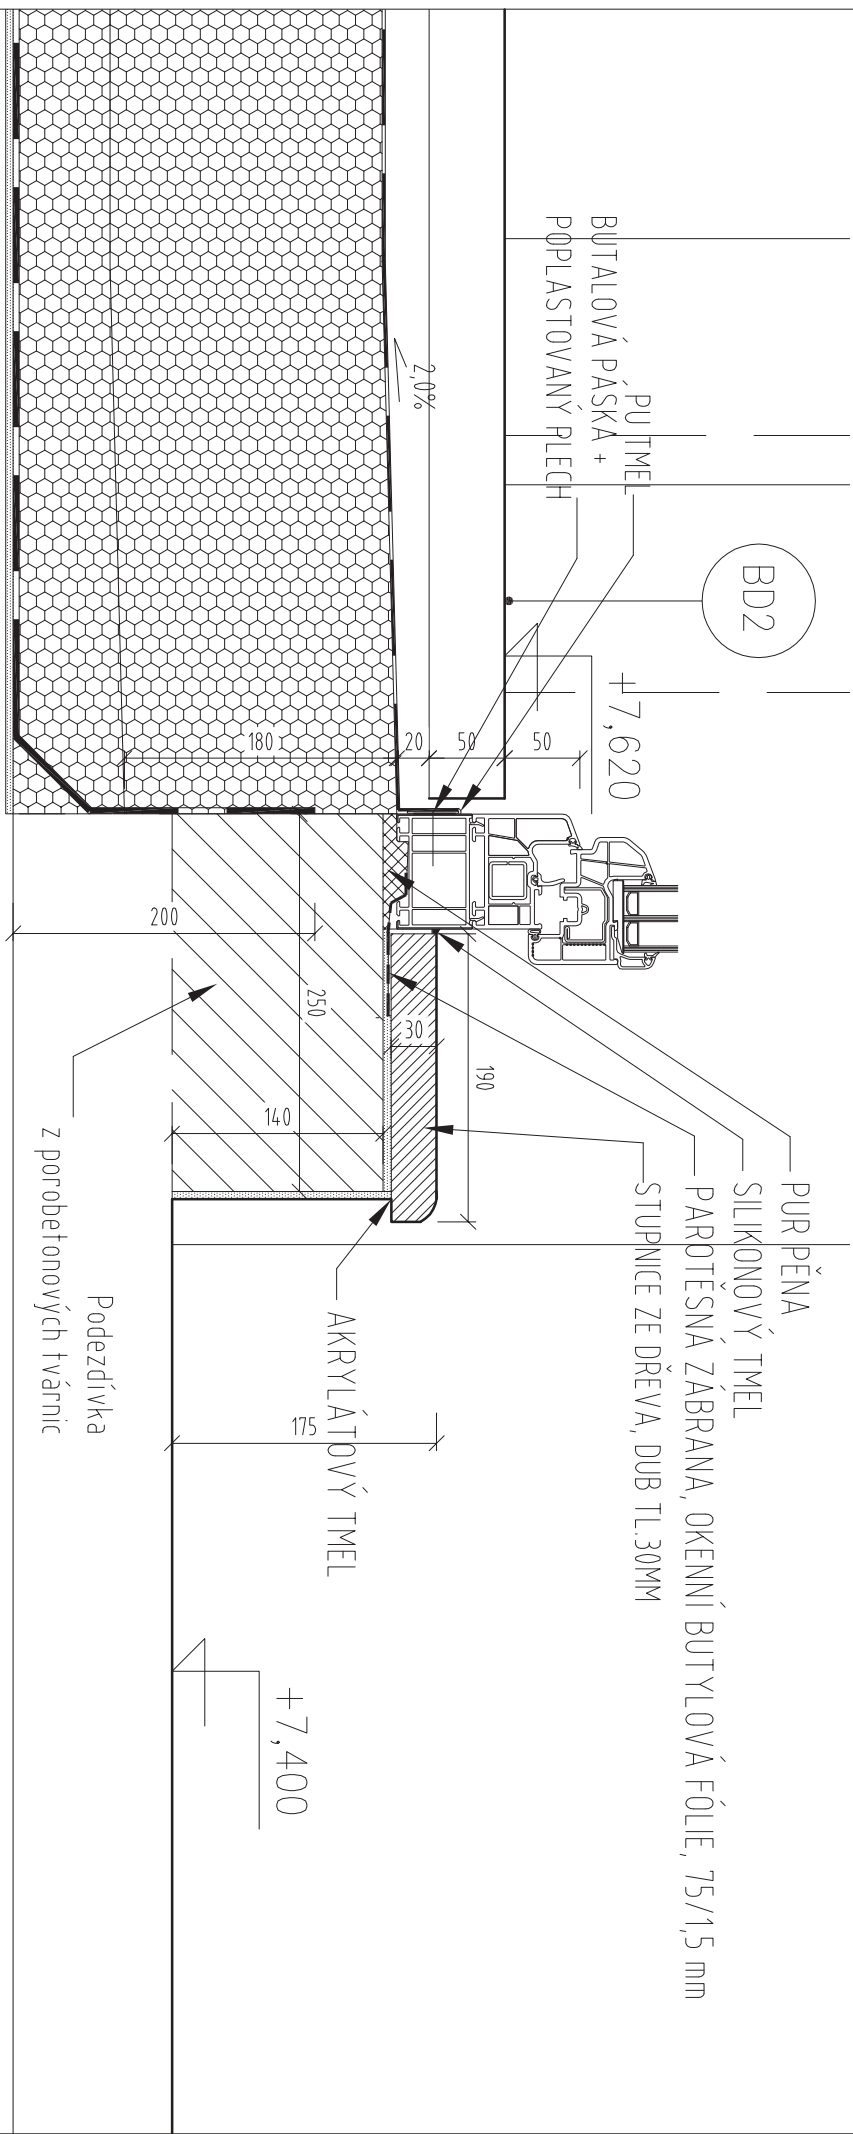


D 12 - ŘÍMSA U BALKONU

M 1:5

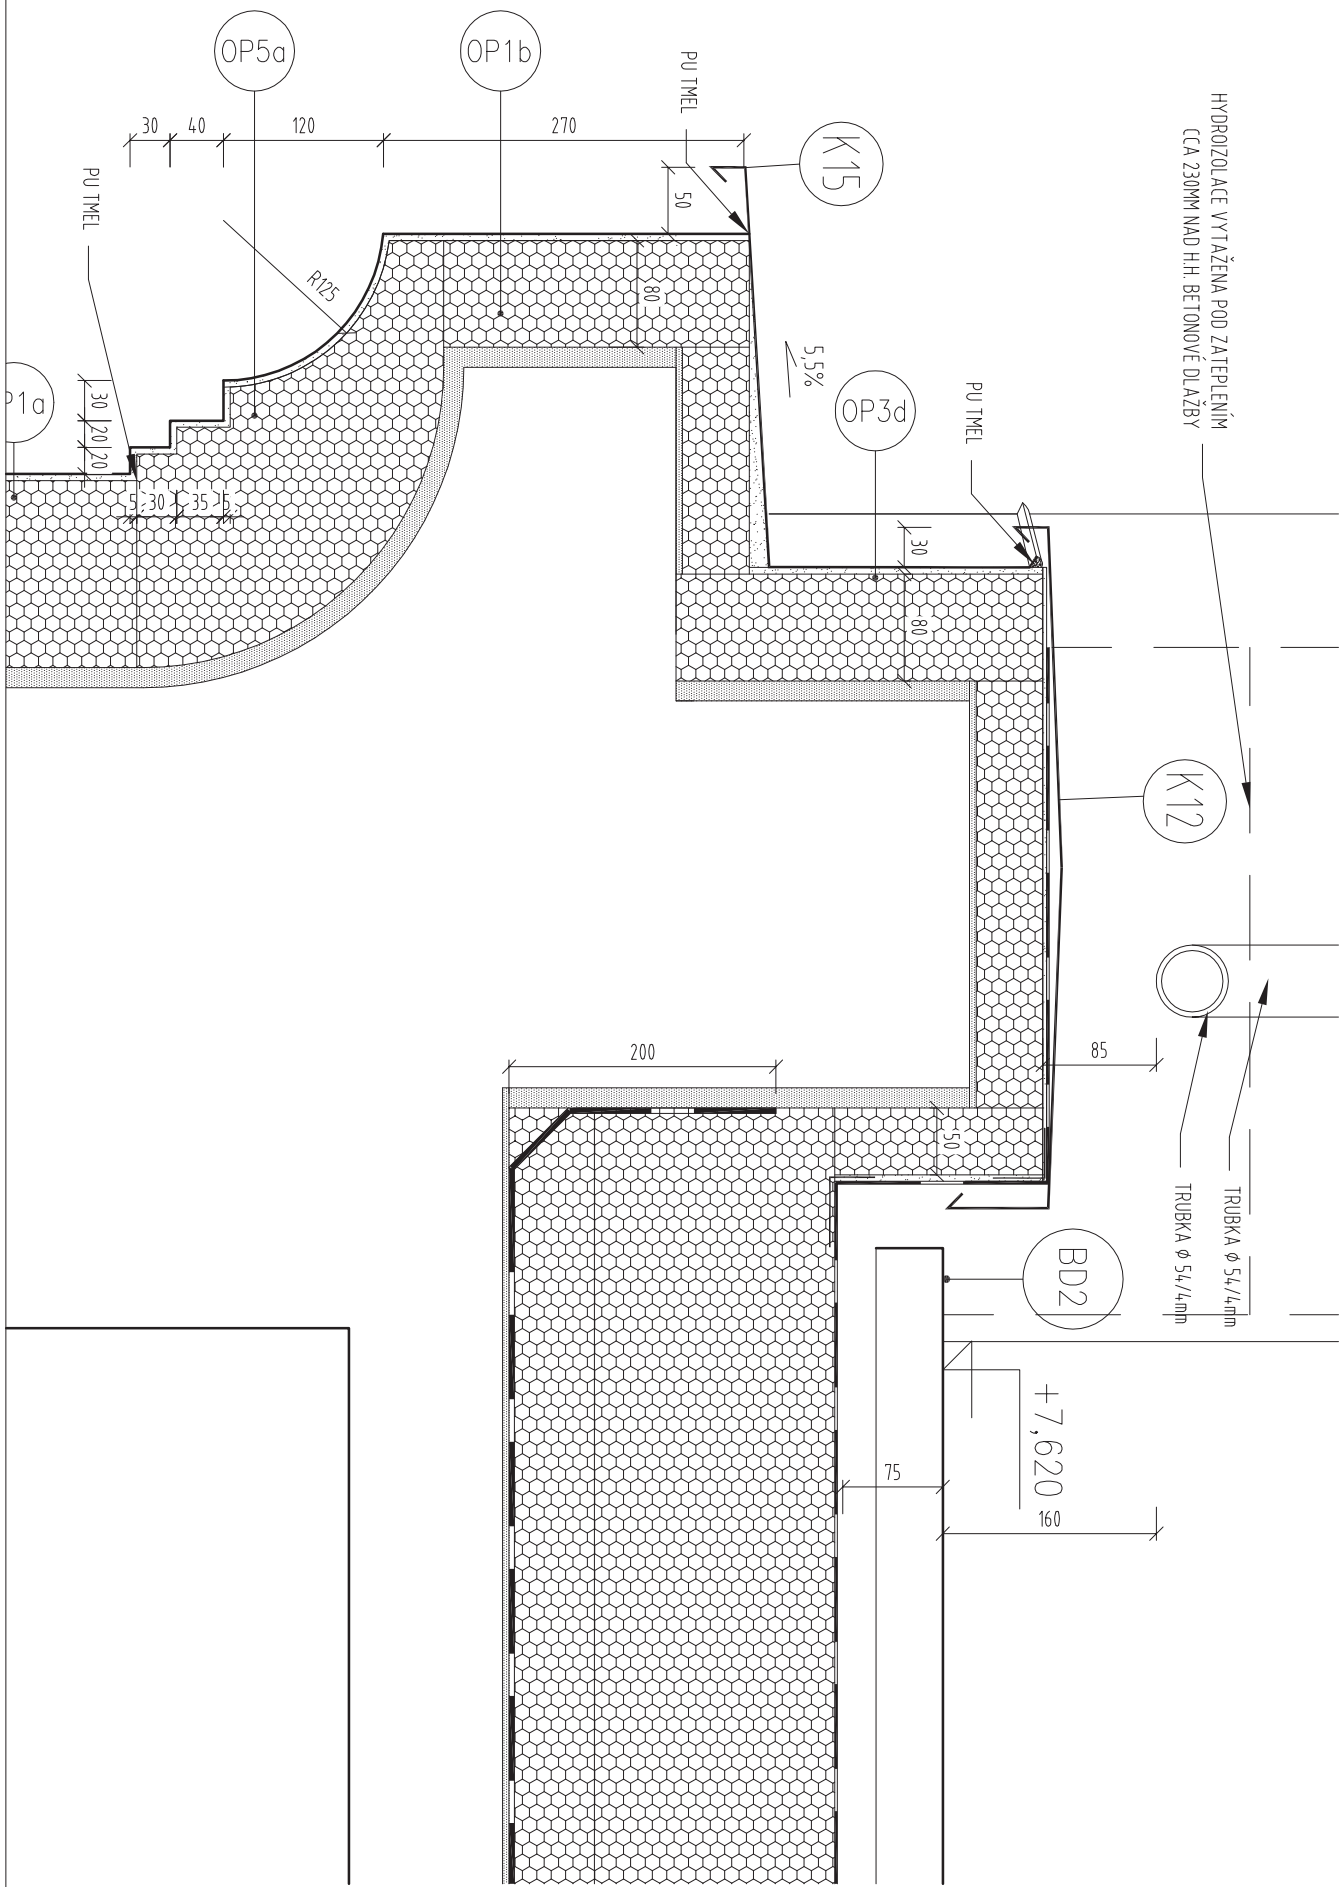


D 13 - ZATELENÍ VE STYKU STŘEŠNÍ KRYTINY A VIKÝŘE

M 1:5

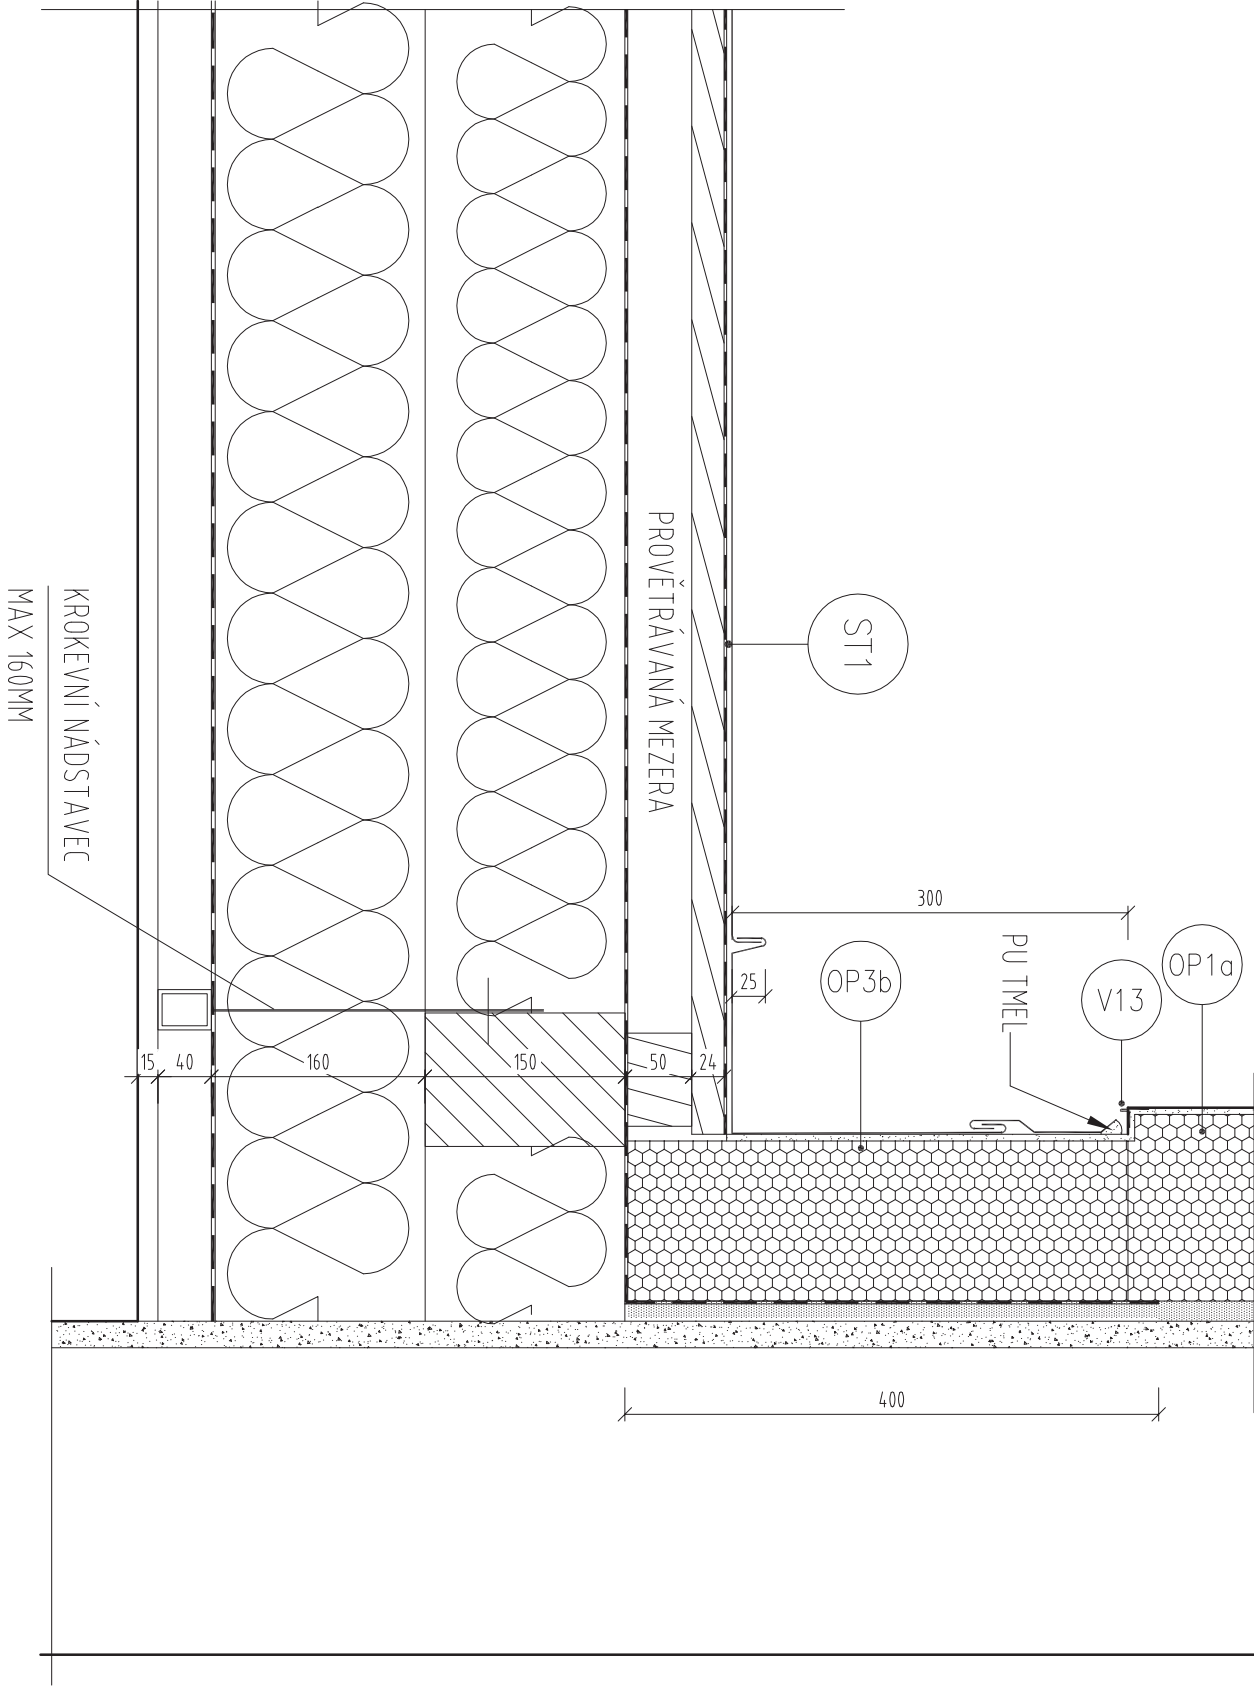


D 14 - DETAIL U OKAPU STŘECHY


M 1:5

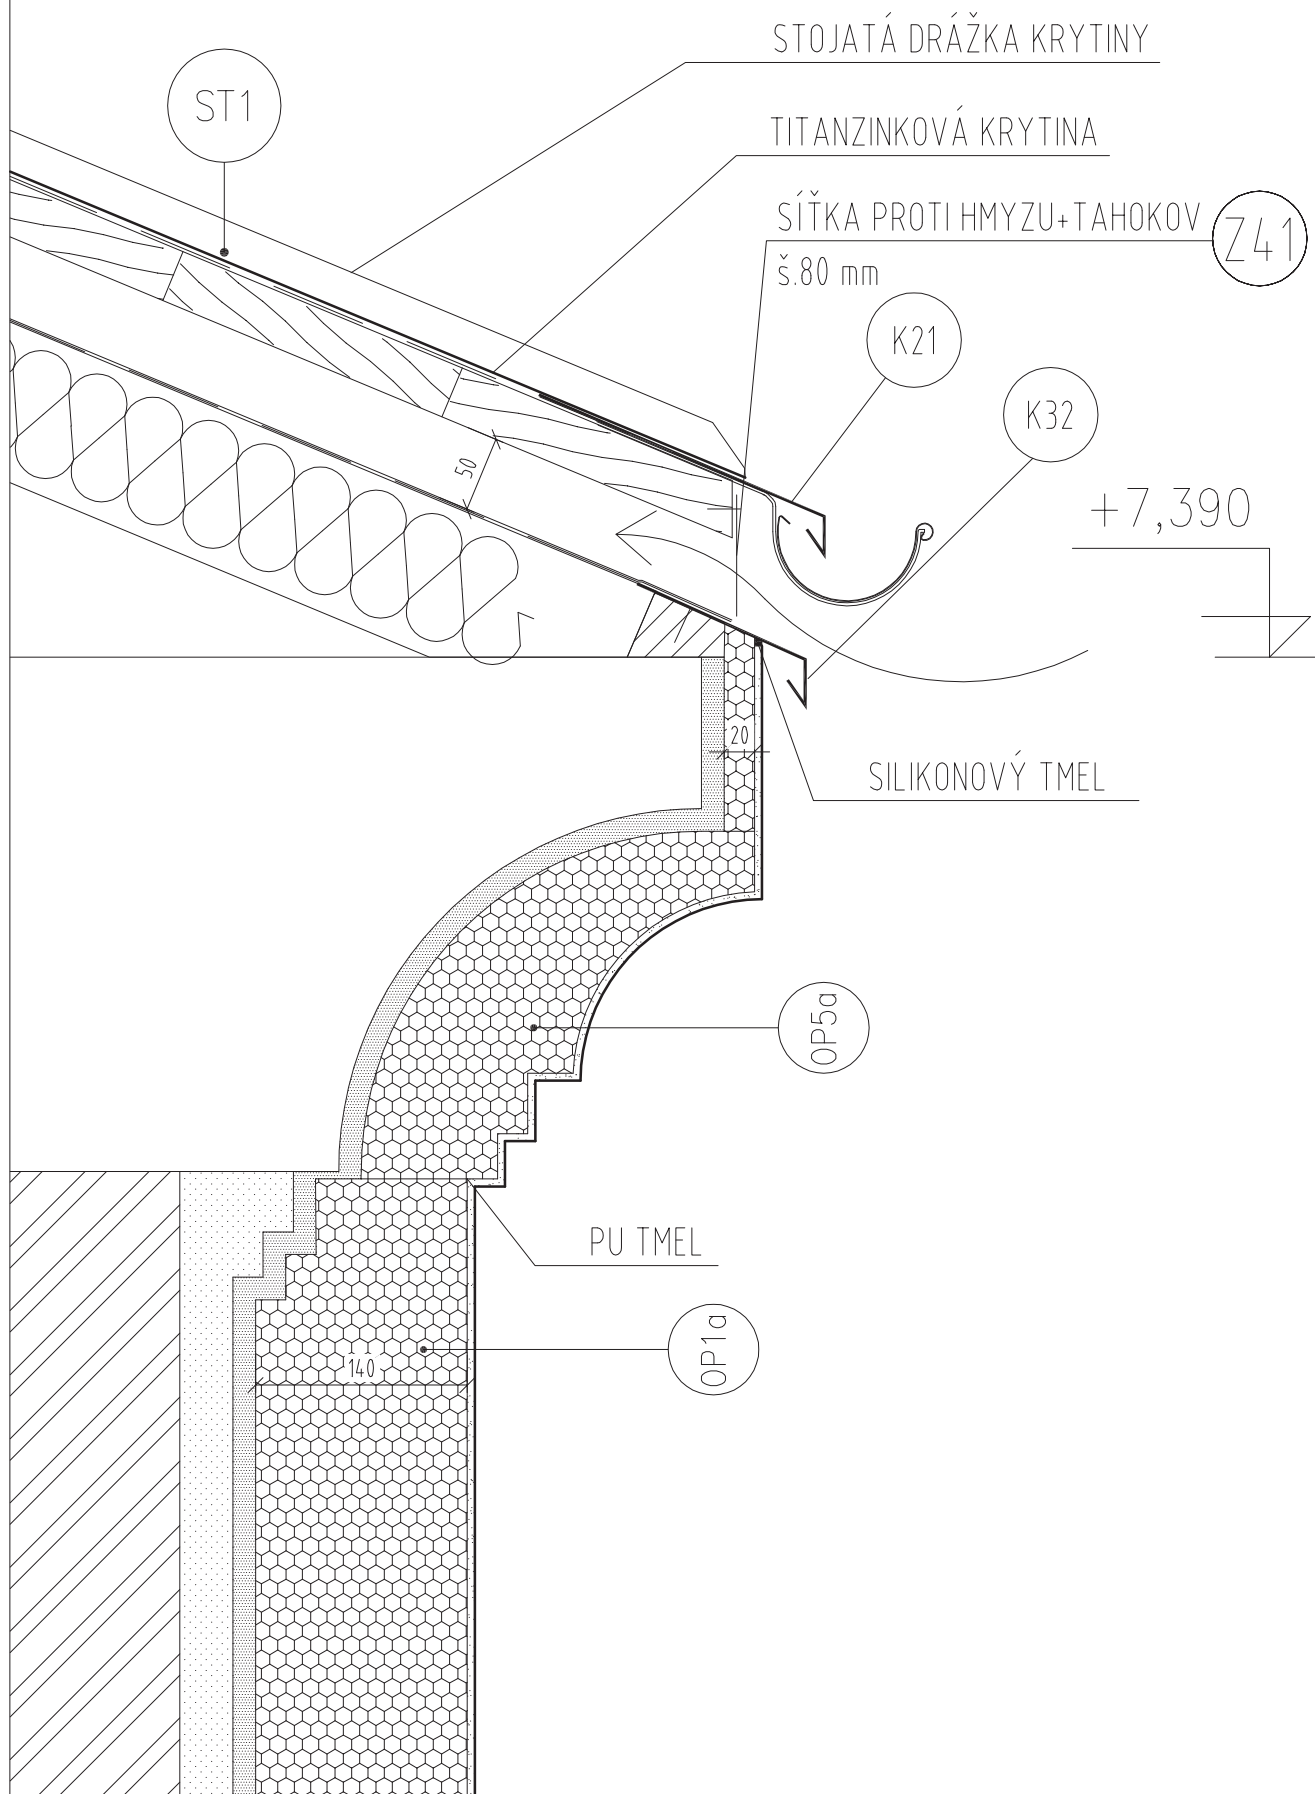

D 15 - DETAIL VĚTRÁNÍ STŘECHY VE VRCHOLU

M 1:5

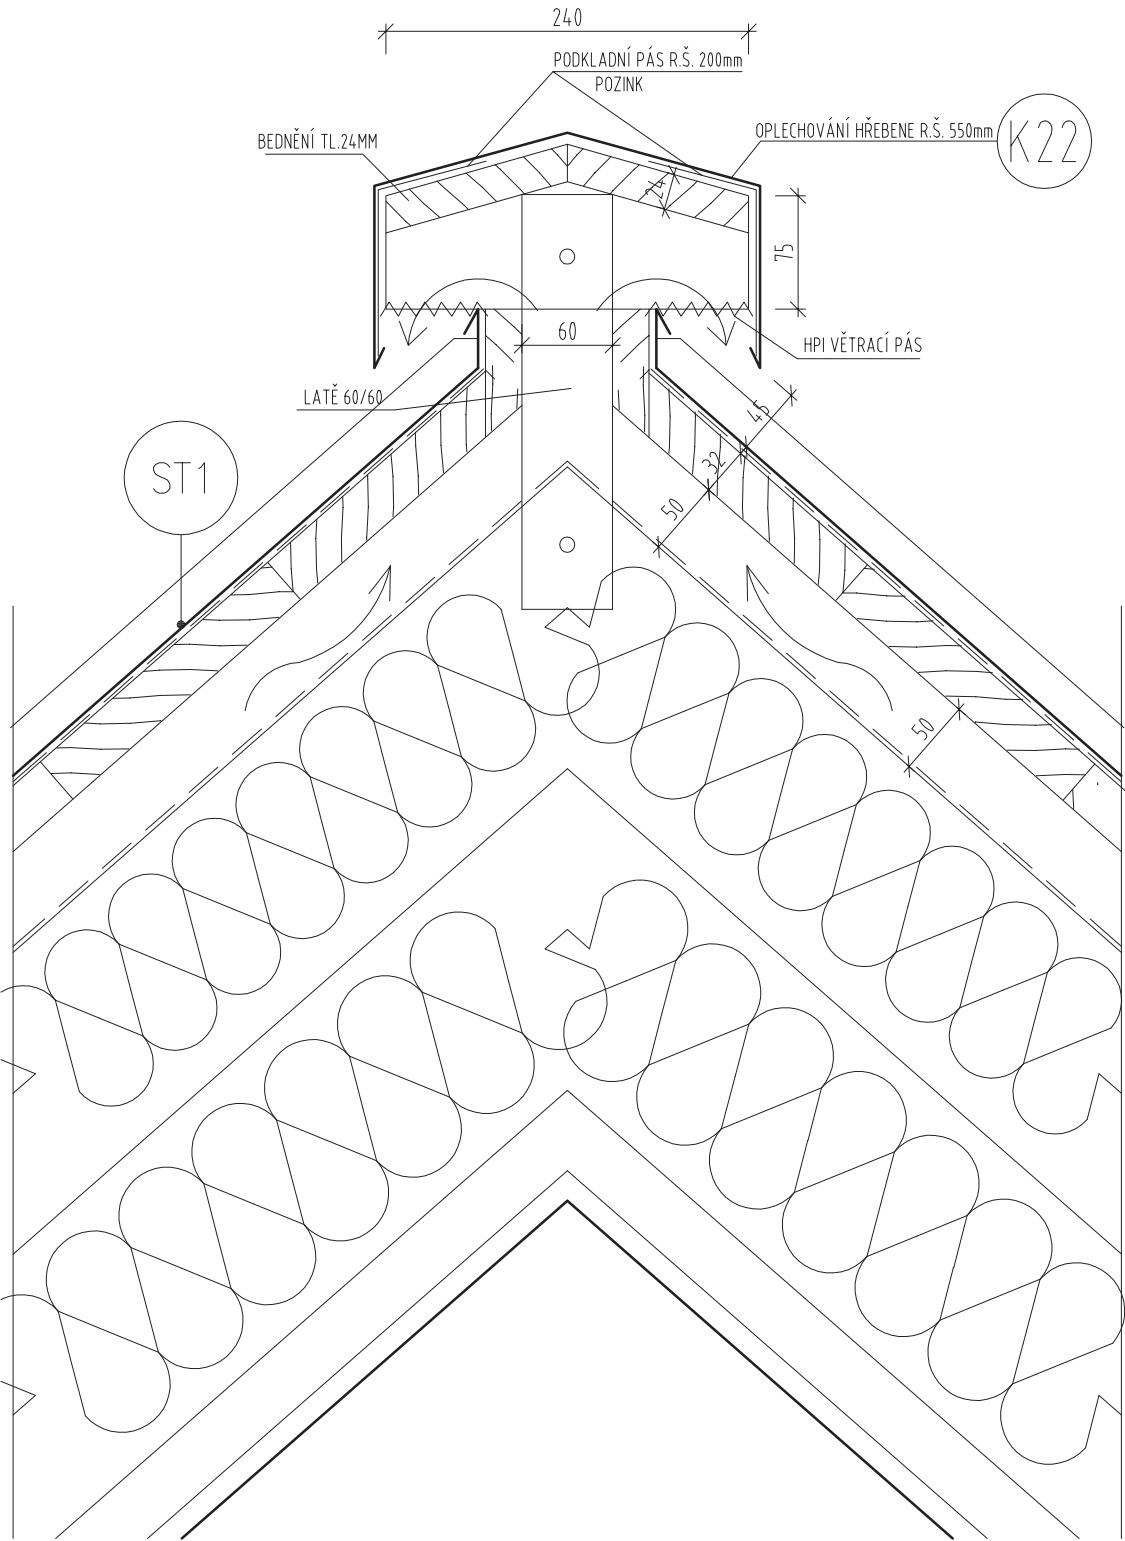

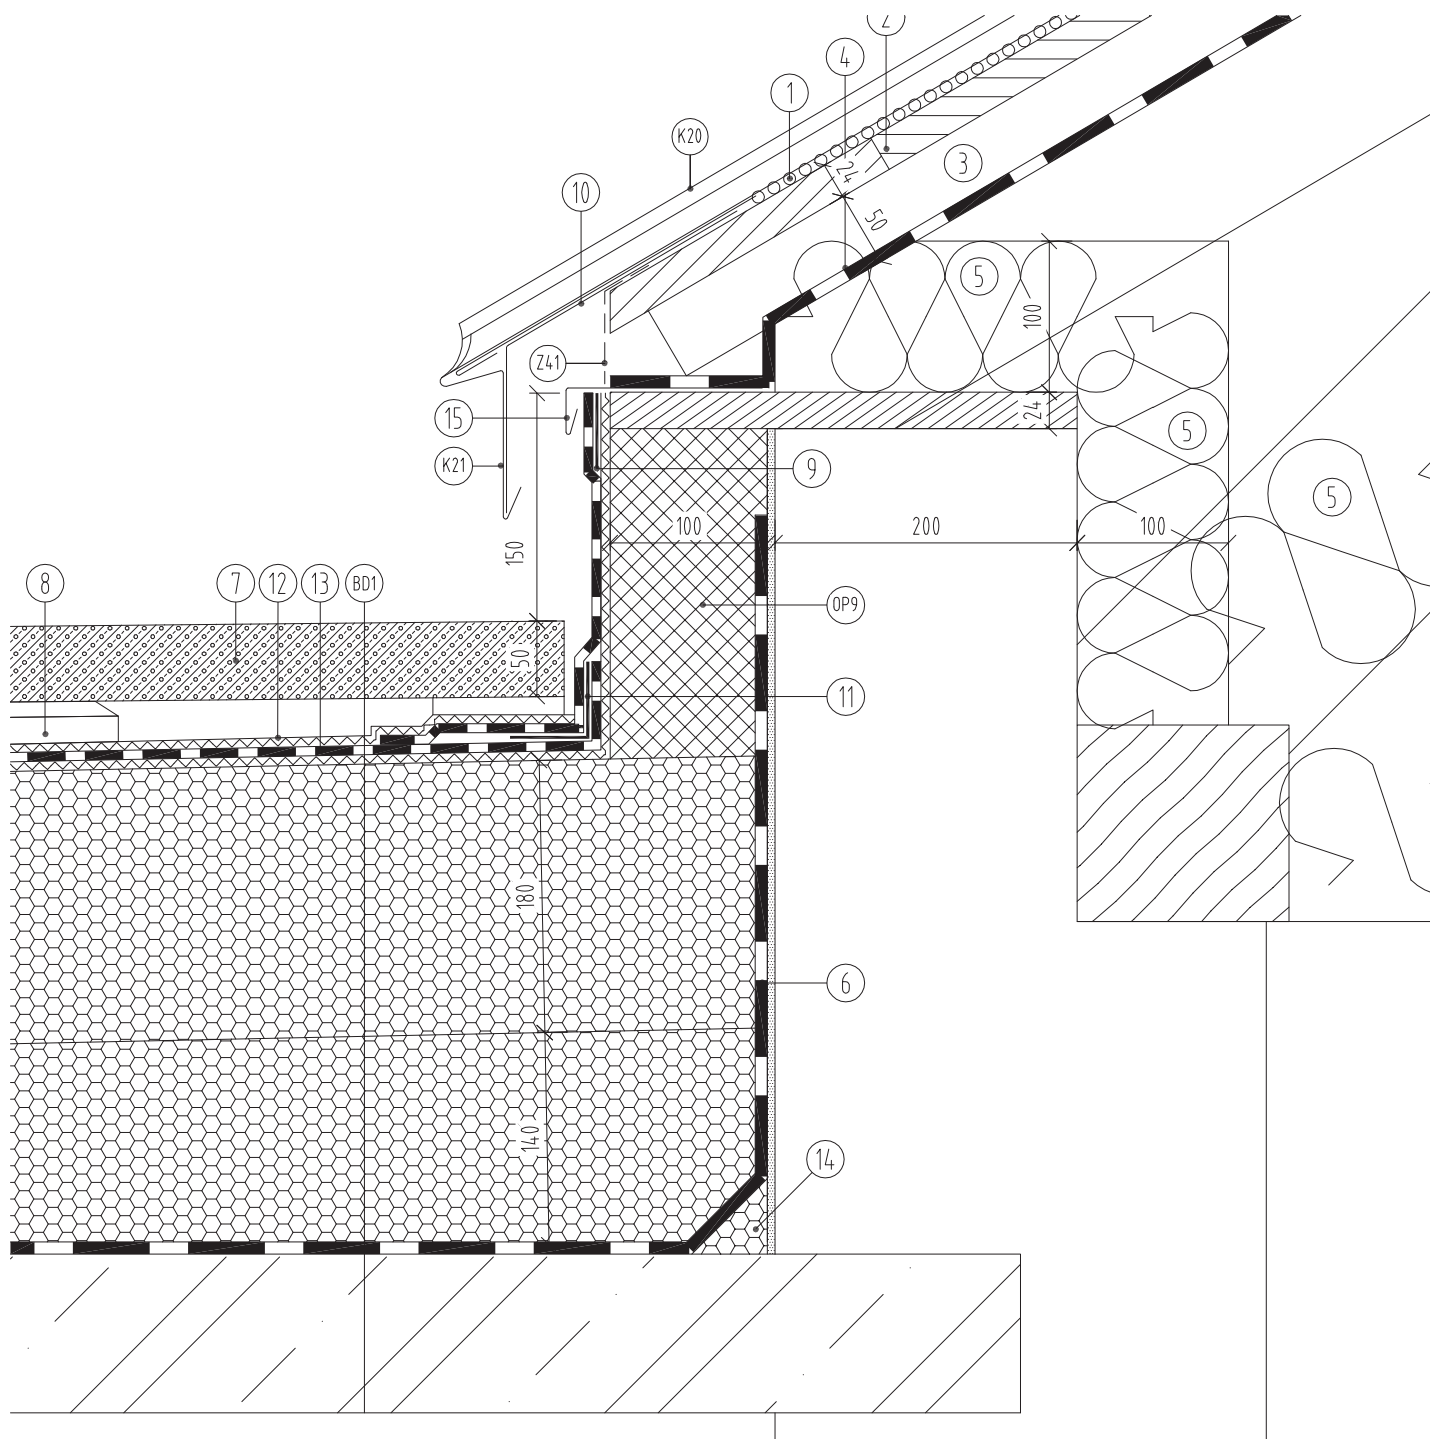


LEGENDA

- | | | | |
|-----|---|----|--|
| 1 | DIFUZNÍ DRENÁŽNÍ MEMBRÁNA | 11 | POPLASTOVANÝ PROFIL - KOUTOVÁ LIŠTA |
| 2 | PRKENNÉ IMPREGNOVANÉ BEDNĚNÍ TL. 24mm | 12 | OCHRANNÁ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE MIN 300 g/m ² |
| 3 | SM STŘEŠNÍ LAŤ IMPREGNOVANÁ 40x50mm | 13 | FOLIOVÁ HYDROIZOLACE Z mPVC |
| 4 | POJISTNÁ DIFUZNÍ MEMBRÁNA | 14 | ATIKOVÝ NÁBĚHOVÝ KLÍN |
| 5 | TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY | 15 | TiZn OKAPOVÝ PROFIL |
| 6 | PAROZÁBRANA - POJISTNÁ IZOLACE Z ŽIVIČNÉHO PÁSU | | |
| 7 | PÍSKOVANÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH 400/600mm | | |
| 8 | PLASTOVÁ PODLOŽKA | | |
| 9 | POPLASTOVANÝ PROFIL - STĚNOVÁ LIŠTA (SOUČÁSTÍ DODÁVKY HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU) | | |
| 10 | VYZTUŽUJÍCÍ PÁS | | |
| K20 | TiZn PLECHOVÁ KRYTINA TL. 0,7mm NA STOJATOU DRÁŽKU VÝŠKY MIN. 25mm (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV) | | |
| K21 | TiZn OKAPNICOVÝ PÁS (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV) | | |
| Z41 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV) | | |
| OP9 | TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 100mm | | |

DETAIL - UKONČENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY U TERASY

M 1:5

Č.V. D16

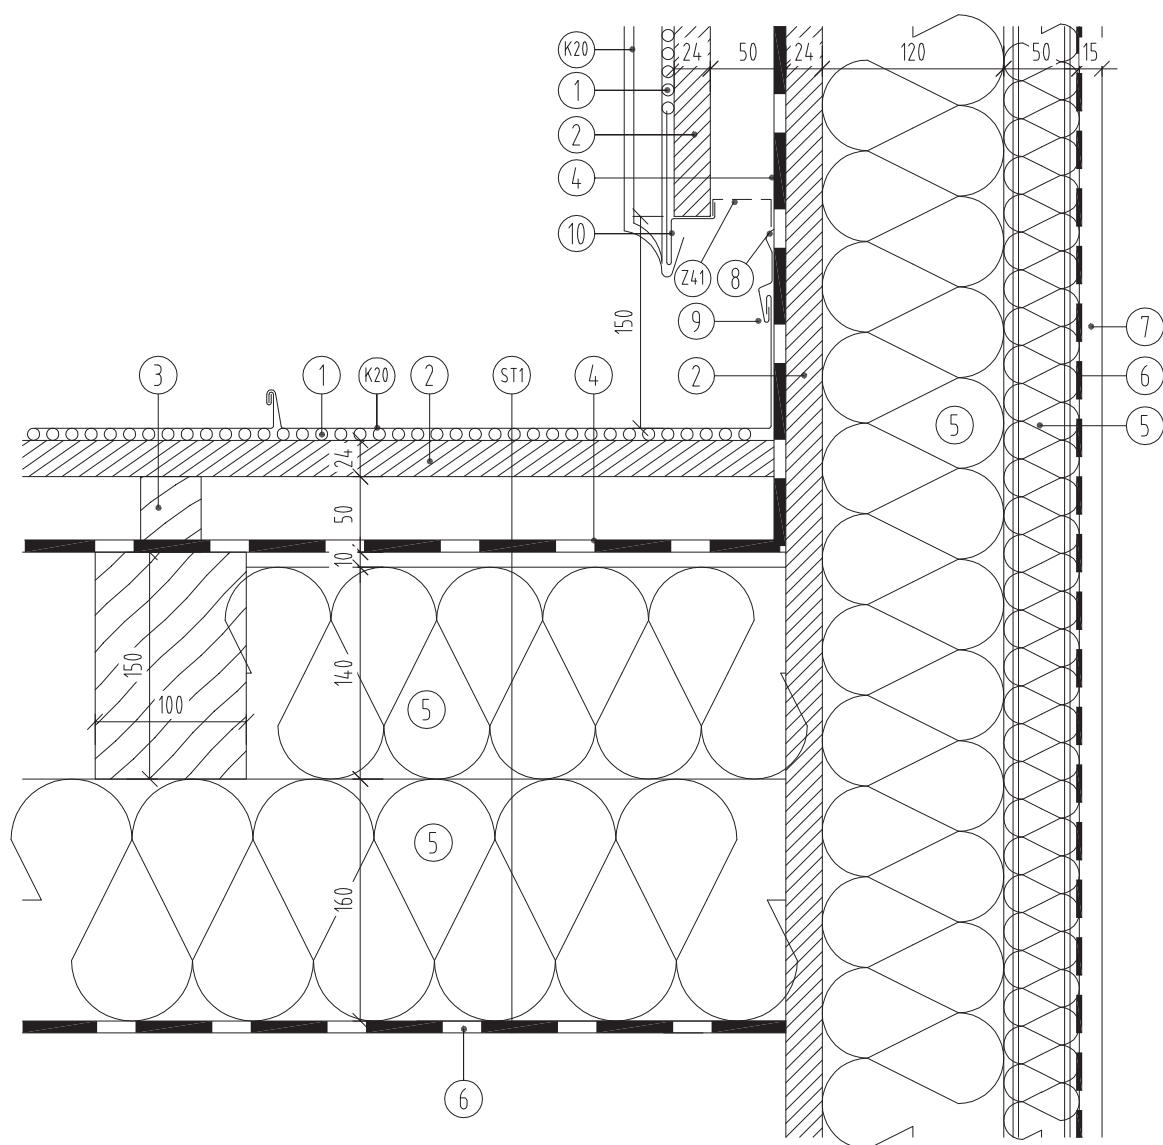


LEGENDA

- 1 DIFUZNÍ DRENÁŽNÍ MEMBRÁNA
- 2 PRKENNÉ IMPREGNOVANÉ BEDNĚNÍ TL. 24mm
- 3 SM STŘEŠNÍ LAŤ IMPREGNOVANÁ 40x50mm
- 4 POJISTNÁ DIFUZNÍ MEMBRÁNA
- 5 TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
- 6 PAROTĚSNÁ FOLIE
- 7 SÁDROKARTONOVÁ DESKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 TL. 15mm
- 8 PU TMEL - VYPLNĚNA SPÁRA NAD KRYCÍ PLECHOVOU LIŠTOU I NAD POPLASTOVANÝM PROFILEM
- 9 TiZn KRYCÍ LIŠŤA
- 10 VYZTUŽUJÍCÍ PÁS
- K20 TiZn PLECHOVÁ KRYTINA TL. 0,7mm NA STOJATOU DRÁŽKU VÝŠKY MIN. 25mm (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV)
- Z41 VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV)

DETAIL - PŘECHOD STŘEŠNÍ KRYTINY NA STĚNU S PLECHOVOU KRYTINOU

M 1:5

Č.V. D17

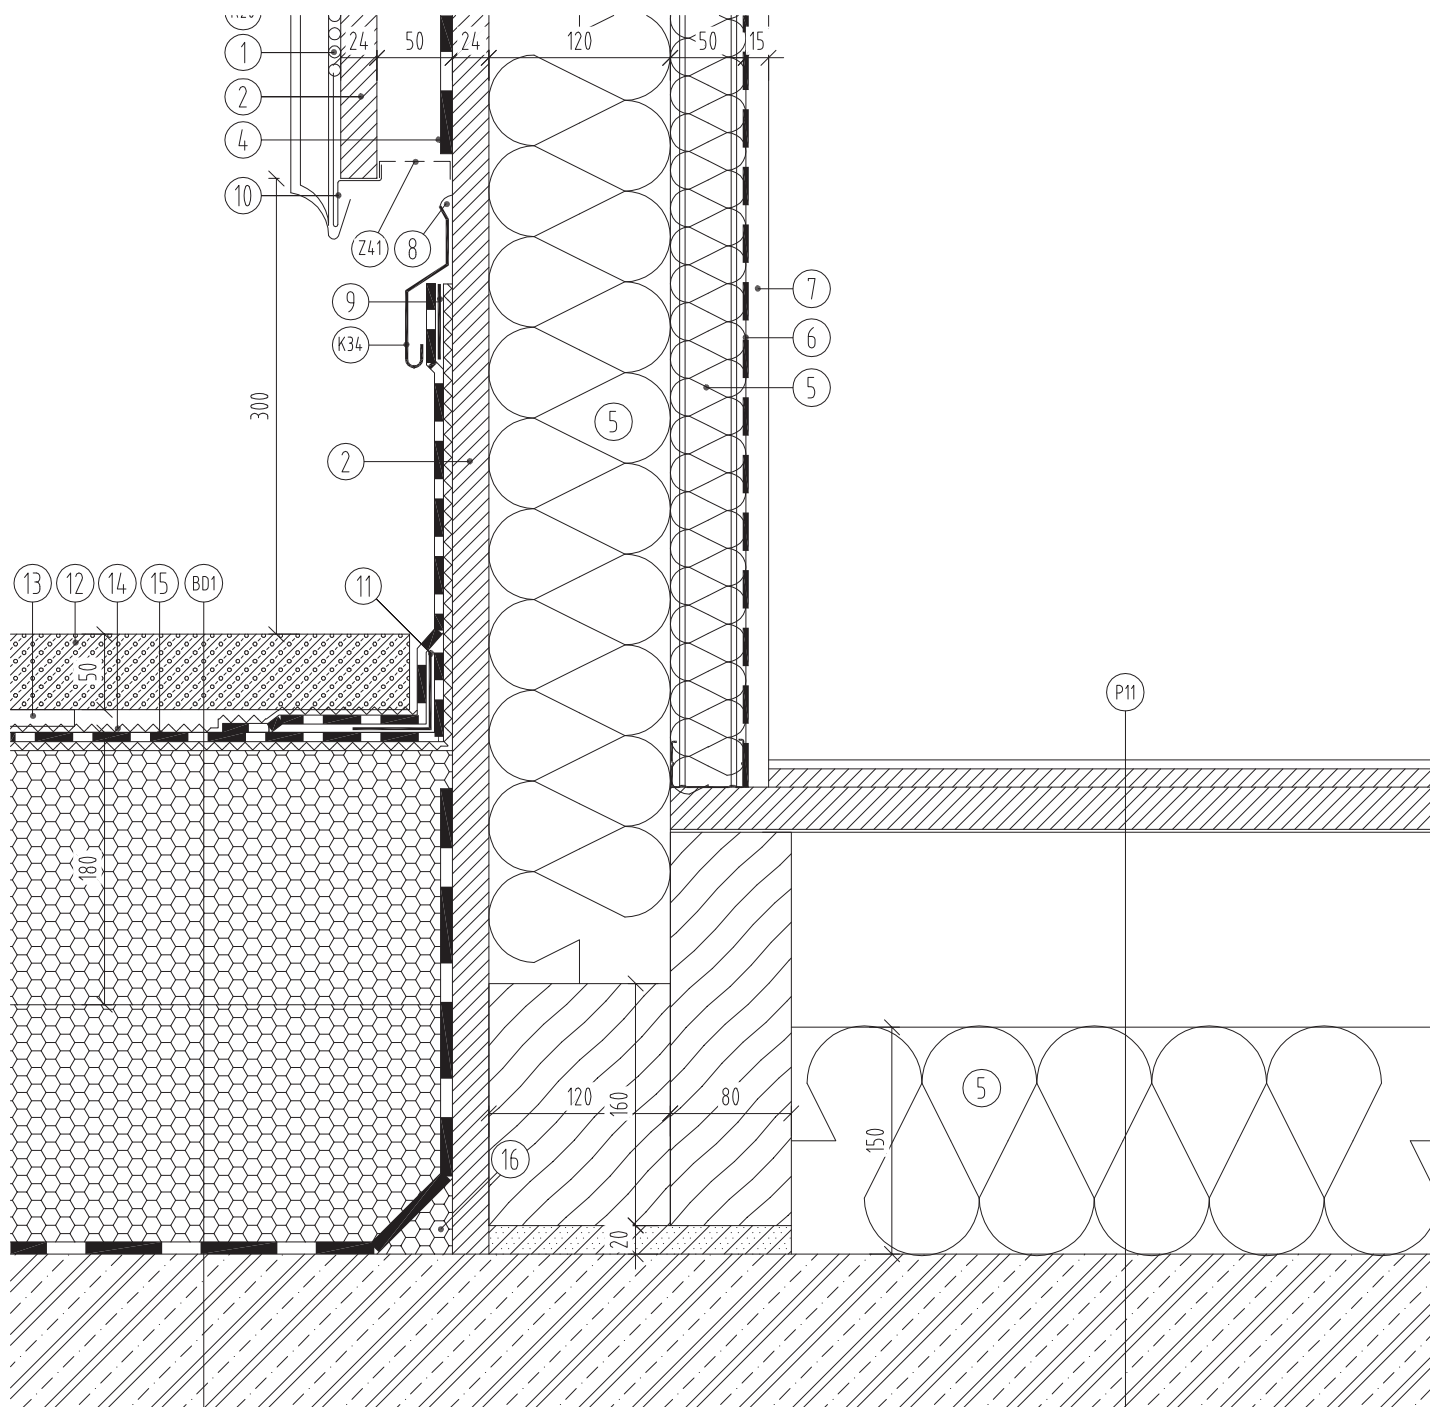


LEGENDA

- | | | | |
|-----|---|----|--|
| 1 | DIFUZNÍ DRENÁŽNÍ MEMBRÁNA | 12 | PÍSKOVANÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH 400/600mm |
| 2 | PRKENNÉ IMPREGNOVANÉ BEDNĚNÍ TL. 24mm | 13 | PLASTOVÁ PODLOŽKA |
| 3 | SM STŘEŠNÍ LAŤ IMPREGNOVANÁ 40x50mm | 14 | OCHRANNÁ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE MIN 300 g/m ² |
| 4 | POJISTNÁ DIFUZNÍ MEMBRÁNA | 15 | FOLIOVÁ HYDROIZOLACE Z mPVC |
| 5 | TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY | 16 | ATIKOVÝ NÁBĚHOVÝ KLÍN |
| 6 | PAROTĚSNÁ FOLIE | | |
| 7 | SÁDROKARTONOVÁ DESKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 TL. 15mm | | |
| 8 | PU TMEL - VYPLNĚNÁ SPÁRA NAD KRYCÍ PLECHOVOU LIŠTOU I NAD POPLASTOVANÝM PROFILEM | | |
| 9 | POPLASTOVANÝ PROFIL - STĚNOVÁ LIŠTA (SOUČÁSTÍ DODÁVKY HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU) | | |
| 10 | VYZTUŽUJÍCÍ PÁS | | |
| 11 | POPLASTOVANÝ PROFIL - KOUTOVÁ LIŠTA (SOUČÁSTÍ DODÁVKY HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU) | | |
| K20 | TiZn PLECHOVÁ KRYTINA TL. 0,7mm NA STOJATOU DRÁŽKU VÝŠKY MIN. 25mm (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV) | | |
| K34 | PLECHOVÁ OKAPNÍČKA (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV) | | |
| Z41 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV) | | |

DETAIL - UKONČENÍ OPLECHOVÁNÍ STĚNY PŘI VÝSTUPU NA TERASU

M 1:5

Č.V. D18

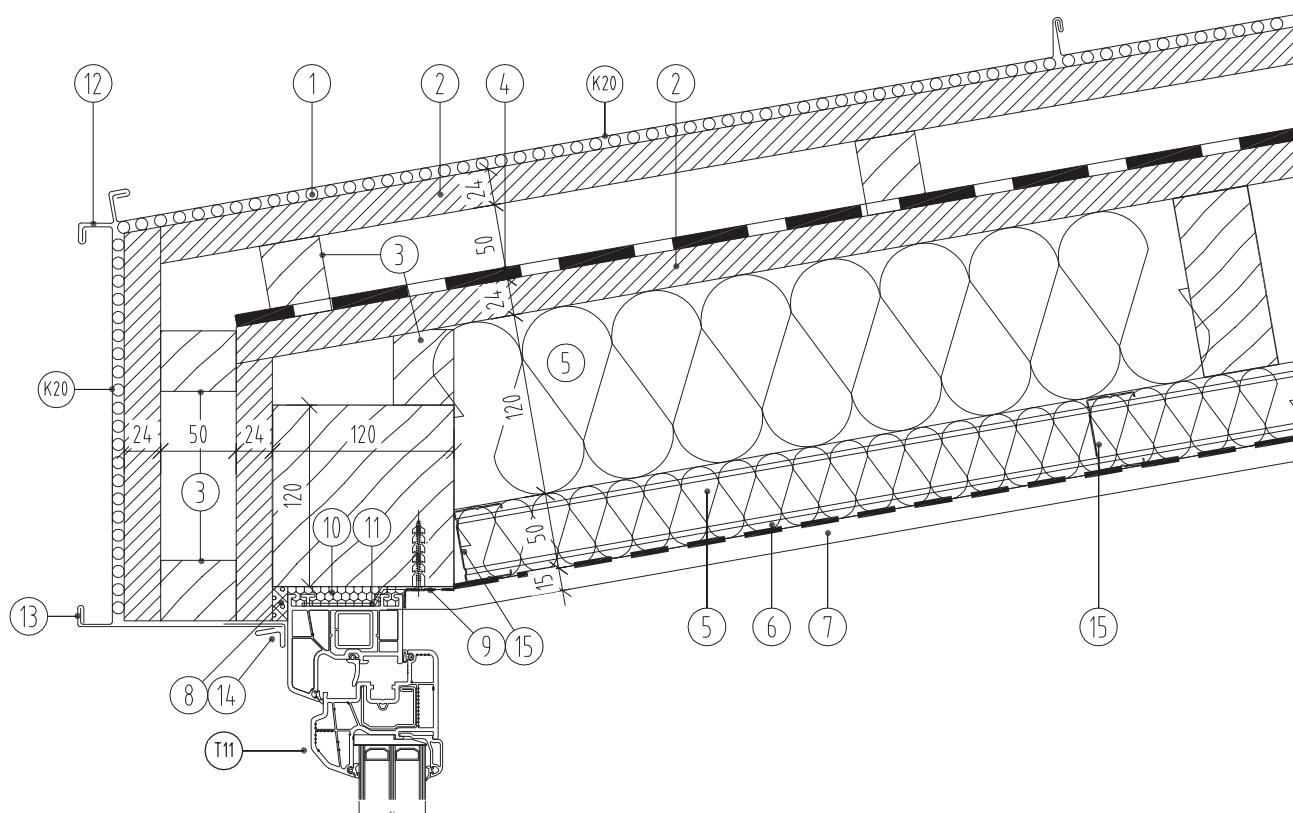

LEGENDA

- 1 DIFUZNÍ DRENÁŽNÍ MEMBRÁNA
- 2 PRKENNÉ IMPREGNOVANÉ BEDNĚNÍ TL. 24mm
- 3 SM STŘEŠNÍ LAŤ IMPREGNOVANÁ 40x50mm
- 4 POJISTNÁ DIFUZNÍ MEMBRÁNA
- 5 TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
- 6 PAROTĚSNÁ FOLIE
- 7 SÁDROKARTONOVÁ DESKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 TL. 15mm
- 8 VODOTĚSNÁ KOMPRIMAČNÍ PÁSKA PRO UTĚSNĚNÍ VENKOVNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY
- 9 OKENNÍ BUTYLOVÁ FOLIE - VZDUCHOTĚSNÁ A PAROBRZDÍCÍ IZOLACE PŘIPOJOVACÍ SPÁRY
- 10 POLYURETANOVÁ MONTÁŽNÍ PĚNA
- 11 KOTEVNÍ OKENNÍHO RÁMU - PÁSKOVÁ OCEL
- 12 TiZn ROHOVÝ PROFIL
- 13 TiZn KRYTÍ OSTĚNÍ
- 14 TiZn ZÁSUVNÁ KAPSA S JISTÍCÍM RAMENEM
- 15 TENKOSTĚNNÝ OCELOVÝ PROFIL CW50


K20 TiZn PLECHOVÁ KRYTINA TL. 0,7mm NA STOJATOU DRÁŽKU VÝŠKY MIN. 25mm (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV)

T11 PLASTOVÉ OKNO (VYKÁZÁNO VE VÝPISU VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ)

DETAIL - OSTĚNÍ OKNA PŘI VÝSTUPU NA TERASU

M 1:5

Č.V. D19

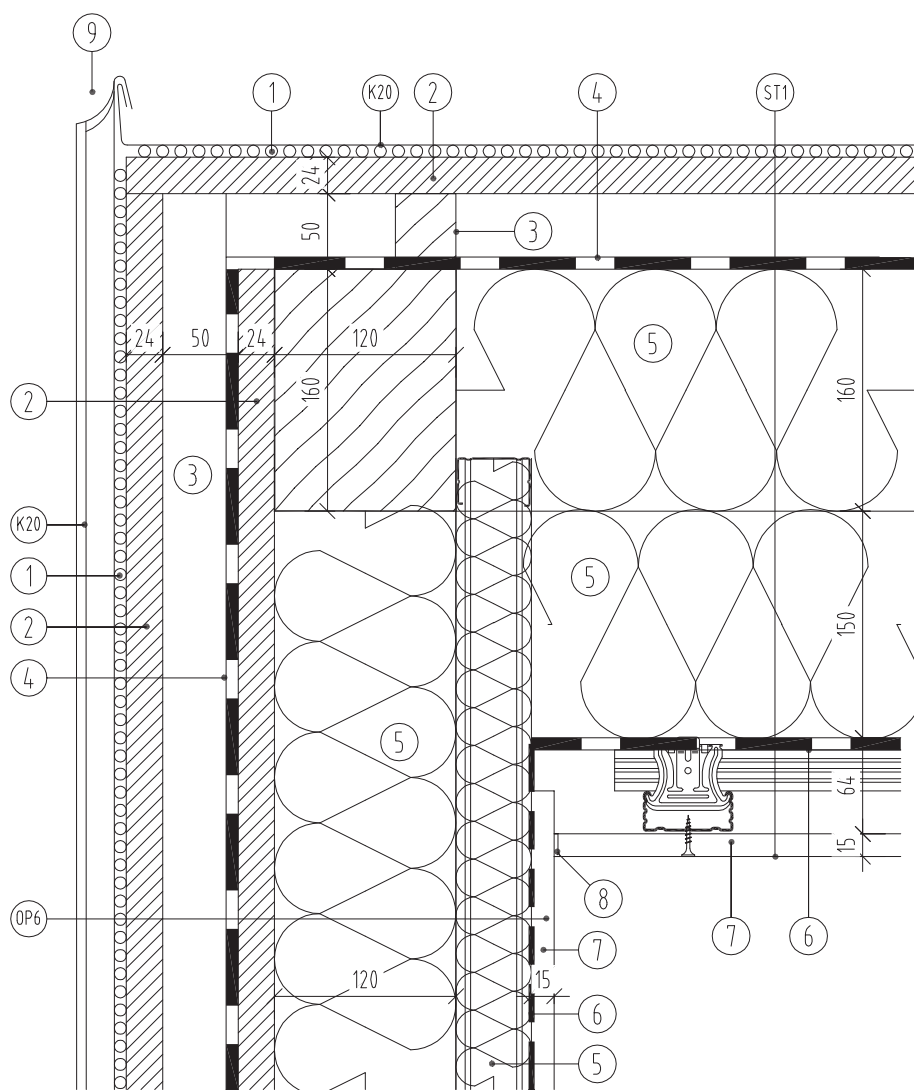


LEGENDA

- 1 DIFUZNÍ DRENÁŽNÍ MEMBRÁNA
- 2 PRKENNÉ IMPREGNOVANÉ BEDNĚNÍ TL. 24mm
- 3 SM STŘEŠNÍ LAŤ IMPREGNOVANÁ 40x50mm
- 4 POJISTNÁ DIFUZNÍ MEMBRÁNA
- 5 TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
- 6 PAROTĚSNÁ FOLIE
- 7 SÁDROKARTONOVÁ DESKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 TL. 15mm
- 8 AKRYLÁTOVÝ TMEL
- 9 TiZn KRYTINOVÝ PÁS SE STOJATÝM A ZPĚTNÝM OHYBEM

K20 TiZn PLECHOVÁ KRYTINA TL. 0,7mm NA STOJATOU DRÁŽKU VÝŠKY MIN. 25mm (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV)

DETAIL - PŘECHOD STŘECHY VÝSTUPU NA TERASU NA SVISLOU STĚNU
M 1:5

Č.V. D20

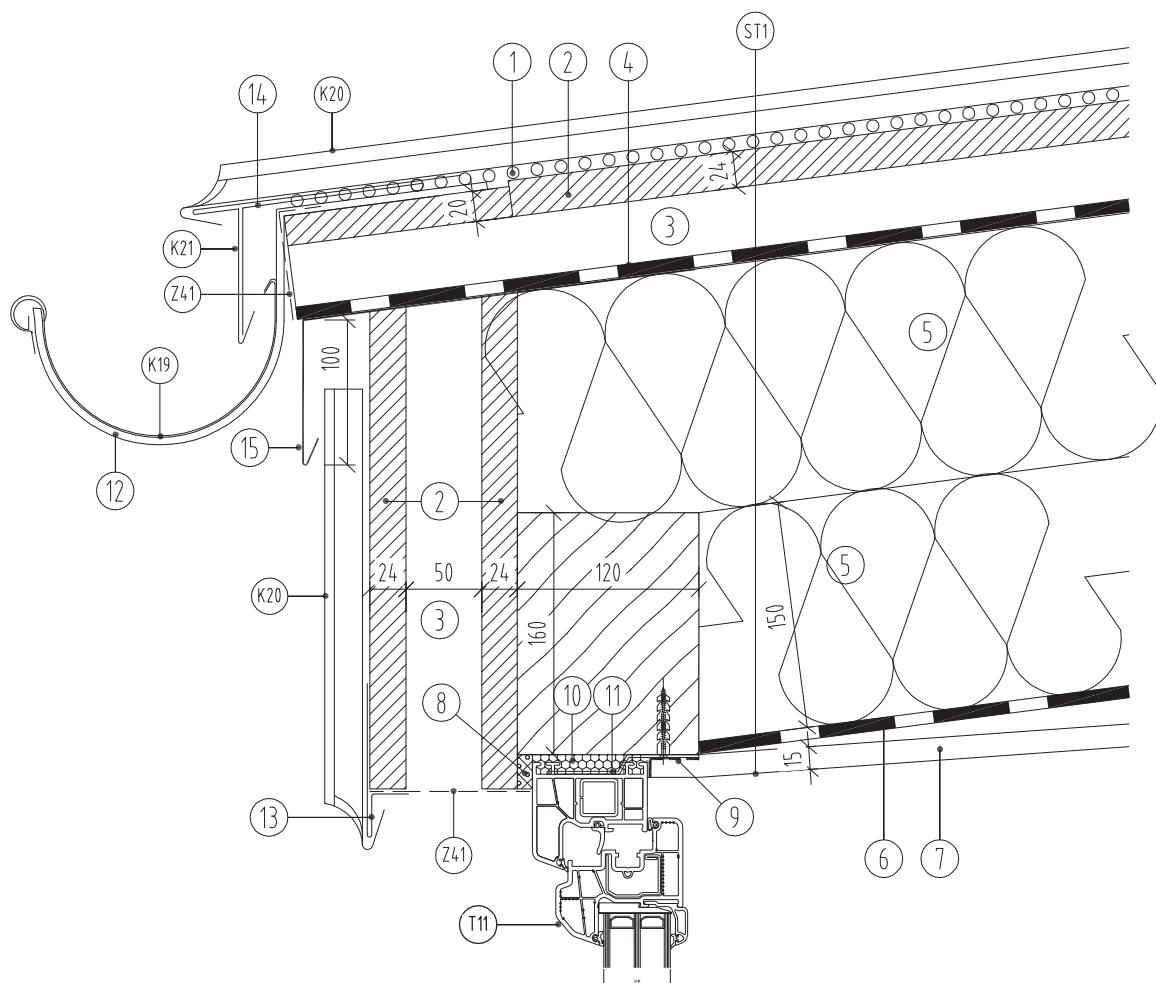

LEGENDA


- 1 DIFUZNÍ DRENÁŽNÍ MEMBRÁNA
- 2 PRKENNÉ IMPREGNOVANÉ BEDNĚNÍ TL. 24mm
- 3 SM STŘEŠNÍ LAŤ IMPREGNOVANÁ 40x50mm
- 4 POJISTNÁ DIFUZNÍ MEMBRÁNA
- 5 TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
- 6 PAROTĚSNÁ FOLIE
- 7 SÁDROKARTONOVÁ DESKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 TL. 15mm
- 8 VODOTĚSNÁ KOMPRIMAČNÍ PÁSKA PRO UTĚSNĚNÍ VENKOVNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY
- 9 OKENNÍ BUTYLOVÁ FOLIE - VZDUCHOTĚSNÁ A PAROBRZDÍCÍ IZOLACE PŘIPOJOVACÍ SPÁRY
- 10 POLYURETANOVÁ MONTÁŽNÍ PĚNA
- 11 KOTEVNÍ OKENNÍHO RÁMU - PÁSKOVÁ OCEL
- 12 ŽLABOVÝ HÁK
- 13 VYZTUŽUJÍCÍ PÁS
- 14 VYZTUŽUJÍCÍ POZINKOVANÝ PÁS
- 15 TiZn OKAPOVÝ PROFIL

- K19 PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV)
- K20 TiZn PLECHOVÁ KRYTINA TL. 0,7mm NA STOJATOU DRÁŽKU VÝŠKY MIN. 25mm (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV)
- K21 TiZn OKAPNICOVÝ PÁS (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV)
- Z41 VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV)
- T11 PLASTOVÉ OKNO (VYKÁZÁNO VE VÝPISU VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ)

DETAIL - NADPRAŽÍ OKNA PŘI VÝSTUPU NA TERASU

M 1:5

Č.V. D21

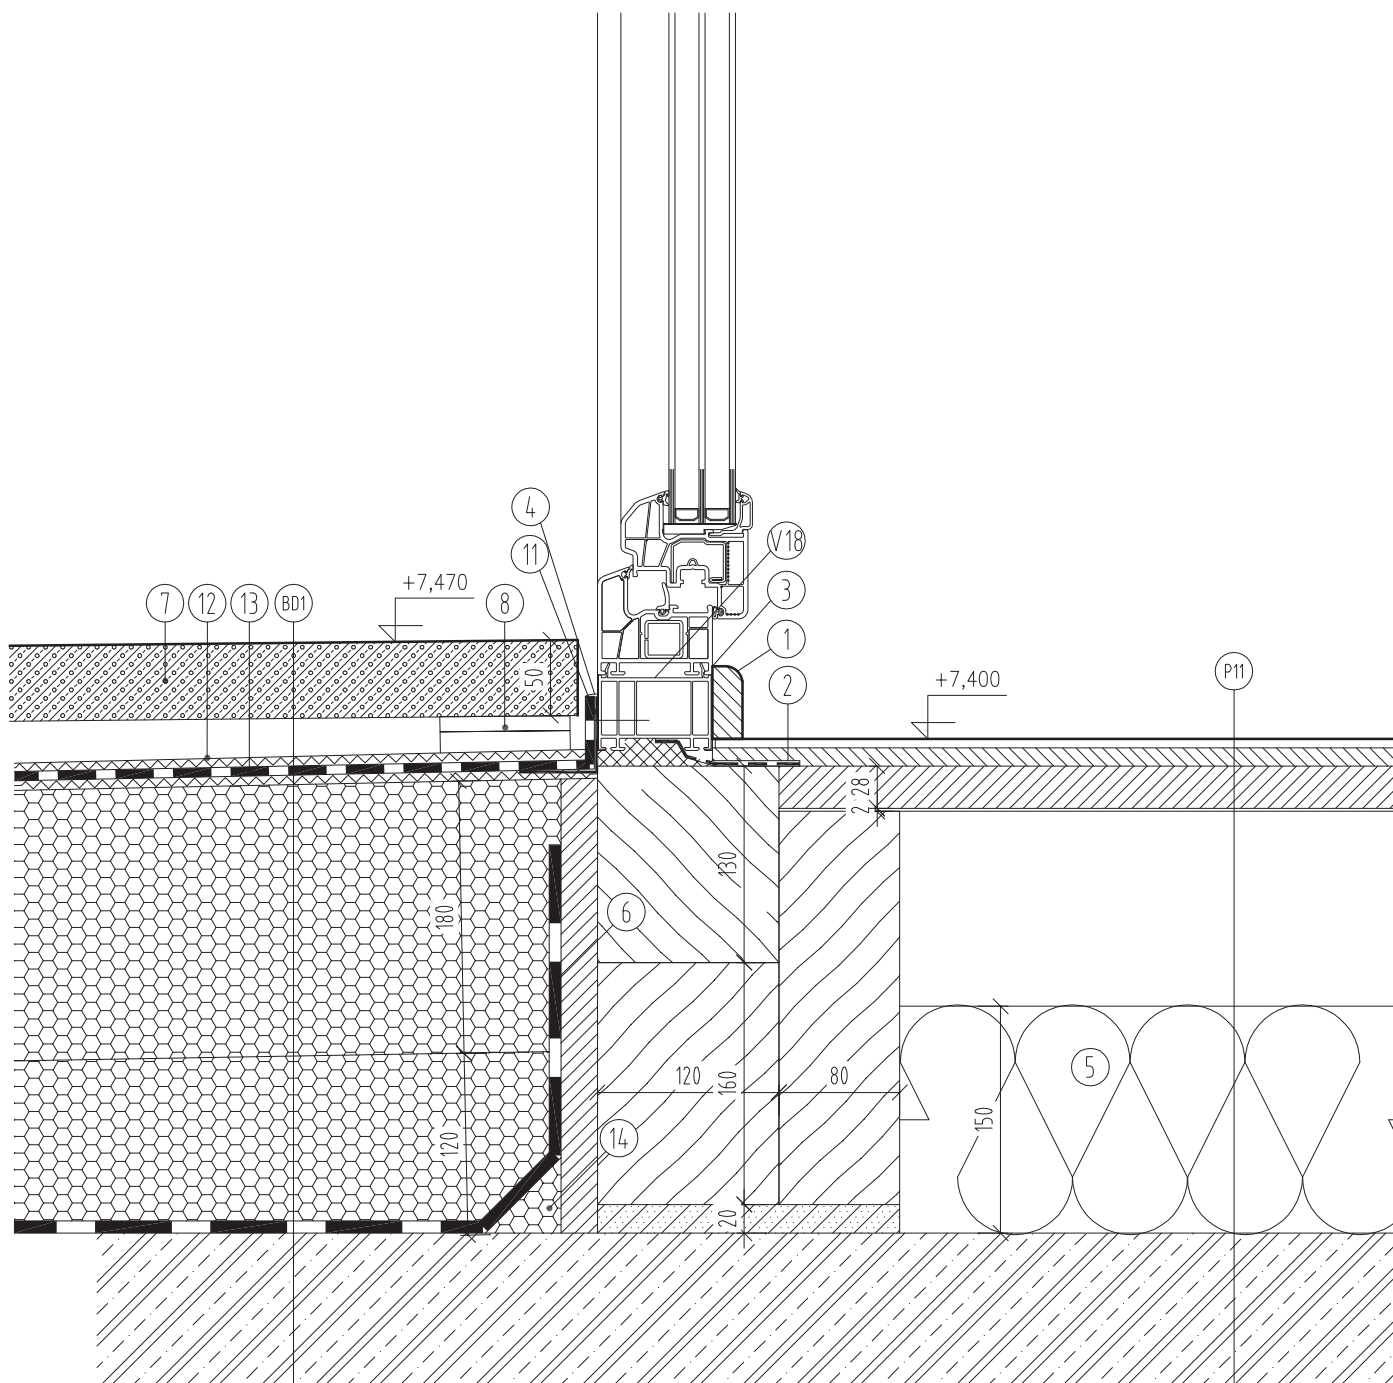

LEGENDA

- | | | | |
|---|--|-----|--|
| 1 | DŘEVĚNÁ SOKLOVÁ LIŠTA | 11 | POPLASTOVANÝ PROFIL - KOUTOVÁ LIŠTA |
| 2 | PAROTĚSNÁ ZÁBRANA, OKENNÍ BUTYLOVÁ FÓLIE, 75/1,5 mm | 12 | OCHRANNÁ POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE MIN 300 g/m ² |
| 3 | SILIKONOVÝ TMEL | 13 | FOLIOVÁ HYDROIZOLACE Z mPVC |
| 4 | PU TMEL | 14 | ATIKOVÝ NÁBĚHOVÝ KLÍN |
| 5 | TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY | 15 | VLÁKNOCEMENTOVÁ DESKA |
| 6 | PAROZÁBRANA - POJISTNÁ IZOLACE Z ŽIVIČNÉHO PÁSU | V18 | ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 50MM |
| 7 | PÍSKOVANÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH 400/600mm | | |
| 8 | PLASTOVÁ PODLOŽKA | | |
| 9 | POPLASTOVANÝ PROFIL - STĚNOVÁ LIŠTA (SOUČÁSTÍ DODÁVKY HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU) | | |

DETAIL - VÝSTUP NA TERASU


M 1:5

Č.V. D22


D 23-1 - PREFABRIKÁTY OP5

M 1:5


OP5a

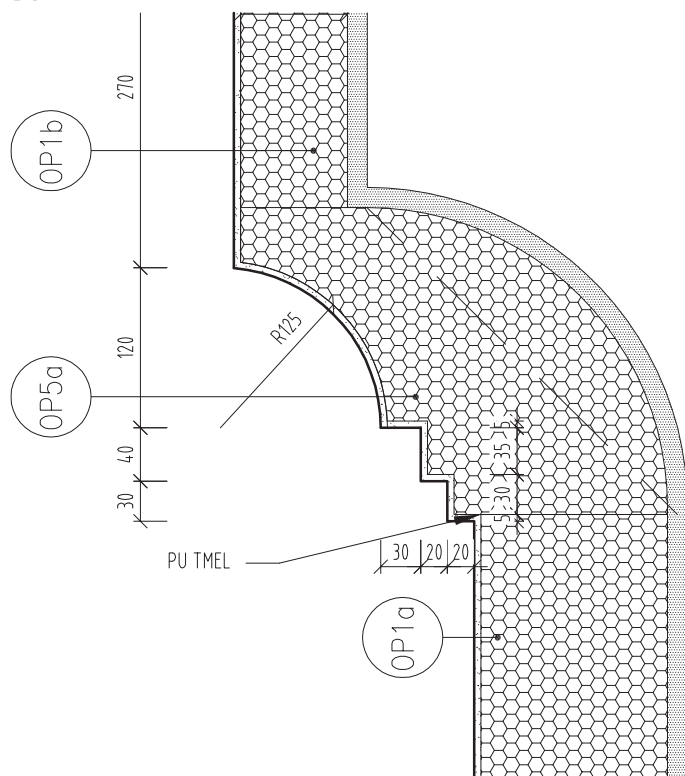


OP5b

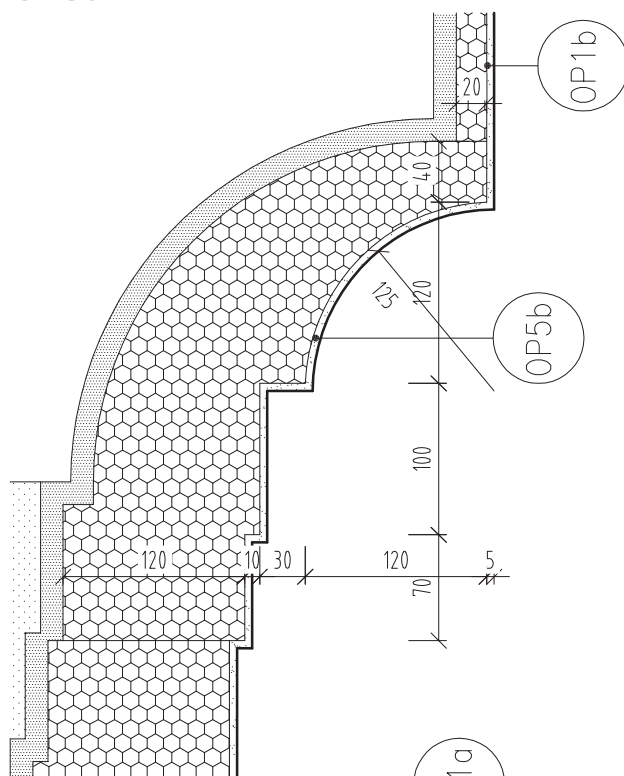

OP5d

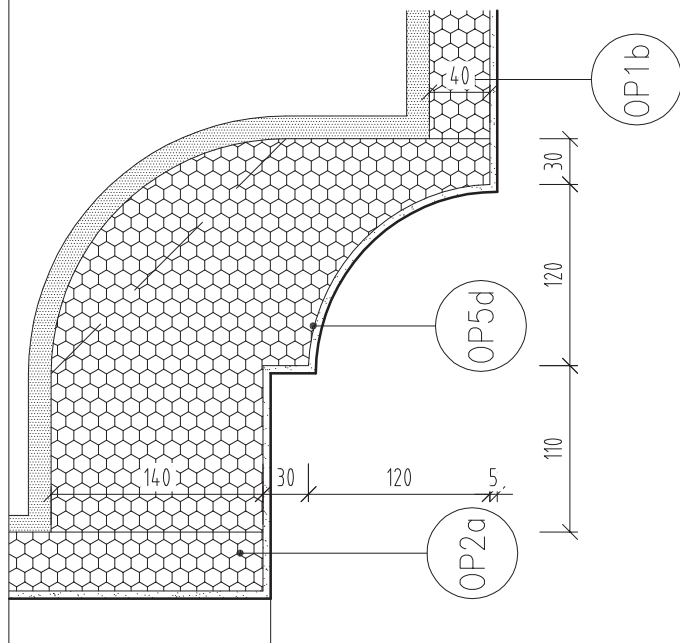

OP5e

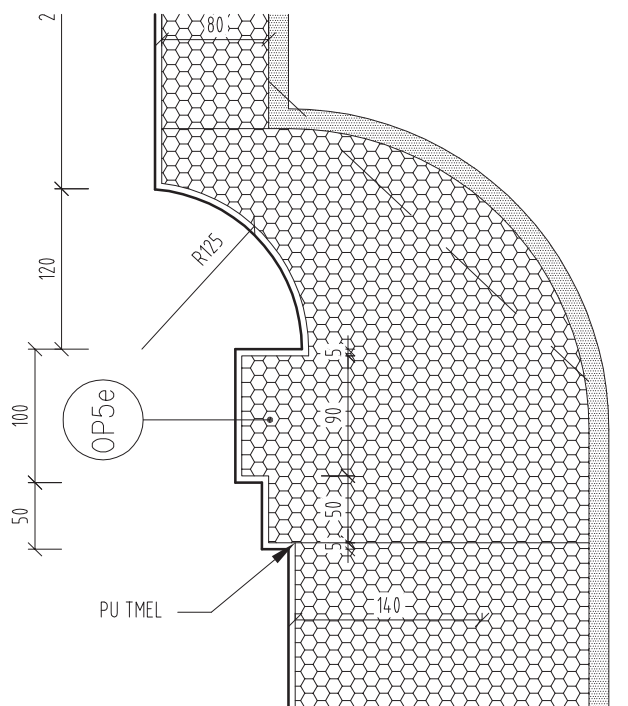


POZNÁMKA: TL. SKLADBY OP1b BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVENA DLE POŽADAVKU - ZÁSADY OSDKOKU OD LÍCE FASÁDY.


D 23-2 - PREFABRIKÁTY OP5

M 1:5



OP5f

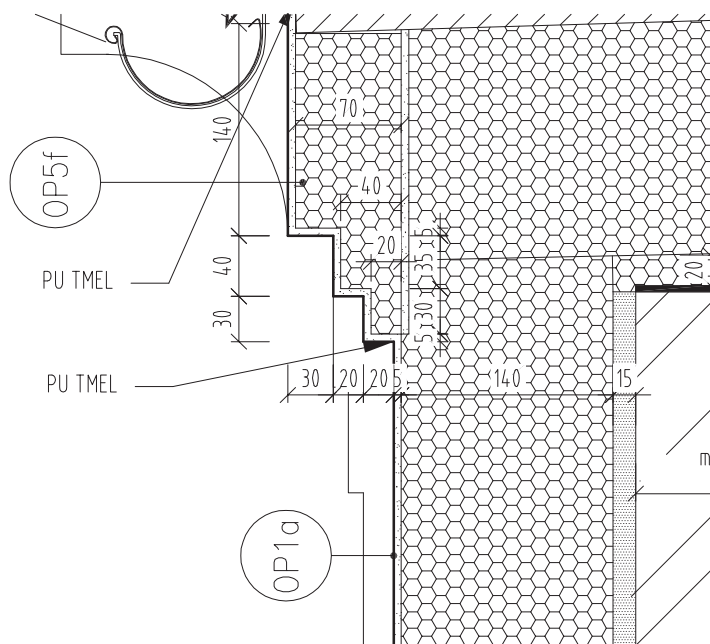

OP5g

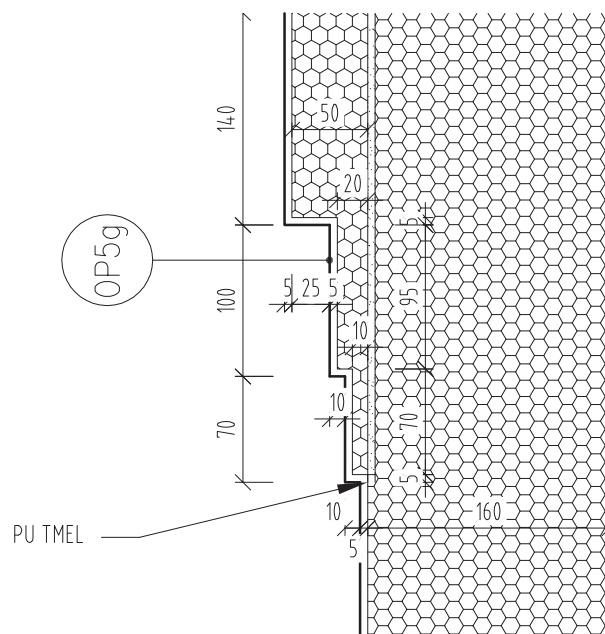

OP5c1, OP5c2

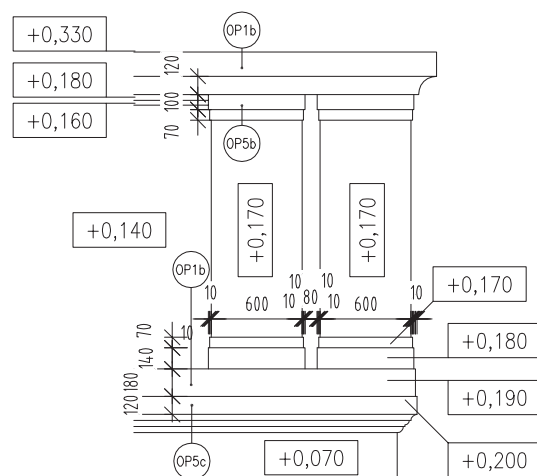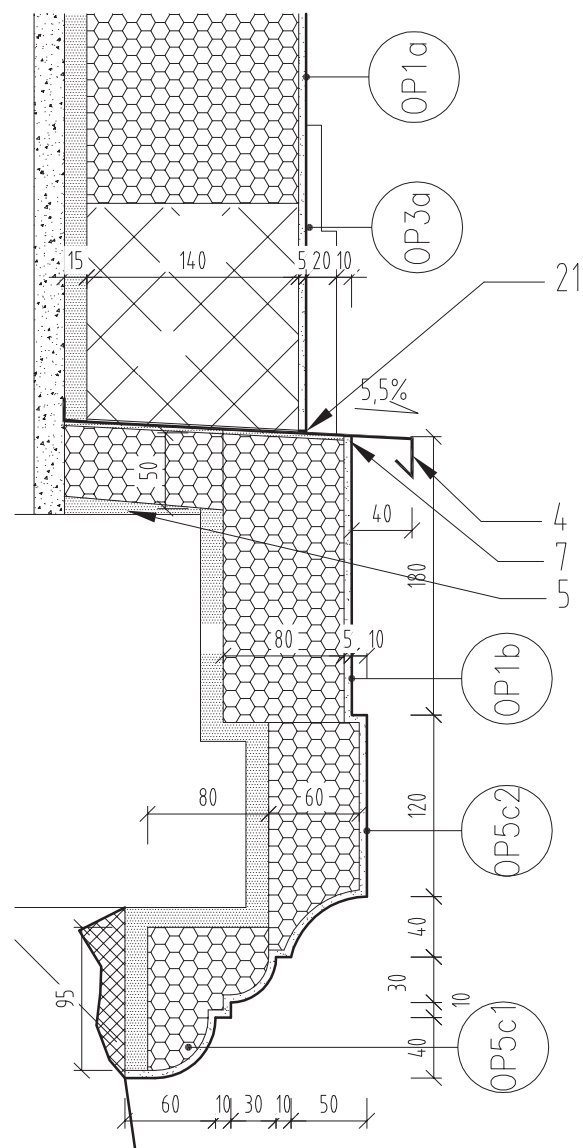

POZNÁMKA: TL. SKLADBY OP1b BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVENA DLE POŽADAVKU - ZÁSADY OSDKOKU OD LÍCE FASÁDY.