

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!
2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítko,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

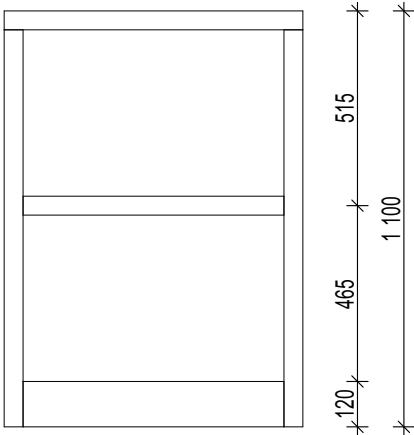
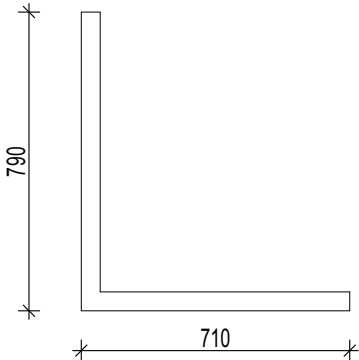
LEGENDA REVIZÍ

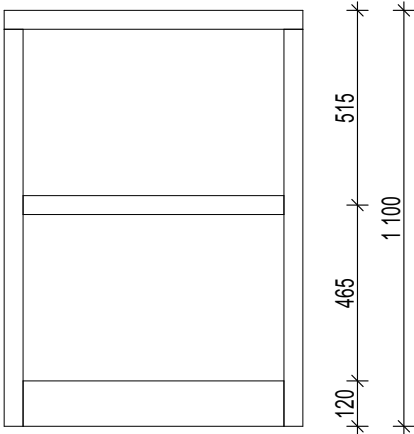
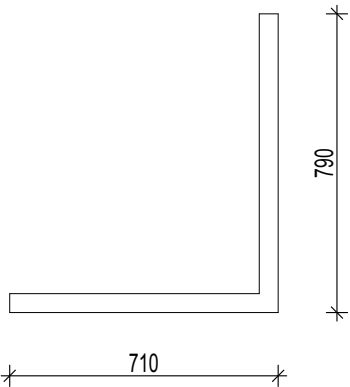
č.rev.	datum	popis revize

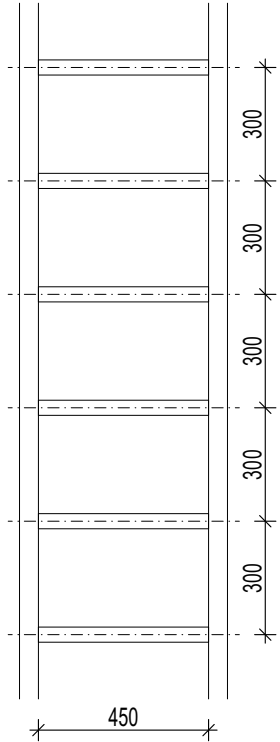

±0,000 = 361,800 m.n.m B.p.v.

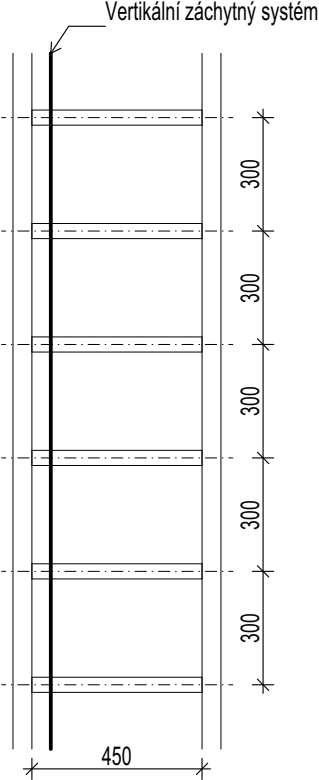

PROJEKT:	ROZŠÍŘENÍ PARKU U MUZEA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ	ZN: MOR
STAVEBNÍK:	Město Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 32/29 571 01 Moravská Třebová	
ARCHITEKT:	Rusina Frei, s.r.o. Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885 www.rusinafrei.cz	
PROJEKTANT:	Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. tel.: 603156101, ČKA 03983 Ing. arch. Martin Frei tel.: 604 555 631, ČKA 03944	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
OBJEKT:	SO03 - komín	
ČÁST:	D.3.1.d.03 Tabulka zámečnických výrobků - SO 03	
VÝKRES:	Tabulka zámečnických výrobků - SO 03	

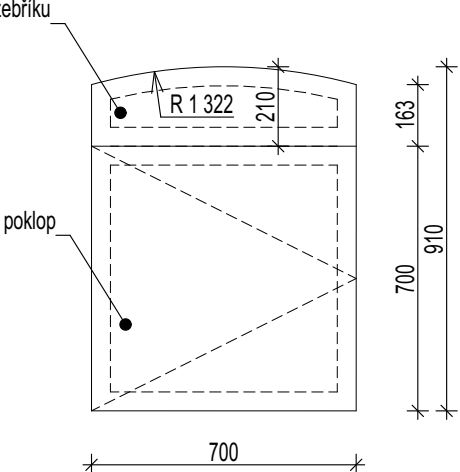
MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	A4
DATUM:	01/2025	KRESLIL: Ing. arch. Jiří Valenta
DATUM TISKU:	01/2025	Ing. arch. Matyáš Vrtiška Bc. Kristína Horváthová
REVIZE:	OZNAČENÍ:	D.3.1.d.03
Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!		

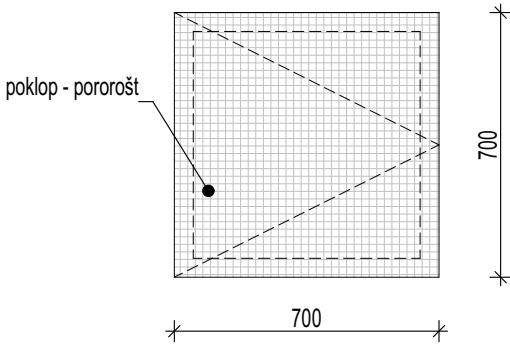
Označení prvku	Z301a
Název prvku	Zábradlí kolem průřezu 2.NP
Stavební objekt	SO 03 - komín
Počet (Ks)	1
Pohled	
Půdorys	
Popis prvku	Dvoutýčové zábradlí kolem průřezu, rohový kus, rozvinutá délka 1500mm složená z části 790mm a 710mm, výška 1100mm. Skládá se z horizontálních 2 jáklu 50/50mm, sloupky z jáklu 50/50mm, spojení jednotlivých dílů je pomocí zápuštěných metrických šroubů, U podlahy zábradelní zarážka z pásoviny 120/8mm, kotvení zábradlí přes kotvící úhelník 100/100/8mm přes metrické šrouby se zápuštěnou hlavou. Zábradlí bude splňovat normu ČSN 74 3305.
Informace o výrobku	-
Materiál	černá ocel
Povrch	žárové zinkování
Součásti	kotvící prvky do železobetonu
Vzorky	Díleňská dokumentace; detail nutno doladit s architektem!
Délka celkem	1 500

Označení prvku	Z301b
Název prvku	Zábradlí kolem průlezu 3.NP - 6.NP
Stavební objekt	SO 03 - komín
Počet (Ks)	4
Pohled	
Půdorys	
Popis prvku	Dvoutýčové zábradlí kolem průlezu, rohový kus, rozvinutá délka 1500mm složená z části 790mm a 710mm, výška 1100mm. Skládá se z horizontálních 2 jáklu 50/50mm, sloupky z jáklu 50/50mm, spojení jednotlivých dílů je pomocí zápusných metrických šroubů, U podlahy zábradelní zarážka z pásoviny 120/8mm, kotvení zábradlí přes kotvící úhelník 100/100/8mm přes metrické šrouby se zápusnou hlavou. Zábradlí bude splňovat normu ČSN 74 3305
Informace o výrobku	-
Materiál	černá ocel
Povrch	žárové zinkování
Součásti	kotvící prvky do železobetonu
Vzorky	Dílečná dokumentace; detail nutno doladit s architektem!
Délka celkem	6 000

Označení prvku	Z302
Název prvku	Žebřík v komínu - 1.NP do 2.NP
Stavební objekt	SO 03 - komín
Počet (Ks)	1
Pohled	
Půdorys	
Popis prvku	Žebřík z 1.NP do 2.NP, převýšení žebříku 3000mm, zakončen pod poklopem ve 2.NP, nerezová ocel, rozměry: příčel 450 x 40 x 40mm, štěrín 50 x 50 x 2700mm, součástí kotvicí profily do železobetonové stěny, kotveno přes chemickou kotvu, dimenze a způsob kotvení ověřen dodavatelem. Žebřík bude splňovat normu ČSN 75 0748.
Informace o výrobku	-
Materiál	Černá ocel
Povrch	Žárové zinkování
Součásti	kotvicí prvky do železobetonu
Vzorky	Dílečná dokumentace; detail nutno d
Délka celkem	---
D.3.1.d.03 Tabulka zámečnických výrobků - SO 03	

Označení prvku	Z303
Název prvku	Žebřík v komínu, 2.NP - 6.NP
Stavební objekt	SO 03 - komín
Počet (Ks)	1
Pohled	
Půdorys	
Popis prvku	Žebřík z 2.NP do 6.NP, součástí vertikální samozáchytný systém veden v blízkosti štěrínů (únosnost 12kN), převýšení žebříku 25 200mm, přesah žebříku nad horní úrovní 1200mm, nerezová ocel, rozměry: příčel 450 x 40 x 40mm, štěrín 50 x 50 x 25000mm, součástí kotvicí profily do železobetonové stěny, kotveno přes chemickou kotvu, dimenze a způsob kotvení ověřen dodavatelem. Žebřík bude splňovat normu ČSN 75 0748.
Informace o výrobku	-
Materiál	Černá ocel
Povrch	Žárové zinkování
Součásti	kotvicí prvky do železobetonu, vertikální samozáchytný systém (únosnost 12kN), vyhovující normě ČSN EN 353-1
Vzorky	Dílečná dokumentace; detail nutno doladit s architektem!
Délka celkem	---

Označení prvku	Z304
Název prvku	Poklop s tepelně izolační výplní, výklopný
Stavební objekt	SO 03 - komín
Počet (Ks)	1
Pohled	
Půdorys	pevná část nahrazující příčel žebříku  700 910 163 210 R 1322 poklop
Popis prvku	Výklopný poklop ve 2.NP, ocelový nosný rám z jáklu 50/50, opláštění ⁺ ocelovým plechem tl.5mm, výplň MW 50mm, opatřeno vysoce odolným lakem, část konstrukce bude využíváno jako výstupní příčel žebříku
Informace o výrobku	-
Materiál	Černá ocel
Povrch	Vysoce odolný lak
Součásti	Osazovací rám; madlo z obou stran; skryté závěsy; spoj. materiál
Vzorky	-
Délka celkem	---
D.3.1.d.03 Tabulka zámečnických výrobků - SO 03	

Označení prvku	Z305
Název prvku	Poklop z pororoštu, odklápěcí, 700x910
Stavební objekt	SO 03 - komín
Počet (Ks)	1
Pohled	
Půdorys	 Technical drawing of a square floor plan (půdorys) for a 700x700 mm hatch cover. The drawing shows a square with a dashed line indicating the hatch cover's position. A label 'poklop - pororošt' points to the hatch cover. Dimensions 700 are shown for both width and height.
Popis prvku	Výklopný poklop v 6.NP, obvodový lemovací profil - ocelový nosný rám z úhelníků 50/50, výplň ze svařovaného pororoštu oko 33x11mm,
Informace o výrobku	-
Materiál	Černá ocel
Povrch	Žárové zinkování
Součásti	Osazovací rám; madlo z obou stran; závěsy; spoj. materiál
Vzorky	-
Délka celkem	---

Označení prvku	Z306
Název prvku	Madlo nad poklopem
Stavební objekt	SO 03 - komín
Počet (Ks)	2
Pohled	
Půdorys	
Popis prvku	Ocelové madlo nad poklopem kotvené do železobetonové stěny, součástí je i veškerý kotvicí materiál, ocelové trubky d50mm, vzdálenost od stěny 180mm, délka 1100mm, zalomení madla je v poloměru 150mm.
Informace o výrobku	<Nedefinováno>
Materiál	černá ocel
Povrch	žárové zinkování
Součásti	kotvicí prvky do železobetonu
Vzorky	Dílečná dokumentace; detail nutno doladit s architektem!
Délka celkem	---
D.3.1.d.03 Tabulka zámečnických výrobků - SO 03	