Poznámka:

- pokud není uvedeno jinak, dimenze prvků navrhne jejich výrobce
- tepelně izolační vlastnosti výrobků v obvodových stěnách, nebo výrobků mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory budou odpovídat Un ≤ 1,70 W/m^2.K (celá kce)
- tento projekt nenahrazuje výrobní dokumentaci.
  Přesné rozměry nutno zaměřit přímo na stavbě!
- ocelové prvky (jen ty, které vyžadují nátěr), které přijdou ke styku se zvířaty budou opatřeny netoxickým nátěrem s atestem pro použití v prostorách pro chov zvířat – barevný odstín určí architekt.

HIP	Zodp. projektant	Vypracovala	fortis SPOL. S R.O.	HUSOVA 46 586 01 JIHLAVA TEL 567 308 325-7 E-mail: fortis@fortis.jl.cz
Dr. ing. arch.	Ing. Jaroslav Beneš	Ing. Zuzana Trávníková		
Jaroslav Huňáček				
Stavebník	Zoolog. zahrada města Brno, příspěvková organizace			

Akce: ZOO Brno U Zoologické zahrady 46 AFRICKÁ VESNICE	Číslo zakázky	708 08/c
	Datum	9/2010
	Formát	
	Účel	RP
	Měřítko	
Obsah: TABULKY ZÁMEČNICKÉ	Číslo výkresu 117	Číslo kopie

FORTIS spol s r.o. Jihlava	HIP: Dr.ing.arch.J.Huňáček	Zodp. projektant: Ing. J.Beneš	Vypracoval: Ing. Z.Trávníková	Výpis výrobků. Zámečnických	List:
Akce: ZOO Brno, U Zoologické zahrady 46 AFRICKÁ VESNICE				Zakázkové číslo: 708 08/c	1

Ozn. na výkr.	Skica	Popis	Celkem
1/Z	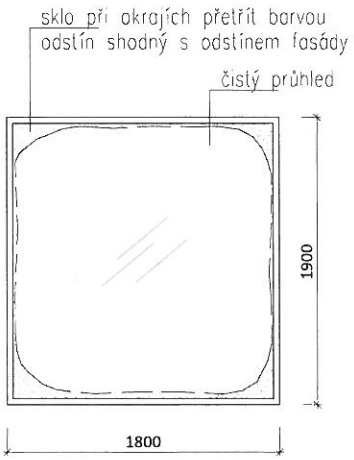	OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ-SKLO V OBVODOVÉ STĚNĚ bezpečnostní sklo lepené s fólií izolační dvojsklo (tl. cca 32mm) bez parapetů objekt č.6 - Kamerunské kozy  bezpečnostní sklo: sklo tvrzené tl. 6mm fólie tl. cca 2mm sklo tvrzené tl. 6mm INERTNÍ PLYN (š.10mm) sklo tl. 2x4mm FLOAT, lepené (vnější sklo s antireflexní úpravou) rám: nerez plech L65/45/4mm (3,46 kg/bm) (pohledovou část zakrýt dřev. kulatinou) zasklívací profil: nerez plech L40/40/4mm (2,512 kg/bm) Pozn.: Pro snadné očištění zasklívací lišty při případné výměně skla nutno lištu před provedením omítky opatřit vrstvou silikonu, definitivní tl. zasklení a rámu včetně navržených materiálů určí výrobce, toto schéma nenahrazuje výrobní dokumentaci. tepelně-izolační vlastnosti: celá konstr. $U_N \leq 1,70$ W/(m2.K) rám $U_N \leq 2,0$ W/(m2.K)	1
2/Z	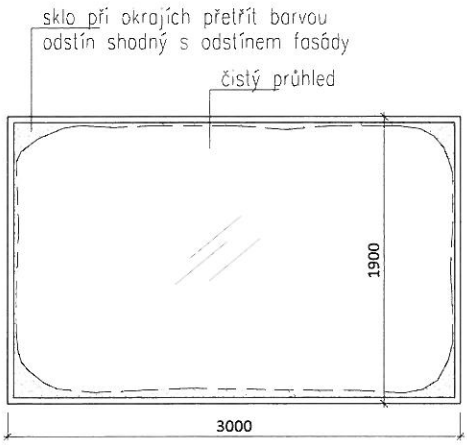	OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ-SKLO V OBVODOVÉ STĚNĚ DTTO 1/Z objekt č.11 - Učebna z obou stran nainstalovány větve - průhled	1
3/Z	rozměr: 3400/1900	OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ-SKLO V OBVODOVÉ STĚNĚ DTTO 1/Z objekt č.3 - Lemuři	1
4/Z	rozměr: 1200/1900	OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ-SKLO V OBVODOVÉ STĚNĚ DTTO 1/Z objekt č.3 - Lemuři	2

FORTIS spol s r.o. Jihlava	HIP: Dr.ing.arch.J.Huňáček	Zodp. projektant: Ing. J.Beneš	Vypracoval: Ing. Z.Trávníková	Výpis výrobků: Zámečnických	List: 2
Akce: ZOO Brno, U Zoologické zahrady 46 AFRICKÁ VESNICE				Zakázkové číslo: 708 08/c	

Ozn. na výkr.	Skica	Popis	Celkem
5/Z	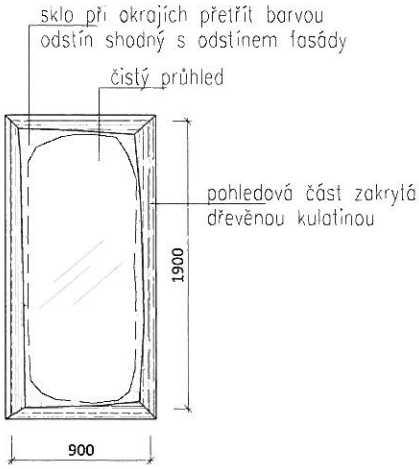	PROSKLENÉ DVEŘE V KOVOVÉM RÁMU – PRAVÉ bezpečnostní sklo lepené s fólií izolační dvojsklo (tl. cca 32mm) zasklení – viz. DTTO 1/Z zárubeň i rám: kovové zámek: kovová zástrčka opatřená uzamykatelným zámkem (úchopná část zakrytá dřevěnou kulatinou) objekt č.3 – Lemuři tepelně-izolační vlastnosti: celá konstr. $U_N \leq 1,70$ W/(m2.K) rám $U_N \leq 2,0$ W/(m2.K)	1P
6/Z		PROSKLENÉ DVEŘE V KOVOVÉM RÁMU – LEVÉ DTTO 5/Z objekt č.4 – Plameňáci	1L
7/Z	rozměr: 4270/1900	OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ-SKLO V OBVODOVÉ STĚNĚ DTTO 1/Z objekt č.4 – Plameňáci	1
8/Z	rozměr: 1500/1900	OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ-SKLO V OBVODOVÉ STĚNĚ DTTO 1/Z objekt č.4 – Plameňáci	1
9/Z		PROSKLENÁ STĚNA S CELOSKLENĚNÝMI EXTERIÉROVÝMI DVEŘMI bezpečnostní sklo lepené s fólií izolační dvojsklo (tl. cca 32mm) zasklení – viz. DTTO 1/Z zárubeň i rám: kovové zámek: kovová zástrčka opatřená uzamykatelným zámkem (úchopná část zakrytá dřevěnou kulatinou) objekt č.4 – Plameňáci tepelně-izolační vlastnosti: celá konstr. $U_N \leq 1,70$ W/(m2.K) rám $U_N \leq 2,0$ W/(m2.K)	1