


VYPRACOVAL		PROJEKTANT		HLAV. INŽ. PROJEKTU		AUTORIZOVANÁ OSOBA		PIK V Í T E K Inženýrská a projektová kancelář									
KOTEK		KOTEK		KOTEK		DALÍK											
INVESTOR		OBEC KOSOVA HORA		OsRP		SEDLČANY		KÚ		STŘEDOČESKÝ							
NÁZEV STAVBY KOSOVA HORA JANOV A DOHNALOVA LHOTA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU												ATELIER		PRAHA		ČÍS. SOUPRAVY	
												DATUM		01/2025			
												STUPEŇ		DPS			
												FORMÁT		A4			
												MĚŘÍTKO					
												SOUBOR					
OBSAH VÝKRESU OPRAVA POVRCHU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ												ZAK. ČÍSLO				ČÍS. VÝKRESU	
												25 – 040				D.1.1.31	


OPRAVA POVRCHU VOZOVKY STÁTNÍ KOMUNIKACE

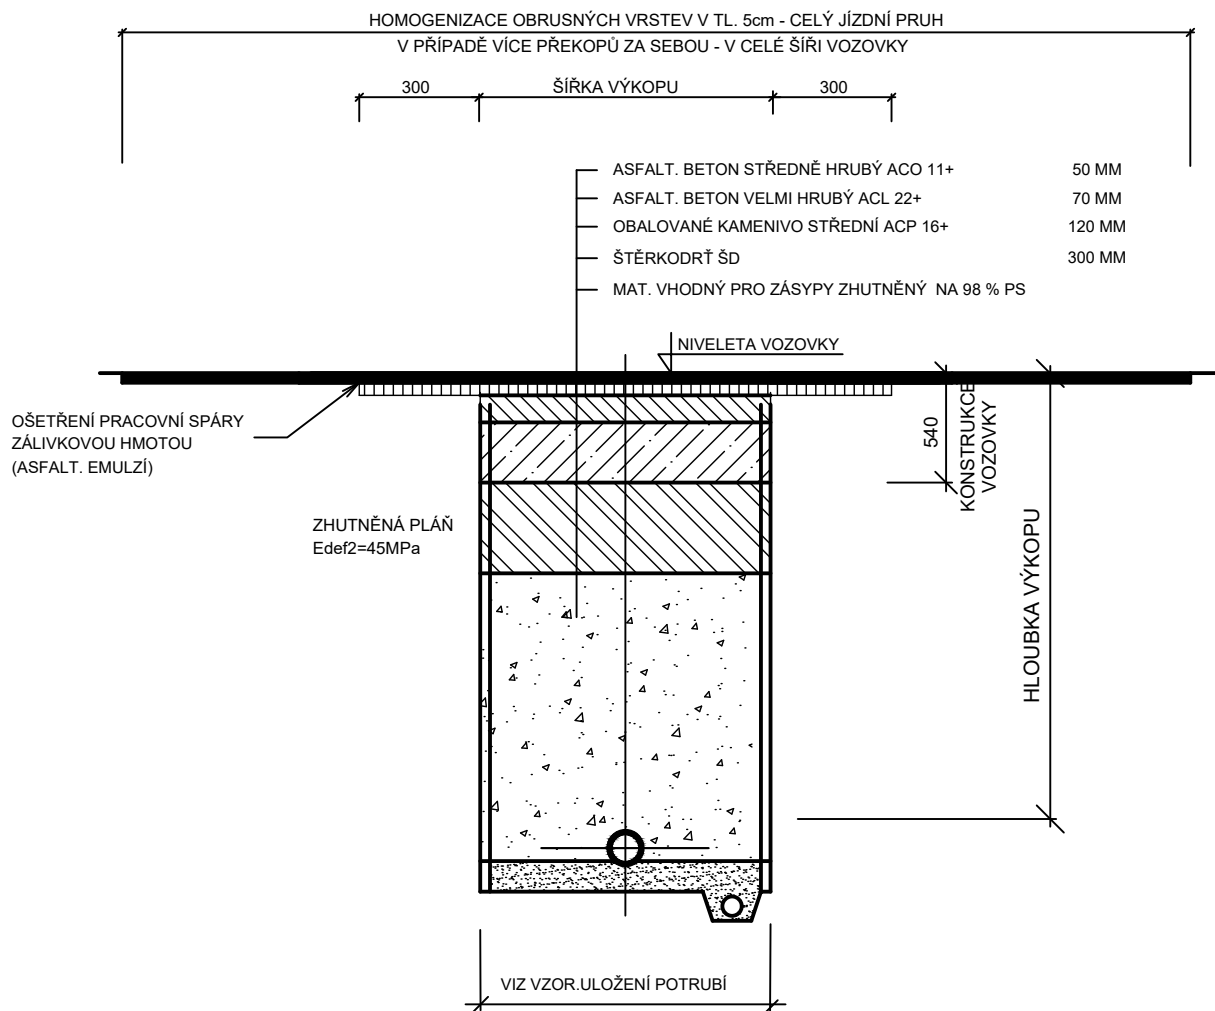

POZNÁMKA :

- VŠECHNY MATERIÁLY BUDOU HUTNĚNY VE VRSTVÁCH MAX. 300 MM.
- HOMOGENIZACE BUDE PŘI PODÉLNÉM ZÁSAHU PROVEDENA V CELÉM JÍZDNÍM PRUHU
PŘI PŘEKOPU KOMUNIKACE PROVEDENA S PŘESAHEM 300 MM NA KAŽDOU STRANU VÝKOPU
- OPRAVOU ASFALTOVÝCH POVRCHŮ SILNIC NESMÍ DOJÍT K NAVÝŠENÍ NIVELETY VOZOVKY ANI KE ZMĚNĚ ODTOKOVÝCH POMĚRŮ.
- ASFALTOVÁ VRSTVA BUDE V MÍSTĚ NAPOJENÍ ZAŘEZANÁ.
- STYČNÉ PLOCHY BUDOU OŠETŘENY ASFALTOVOU EMULZÍ
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU DLAŽBY POD ASF. KRYTEM INVESTOR TUTO DLAŽBU OPATRNĚ VYJME A NAHLÁSÍ SPRÁVCI.
- KONSTRUKCE VOZOVKY MUSÍ ODPOVÍDAT TP146 PRO TŘIDU DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ III, IV

OPRAVA POVRCHU VOZOVKY MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALT

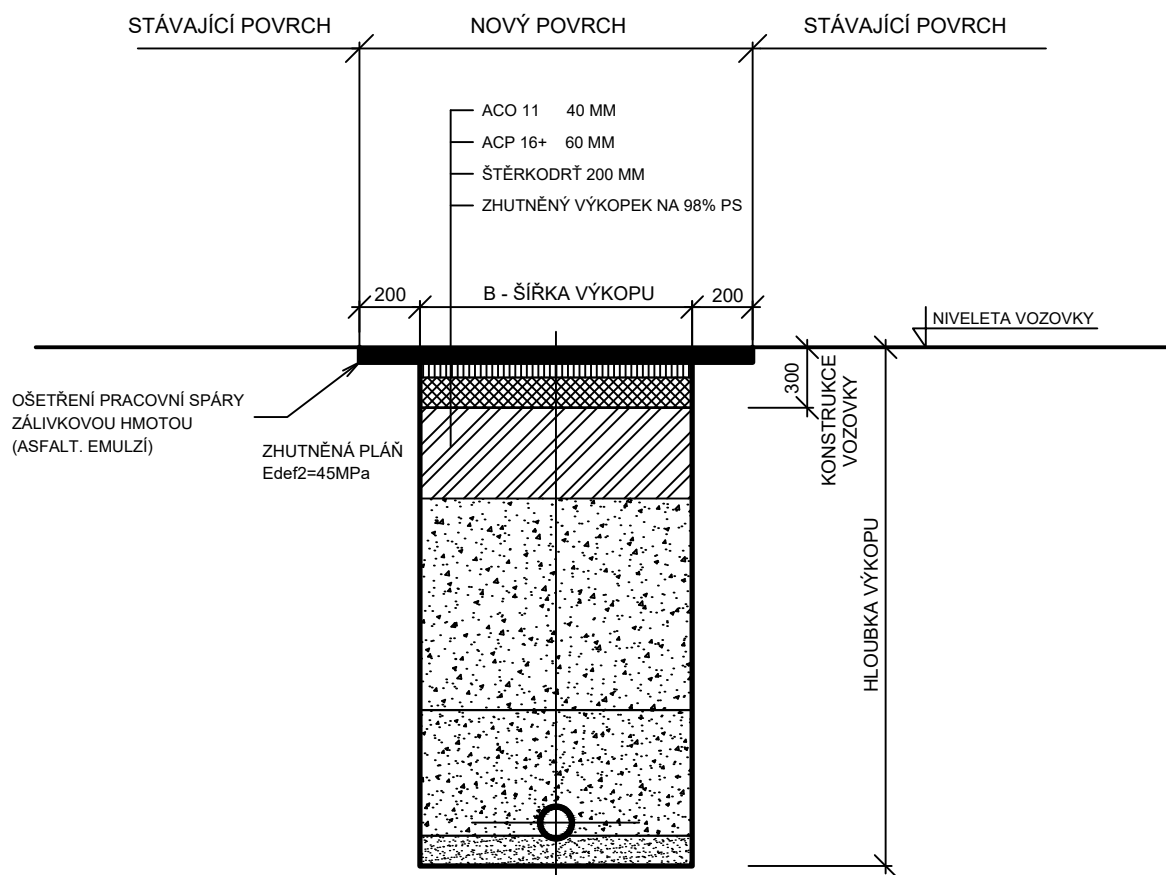

POZNÁMKA:

OBNOVA ŽIVIČNÉHO POVRCHU:

- PŘI PŘEKOPU KOMUNIKACE S PŘESAHEM 200 mm NA KAŽDOU STRANU VÝKOPU
- PŘI PODÉLNÉM ZÁSAHU V ŠÍŘI CELÉHO DOTČENÉHO JÍZDNÍHO PRUHU

- ASFALTOVÁ VRSTVA BUDE V MÍSTĚ NAPOJENÍ ZAŘEZANÁ.
- OPRAVOU ASFALTOVÝCH POVRCHŮ SILNIC NESMÍ DOJÍT K NAVÝŠENÍ NIVELETY VOZOVKY ANI KE ZMĚNĚ ODTOKOVÝCH POMĚRŮ.
- STYČNÉ PLOCHY BUDOU OŠETŘENY ASFALTOVOU EMULZÍ

OPRAVA POVRCHU VOZOVKY MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ŠTĚRK

