ARMOVACÍ VÝKRES OZ (G-H)
PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1/20

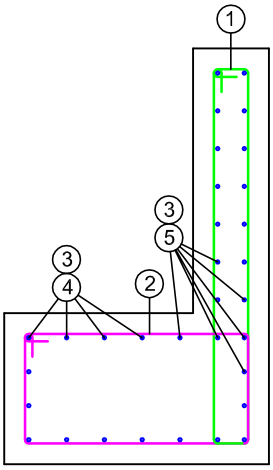

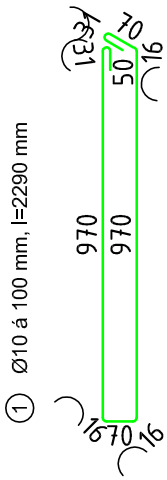

① Ø10 á 100 mm, l=2290 mm



② Ø10 á 100 mm, l=1890 mm

Položka	Profil	Délka	Počet	Délka profilu v m	
	mm	mm	ks	8	10
1	10	2290	101		231,3
2	10	1890	101		190,9
3	8	192000		192,0	
4	8	49100		49,1	
5	8	95370		95,4	
Celková délka (m)				336,5	422,2
Hmotnost 1m prutu (kg/m)				0,395	0,617
Hmotnost (kg)				132,9	260,5
Celková hmotnost (kg)				393,4	
Prořez 10% (kg)				39,3	
Celková hmotnost (kg)				432,73	

BETON TŘ. C30/37-XC4
KRYTÍ VÝZTUŽE 50 mm
VÝZTUŽ B500B

STAVBA	DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014	ING ARCH MARTIN MATISKA K VODOJEMU 3 PRAHA 5 MOB. +420 777 020 552	
ADRESA	OHNÍČ č.p. 14, 417 65	DATUM	08 2015
INVESTOR	HET spol. s.r.o. OHNÍČ č.p. 14, 417 65	STUPEŇ	RPD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN MATISKA	ČÁST DOKUMENTACE	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUM.	ING. LEO STREUBEL ING. JAN MAŘÍK	REVIZE	00
STAVEBNÍ OBJEKT VÝKRES	IO-1 OPĚRNÁ ZEĎ III. ARMOVACÍ VÝKRES - ŘEZ	MĚŘÍTKO 1:20	Č. VÝKRESU SK.31