



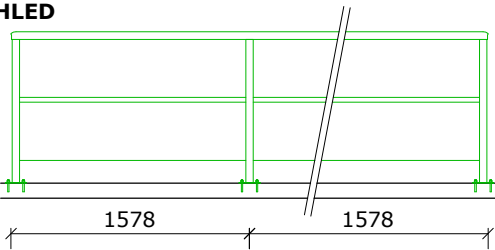



UPOZORNĚNÍ:

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO JEDNOTLIVÉ VÝROBKY PSV.
U VŠECH POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO "UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ PARAGRAF 13, ODS. 5, ZÁKONA Č. 22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODBOBNÝCH ŘEŠENÍ, S TÍM ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

		Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PETR KOHOUTEK		VYPRACOVAL ING. JAN BROŽ	
			
OKRES Ceský Krumlov		STUPEŇ PROJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
MÍSTO STAVBY k.ú. Horní Jílovice (742732)		DATUM PROJEKTU 4/2025	
INVESTOR Město Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou		FORMÁT VÝKRESU 1x A4	
NÁZEV AKCE Intenzifikace ČOV Přízeř / Rožmberk nad Vltavou		MĚŘÍTKO -	
PROVOZNÍ SOUBOR SO-01 - Hrubé předčištění		Č. VÝKRESU D.1.01-4	
OBSAH VÝKRESU Tabulka výrobků PSV			

SPECIFIKACE PRVKŮ - KOMPOZITNÍ VÝROBKY

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ (m, m ³)					POZNÁMKY																
				PODLAŽÍ				CELKEM																	
				1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.																		
K.01	PŮDORYS  POHLED  ŘEZ 		VÝROBEK Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ - SLOUPKY KRUHOVÉ (ALT. ČTVERCOVÉ) Ø 50/5, MADLO KRUHOVÉ Ø 50/5, VODOROVNÉ PŘÍČLE Ø32x3,2. KOTEVNÍ DESKA 150x150/10 - KOTVENÍ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO ŽELBET. DESKY. PRŮŘEZ MADLA NEBO SLOUPKŮ A JEJICH VZDÁLENOSTI MŮŽOU BÝT PROVEDENY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY. PROFILY BUDOU V ŠEDÉM ODSTÍNU, KROMĚ MADLA, KTERÉ BUDE ŽLUTÉ. CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ ≈15,9 m.	1	-	-	-	1	NÁVRH KONSTRUKCE VČETNĚ KOTVENÍ, HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY (DÍLENSKÁ DOKUMENTACE)																
K.02	ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB 		NOVÝ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB: PRO NOVÉ OC T-PROFILY T60 BUDOU JÁDROVOU NAVRTÁVKOU NAVRTÁNY DO STÁVAJÍCÍ NABETONÁVKY OTVORY O Ø80 mm A HL. ≈300 mm, CELKOVÝ POČET 6 KS. T-PROFILY BUDOU NATŘENY 3X NÁTĚREM O PLOŠE 3x2 m². PO OSAZENÍ T-PROFILŮ BUDOU OTVORY DOBETONOVÁNY BETONEM C30/37 O CELKOVÉM ORIENTAČNÍM OBJEMU 0,1 m³. VÝPIS PRVKŮ ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU: <table><tr><th>POPIS PRVKU</th><th>DÉLKA PRVKU [m]</th><th>[ks]</th><th>DÉLKA [m]</th></tr><tr><td>T-PROFIL 60mm</td><td>0,75</td><td>6</td><td>4,5</td></tr><tr><td>PP-DESKA TL. 8mm, ŠÍŘKA 0,4m</td><td>0,9 / 1,00</td><td>-</td><td>4,8</td></tr><tr><td>TRHACÍCH NÝTŮ 4,8x20 S VELKOU HLAVOU</td><td>-</td><td>36</td><td>-</td></tr></table>	POPIS PRVKU	DÉLKA PRVKU [m]	[ks]	DÉLKA [m]	T-PROFIL 60mm	0,75	6	4,5	PP-DESKA TL. 8mm, ŠÍŘKA 0,4m	0,9 / 1,00	-	4,8	TRHACÍCH NÝTŮ 4,8x20 S VELKOU HLAVOU	-	36	-	1	-	-	-	1	NÁVRH KONSTRUKCE VČETNĚ KOTVENÍ, HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY (DÍLENSKÁ DOKUMENTACE)
POPIS PRVKU	DÉLKA PRVKU [m]	[ks]	DÉLKA [m]																						
T-PROFIL 60mm	0,75	6	4,5																						
PP-DESKA TL. 8mm, ŠÍŘKA 0,4m	0,9 / 1,00	-	4,8																						
TRHACÍCH NÝTŮ 4,8x20 S VELKOU HLAVOU	-	36	-																						
K.03		KOMPOZIT CEKLOVÁ DL.: ≈1,5 m PLOCH ROŠT: ≈1,5 m2	OBSLUŽNÁ LÁVKA (SV. Š 1000 mm): LÁVKA KOMPOZITNÍ, VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE (PODÉLNÉ NOSNÍKY), SVĚTLÉ ŠÍŘKY 1000, S POCHOZÍ PLOCHOU Z KOMPOZITNÍCH ROŠTOVÝCH PROFILŮ VÝŠKY 38mm, OKA 30 x 30 mm S PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA ŠEDÁ. VČETNĚ SVOREK S PŘÍLOŽKOU PRO PEVNÉ KOTVENÍ ROŠTŮ. VČETNĚ KOTVENÍ NOSNÍKŮ A KOTVENÍ STYČNÝCH PLOCH S NOSNÍKEM LÁVKY "P.11". NOSNÍKY "U" ≈200MM ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm - VIZ. VÝROBEK K.01.	1	-	-	-	1	LÁVKA PRO PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ 350 kg/m². NÁVRH KONSTRUKCE VČETNĚ KOTVENÍ, HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.																