

INVESTOR: OBEC BLUČINA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 119, 664 56, BLUČINA, IČ: 002 81 611			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
AUTOŘI: MARTIN HUDEC, MARCHD ING. ARCH. JANA HOTAŘOVÁ ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE			
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01A, SO 01B, SO 02	
VEDOUcí PROJEKTANT: ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE		FIRMA: MY3 architekti s.r.o. IČ: 072 13 263 VRCHLICKÉHO SAD 1894/4 602 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE			
VYPRACOVALY: ING. MICHAELA KOČMANOVÁ ING. ARCH. ANNA KŘENKOVÁ			
KONTROLOVAL: ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE		DATUM: DUBEN 2021	
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		MĚŘÍTKO:	
		PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.21

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 02/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 1/10

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

- PŘED VÝROBOU, RESPEKTIVE ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE DODAVATEL PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ DOTČENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PRO STANOVENÍ VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ A KOORDINACI SE STAVBOU
- POHLEDOVĚ VIDITELNÉ MATERIÁLY BUDOU PŘED VÝROBOU VZORKOVÁNY A SCHVÁLENY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU INVESTOREM A PROJEKTANTEM

- VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ SPLŇOVAT MIN. NORMOVÉ HODNOTY ZVUKOVÝCH NEPRŮZVUČNOSTÍ DLE ČSN 73 0532 A VEŠKERÉ DALŠÍ VLASTNOSTI KLADE NÉ NA DANÉ VÝROBK Y DLE ČSN
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU PRVKY KOTVENÍ NA PŘILEHLÉ KONSTRUKCE A ZÁRUBNĚ
- VŠECHNY DVEŘE BUDOU DLE POTŘEBY DOVYBAVENY DVEŘNÍMI ZARÁŽKAMI - ČIRÝ SILIKON
- FINÁLNÍ VZHLED DÝHY BUDE POTVRZEN GP DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU A PO SCHVÁLENÍ PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ
- BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ URČÍ GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 2/10

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY			
T 01		INTERIÉROVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: DUTINOVÁ DTD DESKA + <u>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA):</u> MATERIÁL: NEREZ - DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179 NEBO DVEŘE VE SMĚRU ÚNIKU NEUZAMYKATELNÉ	- NEUZAMYKATELNÉ DVEŘE - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 900 mm - ČTEČKA RFID VČETNĚ DV. MODULU - EL. ZÁMEK			
		STAVEBNÍ OTVOR: 1000 x 2020 mm	POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 900 x 1970 mm	PRAVÉ:	X	X	X
		TL. STĚNY: 125 mm	LEVÉ:	1	X	1
T 02		INTERIÉROVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: ODLEHČENÁ DTD DESKA + <u>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA):</u> MATERIÁL: NEREZ + HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO DVEŘÍ (400 x 80 mm)	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 2050 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 mm			
		STAVEBNÍ OTVOR: 900 x 2100 mm	POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 2050 mm	PRAVÉ:	1	X	1
		TL. STĚNY: 125 mm	LEVÉ:	X	X	X
T 03a T 03b		INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (T 03a) - JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU - PLNÉ - PROTIPOŽÁRNÍ EW 30/DP3-C - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: PLNÁ DTD DESKA + <u>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA):</u> MATERIÁL: NEREZ (T 03b) - JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU - PLNÉ S KULATÝM PROSKLENÍM - R _w = min 32 dB - PROTIPOŽÁRNÍ EW 15/DP3-C - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: PLNÁ DTD DESKA + <u>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA):</u> MATERIÁL: NEREZ	- ROHOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO PŘIPRAVENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ U NADMĚRNĚ ŠIROKÉHO ZDIVA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 900 mm - PRO UKOTVENÍ ZAZDÍVACÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR NESMÍ BÝT POUŽITA PUR PĚNA!!! (T 03a) - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30/DP3 + SAMOZAVÍRAČ - DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179 NEBO DVEŘE VE SMĚRU ÚNIKU NEUZAMYKATELNÉ (T 03b) - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15/DP3 + SAMOZAVÍRAČ - DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179 NEBO DVEŘE VE SMĚRU ÚNIKU NEUZAMYKATELNÉ			
		STAVEBNÍ OTVOR: 1000 x 2100 mm	POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 900 x 1970 mm	T03a PRAVÉ:	1	X	1
		TL. STĚNY: - mm	T03b PRAVÉ:	X	1	1

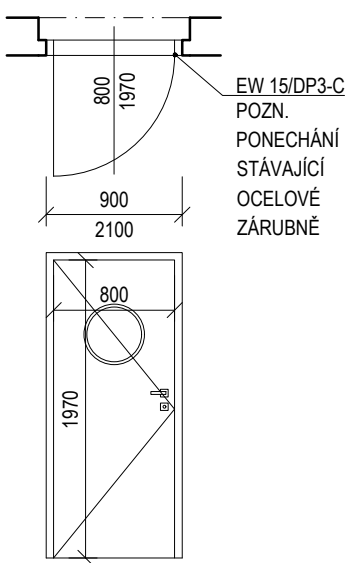
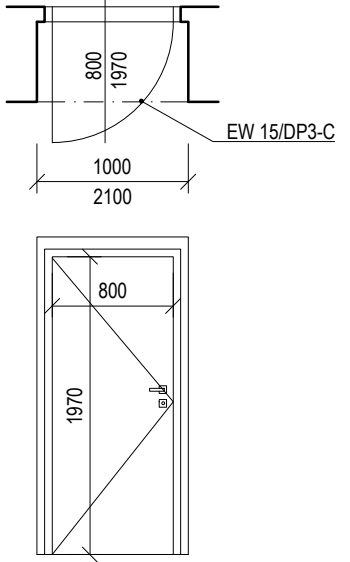
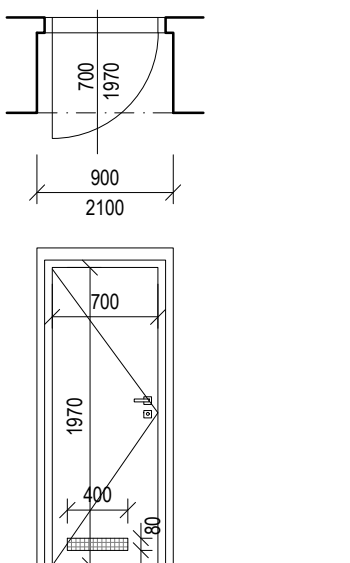
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 3/10

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY
T 04a		INTERIÉROVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: ODLEHČENÁ DTD DESKA + <u>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA):</u> MATERIÁL: NEREZ	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 900 mm
		STAVEBNÍ OTVOR: 900 x 2100 mm	POČET [ks] 1.NP 2.NP CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	PRAVÉ: X X X
		TL. STĚNY: 630 mm	LEVÉ: 1 X 1
T 04b T 04c		INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ T 04b - JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU - PLNÉ - PROTIPOŽÁRNÍ EW30/DP3-C - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: PLNÁ DTD DESKA + <u>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA):</u> MATERIÁL: NEREZ T 04c - JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU - PLNÉ S KULATÝM PROSKLENÍM - R _w = min 32 dB - PROTIPOŽÁRNÍ EW 15/DP3-C - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: PLNÁ DTD DESKA + <u>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA):</u> MATERIÁL: NEREZ	- PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 900 mm T 04b - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30/DP3 + SAMOZAVÍRAČ T 04c - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15/DP3 + SAMOZAVÍRAČ
		STAVEBNÍ OTVOR: -	POČET [ks] 1.NP 2.NP CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 900 x 2100 mm	PRAVÉ: 1 X 1
		TL. STĚNY: - mm	LEVÉ: X X X
T 05a		INTERIÉROVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: DUTINOVÁ DTD DESKA + <u>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA):</u> MATERIÁL: NEREZ + HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO DVEŘÍ (400 x 80 mm) - CELKEM 3ks	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 mm
		STAVEBNÍ OTVOR: 1000 x 2100 mm	POČET [ks] 1.NP 2.NP CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	PRAVÉ: 1 1 2
		TL. STĚNY: - mm	LEVÉ: 2 1 3

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 4/10

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY
T 05b		INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ S KULATÝM PROSKLENÍM - S POLODRÁŽKOU - $R_w = \min 32 \text{ dB}$ - PROTIPOŽÁRNÍ EW15/DP3-C - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: PLNÁ DTD DESKA + INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA): MATERIÁL: NEREZ	- PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 mm - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15/DP3 + SAMOZAVÍRAČ
		STAVEBNÍ OTVOR: - mm	POČET [ks] 1.NP 2.NP CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	PRAVÉ: 1 X 1
		TL. STĚNY: - mm	LEVÉ: X X X
T 05c		INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - $R_w = \min 32 \text{ dB}$ - PROTIPOŽÁRNÍ EW15/DP3-C - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: PLNÁ DTD DESKA + INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA): MATERIÁL: NEREZ	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 mm - PRO UKOTVENÍ ZAZDÍVACÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR NESMÍ BÝT POUŽITA PUR PĚNA!!! - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15/DP3 + SAMOZAVÍRAČ
		STAVEBNÍ OTVOR: - mm	POČET [ks] 1.NP 2.NP CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	PRAVÉ: X 1 1
		TL. STĚNY: - mm	LEVÉ: X X X
T 06a		INTERIÉROVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: DUTINOVÁ DTD DESKA + INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA): MATERIÁL: NEREZ + HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO DVEŘÍ (400 x 80 mm)	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 700 mm
		STAVEBNÍ OTVOR: 1000 x 2100 mm	POČET [ks] 1.NP 2.NP CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	PRAVÉ: 1 X 1
		TL. STĚNY: - mm	LEVÉ: X X X

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 5/10

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY			
T 06b		INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - $R_w = \min 32 \text{ dB}$ - PROTIPOŽÁRNÍ EW15/DP3-C - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: PLNÁ DTD DESKA + INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA): MATERIÁL: NEREZ	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 700 mm - PRO UKOTVENÍ ZAZDÍVACÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR NESMÍ BÝT POUŽITA PUR PĚNA!!! - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15/DP3 + SAMOZAVÍRAČ			
		STAVEBNÍ OTVOR: - mm	POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	PRAVÉ:	X	X	X
		TL. STĚNY: - mm	LEVÉ:	X	1	1
T 07a		INTERIÉROVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: DUTINOVÁ DTD DESKA + INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA): MATERIÁL: NEREZ + HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO DVEŘÍ (400 x 80 mm) - CELKEM 2ks	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 mm			
		STAVEBNÍ OTVOR: 900 x 2020 mm	POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	PRAVÉ:	X	1	1
		TL. STĚNY: 175 mm	LEVÉ:	2	X	2
T 07b		INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - PROTIPOŽÁRNÍ EW15/DP3-C - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: PLNÁ DTD DESKA + INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA): MATERIÁL: NEREZ	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 mm - PRO UKOTVENÍ ZAZDÍVACÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR NESMÍ BÝT POUŽITA PUR PĚNA!!! - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15/DP3 + SAMOZAVÍRAČ			
		STAVEBNÍ OTVOR: 900 x 2020 mm	POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	PRAVÉ:	X	X	X
		TL. STĚNY: 175 mm	LEVÉ:	X	1	1

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 6/10

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

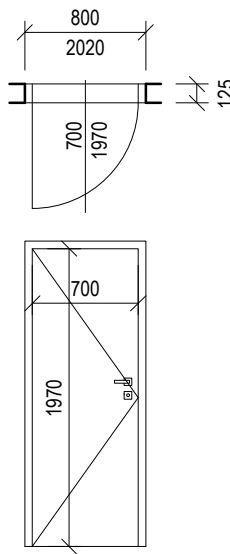





OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY
T 08		INTERIÉROVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: DUTINOVÁ DTD DESKA	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 700 mm
		+ INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA): MATERIÁL: NEREZ	
		STAVEBNÍ OTVOR: 800 x 2020 mm	POČET [ks] 1.NP 2.NP CELKEM PRAVÉ: X X X LEVÉ: 1 X 1
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 700 x 1970 mm	
T 09		INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - $R_w = \min 32 \text{ dB}$ - PROTIPOŽÁRNÍ EW15/DP3-C - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: PLNÁ DTD DESKA	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 mm - PRO UKOTVENÍ ZAZDÍVACÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR NESMÍ BÝT POUŽITA PUR PĚNA!!!
		+ INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA): MATERIÁL: NEREZ	- POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15/DP3 + SAMOZAVÍRAČ
		STAVEBNÍ OTVOR: 900 x 2020 mm	POČET [ks] 1.NP 2.NP CELKEM PRAVÉ: X X X LEVÉ: 1 X 1
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	
T 10		INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - PROTIPOŽÁRNÍ EW30/DP3-C - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: PLNÁ DTD DESKA	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 mm - PRO UKOTVENÍ ZAZDÍVACÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR NESMÍ BÝT POUŽITA PUR PĚNA!!!
		+ INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA): MATERIÁL: NEREZ	- POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30/DP3 + SAMOZAVÍRAČ - ČTEČKA RFID VČETNĚ DV. MODULU - EL. ZÁMEK
		STAVEBNÍ OTVOR: 1000 x 2020 mm	POČET [ks] 1.NP 2.NP CELKEM PRAVÉ: X X X LEVÉ: 1 X 1
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 900 x 1970 mm	

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 7/10

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY			
T 11		INTERIÉROVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - MATERIÁL: CLP LAMINÁT - VÝPLŇ: DUTINOVÁ DTD DESKA + <u>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA):</u> MATERIÁL: NEREZ	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZABUDOVÁNÍ DO SDK KONSTRUKCÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 mm			
		STAVEBNÍ OTVOR: 900 x 2020 mm	POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	PRAVÉ:	X	X	X
		TL. STĚNY: 100 mm	LEVÉ:	X	2	2
T 12		INTERIÉROVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - MATERIÁL: CLP LAMINÁT - VÝPLŇ: DUTINOVÁ DTD DESKA + <u>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA):</u> MATERIÁL: NEREZ + HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO DVEŘÍ (400 x 80 mm) - CELKEM 2ks	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 700 mm			
		STAVEBNÍ OTVOR: 800 x 2020 mm	POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 700 x 1970 mm	PRAVÉ:	1	X	1
		TL. STĚNY: 100 mm	LEVÉ:	1	X	1
T 13		INTERIÉROVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ S KULATÝM PROSKLENÍM - S POLODRÁŽKOU - R _w = min 32 dB - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: DUTINOVÁ DTD DESKA + <u>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA):</u> MATERIÁL: NEREZ	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 900 mm			
		STAVEBNÍ OTVOR: 1000 x 2020 mm	POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 900 x 1970 mm	PRAVÉ:	1	X	1
		TL. STĚNY: 175 mm	LEVÉ:	X	X	X

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY				
T 14		INTERIÉROVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - MATERIÁL: CLP LAMINÁT - VÝPLŇ: DUTINOVÁ DTD DESKA + <u>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA):</u> MATERIÁL: NEREZ	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZABUDOVÁNÍ DO SDK KONSTRUKCÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 700 mm				
		STAVEBNÍ OTVOR: 800 x 2020 mm	POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM	
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 700 x 1970 mm	PRAVÉ:	X	1	1	
		TL. STĚNY: 125 mm	LEVÉ:	X	X	X	
T 15		INTERIÉROVÝ PARAPET Z LITÉHO MRAMORU - MATERIÁL: 80% MRAMOROVÁ MOUČKA, 20% POLYESTEROVÁ PRYSKYŘICE, BARVIVO - TLOUŠŤKA: 20 mm - ZAOBLENÍ R6 - PŘESAHOVU cca 30 mm - DÉLKA: 2250 mm - ŠÍŘKA: 280 mm					
		POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM		
		1	1	2			
T 16		INTERIÉROVÝ PARAPET Z LITÉHO MRAMORU - MATERIÁL: 80% MRAMOROVÁ MOUČKA, 20% POLYESTEROVÁ PRYSKYŘICE, BARVIVO - TLOUŠŤKA: 20 mm - ZAOBLENÍ R6 - PŘESAHOVU cca 30 mm - DÉLKA: 1400 mm - ŠÍŘKA: 370 mm					
		POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM		
		2	X	2			
T 17		INTERIÉROVÝ PARAPET Z LITÉHO MRAMORU - MATERIÁL: 80% MRAMOROVÁ MOUČKA, 20% POLYESTEROVÁ PRYSKYŘICE, BARVIVO - TLOUŠŤKA: 20 mm - ZAOBLENÍ R6 - PŘESAHOVU cca 30 mm - DÉLKA: 1500 mm - ŠÍŘKA: 160 mm					
		POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM		
		X	2	2			
T 18		INTERIÉROVÝ PARAPET Z LITÉHO MRAMORU - MATERIÁL: 80% MRAMOROVÁ MOUČKA, 20% POLYESTEROVÁ PRYSKYŘICE, BARVIVO - TLOUŠŤKA: 20 mm - ZAOBLENÍ R6 - PŘESAHOVU cca 30 mm - DÉLKA: 1750 mm - ŠÍŘKA: 280 mm					
		POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM		
		X	1	1			
T 19		INTERIÉROVÝ PARAPET Z LITÉHO MRAMORU - MATERIÁL: 80% MRAMOROVÁ MOUČKA, 20% POLYESTEROVÁ PRYSKYŘICE, BARVIVO - TLOUŠŤKA: 20 mm - ZAOBLENÍ R6 - PŘESAHOVU cca 30 mm - DÉLKA: 1250 mm - ŠÍŘKA: 280 mm					
		POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM		
		X	1	1			
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ							

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 9/10

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY			
T 20		INTERIÉROVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: DUTINOVÁ DTD DESKA + <u>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA):</u> MATERIÁL: NEREZ + HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO DVEŘÍ (400 x 80 mm) - CELKEM 1ks	- PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ			
		STAVEBNÍ OTVOR: 1000 x 2100 mm	POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	PRAVÉ:	X	1	1
		TL. STĚNY: - mm	LEVÉ:	X	X	X
T 21		INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - OTOČNÉ - PLNÉ - S POLODRÁŽKOU - PROTIPOŽÁRNÍ EW15/DP3-C - MATERIÁL: HPL LAMINÁT - VÝPLŇ: PLNÁ DTD DESKA + <u>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA):</u> MATERIÁL: NEREZ	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 mm - PRO UKOTVENÍ ZAZDÍVACÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR NESMÍ BÝT POUŽITA PUR PĚNA!!! - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15/DP3 + SAMOZAVÍRAČ			
		STAVEBNÍ OTVOR: 900 x 2020 mm	POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
		SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	PRAVÉ:	X	X	X
		TL. STĚNY: - mm	LEVÉ:	X	1	1
T 22		INTERIÉROVÁ DŘEVĚNÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA - NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PRAŠKOVĚ LAKOVANÝCH JEKLŮ 30x30x2, BODOVĚ KOTVENÝCH DO PODLAHY, STOPŮ A ZDÍ, CELKOVÁ DÉLKA : 40,26 M ODSŤÍN ANTRACIT - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 80,24 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU - VÝPLŇ PROVEDENA Z LAKOVANÝCH MODŘÍNOVÝCH LATÍ 50x40 MM, KOTVENÝCH ŠROUBY DO OCELOVÝCH JEKLŮ. CELKOVÝ OBJEM ŘEZIVA ČINÍ 0,2938 M³, HMOTNOST 351,68 KG VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA P.07 - SOUČÁST SO.01 A			
		STAVEBNÍ OTVOR: 10 415 x 3100 mm	POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
				1	X	1

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 10/10

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY
T 23		DŘEVĚNÉ HRANĚNÍ VENKOVNÍHO TRUHLÍKU - OBVOD Z MODŘÍNOVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ 300x300 2 x DL. 5,930 M 2 x DL. 1,260 M - KOTVENÍ K BETONOVÉMU PODKLADU POMOCÍ ZABETONOVANÝCH ZÁVITOVÝCH TYČÍ DL. 500 MM K BETONOVÉ PODESTĚ TRUHLÍKU JE KOTVENA POMOCÍ TRNŮ LAVIČKA. MATERIÁL MODŘÍNOVÁ FOŠNA 350 x 40 x 5360, ROZTEČ TRNŮ 500 MM. DŘEVO BUDE OŠETŘENO PROTI MODRÁNÍ, HNILOBĚ A NAPADENÍ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM BEZBARVÝM MATNÝM EXTERIÉROVÝM OCHRANNÝM OLEJEM - CELKOVÝ OBJEM ŘEZIVA ČINÍ 1,38 m³, HMOTNOST 824,27 KG VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA P.08 - SOUČÁST SO 02
T 24		POCHOZÍ LÁVKA ŠÍŘKY 675 mm - DŘEVĚNÉ HRANOLY O ROZMĚRU 180 x 240 mm A DÉLKY 800 mm - POČET 49 ks - OSB DESKY TL. 22 mm - PLOCHA 26,6 m² - CELKOVÝ OBJEM HRANOLŮ ČINÍ 1,78 m³ VČETNĚ 5% PROŘEZU - CELKOVÝ OBJEM OSB DESEK ČINÍ 0,62 m³ VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ D.1.1.19
T 25		DŘEVĚNÁ VENKOVNÍ LAVIČKA - DŘEVĚNÉ FOŠNY TL. 24 mm A ŠÍŘKY 300 mm KOTVENY K HORNÍMU LÍCI BETONOVÉHO ZÁKLADU - PŘEDSAZENÁ DŘEVĚNÁ FOŠNA VYNESENA POMOCÍ OCELOVÝCH PROFILŮ KOTVENÝCH K BETONOVÉMU ZÁKLADU - CELKOVÝ OBJEM DŘEVĚNÝCH FOŠEN ČINÍ 0,15 m³ VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ P.09