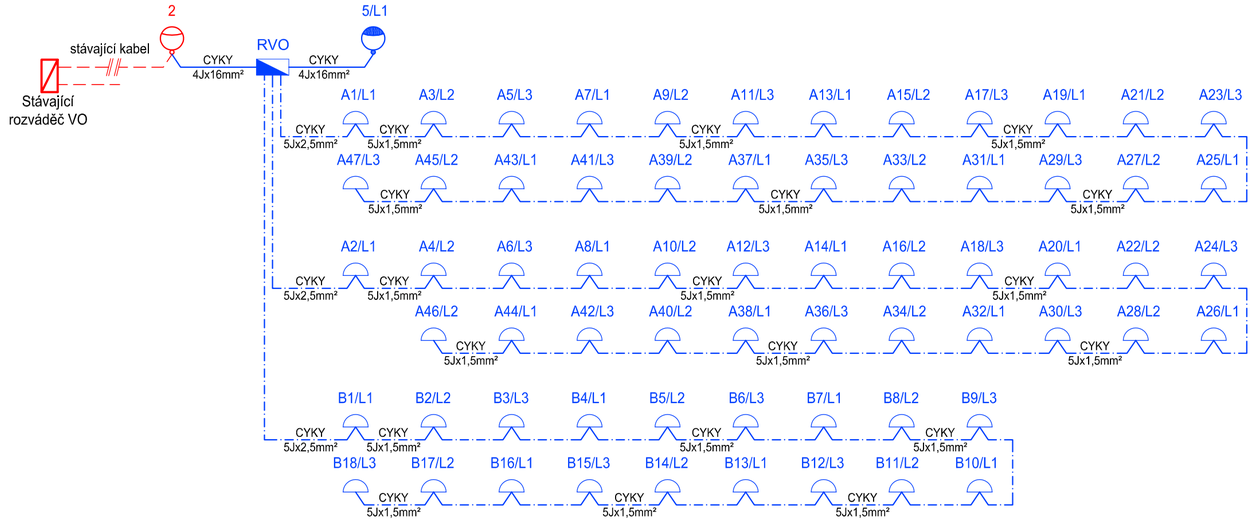

Číslování nových stožárů VO a LED svítidel je pouze orientační.
Definitivní označení přidělí správce VO zhotoviteli při realizaci.

LEGENDA:

- Stávající stožár VO včetně napájení
- x — Nový ocelový, válcový, vetknutý stožár VO 114/76/60 bez výložníku, osazený LED svítidlem 19W, 2700K v závěsné výšce 6m.
- 4 — Nový ocelový, válcový, vetknutý stožár VO 159/76/60 bez výložníku, osazený LED svítidlem 19W, 2700K v závěsné výšce 6m.
- A — LED svítidlo v madle zábradlí, 2.6W, 2700K
- B — LED svítidlo ve sloupku zábradlí, 2.6W, 2700K
- Trasa nového kabelu VO vedeného ve výkopu provedeném dle vzorových řezů. Na dně výkopu bude v souběhu s kabelem veden uzemňovací drát FeZn Ø10mm.
- Trasa nového kabelu VO vedeného v madlech a ve sloupcích zábradlí lávky pro pěší a přístupového chodníku resp. schodiště.
- Nový rozváděč RVO v šachtě - zemní kontejner

POZNÁMKA:

Ve stožáru VO č.4 budou v prostoru elektrovýzbroje navíc osazeny 3ks jednofázových proudových chráničů s jističi 10A/C/30mA/typ-A pro jištění vývodu LED svítidel č. B21 - B35 osazených ve sloupcích zábradlí přístupového chodníku z Mostecké ulice. Svítidla budou připojena kabely CYKY 5Jx2,5mm² a 5Jx1,5mm² vedenými v chráničkách Ø32mm v madlech zábradlí.

REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS
03	...		
02	...		
01	...		

OBJEDNATEL PD:
MĚSTO TÁBOR
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 3
390 01 TÁBOR

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. MARTIN ČÍŽEK	ING. BOHUMIL FERENC	ING. MARTIN ČÍŽEK	ING. DÁVID KUCZIK

JTSK	Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY	
ČÍSLO ZAKÁZKY	123 019
DOKUMENTACE	PDPS
MĚŘÍTKO	-
DATUM	01/2025
POČET FORMÁTŮ	3xA4

OBSAH

LÁVKA PRO PĚŠÍ - TRAŤ TÁBOR-BECHYNĚ, II. ETAPA
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY

SCHÉMA ZAPOJENÍ NOVÉHO VO

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
D.4	8

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.