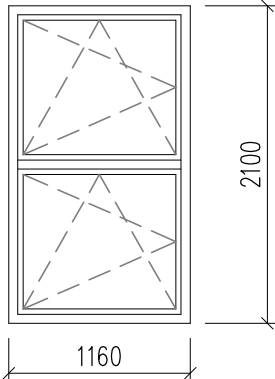

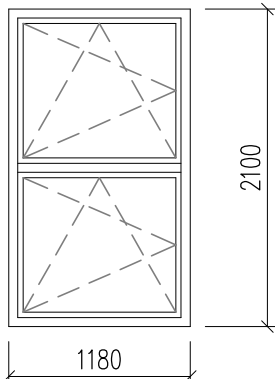

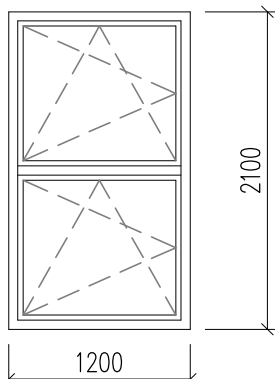



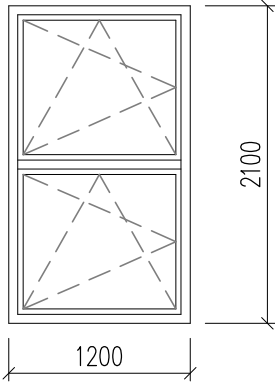



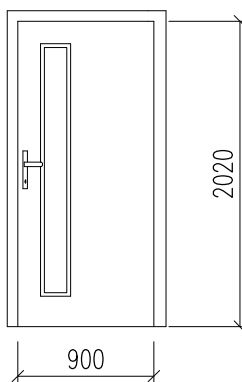
Vypracovala:		Zodpovědný projektant:		VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CEET VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM 17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava-Poruba		
Radmila Žitníková		Ing. Karel Černocho				
Projekt	KOMPLEXNÍ ÚSPORNÉ OPATŘENÍ NA BUDOVĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI DVORCE			Zákaznické číslo: 23_318 Stupeň PD DSP Paré: Datum 05/2025 Formát 2x A4 Měřítko -		
Projektant profese	VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum					
Investor	Obec Dvorce, Náměstí 13, 793 68 Dvorce					
Místo stavby	Komenského 368, 793 68 Dvorce, parc.č. 537, k.ú. Dvorce u Bruntálu					
Stavební objekt	-					
Díl projektu	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení					
Název dokumentu	VÝPIS VÝROBKŮ			Číslo výkresu	23_318-5S1D11-14	

PLASTOVÉ VÝROBKY

LIST Ć : **1**

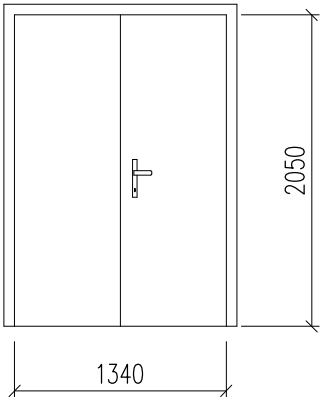
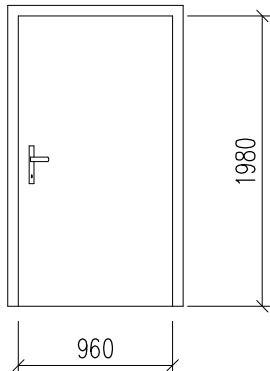
OZN.	POPIS – SCHEMA	NP				CELKEM	SPECIFIKACE	JINÉ	
		I.	II.	III.	STŘ.				
1 P	 OKNO PLASTOVÉ DVOUDÍLNÉ 1160x2100mm, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ V HORNÍ ČÁSTI SNÍŽENÁ RUČKA PRO OTEVŘENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SKLO ČIRÉ CELKOVÉ $U_w \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ BARVA BÍLÁ ROZMĚR : 1160 x 2100 MM  š=250 PARAPETNÍ DESKA PLASTOVÁ BÍLÁ Š. 250mm, dl. 1160mm, VČETNĚ KRYTEK <td>1</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>1 ks</td> <td></td> <td rowspan="6">VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU KRESLENY Z EXTERIÉRU ROZMĚRY JE PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</td>	1	–	–	–	1 ks		VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU KRESLENY Z EXTERIÉRU ROZMĚRY JE PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ	
		1	–	–	–	1 ks			
2 P	 OKNO PLASTOVÉ DVOUDÍLNÉ 1160x2100mm, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ V HORNÍ ČÁSTI SNÍŽENÁ RUČKA PRO OTEVŘENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SKLO ČIRÉ CELKOVÉ $U_w \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ BARVA BÍLÁ ROZMĚR : 1180 x 2100 MM  š=250 PARAPETNÍ DESKA PLASTOVÁ BÍLÁ Š. 250mm, dl. 1180mm, VČETNĚ KRYTEK <td>2</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>2 ks</td> <td></td> <td></td>	2	–	–	–	2 ks			
		2	–	–	–	2 ks			
3a P	 OKNO PLASTOVÉ DVOUDÍLNÉ 1160x2100mm, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ V HORNÍ ČÁSTI SNÍŽENÁ RUČKA PRO OTEVŘENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SKLO ČIRÉ CELKOVÉ $U_w \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ BARVA BÍLÁ ROZMĚR : 1200 x 2100 MM  š=250 PARAPETNÍ DESKA PLASTOVÁ BÍLÁ Š. 250mm, dl. 1200mm, VČETNĚ KRYTEK <td>2</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>2 ks</td> <td></td> <td></td>	2	–	–	–	2 ks			
		2	–	–	–	2 ks			

PLASTOVÉ VÝROBKY






OZN.	POPIS – SCHEMA	NP				CELKEM	SPECIFIKACE	JINÉ
		I.	II.	III.	STR.			
3b P	 OKNO PLASTOVÉ DVOUDÍLNÉ 1160x2100mm, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ V HORNÍ ČÁSTI SNÍŽENÁ RUČKA PRO OTEVŘENÍ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SKLO ČIRÉ CELKOVÉ $U_w \leq 0,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ BARVA BÍLÁ ROZMĚR : 1200 x 2100 MM  PARAPETNÍ DESKA PLASTOVÁ BÍLÁ Š. 250mm, dl. 1200mm, VČETNĚ KRYTEK	1	–	–	–	1 ks		VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU KRESLENY Z EXTERIÉRU ROZMĚRY JE PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
		1	–	–	–	1 ks		
4 P	 OKNO PLASTOVÉ JEDNODÍLNÉ 800x1200mm, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SKLO ČIRÉ CELKOVÉ $U_w \leq 0,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ BARVA BÍLÁ ROZMĚR : 800 x 1200 MM  PARAPETNÍ DESKA PLASTOVÁ BÍLÁ Š. 200mm, dl. 800mm, VČETNĚ KRYTEK	1	–	–	–	1 ks		
		1	–	–	–	1 ks		
5 P	 JEDNODUCHÉ PLASTOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, Z 1/3 PROSKLENÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ, ROZETY KOULE–KLIKA A VLOŽKY FAB, CELKOVÉ $U_d \leq 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ BARVA BÍLÁ ROZMĚR : 900 x 2020 MM – PRAVÉ	1	–	–	–	1 ks		

PLASTOVÉ VÝROBKY


LIST č : 3

OZN.	POPIS – SCHEMA	NP				CELKEM	SPECIFIKACE	JINÉ
		I.	II.	III.	STR.			
6 P	 JEDNODUCHÉ PLASTOVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ, ROZETY KOULE-KLIKA A VLOŽKY FAB, CELKOVÉ $U_d \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ BARVA BÍLÁ ROZMĚR : 1340 x 2050 MM – PRAVÉ	1	–	–	–	1 ks		VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU KRESLENY Z EXTERIÉRU ROZMĚRY JE PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
7 P	 JEDNODUCHÉ PLASTOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ, ROZETY KOULE-KLIKA A VLOŽKY FAB, CELKOVÉ $U_d \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ BARVA BÍLÁ ROZMĚR : 960 x 1980 MM – PRAVÉ	1	–	–	–	1 ks		
8 P	 PLASTOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA $\varnothing 100\text{mm}$, VČETNĚ PRODLOŽOVACÍ TRUBKY dl.500mm BARVA BÍLÁ ROZMĚR : $\varnothing 100 \text{ MM}$	14	–	–	–	14 ks		

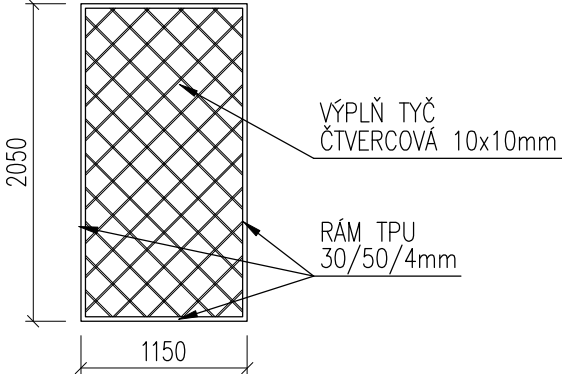

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKYLIST č : **4**

OZN.	POPIS – SCHEMA	NP				CELKEM	SPECIFIKACE	JINÉ
		I.	II.	III.	STŘ.			
1 K	 OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ OKEN POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH tl.0,8mm R.Š. 550 MM BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA DÉLKA : 510 MM	1	–	–	–	1 ks		
		1220 MM	1	–	–	–	1 ks	
		1240 MM	2	–	–	–	2 ks	
		1260 MM	5	–	–	–	5 ks	
		1460 MM	2	–	–	–	2 ks	
		1560 MM	1	–	–	–	1 ks	
2 K	 OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ OKEN POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH tl.0,8mm R.Š. 330 MM BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA DÉLKA : 860 MM	1	–	–	–	1 ks		
3 K	 OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY ZATEPLENÍ ŠTÍTU POD STŘECHOU POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH tl.0,8mm R.Š. 280 MM BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ CELKOVÁ DÉLKA : 15,0 M	–	–	–	1	1 ks		ROZMĚRY JE PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
4 K	 STŘEŠNÍ SVOĐ DN ø125mm, dl.5,2m POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH tl.0,8mm R.Š. 400 MM VČETNĚ LAPAČŮ NEČISTOT D150 – 2ks	–	–	–	–	2 ks		
5 K	 STŘEŠNÍ SVOĐ DN ø100mm, dl.3,2m POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH tl.0,8mm R.Š. 330 MM VČETNĚ LAPAČŮ NEČISTOT D125 – 1ks	–	–	–	–	1 ks		

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBK

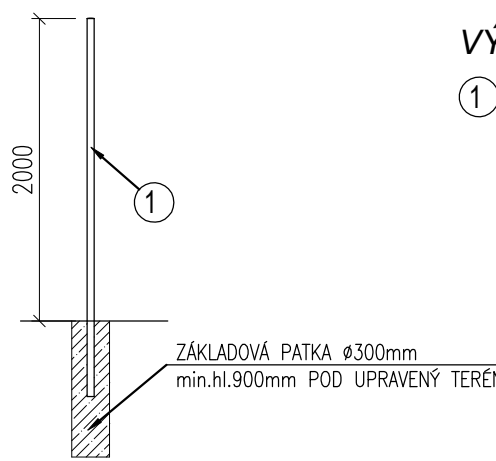
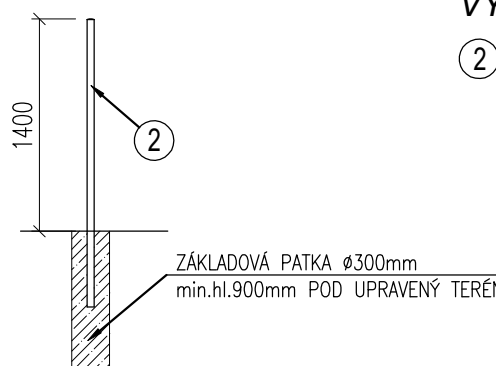
OZN.	POPIS – SCHEMA	NP				CELKEM	SPECIFIKACE	JINÉ
		I.	II.	III.	STŘ.			
6 K	 OPELCHOVÁNÍ HORNÍ HRANY ZATEPLENÍ ŠTÍTU POD STŘECHOU POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH tl.0,8mm R.Š. 280 MM BARVA SVĚTLE ŠEDÁ CELKOVÁ DÉLKA : 7,2 M	-	-	-	1	1 ks		ROZMĚRY JE PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

ZÁMEČNICKÉ VÝROBK

OZN.	POPIS – SCHEMA	NP				CELKEM	SPECIFIKACE	JINÉ
		I.	II.	III.	STŘ.			
1 Z	 PEVNÁ BEZPEČNOSTNÍ OKENNÍ MŘÍŽ RÁM TPU 30/50/4mm VÝPLŇ TYČ ČTVERCOVÁ 10x10mm KOTVIT DO STĚNY – 6x ZÁVITOVÁ TYČ M16 ROZMĚR : 1150 x 2050 mm HMOTNOST 1ks : 55,0 kg	2	-	-	-	2 ks	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK	ROZMĚRY JE PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
2 Z	 NEREZOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300x850mm, VČETNĚ PRODLOUŽOVACÍHO POTRUBÍ dl.160mm ROZMĚR : 300x850 MM	2	-	-	-	2 ks		

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

LIST č : **6**

OZN.	POPIS – SCHEMA	NP				CELKEM	SPECIFIKACE	JINÉ
		I.	II.	III.	STR.			
3 Z	NOVÝ SLOUPEK OPLOCENÍ PRO STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ V=2000mm  VÝPIS OPLOCENÍ: ① PLOTOVÝ SLOUPEK ø60x2,0mm, dl.2600mm, POZINKOVANÝ, POTAŽENÝ VYSOKOPEVNOSTNÍM PVC	1	–	–	–	1 ks		VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU KRESLENY Z EXTERIÉRU ROZMĚRY JE PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
4 Z	NOVÝ SLOUPEK VJEZDOVÉ BRÁNY V=2000mm  VÝPIS OPLOCENÍ: ② PLOTOVÝ SLOUPEK ø80x3,0mm, dl.2000mm, POZINKOVANÝ, POTAŽENÝ VYSOKOPEVNOSTNÍM PVC	1	–	–	–	1 ks		