

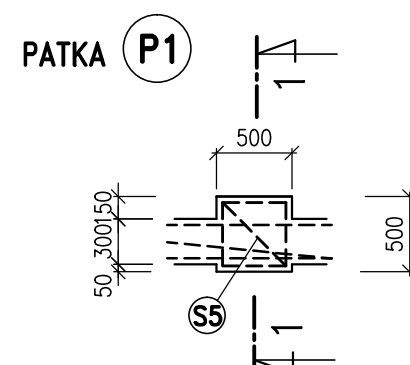
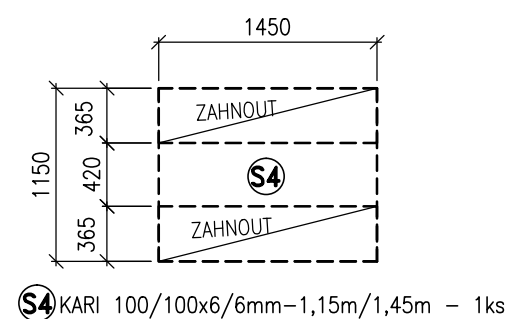
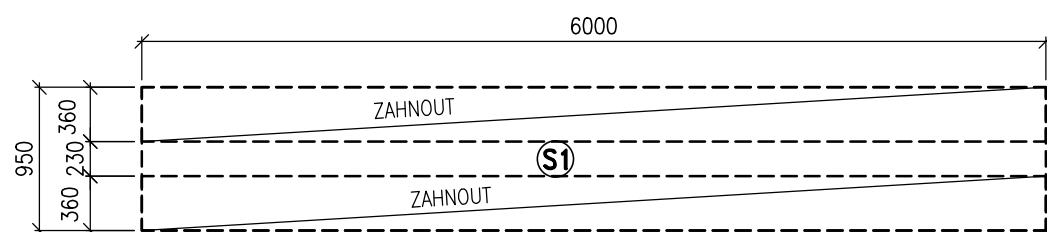








S5 KARI 100/100x6/6mm-0,43m/1,25m - 4ks

POZNÁMKA: NEJDŘÍVE POLOŽIT KARI SIŤ PATKY A POTÉ KARI SIŤ ZÁKLADOVÉHO PASU



Technical drawing of a rectangular structure. The structure has a width of 450 and a height of 1300. The top edge is at a level of $\pm 0,000$. The bottom edge is at a level of $-1,600$. A circular callout labeled S6 points to the bottom right corner of the structure.

POZNÁMKA: NEJDŘÍVE POLOŽIT KARI SÍŤ PATKY A POTÉ KARI SÍŤ ZÁKLADOVÉHO PASU

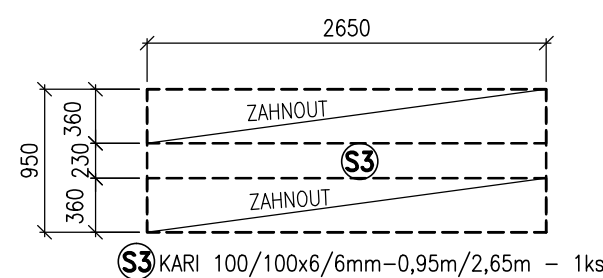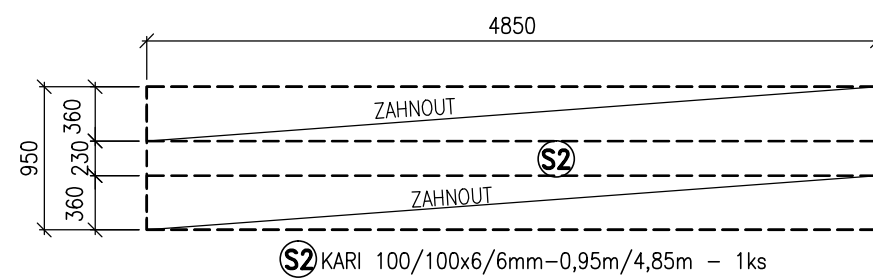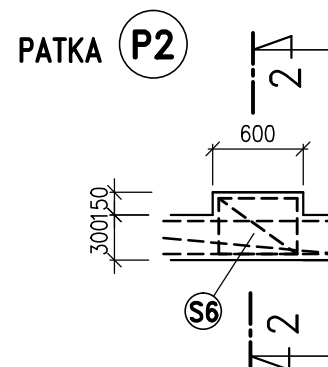

c.	profil	d é l k a	ks	KARI
				100/100x6/6
S1	KARI	950*6000	2	11.400
S2	KARI	950*4850	1	4.608
S3	KARI	950*2650	1	2.518
S4	KARI	1150*1450	1	1.667
S5	KARI	430*1250	4	2.150
S6	KARI	530*850	5	2.253
D é l k a c e l k e m				24,596
Hmotnost 1 bm			[kg/m]	4.440
Hmotnost			[kg]	109.206
Celkem			[kg]	109,206

KRYTÍ VÝZTUŽE – BOČNÍ 35MM
– SPODNÍ 50MM

OHÝBANÁ VÝZTUŽ KÓTOVÁNA VNĚJŠÍM ROZMĚREM
STYKOVÁNÍ SÍTÍ PŘESAHEM ~400MM

BETON C25/30 XC2 XA2
SÍTĚ KARI

$\pm 0,000 = 1.NP = 366,64 =$ stávající podlaha hlavní chodby ZŠ Vikýřovice

Vypracoval	Hlavní projektant	Architekt	Ing. Miloslav Hamala	
Ing. Miloslav Hamala	Ing. Miloslav Hamala	Ing. arch. Pavel Heřmánský	Želechovická 1486, 783 91 Uničov	
			IČO : 609 85 062	
Místo stavby : Vikýřovice				
Kraj :	Olomoucký		Formát :	3x A4
Investor :	Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice		Datum :	VI / 2019
Akce :			Zak. č. :	2018
Přístavba ZŠ Vikýřovice			Část :	Stavební
			Stupeň :	DPS
Ozn. výkr. :	Dokumentace pro provedení stavby		Měřítko :	Číslo výkresu :
Výztuž základů venkovní učebny			1:50	D.1.2.5.