


POZNÁMKA :

- JEDNOTLIVÉ VÝROBKY A SESTAVY ZAHRNÚJÍ KOMPLETNÍ DODÁVKU A MONTÁŽ, VČETNĚ VEŠKERÝCH SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ, NAPOJENÍ NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE A JEJICH ZAČIŠTĚNÍ. BUDOU PŘEDÁNY JAKO HOTOVÝ, PLNĚ FUNKČNÍ CELEK.
- V PŘÍPADĚ UVEDENÍ REFERENČNÍHO STANDARDU VÝROBKU, NENÍ TENTO ZÁVAZNÝ A PŘEDSTAVUJE POUZE OBECNÉ IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ. MŮŽE BÝT NAHRAZEN JINÝM VÝROBKEM OBDOBNÝCH ROZMĚRŮ, POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH A FUNKČNÍCH PARAMETRŮ, ZA DODRŽENÍ ESTETICKÝCH POŽADAVKŮ INVESTORA STAVBY /PŘED DODÁVKOU NUTNÉ FINÁLNÍ ODSOUHLASENÍ INVESTOREM STAVBY/.
- DODAVATEL ZEJMÉNA U ATYPICKÝCH VÝROBKŮ OVĚŘÍ STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST A ZAMĚŘÍ A ZOHLEDNÍ AKTUÁLNÍ SKUTEČNÉ ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. JEDNOTLIVÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY, MATERIÁLY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÉ ODSSTÍNY BUDOU VYVZORKOVÁNY NA STAVBĚ PŘEDLOŽENÍM FYZICKÝCH VZORKŮ V RÁMCI ŘÁDNÉHO KONTROLNÍHO DNE.
- PŘED ZADÁNÍM ATYPICKÉHO VÝROBKU DO VÝROBY NEBO OBJEDNÁVKOU TYPOVÉHO VÝROBKU JE NUTNO NABÍZENÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASIT ZÁSTUPCEM INVESTORA A PROJEKTANTA.

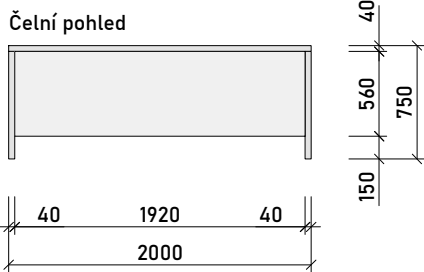
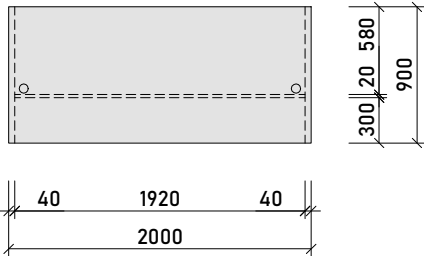
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU STUPNĚ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE.
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

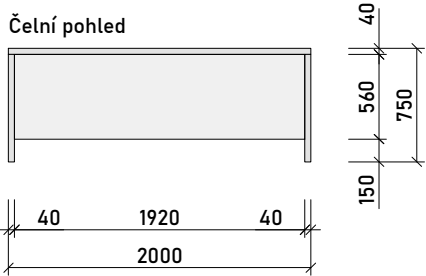
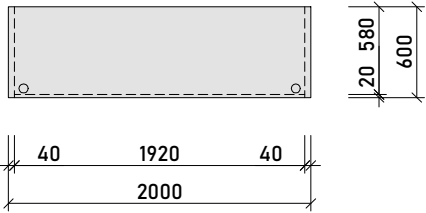
Souřadnicový systém: JTSK



Výškový systém: Bpv ($\pm 0,000 = 1.NP = 422,35$)

		Novohradská 1452/1, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 050 60 931 tel.: +420 606 437 131, e-mail: bicera@atlas.cz, ds: ev2vmkz	
Architektonické řešení	Zodpovědný projektant	Vypracoval	
Ing. arch. Miroslav Papáček	Ing. Milan Bicera	Ing. arch. Miroslav Papáček	
Ing. Milan Bicera			
Investor: Město Lomnice n. Lužnicí, nám. 5.května 130, 37 816 Lomnice n. Lužnicí, IČ: 00247022			
Místo stavby: p.č. st. 343/2 a p.č. 1711/1, k.ú. Lomnice nad Lužnicí			
Akce:		Otisk autorizačního razítka:	
HASIČSKÁ ZBROJNICE stavební úpravy budovy č.p. 443, Lomnice nad Lužnicí Dokumentace pro provádění stavby (DPS) D.1. Architektonicko-stavební řešení		Číslo zakázky	23 / 56
		Datum	04 / 2025
		Stupeň PD	DPS
		Měřítko	1 : 50, 1 : 20
		Formát	13 x A4
Obsah:		Číslo výkresu	Paré
TABULKA PRVKŮ INTERIÉRU A MOBILIÁŘE		D.1.20	

Číslo výrobku	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Kování	Koordinace profesí	Počet ks			Počet ks celkem
								1.NP	2.NP	střecha	
101	400 x 550 x 1950 mm		<u>ŠATNÍ SKŘÍŇ PRO HASIČE, 1 ODDÍL</u> Svařovaná šatní skříň pro hasiče s uzamykatelnou schránkou na osobní věci, s oddílem s tyčí s háčky na oděvy a s otevřenou policí, držák na přilbu Konstrukce bez dveří pro maximální odvětrávání vlhkosti, perforované dno pro odkap vody z oděvů Typový výrobek	Ocelový plech tl. 1,0 – 1,5 mm, svařovaná konstrukce, bez dveří, perforované dno	Epoxidová barva, barevnost sytě červená /RAL 3020/	Tyč se šatními háčky, schránka s cylindrickým zámkem	-	50	-	-	50
102	1200 x 360 x 430 mm		<u>ŠATNÍ LAVICE</u> Šatní lavice určené i do mírně vlhkých provozů, ocelová trubková podnož, černé plastové koncovky, sedák z masivních smrkových latí. Nosnost min. 250 kg/bm Rozměrové varianty /výsledné sestavy korespondují s bloky šatních skříněk 101/: dl. 1200 mm - 10 ks dl. 1000 mm - 8 ks Typový výrobek, popř. atypická výroba	Podnož ocelové trubky Ø 40 mm, prášková vypal. barva, Sedák smrkové latě tl. 25 mm, lakované	Podnož šedá /RAL 7030/, dřevo přírodní, lak matný	Plastové koncovky, černé	-	10	-	-	10
								8	-	-	

Číslo výrobku	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Kování	Koordinace profesí	Počet ks			Počet ks celkem
								1.NP	2.NP	střecha	
103	2000 x 900 x 750 mm	M 1:50 Čelní pohled  Půdorysné schéma 	<u>STŮL PRACOVNÍ, JEDNACÍ</u> Kancelářský pracovní stůl, dřevěná desková nábytková konstrukce. Atypická truhlářská výroba	Dřevěná desková nábytková kce. - pracovní deska bočnice /DTD 36 mm + CPL povrch, ABS hrana 2 mm/, ztužující deska /DTD 18 mm + CPL povrch, ABS hrana 2 mm/	Pracovní deska, bočnice dekor betonu /středně šedá/, ztužující deska bílá lesklá	Průchodky pracovní deskou /2 ks/, bočnicemi /2 ks/, nerez matný, kabelový žlab pod pracovní deskou	-	1	-	-	1

Číslo výrobku	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Kování	Koordinace profesí	Počet ks			Počet ks celkem
								1.NP	2.NP	střecha	
104	2000 x 600 x 750 mm	M 1:50 Čelní pohled 	<u>STŮL PRACOVNÍ, ODKLÁDACÍ</u> Kancelářský pracovní stůl, dřevěná desková nábytková konstrukce. Atypická truhlářská výroba	Dřevěná desková nábytková kce. - pracovní deska bočnice /DTD 36 mm + CPL povrch, ABS hrana 2 mm/, ztužující deska /DTD 18 mm + CPL povrch, ABS hrana 2 mm/	Pracovní deska, bočnice dekor betonu /středně šedá/, ztužující deska bílá lesklá	Průchodky pracovní deskou /2 ks/, nerez matný, kabelový žlab pod pracovní deskou		1	-	-	1
		Půdorysné schéma 									

Číslo výrobku	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Kování	Koordinace profesí	Počet ks			Počet ks celkem
								1.NP	2.NP	střecha	
105	1400 x 700 x 750 mm	M 1:50 Čelní pohled  Půdorysné schéma 	<u>STŮL KONFERENČNÍ</u> Konferenční stůl, dřevěná desková konstrukce, typové nábytkové nohy. Atypická truhlářská výroba	Pracovní deska /DTD 36 mm + CPL povrch, ABS hrana 2 mm/, typové ocelové nohy s rektifikací	Pracovní deska dekor betonu /středně šedá/, chrom	Nábytkové nohy s rektifikací /4 ks/ lesklý chrom	-	10	-	-	10
106	cca 600 x 600 x 1150~1250 /sedák 450~550 mm/		<u>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ, ZÁTĚŽOVÁ</u> Kancelářská židle, ergonomická, s pojízdnou podnoží, područkami a opěrkou hlavy mechanika synchronní, polohovatelná s aretací, čalouněný sedák i opěradlo, materiál látka /min. 100 000 MD/, Nosnost min. 150 kg Typový výrobek	Typový výrobek, ocelová kostra a podnoží, doplňky plast, čalouněný sedák i záda, opěrka hlavy	Čalounění: šedá, plast: černá	Křížová podnož s pojezdem lesklý chrom	-	1	-	-	1

Číslo výrobku	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Kování	Koordinace profesí	Počet ks			Počet ks celkem
								1.NP	2.NP	střecha	
107	545 x 570 x 830 mm /sedák 450 mm/		ŽIDLE KONFERENČNÍ, STOHOVATELNÁ Konferenční židle se sedákem a opěradlem z ohýbané překližky, s konstrukcí konzervativních a jednoduchých tvarů - čtyřúhelníkový profilovaný sedák a obdélná profilovaná zádová opěrka z jednoho dílu, bez čalounění. Podnož kovová, trubková, rozšířená a asymetricky profilovaná tak, aby umožňovala stohovatelnost /po 10 ks/ a spínatelnost do řad bez použití dalších prvků /viz. fotografie referenčního standardu řešení/. Povrchová úprava: chrom lesklý Nosnost min. 120 kg Typový výrobek Referenční standard, stohovatelnost a spínatelnost podnože: 	Sedák a opěradlo z jednoho dílu ohýbané bukové překližky, bez čalounění	Sedák a opěradlo lakované: černá, pololesk	Ocelová trubková podnož lesklý chrom	-	22	-	-	22
108	470 x 430 x 760 mm /sedák 650 mm/		ŽIDLE BAROVÁ, NÍZKÁ Barová židle, nízká /výška sedáku 65 cm, pro sezení u stolu s výškou pracovní desky cca 90 cm/, s konstrukcí minimalistických tvarů. Sedák z odolného plastu /PP, PE/, ergonomicky tvarovaný. Podnož ocelová, s dlouhými elegantními nohami a šikmým ztužujícím prvkem pro opření nohou. Nosnost min. 120 kg Typový výrobek	Typový výrobek, ocelová kostra a podnož, sedák plast, bez čalounění	Černá	Ocelová tyčová podnož černá	-	4	-	-	4

109

Číslo
výrobku

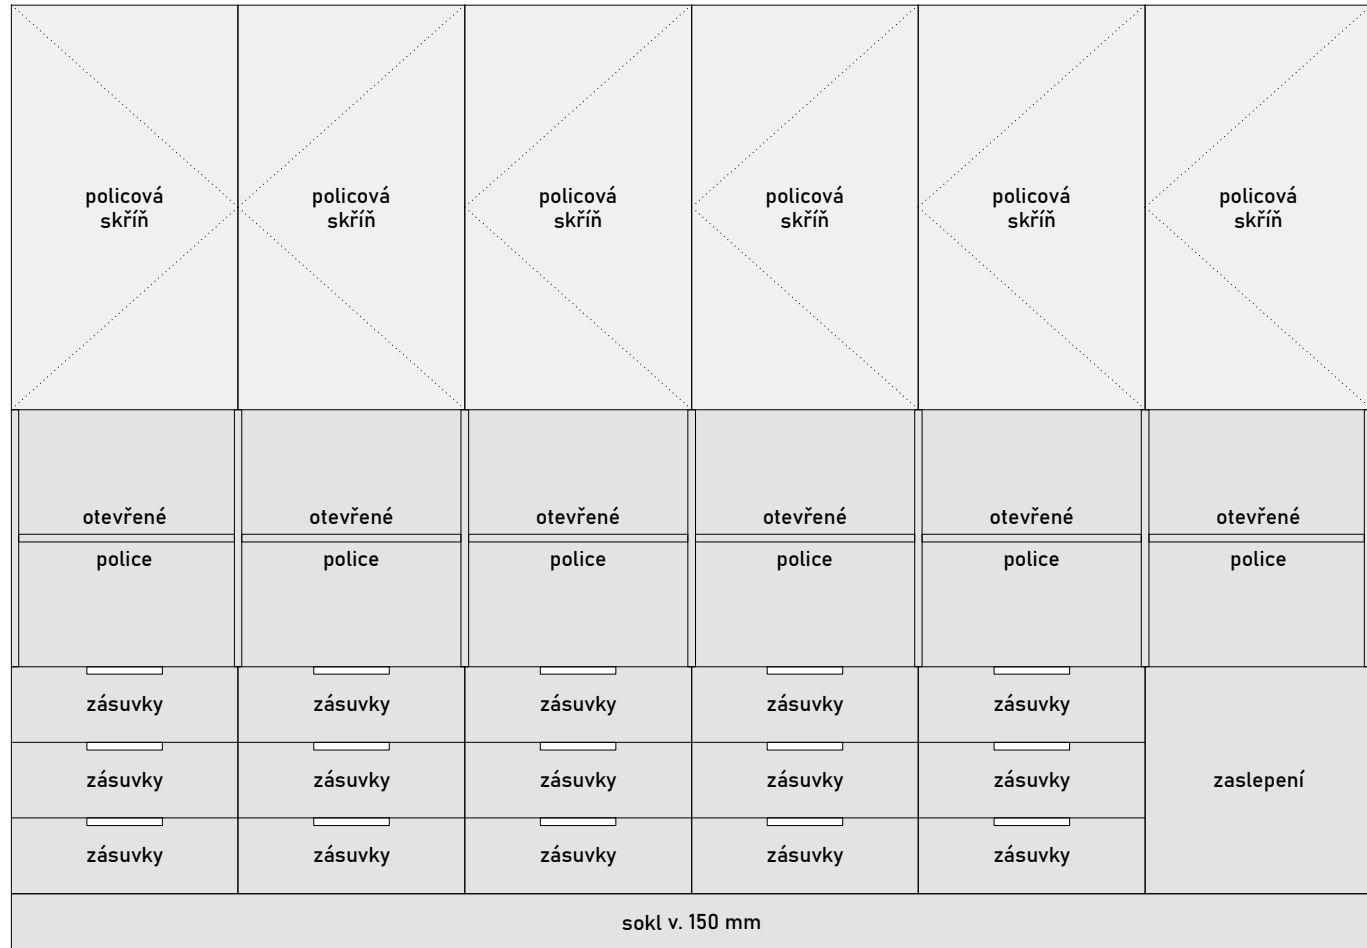
3600 x 600 x 2500 mm

Rozměr

Instalační schéma

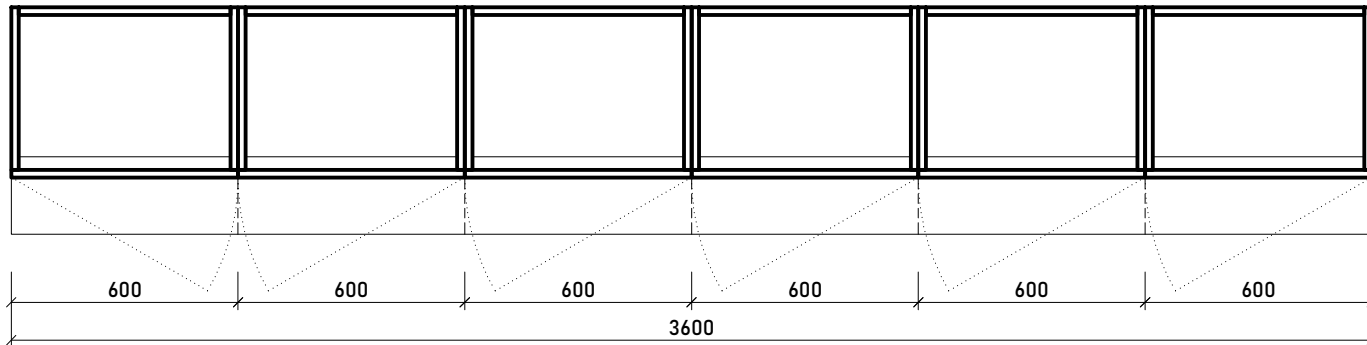
M 1:20

Čelní pohled

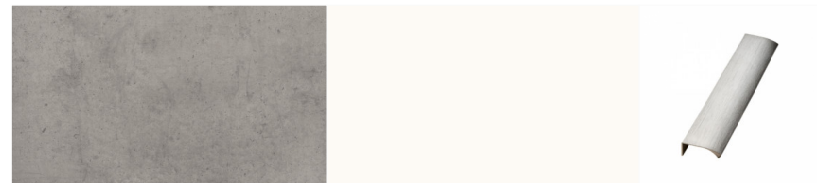


A horizontal number line with arrows at both ends. It is divided into 6 equal segments by 7 tick marks. The number 600 is written above the first five segments, and the number 3600 is written below the entire line.

Půdorysné schéma

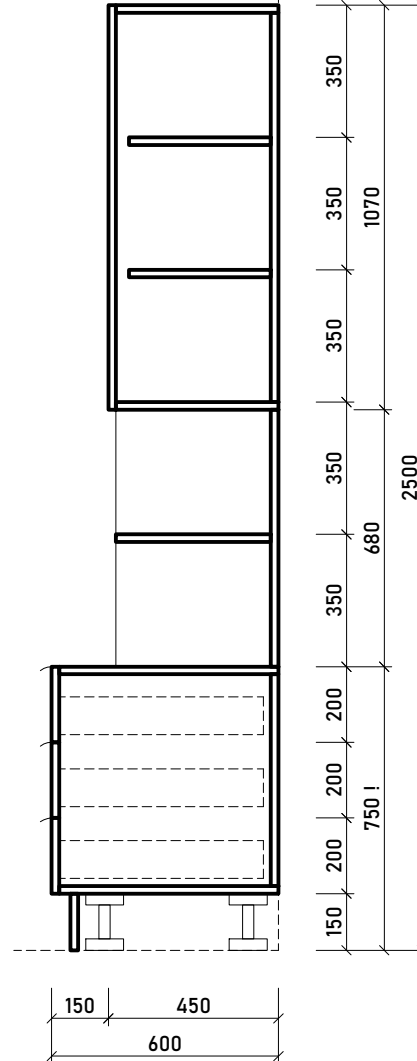


Referenční standard: dekor, barevnost
dekor betonu, šedá bílá, lesk



úchytky

Příčný řez



VESTAVĚNÁ SKŘÍŇOVÁ SESTAVA

Policová skříň se zásuvkami ve spodní části.
Kotvení horní části sestavy k podkladní stěně.

Atypická truhlářská výroba

Dřevěná desková nábytková konstrukce – korpus, dvířka /DTD 18 mm + CPL laminát, ABS hrana 2 mm/
Atypická truhlářská výroba, vestavěná nábytková sestava /kotvení sestavy v horní části do podkladní zdi/

Korpus, dvířka, sokl: dekor betonu, šedá, matná; horní dvířka: bílá, lesk

Nábytkové kování pro nábytková dvířka /horní skříňky bez úchytek, tip-on/, zásuvkové pojezdy s brzdou a dorazem, zásuvkové úchytky dl. 200 mm, typové nábytkové nohy s rektifikací

1

Rám,
konstruke

Barevnost

Kování

Koordinasi
profesi

1.NP

2.NP

střecha	
---------	--

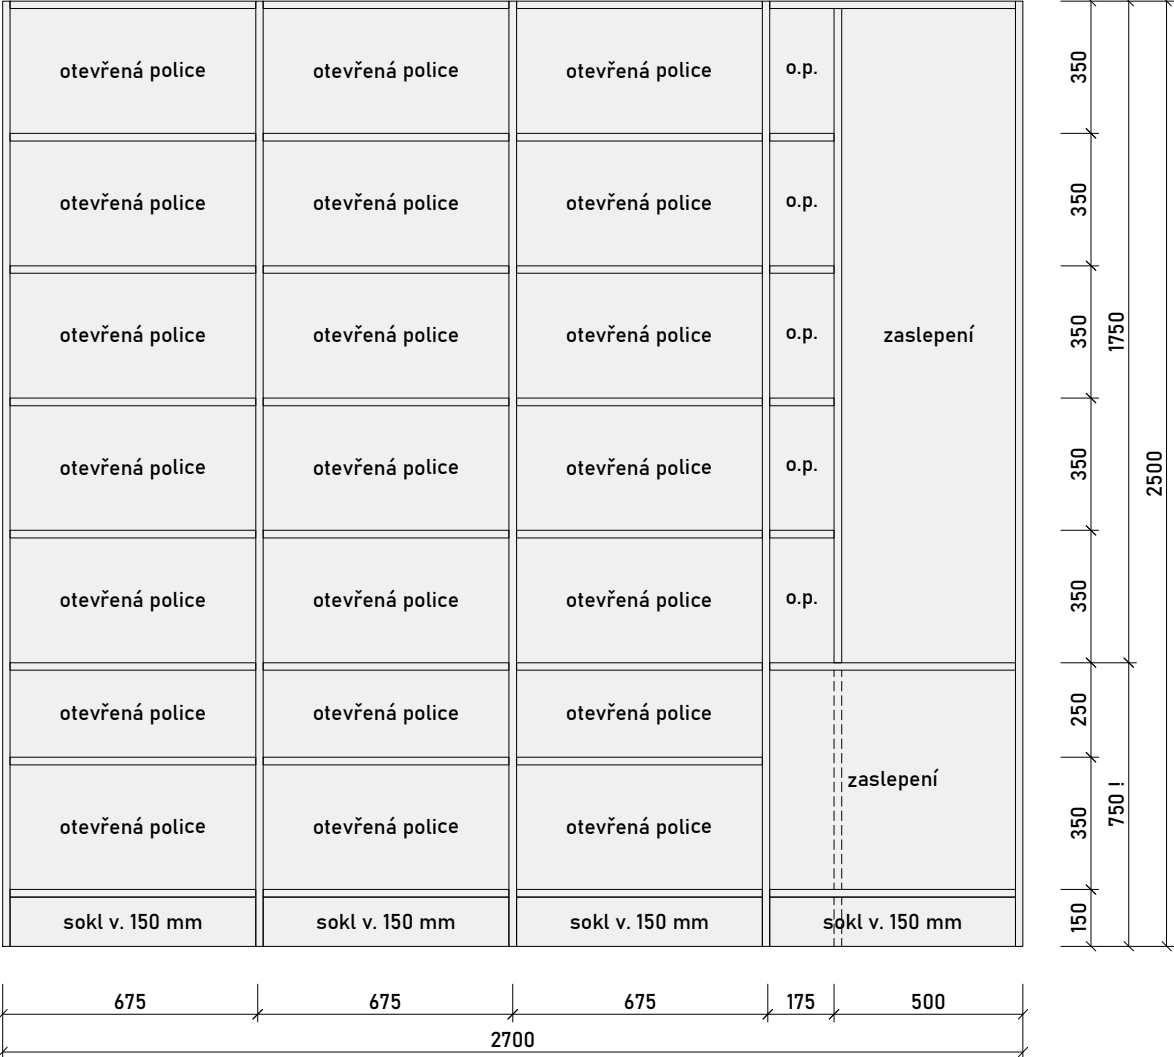
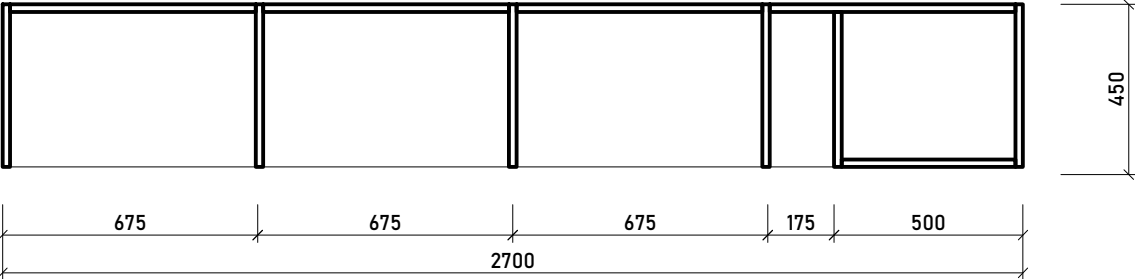

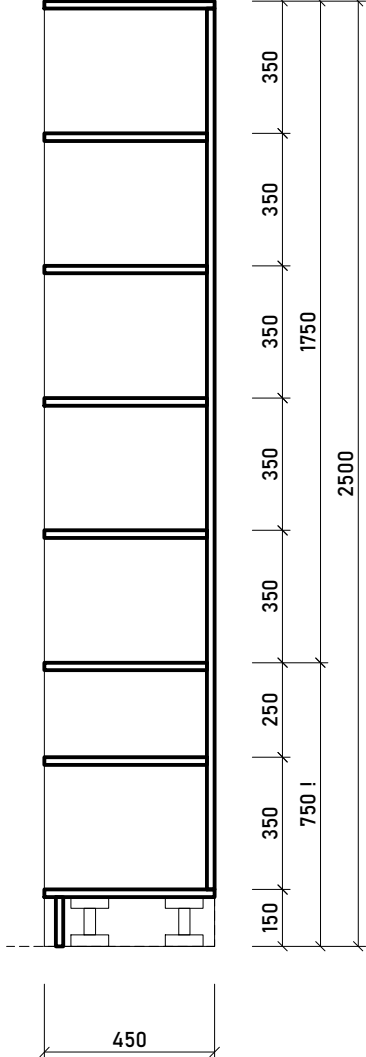
Počet ks celkem

D.1.20. Tabulka prvků interiéru a mobiliáře

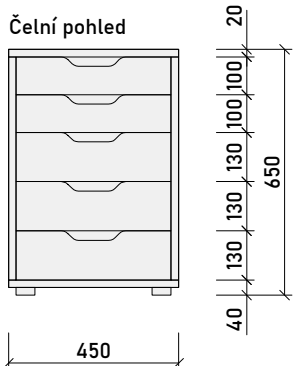

Přesné rozměry doměřit na stavbě ! Nutno ověřit stavební připravenost !

06

110

Číslo výrobku	110
Rozměr	2750 x 450 x 2500 mm
Instalační schéma	M 1:20 Čelní pohled  Půdorysné schéma  Referenční standard: dekor, barevnost bílá, mat  Příčný řez  VESTAVĚNÁ SKŘÍŇOVÁ SESTAVA Policová skříň, otevřená. Kotvení horní části sestavy k podkladní stěně. Atypická truhlářská výroba
Rám, konstrukce	Dřevěná desková nábytková konstrukce - korpus /DTD 18 mm + CPL laminát, ABS hrana 2 mm/ Atypická truhlářská výroba, vestavěná nábytková sestava /kotvení sestavy v horní části do podkladní zdi/
Barevnost	Korpus: bílá, matná
Kování	Typové nábytkové nohy s rektifikací
Koordinace profesí	-
Počet ks	
1.NP	1
2.NP	-
střecha	-
Počet ks celkem	1

I11		Číslo výrobku
1375 x 400 x 2300 mm		Rozměr
Čelní pohled šatní háčky /6ks/ deskový obklad stěny lavice otevřená police otevřená police 4064864840 1375 20520540450 ! 120018502300 650 Půdorysné schéma 4064864840 1375 400		Instalační schéma
Referenční standard: dekor, barevnost dekor betonu, šedá bílá, mat šatní háček		M 1:20
Příčný řez 400 20520540450 ! 120018502300 650		
VESTAVĚNÁ SKŘÍŇOVÁ SESTAVA Šatní lavice s deskovým obkladem stěny a věšákem. Kotvení obkladu k podkladní stěně. Atypická truhlářská výroba		
Dřevěná desková nábytková konstrukce - horní deska lavice, bočnice /DTD 36 mm + CPL laminát, ABS hrana 2 mm/		Rám, konstruke
Atypická truhlářská výroba, vestavěná nábytková sestava /kotvení sestavy v horní části do podkladní zdi/		Barevnost
Horní deska lavice, bočnice: dekor betonu, šedá, matná; korpus, obklad stěny: bílá, matná		Kování
Šatní háčky /6 ks, á 200 mm/, lesklý chrom		Koordinace profesí
-		1.NP
		2.NP
		střecha
		Počet ks celkem
1		Počet ks celkem
D.1.20. Tabulka prvků interiéru a mobiliáře		08
Přesné rozměry doměřit na stavbě ! Nutno ověřit stavební připravenost !		

Číslo výrobku	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Kování	Koordinace profesí	Počet ks			Počet ks celkem
								1.NP	2.NP	střecha	
I12	450 x 500 x 650 mm	M 1:20 Čelní pohled 	<u>ZÁSUVKOVÝ BOX</u> Zásuvkový box, 5 zásuvek, možnost uzamykání. Typový výrobek, popř. atypická truhlářská výroba	Dřevěná desková nábytková konstrukce - korpus, dvířka /DTD 18 mm + CPL laminát, ABS hrana 2 mm/	Bílá, matná	Zásuvkové pojezdy s brzdou a dorazem, uzamykání.	-	1	-	-	1
I13	cca 1700 x 1000 mm /úhlopříčka 75"/	M 1:50 Čelní pohled 	<u>LED OBRAZOVKA 75"</u> LED obrazovka, 75" úhlopříčka, vč. nástěnné montáže /VESA uchycení/ Rozlišení 4K Ultra HD /3840 x 2160/, současný digitální standard, konektory LAN (Ethernet), HDMI, USB, wi-fi, bluetooth, funkce zrcadlení obrazu, dálkový ovladač Typový výrobek	Typový výrobek, vč. nástěnné montáže /VESA uchycení/	Černá	VESA držák /400 x 400 mm - nutno ověřit/	Napojení viz. část EI a SLP	1	-	-	1