PŮDORYS RO1

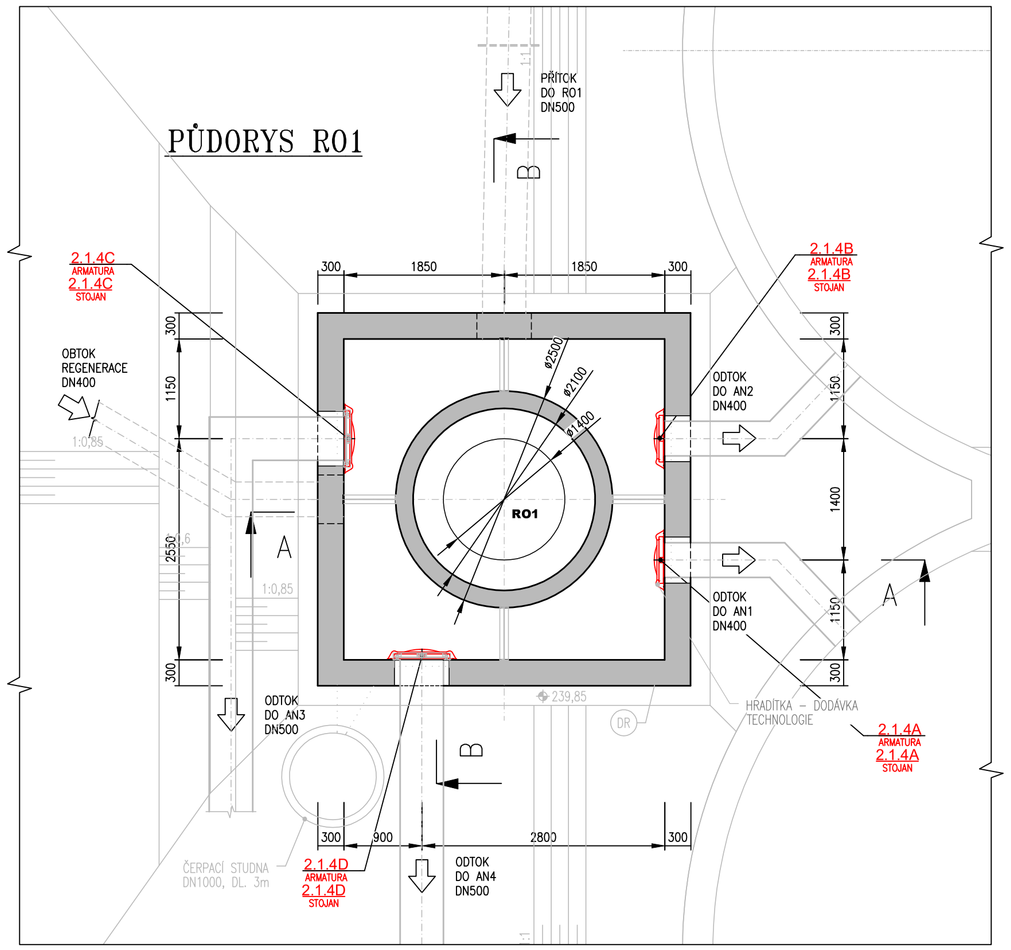

ŘEZ B-B

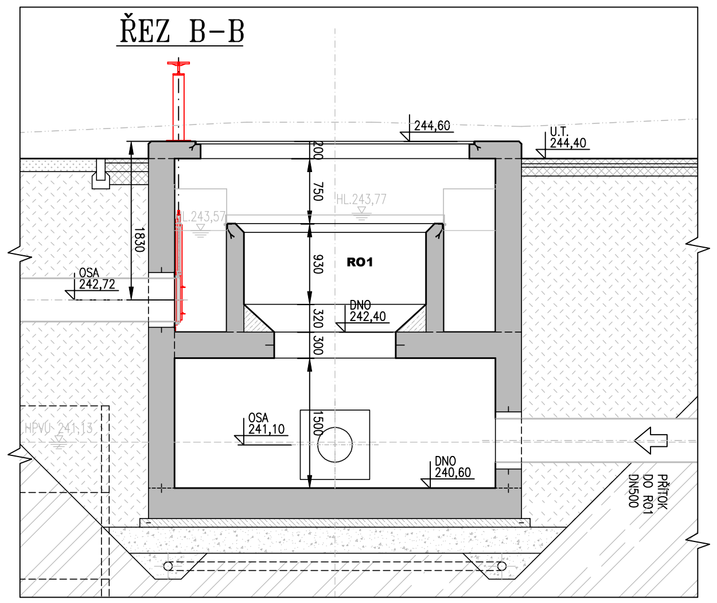

PŮDORYS RO2

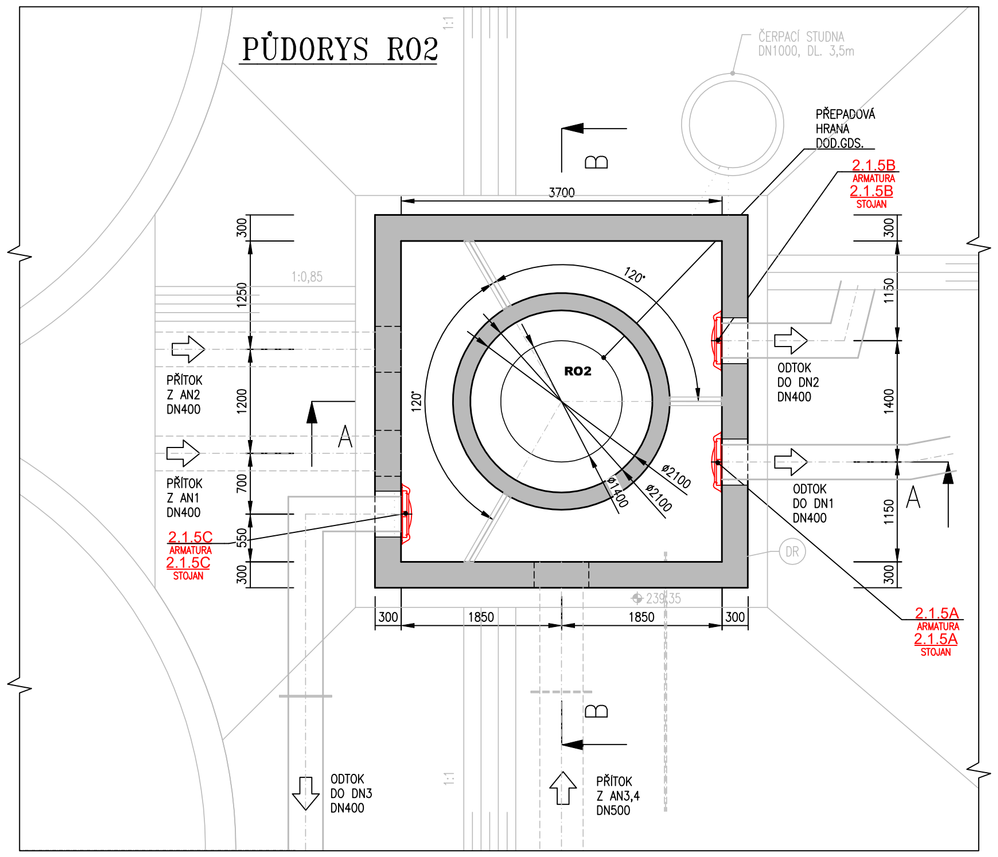

ŘEZ B-B

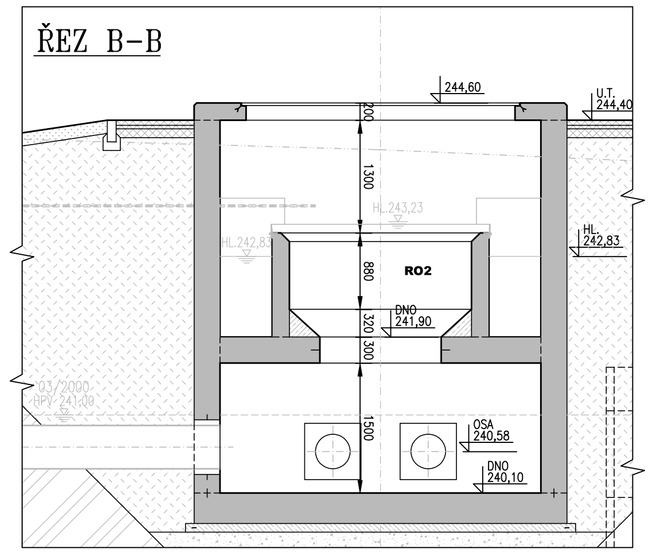

ŘEZ A-A

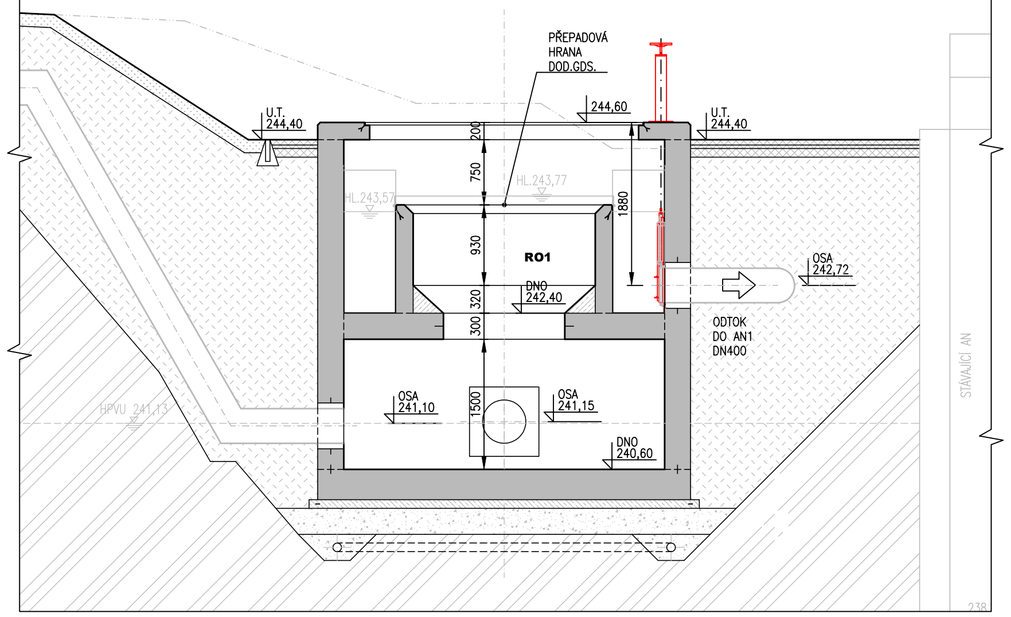

ŘEZ A-A

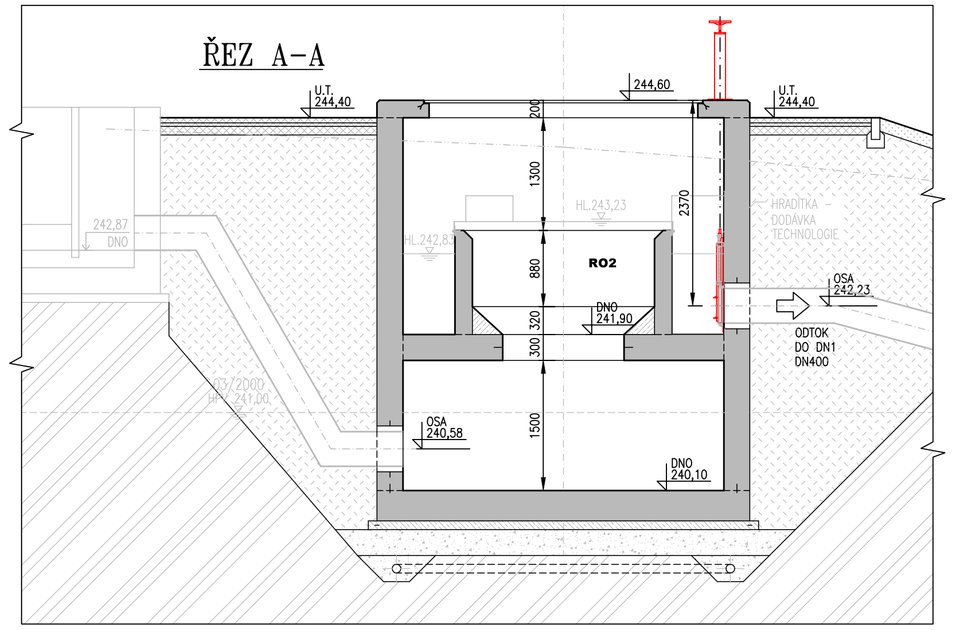

POZNÁMKY:
GDT – DODAVATEL TECHNOLOGIE
- NAPOJENÍ GDS NA GDT 0,5 m ZA OBJEKTEM, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- PŘÍRUBOVÉ SPOJE NA ROZHRANÍ DODÁVEK JSOU DODÁVKOU GDT
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT NOVÉ TRASY POTRUBÍ DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU
- PŘED REALIZACÍ VYZVAT DODAVATELE ELEKTRO PRO ZAKRESLENÍ PROSTUPŮ ELEKTRO
- VÝTLAČNÉ POTRUBÍ KOTVIT TAK, ABY NEPŘENÁŠELO VLASTNÍ ZATÍŽENÍ NA ZAŘÍZENÍ
- DODÁVKA A MONTÁŽ POTRUBÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU Z OBJEKTU DMYCHÁRNY DO AN A REGENERACE JE DODÁVKOU GDT. PROVEDENÍ VÝKOPŮ, PODSYP, OBSYP, ZÁHOZ, HUTNĚNÍ, APOD. JE DODÁVKOU GDS

GDS – DODAVATEL STAVBY
GDE – DODAVATEL ELEKTRO



TECHNOLOGIE – STÁVAJÍCÍ
TECHNOLOGIE – NOVÁ

PS 02 BIOLOGICKÁ ČÁST ČOV
DPS 02.1 NÁTOKOVÉ ŽLABY, VYPÍNACÍ KOMORA, ROZDĚLOVACÍ OBJEKTY

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	JMÉNO	tel.:
		fax:
PRO DUIS s.r.o.	ADRESA	IČO:

DUIS S.R.O.
Projektové a inženýrské služby
Srbská 1546/21, 612 00 Brno
E-mail: duis@duis.cz
www.duis.cz

Vypracoval:	Projektant:	Hl.ing.projektu:	Tech. kontrola:
	Ing. Havlů	Ing. Havlů	Ing. Vach

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Akce:
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ

Příloha: ROZDĚLOVACÍ OBJEKTY RO1, RO2 - PŮDORYSY, ŘEZY

Formát:	8 A4
Datum:	05/2022
Stupeň:	DPS
Soubor:	D.2.1–2.1.1
Měřítko:	1:50
Číslo zakázky:	1256
Č.přílohy:	D.2.1-2.1.1