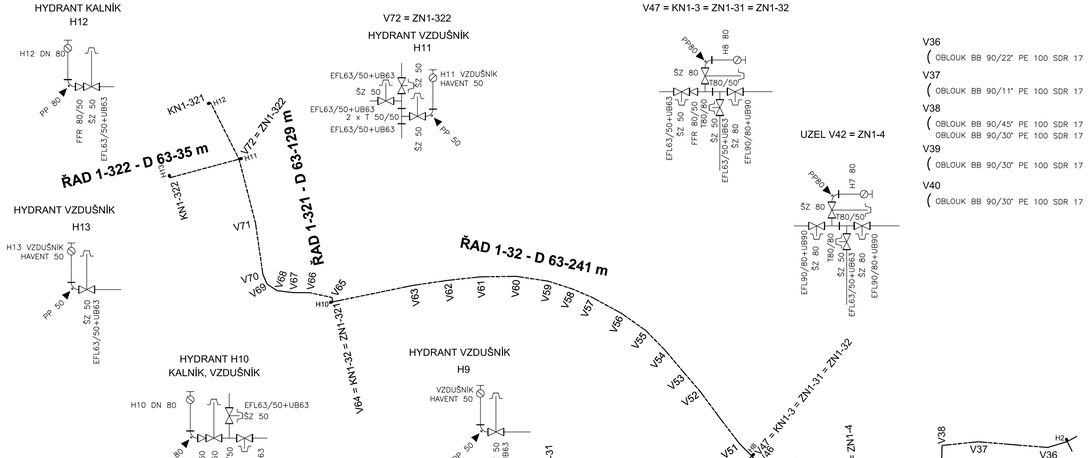

VÝPIS MATERIÁLU

ŘAD 1–31
1 LEMOVÝ NÁKRUŽEK S INT.PŘÍRUBOU EFL 63/50 – 1 ks
2 SPOJKA PE UB 63 – 1 ks
3 ŠOUPÁTKO DN 50 KRÁTKÉ PN 10 – 1 ks
4 ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 1,3–1,8 PRO DN 50 – 1 ks
5 POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ SAMONIVELAČNÍ – 1 ks
6 PODKLADOVÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU – 1 ks
7 TVAROVKA PP DN 50, PN 10 – 1 ks
8 HYDRANT – VZDUŠNÍK HAVENT DN 50, PN 10 – 1 ks
9 TABULKA ŠOUPÁTKA – 1 ks
10 TABULKA HYDRANTU – 1 ks
11 MONTAŽNÍ MATERIÁL – TĚSNĚNÍ PŘÍRUB DN 50 – 3 ks
ŠROUBY A MATKY NEREZ PRO DN 50 M16/70–12 ks
12 NÁTĚR ŠROUBŮ PŘÍRUBOVÉHO SPOJE DVOUSLOŽKOVÝ NÁTĚR
SE SCHOPNOSTÍ TVRDNOUT POD VODOU – 3 ks
13 POTRUBÍ PE100 RC D 63x3,8 SDR 17 DL. 101 m
14 VYHLEDÁVACÍ VODIČ CY 6 mm² – 110 m
15 VÝSTRAŽNÁ FOLIE BÍLÁ S NÁPISEM VODA 105 m
16 BETONOVÝ BLOK 300/300/500 – 1 ks
ŘAD 1–32
1 LEMOVÝ NÁKRUŽEK S INT.PŘÍRUBOU EFL 63/50 – 2 ks
2 SPOJKA PE UB 63 – 2 ks
3 ŠOUPÁTKO DN 50 KRÁTKÉ PN 10 – 3 ks
4 ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 1,3–1,8 PRO DN 50 – 3 ks
5 POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ SAMONIVELAČNÍ – 3 ks
6 PODKLADOVÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU – 3 ks
7 TVAROVKA PP DN 80, PN 10 – 1 ks
9 TVAROVKA LT T 50/50, PN 10 – 1 ks
10 TVAROVKA FFR 80/50, PN 10 – 1 ks
11 PODZEMNÍ HYDRANT, KRYTÍ 1,5 m DN 80, PN10 – 1 ks
12 POKLOP HYDRANTOVÝ SAMONIVELAČNÍ – 1 ks
13 PODKLADOVÁ DESKA HYDRATOVÉHO POKLOPU 1– ks
14 TABULKA ŠOUPÁTKA – 3 ks
15 TABULKA HYDRANTU – 1 ks
16 MONTAŽNÍ MATERIÁL – TĚSNĚNÍ PŘÍRUB DN 50 – 6 ks
– TĚSNĚNÍ PŘÍRUB DN 80 – 2 ks
– ŠROUBY A MATKY NEREZ PRO DN 50 M16/70–24 ks
– ŠROUBY A MATKY NEREZ PRO DN 80 M16/70–16 ks
17 NÁTĚR ŠROUBŮ PŘÍRUBOVÉHO SPOJE DVOUSLOŽKOVÝ NÁTĚR
SE SCHOPNOSTÍ TVRDNOUT POD VODOU – 8 ks
18 POTRUBÍ PE100 RC D 63x3,8 SDR 17 DL. 241 m
19 VYHLEDÁVACÍ VODIČ CY 6 mm² – 250 m
20 VÝSTRAŽNÁ FOLIE BÍLÁ S NÁPISEM VODA 245 m
21 BETONOVÝ BLOK 300/300/500 – 1 ks

ŘAD 1–321
1 LEMOVÝ NÁKRUŽEK S INT.PŘÍRUBOU EFL 63/50 – 4 ks
2 SPOJKA PE UB 63 – 4 ks
3 ŠOUPÁTKO DN 50 KRÁTKÉ PN 10 – 4 ks
4 ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 1,3–1,8 PRO DN 50 – 4 ks
5 POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ SAMONIVELAČNÍ – 4 ks
6 PODKLADOVÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU – 4 ks
7 PODZEMNÍ HYDRANT, KRYTÍ 1,5 m DN 80, PN10 – 1 ks
8 POKLOP HYDRANTOVÝ SAMONIVELAČNÍ – 1 ks
9 PODKLADOVÁ DESKA HYDRATOVÉHO POKLOPU 1– ks
10 TVAROVKA FFR 80/50, PN 10 – 1 ks
11 TVAROVKA PP DN 80, PN 10 – 1 ks
12 TVAROVKA PP DN 50, PN 10 – 1 ks
13 TVAROVKA LT T 50/50 , PN 10 – 1 ks
14 HYDRANT – VZDUŠNÍK HAVENT DN 50, PN 10 – 1 ks
15 TABULKA ŠOUPÁTKA – 4 ks
16 TABULKA HYDRANTU – 2 ks
17 MONTAŽNÍ MATERIÁL – TĚSNĚNÍ PŘÍRUB DN 50 –11 ks
– TĚSNĚNÍ PŘÍRUB DN 80 – 2 ks
– ŠROUBY A MATKY NEREZ PRO DN 50 M16/70–44 ks
– ŠROUBY A MATKY NEREZ PRO DN 80 M16/70–16 ks
18 NÁTĚR ŠROUBŮ PŘÍRUBOVÉHO SPOJE DVOUSLOŽKOVÝ NÁTĚR
SE SCHOPNOSTÍ TVRDNOUT POD VODOU – 36 ks
20 POTRUBÍ PE100 RC D 63x3,8 SDR 17 DL. 129 m
21 VYHLEDÁVACÍ VODIČ CY 6 mm – 135 m
22 VÝSTRAŽNÁ FOLIE BÍLÁ S NÁPISEM VODA 135 m
23 BETONOVÝ BLOK 300/300/500 – 1 ks
ŘAD 1–322
1 LEMOVÝ NÁKRUŽEK S INT.PŘÍRUBOU EFL 63/50 – 1 ks
2 SPOJKA PE UB 63 – 1 ks
3 ŠOUPÁTKO DN 50 KRÁTKÉ PN 10 – 1 ks
4 ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 1,3–1,8 PRO DN 50 – 1 ks
5 POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ SAMONIVELAČNÍ – 1 ks
6 PODKLADOVÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU 1– ks
7 TVAROVKA PP DN 50, PN 10 – 1 ks
8 HYDRANT – VZDUŠNÍK HAVENT DN 50, PN 10 – 1 ks
9 TABULKA ŠOUPÁTKA – 1 ks
10 TABULKA HYDRANTU – 1 ks
11 MONTAŽNÍ MATERIÁL – TĚSNĚNÍ PŘÍRUB DN 50 – 3 ks
– ŠROUBY A MATKY NEREZ PRO DN 50 M16/70–12 ks
12 NÁTĚR ŠROUBŮ PŘÍRUBOVÉHO SPOJE DVOUSLOŽKOVÝ NÁTĚR
SE SCHOPNOSTÍ TVRDNOUT POD VODOU – 3 ks
13 POTRUBÍ PE100 RC D 63x3,8 SDR 17 DL. 35 m
14 VYHLEDÁVACÍ VODIČ CY 6 mm² – 40 m
15 VÝSTRAŽNÁ FOLIE BÍLÁ S NÁPISEM VODA 40 m
16 BETONOVÝ BLOK 300/300/500 – 1 ks

VÝPIS MATERIÁLU

ŘAD 1–3
1 OBLOUK BB 90/22° PE 100 SDR 17 – 1 ks
2 OBLOUK BB 90/11° PE 100 SDR 17 – 1 ks
3 OBLOUK BB 90/45° PE 100 SDR 17 – 1 ks
4 OBLOUK BB 90/30° PE 100 SDR 17 – 3 ks
5 SPOJKA PE UB 90 – 3 ks
6 LEMOVÝ NÁKRUŽEK S INT.PŘÍRUBOU EFL 90/80 – 3 ks
7 LEMOVÝ NÁKRUŽEK S INT.PŘÍRUBOU EFL 63/50 – 3 ks
8 SPOJKA PE UB 63 – 3 ks
9 TVAROVKA LT T 80/80, PN 10 – 2 ks
10 TVAROVKA LT T 80/50, PN 10 – 2 ks
11 ŠOUPÁTKO DN 80 KRÁTKÉ PN 10 – 5 ks
12 ŠOUPÁTKO DN 50 KRÁTKÉ PN 10 – 3 ks
13 ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 1,3–1,8 PRO DN 80 A DN 50 – 8 ks
14 POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ SAMONIVELAČNÍ – 8 ks
15 PODKLADOVÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU – 8 ks
16 TVAROVKA PP DN 80, PN 10 – 2 ks
17 PODZEMNÍ HYDRANT, KRYTÍ 1,5 m DN 80, PN10 – 2 ks
18 POKLOP HYDRANTOVÝ SAMONIVELAČNÍ – 2 ks
19 PODKLADOVÁ DESKA HYDRATOVÉHO POKLOPU 2 – ks
20 TVAROVKA FFR 80/50, PN 10 – 1 ks
21 TABULKA ŠOUPÁTKA – 8 ks
22 TABULKA HYDRANTU – 2 ks
23 MONTAŽNÍ MATERIÁL – TĚSNĚNÍ PŘÍRUB DN 50 – 6 ks
– TĚSNĚNÍ PŘÍRUB DN 80 – 15 ks
– ŠROUBY A MATKY NEREZ PRO DN 50 M16/70–24 ks
– ŠROUBY A MATKY NEREZ PRO DN 80 M16/70–120 ks
24 NÁTĚR ŠROUBŮ PŘÍRUBOVÉHO SPOJE DVOUSLOŽKOVÝ NÁTĚR
SE SCHOPNOSTÍ TVRDNOUT POD VODOU – 21 ks
25 POTRUBÍ PE100 RC D 90x5,4 SDR 17 DL. 170 m
26 VYHLEDÁVACÍ VODIČ CY 6 mm² – 180 m
27 VÝSTRAŽNÁ FOLIE BÍLÁ S NÁPISEM VODA 175 m
28 BETONOVÝ BLOK 300/300/500 – 2 ks

FML	ING.VÁCLAV FREUDL Projektová a ekonomická kancelář Čechova 59, 370 01 České Budějovice	VEDOUCÍ PROJEKTANTI	ING.FREUDL
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.FREUDL
AKCE:	BRLOH U DRHOVLE VODOVOD	VYPRACOVAL:	ING.FREUDL
		INVESTOR	OBEC DRHOVLE
		STUPEŇ PD	DPS
NÁZEV SO	SO 04 ŘAD 1-3, 1-31, 1-32, 1-321,1-322	MĚŘÍTKO -	FORMÁT: 6 A4
NÁZEV VÝKRESU	KLADEČSKÉ SCHÉMA	DATUM 06/2017	PŘÍLOHA Č. 04.2