

STANOVENÍ ZRNITOSTI ZEMIN

dle ČSN EN ISO 17892-4


Název akce: Lipůvka ZŠ

Číslo akce : 210464C

Datum: 8/2021

VZOREK	SONDA	HLOUBKA [m]	r_s [Mgm ⁻³]	Jíl	Prach	Písek	Štěrk	Zrna < 0,063mm [%]
34992	S -1	5,00	2,65	52	45	3	0	97
34993	S -2	4,00	2,65	10	24	28	38	34
34994	S -3	2,00	2,65	39	49	11	1	88

VZOREK	d10	d20	d30	d40	d50	d60	d70	d80	d90	d100 - [mm]
34992					1,8E-3	3,2E-3	5,6E-3	9,6E-3	2,0E-2	1,0E+0
34993	2,2E-3	1,2E-2	3,2E-2	2,2E-1	7,4E-1	1,7E+0	4,6E+0	1,3E+1	3,9E+1	6,3E+1
34994				2,2E-3	6,5E-3	1,3E-2	2,0E-2	3,1E-2	1,0E-1	4,0E+0

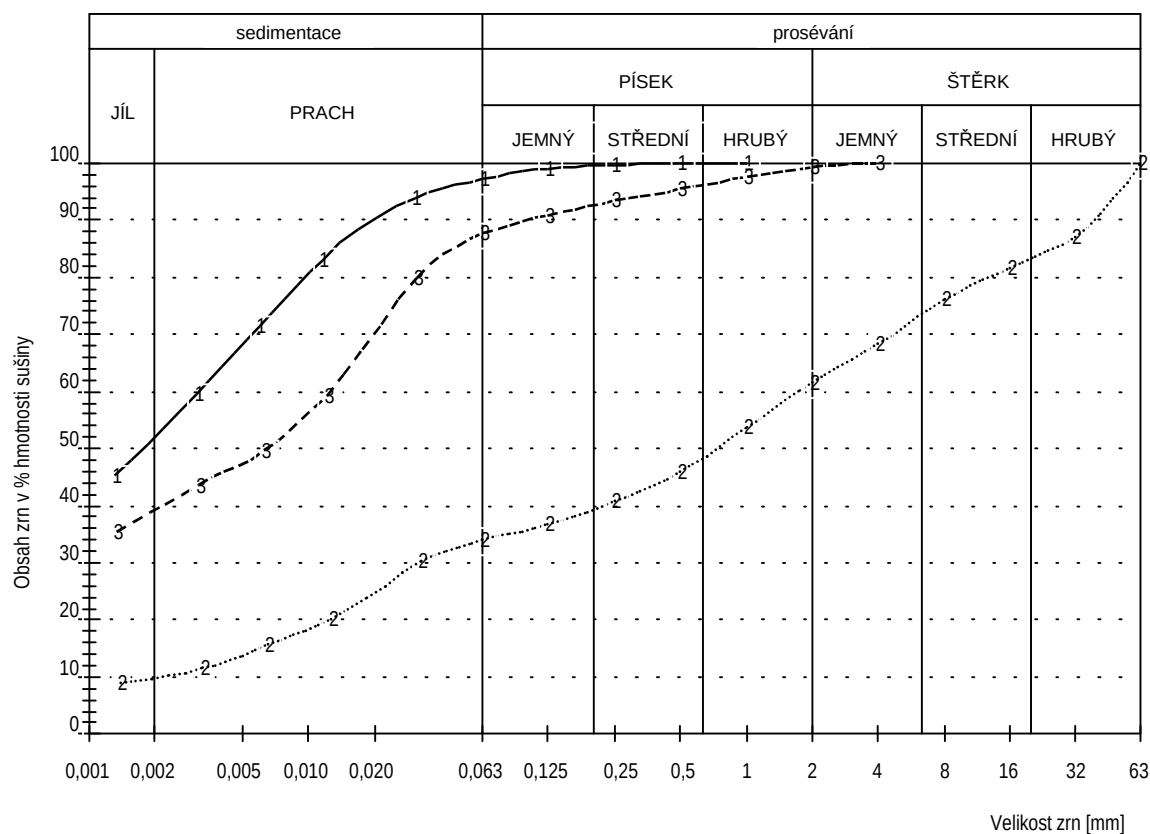

Zpracoval: Mgr. M. Jabůrková

STANOVENÍ ZRNITOSTI ZEMIN

dle ČSN EN ISO 17892-4 a zařídění dle ČSN EN ISO 14688-2, ČSN 73 6133
Namrzavost dle Scheibleho (ČSN 73 6133)

Název akce: Lipůvka ZŠ


Číslo akce : 210464C

Datum: 8/2021

VZOREK	SONDA	HLOUBKA [m]	ČSN EN ISO		Cu[-]	Cc[-]	k [m/s]
			14688-2 (2005)	ČSN 73 6133			
34992	S -1	5,00	Cl	F8 CV			<3,0E-8
34993	S -2	4,00	sagrcIS	G4 GM,G5 GC	777,2	0,3	1,7E-7
34994	S -3	2,00	Cl	F8 CH			<3,0E-8

Vhodnost do násypu				Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)		
VZOREK	nevhodná	podmíneč. vhodná	vhodná	nevhodná	podmíneč. vhodná	vhodná
34992	X			X		
34993		X			X	
34994	X			X		

k - stanoven metodou Mallet - Pacquant

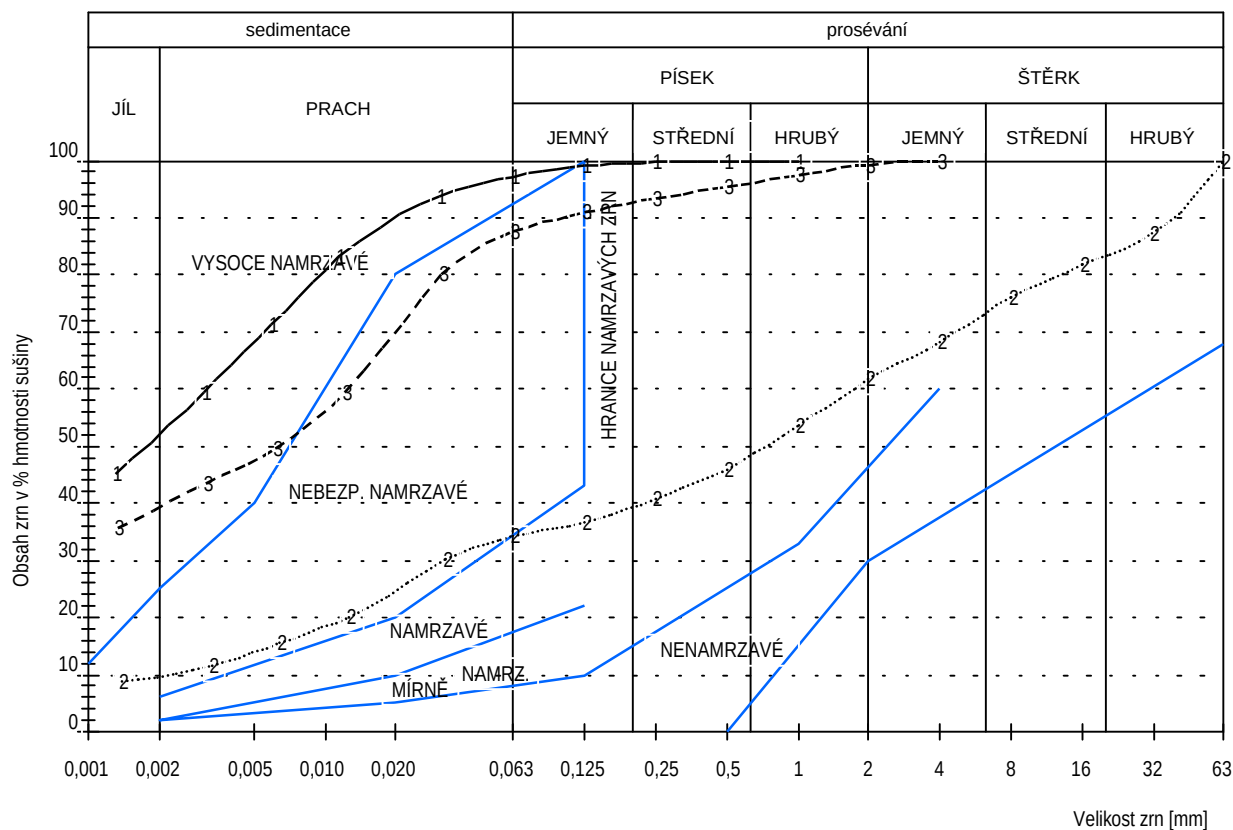

VZOREK: 34992 1 ——— 34994 3 - - - - -
34993 2

Zpracoval: Mgr. M. Jabůrková