

PŮDORYS

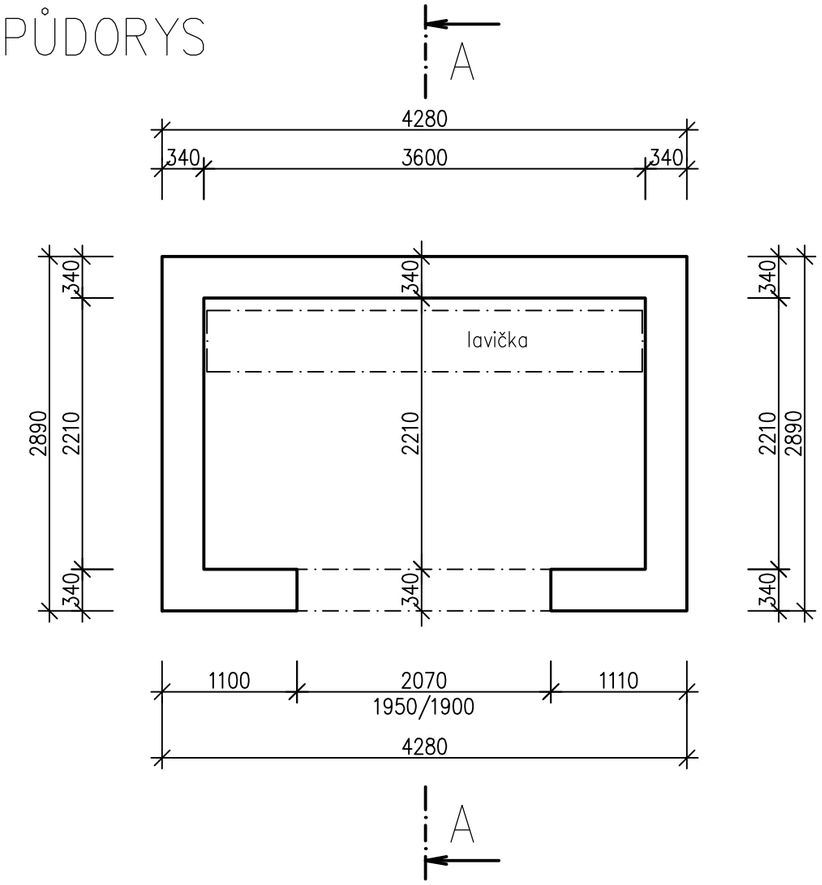

ŘEZ A–A

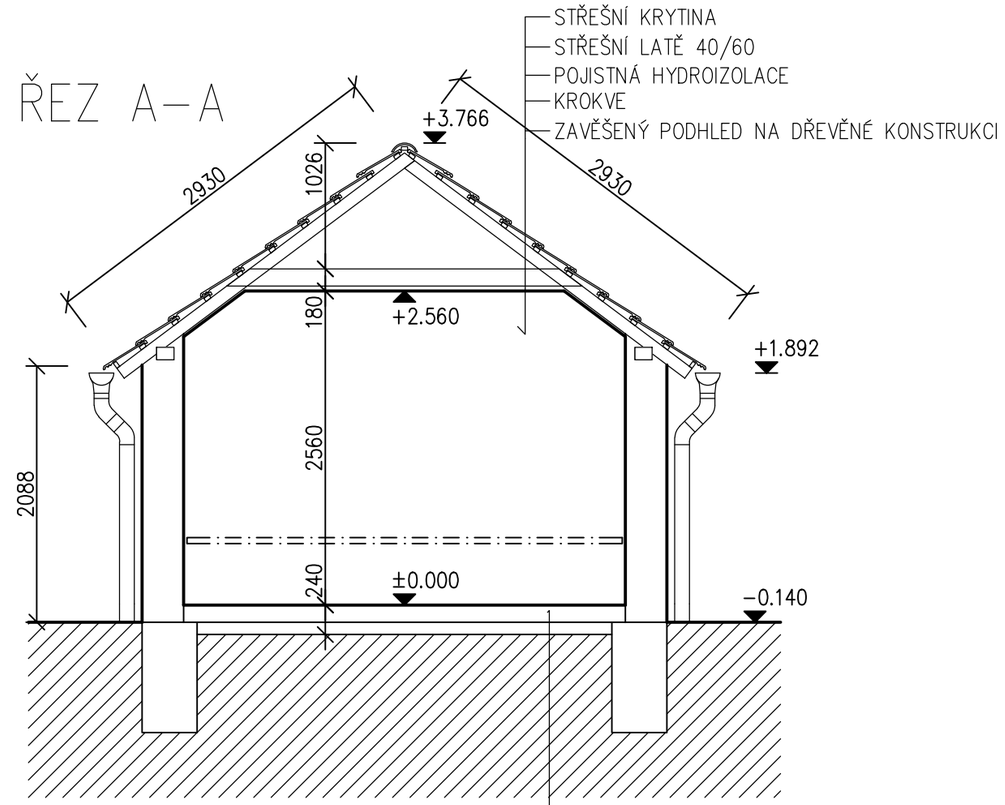

BETONOVÁ DLAŽBA	BL	tl:60 mm	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA DLAŽBY	L	tl:40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ 0/32	šdB	tl:150 mm	ČSN 73 6128–1
CELKEM		tl:250 mm	

Pozn:
STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK BUDE KOMPLETNĚ REKONSTRUOVÁN. BUDE PROVEDENA NOVÁ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ OMÍTKA VČETNĚ MALEB. BUDE POLOŽENA NOVÁ STŘEŠNÍ BETONOVÁ KRYTINA VČETNĚ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ. STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DLAŽBA BUDE ODSTRANĚNA A NAHRAZENA ZA ZÁMKOVOU DLAŽBU. VNITŘNÍ POHLED BUDE TVOŘEN ZAVĚŠENÝM PODHLEDEM Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK TL:18 M.

Vypracoval Ing. Marian Vyžral	**Zodp. projektant** Ing. Josef Marek	**Tech. kontrola** Ing. Josef Marek
Kreslil Ing. Marian Vyžral		

Atelier M
Ing. Marian Vyžral - projekční činnost
Svépomoc 691, Sezimovo Ústí
tel.: 722 055 529, e-mail: m.vyzral@seznam.cz

Investor
MAS Nad Prahou, Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, IČ:01398717

Akce
Obec Veliká Ves, par.č.908/1; 111, k.ú. Veliká Ves u Prahy
Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
Autobusová zastávka Veliká Ves

Obsah výkresu
Stávající zděný přístřešek

formát	2xA4
datum	01/2014
účel	"DPS"
č. zakázky	26/2013
č. kopie	26/2013
archivní č.	–
Měřítko	1:50
Č. výkresu	3