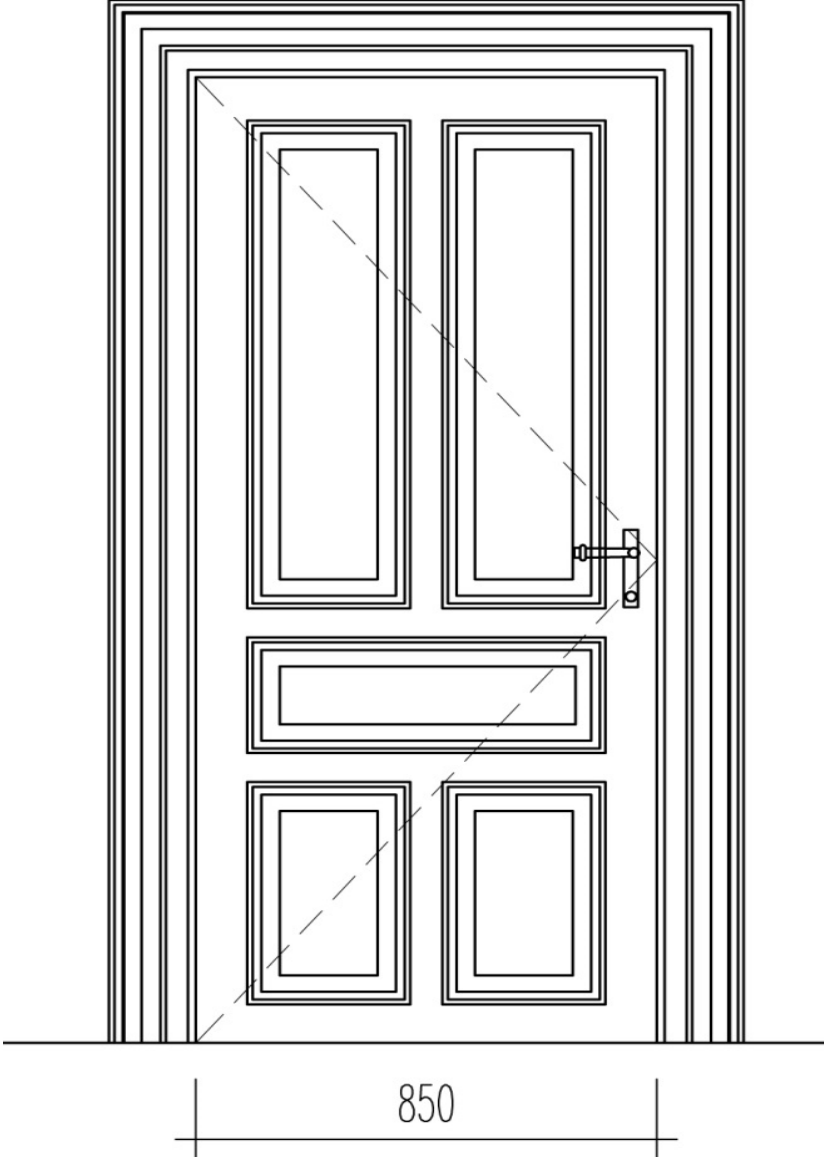


Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6208/L 	PRVEK	Repase obložkové zárubně a historická replika plných dřevěných kazetových jednokřídlých dveří	
		MÍSTNOST Č.	1.03	
		ROZMĚRY	světlý otvor 850/2000 světlý otvor po snížení podlahy 850/2040	
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---	
		AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	---	
		KŘÍDLO	Bude provedena historická replika jednokřídlých kazetových dveří . Replika bude provedena včetně kazet a profilací dle stávajících dveří 6209.	
		povrchová úprava	povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
		prosklení	ne	
		ZÁRUBEŇ	Celková repase profilované zárubně: odstranění nátěru, vysprávký, nastavení zárubně o 40mm, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr pod fládr, fládr	
		povrchová úprav	povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.	KOVÁNÍ	Replika historického kování, dle stávajících historických kování v interiéru, materiál žlutá mosaz	
		klika, štítek	klika - klika, štítek	
		zámek	mechanický zámek s cylindrickou vložkou	
		závěsy	replika 3 historických závěsů	
		samozavírač	ne	
		aretace	ne	
		kličky v nadsvětlíku	ne	
		POZN.		
		POČET KUSŮ		1