BYTOVÝ DŮM
V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

p.č. 194/2, 194/28, 894/4, 894/1
k.ú. Dolní Beřkovice [628654]

INVESTOR

Obec Dolní Beřkovice
Klášterní 110
277 01 Dolní Beřkovice
IČO: 00236799

PROJEKTANT / AUTOR

City Upgrade s.r.o.
Sokolská 317
549 41 Červený Kostelec

http://cityupgrade.cz
architekti@cityupgrade.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
ČKA 04 165

PROJEKTANKT ČÁSTI

Ing. arch. Vratislav Ansorge
Ing. arch. Anita Prokešová
Ing. arch. Jiří Rákosník

RAZÍTKO

ČÍSLO PARÉ

±0,000 = 161,60 m n. m. (Bvp)

Č. ZAKÁZKY	DATUM
187	03 / 2022
MĚŘÍTKO	FORMÁT
1:50	A4

OBJEKT

SO.01 - BYTOVÝ DŮM

NÁZEV VÝKRESU

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

STUPEŇ

DPS

ČÁST	ČÍSLO	REVIZE
D11	508	/00

CityUpgrade

POZNÁMKY:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové ocelové nosné, distanční, rektifikační, dilatační, ukončovací a přechodové profily vč. veškerého kotvení k nosným kcím apod.). Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování, kotvy v provedení nerez.

Finální barevné odstíny a materiály budou určeny investorem a architektem na základě předloženého vzorkování.

Rozměry ověřit na stavbě.

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ
Ov.1

			CELKEM
POČET	1.NP	26,1m	52,2m
	2.NP	26,1m	
	STŘECHA	0	

POPIS	OCELOVÁ KOLEJNICE NA ZÁVESY, KOTVENÍ DO BETONOVÉHO STROPU, V LÍCI OMÍTKY VČETNĚ HÁČKŮ, BARVA BÍLÁ
	VČETNĚ KOTVENÍ

OZNAČENÍ
Ov.2

			CELKEM
POČET	1.NP	83,5m	83,5m
	2.NP	0	
	STŘECHA	0	

POPIS	Neviditelný obrubník 125 mm plastový (1/12 m), ztracený, černý

OZNAČENÍ
OV.3

			CELKEM
POČET	1.NP		-

POPIS	NEPOUŽITO

UPOZORNĚNÍ:
PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ

Ov.4

			CELKEM
POČET	1.NP	1	1
	2.NP	0	
	STŘECHA	0	

POPIS	REVIZNÍ DVÍŘKA AGREGÁTU VÝTAHU V LÍCI OMÍTKY, SKRYTÉ PANTY, ROZMĚR 600x600 NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM VÝTAHU!!!
	VČETNĚ KOTVENÍ

OZNAČENÍ

Ov.5

			CELKEM
POČET	1.NP	0	1
	2.NP	1	
	STŘECHA	0	

POPIS	SKRYTÁ REVIZNÍ DVÍŘKA (SDK) ROZVADĚČE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ V LÍCI OMÍTKY, SKRYTÉ PANTY, ROZMĚR DLE ROZVADĚČE NUTNÁ KOORDINACE ROZVADĚČEM PODL. VYTÁPĚNÍ!!!
	VČETNĚ KOTVENÍ

OZNAČENÍ

Ov.6

			CELKEM
POČET	1.NP	1	1
	2.NP	0	
	STŘECHA	0	

POPIS	ČISTÍCÍ ROHOŽ INTERIÉROVÁ, VSAZENÁ DO PODLAHY, VČETNĚ OHRANIČOVACÍCH L–PROFILŮ HLINÍKOVÁ ROHOŽ S KOBERCOVÝMI ŠKRABÁKY BARVA V ODSTÍNU PODLAHY

OZNAČENÍ

Ov.7

			CELKEM
POČET	1.NP	7	14
	2.NP	7	
	STŘECHA	0	

POPIS	PŘISÁVACÍ STĚNOVÝ PRVEK (VĚTRACÍ STĚNOVÁ ŠTĚRBINA), VNITŘNÍ DEFLEKTOR S NASTAVITELNÝM PRŮTOKEM VZDUCHU, PRACHOVÝ FILTR, S MOŽNOSTÍ UZAVŘENÍ, AKUSTICKÁ (AKUSTICKÝ ÚTLUM MIN. 45 dB) VENKOVNÍ MŘÍŽKA HRANATÁ, V LÍCI OMÍTKY, NEREZ VIZ PD VZT

UPOZORNĚNÍ:
PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ
Ov.8

			CELKEM
POČET	1.NP	5	10
	2.NP	5	
	STŘECHA	0	

POPIS	REVIZNÍ DVÍŘKA (SDK) ROZMĚR 400x400mm V LÍCI OMÍTKY, SKRYTÉ PANTY
	VČETNĚ KOTVENÍ

OZNAČENÍ
Ov.9

			CELKEM
POČET	1.NP	1	2
	2.NP	1	
	STŘECHA	0	

POPIS	REVIZNÍ DVÍŘKA (SDK) ROZMĚR 150x150mm V LÍCI OMÍTKY, SKRYTÉ PANTY
	VČETNĚ KOTVENÍ

OZNAČENÍ
Ov.10

			CELKEM
POČET	1.NP	7	7
	2.NP	0	
	STŘECHA	0	

POPIS	REVIZNÍ DVÍŘKA (SDK) ROZMĚR 150x200mm V LÍCI OMÍTKY, SKRYTÉ PANTY
	VČETNĚ KOTVENÍ

OZNAČENÍ
Ov.11

			CELKEM
POČET	1.NP	0	3
	2.NP	1	
	STŘECHA	2	

POPIS	HAVARIJNÍ PŘEPAD – CHRLIČ, HRANATÝ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU
	VČETNĚ KOTVENÍ

UPOZORNĚNÍ:
PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ
Ov.12

			CELKEM
POČET	1.NP	0	1
	2.NP	1	
	STŘECHA	0	

POPIS	TERASOVÁ VPUSŤ S INTEGROVANOU MANŽETOU DN110, VYHŘÍVANÁ
	VČETNĚ KOTVENÍ

OZNAČENÍ
Ov.13

			CELKEM
POČET	1.NP	1	0
	2.NP	0	
	STŘECHA	0	

POPIS	SESTAVA POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK (9 SCHRÁNEK 3x3) S PŘEDNÍM VHOZEM, JMENOVKOU, PŘEDPOKLÁDANÝ ROZMĚR 370x330x100mm OCELOVÉ, LAK RAL 9010
	VČETNĚ KOTVENÍ

OZNAČENÍ
Ov.14

		CELKEM
POČET		1

POPIS	LEPENÉ ZRCADLO 1x 1045x1450 2x 1130x1450 4x 900x1450 8x 945x1450
	VČETNĚ KOTVENÍ

OZNAČENÍ
Ov.15

			CELKEM
POČET	1.NP	4	5
	2.NP	1	
	STŘECHA	0	

POPIS	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA SKLENĚNÁ, OSAZENÁ DO NEREZOVÝCH LIŠT BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ SKLO ČIRÉ, NÁTĚR PROTI USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE 900 x 2100
	VČETNĚ KOTVENÍ

UPOZORNĚNÍ:
PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ
Ov.16

			CELKEM
POČET	1.NP	0	4
	2.NP	4	
	STŘECHA	0	

POPIS	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA – DVEŘE, SKLENĚNÉ, OSAZENÁ DO NEREZOVÝCH LIŠT, KOVÁNÍ S MAGNETEM BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ SKLO ČIRÉ, NÁTĚR PROTI USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE 820 x 2100
	VČETNĚ KOTVENÍ

OZNAČENÍ
Ov.17

		CELKEM
POČET	EXTERIÉR	1

POPIS	LINIOVÝ ŽLAB Z POLYMERBETONU SE ŠTĚRBINOVÝM NEREZOVÝM NÁSTAVCEM VČETNĚ REVIZNÍHO KUSU

OZNAČENÍ
Ov.18

			CELKEM
POČET	1.NP	1	1
	2.NP	0	
	STŘECHA	0	

POPIS	REVIZNÍ PODLAHOVÝ POKLOP V ÚROVNI PODLAHY, VÝPLŇ Z PODLAHOVINY PRŮCHOD 800 X 800
	VČETNĚ KOTVENÍ

OZNAČENÍ
Ov.19

			CELKEM
POČET	1.NP	9	18
	2.NP	9	
	STŘECHA	0	

POPIS	REVIZNÍ DVIŘKA ŠACHTY KOVOVÁ ROZMĚR 500x800 RVMR bílá
	VČETNĚ KOTVENÍ

UPOZORNĚNÍ:
PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ
Ov.20

		CELKEM
POČET		1

POPIS	Výtah – Hydraulická plošina, bez strojovny, výtah neslouží k evakuaci osob Nosnost min. 500kg Dveře šířky 900 mm Dveře automatické Počet osob 6 Hydraulický pohon Výkon motoru (předpoklad) 2,2kW

OZNAČENÍ
Ov.21


			CELKEM
POČET	1.NP	1	1
	2.NP	0	
	STŘECHA	0	

POPIS	REVIZNÍ DVÍŘKA (SDK) ROZMĚR 600x500mm OBKLAD OBKLADOVÝMI PÁSKY, SKRYTÉ PANTY
	VČETNĚ KOTVENÍ

OZNAČENÍ
Ov.22

			CELKEM
POČET	1.NP	7	14
	2.NP	7	
	STŘECHA	0	

POPIS	LOKÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA REKUPERÁTOR VYBAVENÝ AUTOMATIZACÍ – DENNÍ/ TÝDENNÍ PROGRAM JEDNOTKY, ČIDLO CO2, ČIDLO VLHKOSTI, ČIDLO TEPLOTY, ZIMNÍ REŽIM/ DOHŘEV, ČIDLO KONTAMINACE FILTRU. ÚČINNOST VÍCE JAK 90%, VČETNĚ ZÁVĚTRNÉ A UKONČOVACÍ KRYTKY, DÉLKA REKUPERÁTORU BUDE UPRAVENA NA TLOUŠŤKU ZDI!

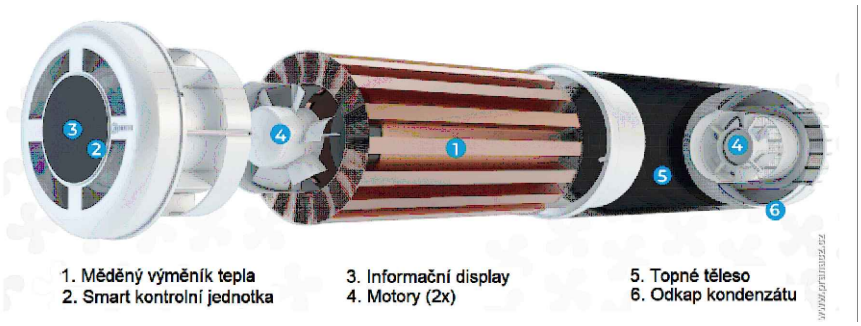

UPOZORNĚNÍ:
PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.