DOKLADOVÁ ČÁST

Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MARTIN SMĚLÝ

červen 2023

1 SEZNAM VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

	MěÚ Šlapanice:	
1)	- OŽP –komplexní vyjádření	8.9.2023
2)	- Odbor výstavby - územní plánování	13.9.2023
	Policie ČR, KŘP JMK, specializované pracoviště DI	
	- stanovisko k dokumentaci	25.9.2023
3)	Archeologové AV ČR	22.8.2023
4)	Krajská hygienická stanice JMK	18.9.2023

2 SEZNAM VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

5)	VAS	4.9.2023
6)	Gridservices, s.r.o.	26.9.2024
7)	CETIN, a.s.	21.8.2023
8)	Triple solution	25.6.2024
9)	EGD	
	– vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy	18.7.2022
	– souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu	19.9.2023
10)	SUS JMK	12.12.2023
11)	UZSVM	28.12.2023
12)	Střelice závazné stanovisko k VO	2.5.2024
13)	Smlouvy SUS JMK	30.4.2024

muslvp23v00oa6

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
odbor životního prostředí

Váš dopis značky/ze dne:	/17.08.2023
Číslo jednací:	Čj. SLP-OŽP/68319-23/MAK
Spisová značka:	Sp. SLP-OŽP/15136-2023/MAK
Vyřizuje/linka:	Ing. Magdaléna Kovářová/533304770
E-mail:	kovarovam@slapanice.cz
V Brně dne:	08.09.2023
Datová schránka:	2xfbbgj

Komplexní vyjádření k projektu stavby:
Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi, Střelice u Brna

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Šlapanice, odbor ŽP) jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ust. §§ 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ust. § 3 zákona č. 51/2020 Sb. o územně správním členění státu,

prověřil

předloženou žádost i ostatní podklady. Podle dokladů předložených dne 17.8.2023 zamýšlí žadatel Obec Střelice, nám Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna zastoupena Ing. Martinem Smělým, Slunečná 481/6, 634 00, Brno – Nový Lískovec, IČ: 72889934 realizovat v k. ú. Střelice u Brna na pozemcích parc. č. 236/1, 236/3, 236/5, 2466/2, 2466/6, 228, 226, 236/3, 3466/2, 3466/3, 3466/6, 3466/59, 210/1, 210/2, 202, 212, 200, 199, 198, 189, 3466/2, 3466/3, 3466/5, 3466/23, 189, 211, 168, 167, 117, 140, 164/4, 1407/1, 1412/3, 1412/4 výměnu konstrukce chodníku a napojení stávajících sjezdů. Navrhovaná stavba řeší opravu stávajícího chodníku podél silnice III. třídy. Chodník zachovává stávající připojení sjezdu a vstupů. Technická infrastruktura není připojena. Řešený chodník není po celé délce navržen jako bezbariérový, s ohledem na výrazný výškový rozdíl vozovky a vjezdů do řadových domů. Jedná se o úsek od domu č.p. 55 až k domu č.p. 25. Pro tento úsek je možné využití alternativní bezbariérové cesty v podobě chodníku na protější straně komunikace. Úsek je propojen pomocí místa pro přecházení.

Z hlediska vlivu uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu své věcné působnosti stanovené zvláštními předpisy dává toto komplexní

vyjádření:

1. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad posoudil předložený záměr podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu a sděluje, že:
   - Nemá k předloženému záměru připomínky. (Ing. Jaroslav Prudík, kl. 760)
2. Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství podle ust. § 146 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a je nutné, aby byly splněny následující podmínky:
   - Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, může být ve svém přirozeném stavu použit pro účely stavby na zpětné zásypy

na místě, na kterém byly vytěženy; případný přebytek této zeminy bude odvezen do zařízení k využívání odpadů. Bilance zeminy bude popsána v žádosti o souhlasné stanovisko k užívání stavby (formulář ke stažení v záložce odboru životního prostředí Ostatní činnosti)

- Ještě před vznikem stavebních a demoličních odpadů musí mít původce odpadu zajištěno převzetí tohoto odpadu písemnou smlouvou se zařízením určeným k nakládání s odpady uzavřenou na předpokládané množství tohoto odpadu. Výjimkou z této povinnosti dle § 15 odst. 2 písm. c) je pouze takové předpokládané množství odpadu, které lze v rámci obecního systému předat obci.
- U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
- Upozorňujeme, že původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídit dle druhu a kategorie. V případě provádění stavby nebo údržby stavby musí dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
- K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o odstranění odpadů potvrzené zařízením na odstranění odpadů, které odpad převzalo (místo vzniku, původce odpadu, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku, IČZ zařízení, kterému byl odpad předán). V případě požadavku stavebního úřadu o kontrolu ze strany odboru životního prostředí, budou tyto doklady přílohou žádosti o Souhlas s užíváním stavby (kolaudací) a podkladem bude technická dokumentace s kapitolou o nakládání s odpady potvrzená Stavebním úřadem. Formulář žádosti je na stránkách: www.slapanice.cz/ostani-cinnosti-ozp.
- K řízení pro povolení výše uvedeného záměru **nebude** vzhledem k jeho charakteru **vydáno závazné stanovisko ani samostatné vyjádření** orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.
  (Ing. Jitka Sikorová)

3. Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, (dále jen zákona o ochraně ZPF).

   - Podle § 9 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona o ochraně ZPF není pro uvedený záměr třeba souhlasu s vynětím půdy ze ZPF. (Ing. Jan Jež, kl. 771)

4. Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo zájmy chráněné orgánem státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon, Ing. Kamila Musilová, kl. 790)

5. Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných orgánem ochrany přírody a krajiny, u nichž je k výkonu státní správy příslušný pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu ustanovení § 76 odst. 2 a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. (Ing. Magdaléna Kovářová, kl. 770)

6. Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění. (Ing. Luděk Šmerda, kl. 791)

7. Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a je nutné, aby byla splněna následující podmínka:

   - Při realizaci stavby požadujeme dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření. (Ing. Zdeňka Sotonová, kl. 763)

Jakékoliv změny v tomto záměru je třeba opět předložit k posouzení odboru životního prostředí.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

otisk razítka

Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží: Ing. Martin Smělý, Slunečná 481/6, 634 00, Brno – Nový Lískovec, IČ: 72889934

Digitálně podepsal Ing. Rostislav Beránek
Datum: 11.09.2023 11:37:34 +02:00

musIvp23v00orq

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Odbor výstavby
oddělení územního plánování a památkové péče

Váš dopis značky/ze dne:	/17.08.2023
Číslo jednací:	Čj. SLP-OV/68320-23/MiB
Spisová značka:	Sp. SLP-OV/15417-2023/MiB
Vyřizuje/linka:	Ing. Milena Brzobohatá/533304672
E-mail:	brzobohata@slapanice.cz
V Brně dne:	13.09.2023
Datová schránka:	2xfbbgj

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

orgánu územního plánování

k záměru „**Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi**“ na pozemcích parc. čís. 236/1, 236/3, 236/5, 3466/2, 3466/6, 228, 226, 3466/3, 3466/59, 3466/23, 210/1, 210/2, 202, 212, 200, 199, 198, 189, 3466/5, 211 a 168, vše v k.ú. Střelice u Brna

Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče (dále jen „oddělení ÚPPP“), jako orgán územního plánování (dále jen „orgán územního plánování“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr nazvaný „**Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi**“, navržený na pozemcích parc. čís. pozemcích parc. čís. 236/1, 236/3, 236/5, 3466/2, 3466/6, 228, 226, 3466/3, 3466/59, 3466/23, 210/1, 210/2, 202, 212, 200, 199, 198, 189, 3466/5, 211 a 168, vše v k.ú. Střelice u Brna, okr. Brno-venkov (dále jen „záměr“).

Stavebníkem záměru je Obec Střelice, IČO: 00282618, se sídlem náměstí Svobody 111/1, 664 47 Střelice, která je zastoupená na základě plné moci Ing. Martinem Smělým, datum narození 12. 8. 1978, se sídlem Slunečná 481/6, 634 00 Brno (dále jen „žadatel“).

K žádosti byla předložena dokumentace pro vydání společného povolení, kterou v srpnu 2022 vypracoval Ing. Martin Smělý, IČO: 72889934, se sídlem Slunečná 481/6, 634 00 Brno, ČKAIT 1004435.

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího dlážděného chodníku na ulici Antonína Smutného (III/3945) o základní šířce 1,7 m a o délce 164,7 m a na části ulice Na Hrázi (u místní komunikace III. třídy) v obci Střelice. Chodník je situován v souběhu se silnicí III. třídy od domu č.p. 55 k průsečné křižovatce s ulicí Na Hrázi. Součástí záměru je dále rekonstrukce chodníku části ulice Na Hrázi, od domu č.p. 351 až k domu č.p. 192. Součástí záměru je také veřejné osvětlení, mobiliář a vybudování několika nových parkovacích stání.

Orgán územního plánování vydává závazné stanovisko podle § 96b odst. 1 stavebního zákona:

záměr je přípustný.

Toto závazné stanovisko v souladu s § 96b odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky od jeho vydání.

Odůvodnění:

Dne 17. 8. 2023 požádal žadatel o vydání závazného stanoviska orgán územního plánování k výše uvedenému záměru.

Podle platného Územního plánu Střelice, účinného ode dne 24. 3. 2009, ve znění platné změny č. 1 ze dne 1. 10. 2014 (dále jen „ÚP Střelice"), se záměr nachází v zastavěném území obce, ve stabilizované **ploše veřejných prostranství U**, ve stabilizované **ploše dopravní infrastruktury D** a ve stabilizované **ploše bydlení rodinného BR**.
Podle ÚP Střelice patří mezi přípustné využití těchto ploch například: *zeleň doplňující uliční prostor, veřejná prostranství, zpevněné plochy, komunikace a parkoviště pro potřebu území.*
Záměrem je rekonstrukce stávajícího chodníku a vybudování nových parkovacích stání.
Z hlediska funkčního využití je záměr v souladu s platným ÚP Střelice.

Podmínky využití území dané ÚP Střelice nejsou záměrem dotčeny.

Po celkovém posouzení je záměr v souladu s platným ÚP Střelice.

Orgán územního plánování posoudil dále záměr i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování definovaných v ustanoveních § 18 a § 19 stavebního zákona.
Orgán územního plánování zejména posoudil záměr podle § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona a vyhodnotil, že umístění a uspořádání záměru s ohledem na stávající charakter a s ohledem na využitelnost navazujícího území je v území nekonfliktní.
Záměr je po posouzení přípustný i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, definovaných v ustanoveních § 18 a § 19 stavebního zákona.

Orgán územního plánování posoudil také soulad záměru s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen „PÚR ČR"), schválené Usnesením vlády ČR o Aktualizaci č. 1 PÚR ČR (ze dne 15. 4. 2015), o Aktualizaci č. 2 a 3 schválené Usnesením vlády č. 629 a č. 630 (ze dne 2. 9. 2019), o Aktualizaci č. 4 schválenou Usnesením vlády ČR č. 618 (ze dne 12. 7. 2021) a o Aktualizaci č. 5 schválenou Usnesením vlády č. 833 (ze dne 17. 8. 2020), a se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, účinnými ode dne 3. 11. 2016, ve znění aktualizací č. 1 a č. 2 účinných ode dne 31. 10. 2020 (dále jen „ZÚR JMK"). Orgán územního plánování naznal, že předložený záměr se nedotýká úkolů PÚR ČR pro rozvojovou oblast „OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno", pro rozvojové osy, specifické oblasti, koridory a plochy infrastruktury, ani záměrů ZÚR JMK, vymezených na správním území obce Střelice.

Z výše uvedených důvodů je záměr přípustný.

Upozornění:

Orgán územního plánování posuzoval záměr dle své příslušnosti, resp. neposuzoval záměr dle požadavků vyplývajících z ustanovení § 90 stavebního zákona, ke kterým je příslušný stavební úřad, zejména s obecnými požadavky na využívání území.

Poučení:

Toto závazné stanovisko není podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.
Platnost tohoto závazného stanoviska je standardně 2 roky ode dne vydání. Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území. Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.
Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat v souladu s § 149 odst. 6 a 7 správního řádu až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci, a to odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.
Nezákonné závazné stanovisko lze v souladu s § 149 odst. 8 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je v tomto případě příslušný Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.
Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

„otisk razítka"


Digitálně podepsal Ing. Jiří Rufer
Datum: 18.09.2023 13:36:01 +02:00

Ing. Jiří Rufer
vedoucí oddělení ÚPPP

Přílohy: ověřená kopie výkresu: Koordinační situační výkres C.03

Rozdělovník: Žadatel (DS): Ing. Martin Smělý, IČO: 72889934, Slunečná 481/6, 634 00 Brno
Na vědomí: Obecní úřad Střelice, stavební úřad, nám. Svobody 1, 664 47 Střelice, DS: gezbr3z

Číslo jednací: Čj. SLP-OV/68320-23/MiB
Spisová značka: Sp. SLP-OV/15417-2023/MiB

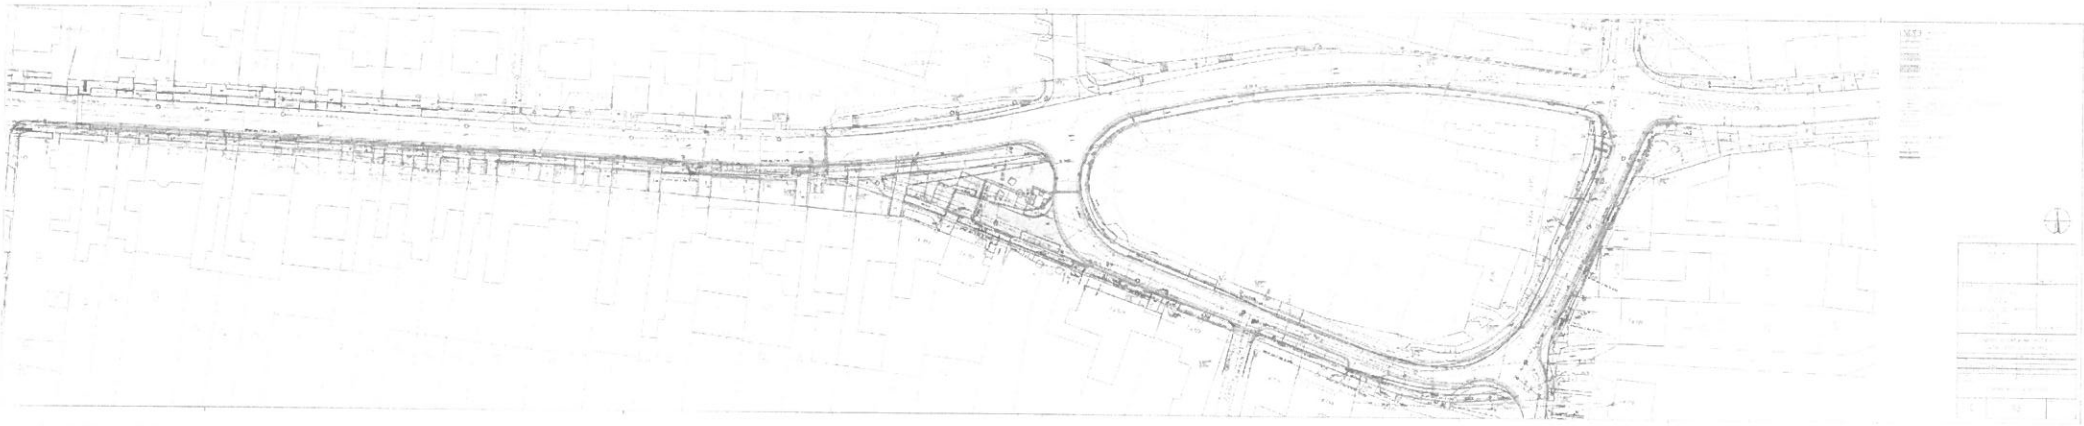

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA

č. SLP-OV/68320-23

PCR06ETRpo99036944

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství

Pomáhat a chránit

Č. j. KRPB-169085-4/ČJ-2023-0603DI-HUM

Brno 25. září 2023
Počet listů: 1
Přílohy: 1/2

Ing. Martin Smělý
Slunečná 481/6
634 00 Brno

"Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi, k. ú. Střelice u Brna" – stanovisko.

Dne 20. 9. 2023 byla doručena Policii České republiky na pracoviště dopravního inženýrství územního odboru Brno-venkov (dále jen „Policie ČR") Vaše žádost o vydání stanoviska k dokumentaci zpracované ve stupni pro společné územní a stavební řízení. Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy stávajícího chodníku podél silnice III/3945 (dl. cca 409 m) a podél místní komunikace (dl. cca 218 m) a vybudování nových parkovacích stání (11 kolmých a 11 podélných) v rámci akce nazvané „Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi".

Policie ČR v kontextu ustanovení § 16 odst. 2/ písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění,

S O U H L A S Í

s vydáním společného územního a stavebního povolení a následnou realizací výše uvedené stavby dle přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska, při splnění následujících podmínek:

- stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy,
- po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců,
- dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Policií ČR.

Horní 21/731
611 33 Brno

Tel.: 974628759
Email: bo.di.ding.sekret@pcr.cz
ID DS: jydai6g

Policie ČR, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Po komplexním posouzení Vaší žádosti touto cestou sdělujeme, že **Policie ČR nepovažuje užití příčného sklonu chodníku 4%** (v rozporu s požadavky přílohy č. 2 bod 1.1.2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.) v km 0.028 – 0.189 úpravy (SO 102), **v celé délce, za nezbytné**. Z důvodu zachování vyhláškou požadovaného příčného sklonu komunikací pro chodce 2 % v co největší možné míře považujeme za vhodnější řešení, **aby sklon 4 % byl užit pouze v místech samostatných sjezdů a to jen tam, kde to vzhledem k dispozičnímu řešení stávajících sjezdů bude nezbytně nutné**

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci předloženou pracovišti dopravního inženýrství územního odbor Brno-venkov a pro rozsah akce v ní uvedený s tím, že se vyjadřujeme pouze ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v rámci dotčeného dopravního prostoru. Doba platnosti stanoviska končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

Pracoviště dopravního inženýrství územního odboru Brno-venkov není věcně příslušné k vydání vyjádření či stanoviska ve vztahu k majetku ve správě Policie ČR (např. inženýrských sítí, atp.). V případě potřeby vydání takového vyjádření či stanoviska je třeba se obrátit na Odbor správy nemovitého majetku KŘP JmK, Kounicova 24, 611 32 Brno.

Při další komunikaci s naším pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č. j.


Zpracoval:
por. Ing. Jana Humpolcová
komisař
tel.: 974 628 782
606 828 192

npor. Bc. Jaroslav Přinesdomů
vedoucí oddělení


Na vědomí:

MěÚ Šlapanice, Odbor výstavby, speciální stavební úřad,
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno /DS/
Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 41 Střelice /DS/


Bc. Jaroslav Přinesdomů
26.09.2023 06:46:48
Digitálně podepsal:
Bc. Jaroslav Přinesdomů
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: Za správnost vyhotovení

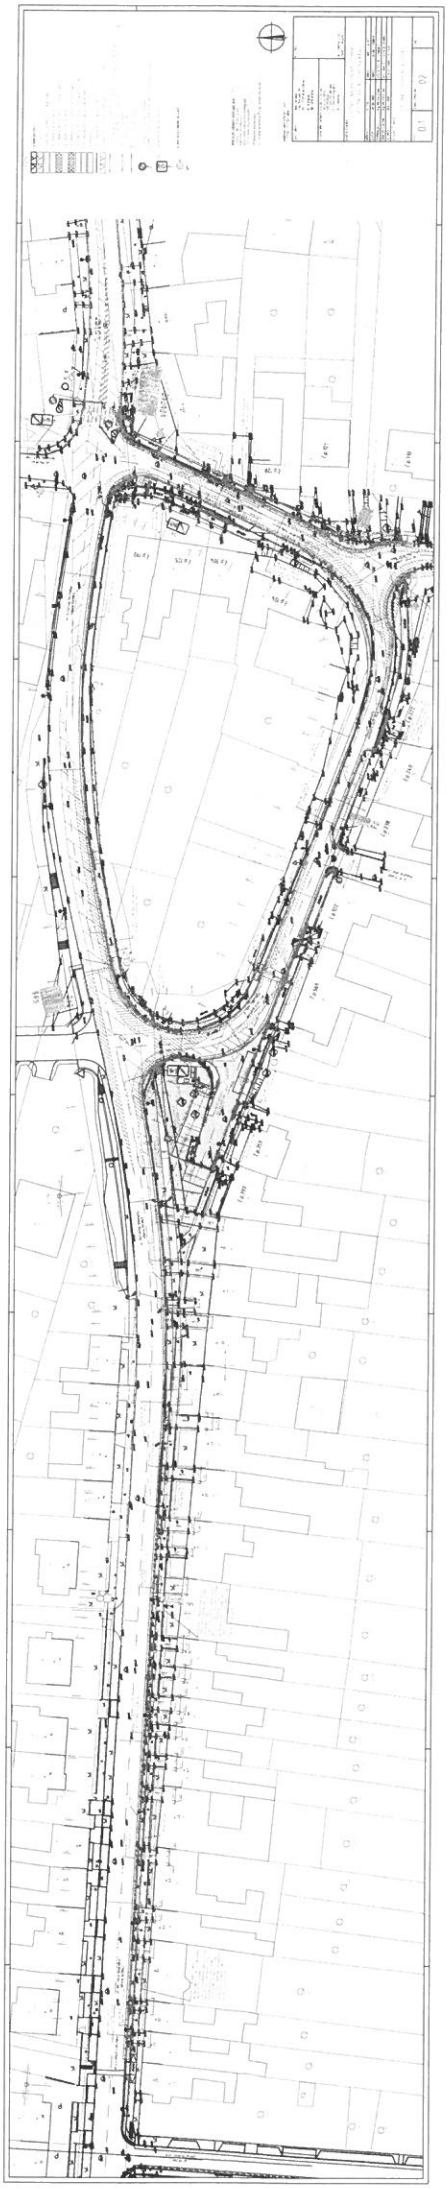


Vzorový řez v místě chodníku (část I.)

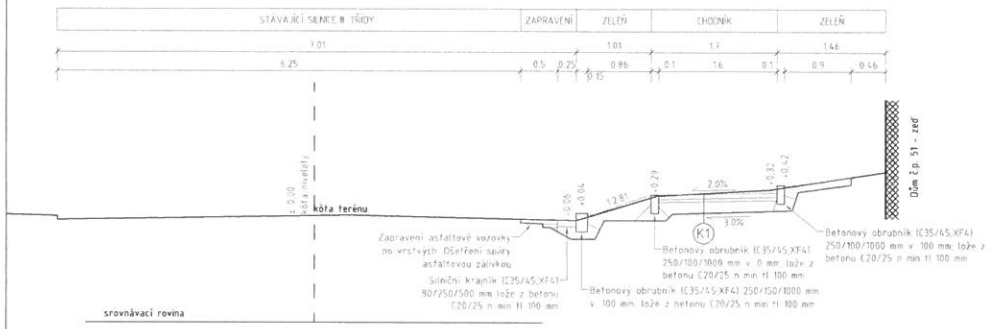


Vzorový řez v místě sjezdu (část I.)

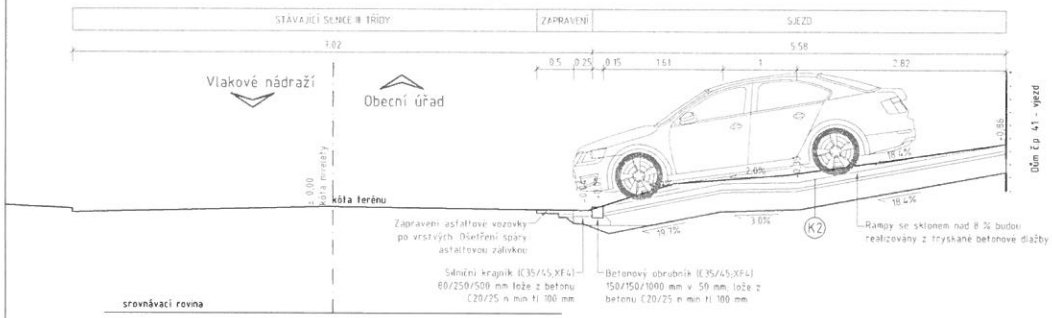

Vzorový řez místní komunikací (část III.)

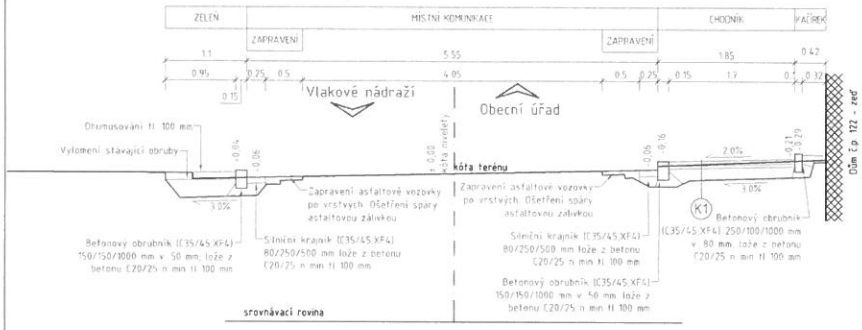

Vzorový řez místní komunikací (část III.)

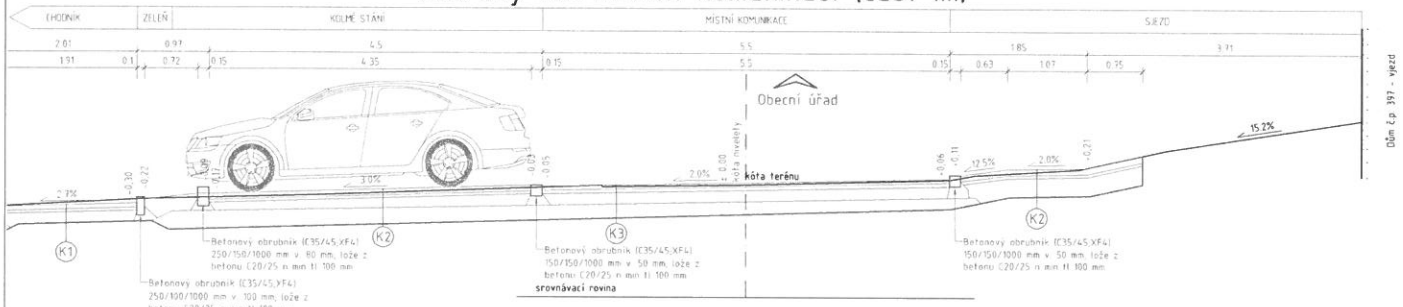

K1 Konstrukce dlážděné chodník (dle TP 170 dodatek D2-D-1-CH-PIII)

Betonová dlažba	DI	60 mm	ČSN 73 6131
Lože – drť	L 4/8	40 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
Štěrkodrť	ŠD$_I$ 0/32 G$_N$ min	150 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
Konstrukce vozovky celkem	min.	250 mm	

$E_{def,2}$ = 30 MPa, $E_{def,2}/E_{def,1}$ <2,5 - únosnost na zemní pláni pro hrubozrnné zeminy, $E_{def,2}/E_{def,1}$ <2,0 pro jemnozrnné zeminy. Míra zhutnění zemní pláně = 100% PS, dle ČSN 72 1006. Stanovení poměru únosnosti - CBR - 15% dle ČSN 73 6133. V případě nedostatečné únosnosti a odvodnění zemní pláně bude provedena výměna štěrkem 0/63 do tl. 300 mm na parapláň bude umístěna separační geotextilie min 300 g/m2, zaručená životnost 25 let

K2 Konstrukce dlážděné sjezd a stání (dle TP 170 dodatek D2-D-1-VI-PIII)

Betonová dlažba	DI	80 mm	ČSN 73 6131
Lože – drť	L 4/8	40 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
Štěrkodrť	ŠD$_I$ 0/32 G$_N$ min	250 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
Konstrukce vozovky celkem	min.	330 mm	

$E_{def,2}$ = 30 MPa, $E_{def,2}/E_{def,1}$ <2,5 - únosnost na zemní pláni pro hrubozrnné zeminy, $E_{def,2}/E_{def,1}$ <2,0 pro jemnozrnné zeminy. Míra zhutnění zemní pláně = 100% PS, dle ČSN 72 1006. Stanovení poměru únosnosti - CBR - 15% dle ČSN 73 6133. V případě nedostatečné únosnosti a odvodnění zemní pláně bude provedena výměna štěrkem 0/63 do tl. 300 mm na parapláň bude umístěna separační geotextilie min 300 g/m2, zaručená životnost 25 let

Poznámka:
Rampy sjezdů se sklonem nad 8 % budou realizovány z betonové dlažby s tryskaným povrchem.
Parkovací stání budou z betonové dlažby s distančníky (mimo invalidní stání).

K3 Konstrukce asfaltové vozovky (dle TP 170 dodatek D1-N-2-V-PIII)

Asfaltový beton obrusný	ACO 11+, 50/70		40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Spojovací postřik	PS – C, 0,25kg/m^2 zbytk. p.			ČSN 73 6129
Asfaltový beton ložní	ACL 16+, 50/70		70 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Spojovací postřik	PS – C, 0,40kg/m^2 zbytk. p.			ČSN 73 6129
Štěrkodrť	ŠD$_N$ 0/32 Gr		150 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
Štěrkodrť	ŠD$_I$ 0/32 G$_I$	min.	150 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
Konstrukce vozovky celkem		min.	410 mm	

$E_{def,2}$ = 45 MPa, $E_{def,2}/E_{def,1}$ <2,5 - únosnost na zemní pláni pro hrubozrnné zeminy, $E_{def,2}/E_{def,1}$ <2,0 pro jemnozrnné zeminy. Míra zhutnění zemní pláně = 100% PS, dle ČSN 72 1006. Stanovení poměru únosnosti - CBR = 15% dle ČSN 73 6133. V případě nedostatečné únosnosti a odvodnění zemní pláně bude provedena výměna štěrkem 0/63 do tl. 300 mm na parapláň bude umístěna separační geotextilie min 300 g/m2, zaručená životnost 25 let

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 2/2
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství
611 32 Brno, Kounicova 24

Příloha ke stanovisku:
Č. j. KRPB-169085-4/ČJ-2023-0603DI-HUM

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

STAVEBNÍK:	Obec Střelice nám. Svobody 111/1 664 47 Střelice u Brna IČ: 00282618 DIČ: CZ00282618	RAZÍTKO:
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Smělý Slunečná 481/6 634 00 Brno T: +420 737 103 345 E: marsmely@email.cz IČ: 72889934	ING. MARTIN SMĚLÝ ČKAIT – 1004435

NÁZEV STAVBY:
CHODNÍK NA ANTONÍNA SMUTNÉHO
VČETNĚ ČÁSTI ULICE NA HRÁZI

MĚŘÍTKO:	1 : 50	KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ
DATUM:	SRPEN 2022	OKRES:	BRNO – VENKOV
VYPRACOVAL:	Ing. Martin Smělý	MÍSTO STAVBY:	STŘELICE
VED. PROJEKTANT:	Ing. Martin Smělý	KAT. ÚZEMÍ:	STŘELICE U BRNA
STUPEŇ:	DUR + DSP	Č. KAT. ÚZEMÍ:	757 438

NÁZEV VÝKRESU:
Vzorové příčné řezy

KÓD	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
D.1	03	

Archeologický ústav AV ČR, Brno

Akademie věd České republiky

Vážený pan
Ing Martin Smělý
Slunečná 481/6
634 00 Brno

Vaše č. j.	ze dne	naše č. j.	vyřizuje	v Brně dne
	17. 8. 2023	ARUB/6018/2023 M	Mgr. Jana Hanušová 515 911 133	22. 8. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě „Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi" v k. ú. Střelice u Brna, okr. Brno-venkov

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na **území s archeologickými nálezy.** Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývka, hloubení výkopů, apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

POUČENÍ:

1. **Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.**
2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost **alespoň 30 dní před zahájením zemních prací.** Na oznámení lze využít formuláře dostupné na https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné **předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.**
3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. **V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).**
4. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

6. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

S pozdravem

Mgr. Jana Hanušová
Referát archeologické památkové péče

Elektronicky podepsáno
Mgr. Jana Hanušová
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
13:27 22.08.2023
RSA/2048

VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
divize Brno-venkov

Smělý Martin, Ing.
Slunečná 481/6
634 00 BRNO

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: BV/2963/2023-KP
Vyřizuje: Klímová Pavla
Tel.: 545532395
Datum: 4. 9. 2023

Střelice, ul. Antonína Smutného, Na Hrázi — Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi

Vyjádření pro společné územní a stavební řízení

Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) řady 100
101 Chodník - od domu č.p. 55 k domu č.p. 25
102 Chodník - od domu č.p. 25 k domu č.p. 122
103 Chodník - okolo pozemků č.p. 192 až 124
Elektro a sdělovací objekty 400
401 Veřejné osvětlení
Objekty pozemních staveb řady 700
701 Mobiliář

K Vaší žádosti ze dne 18. 8. 2023 o povolení k výše uvedené stavbě ve shora uvedené lokalitě Vám sdělujeme následující:

V zájmovém území se nachází stávající vodovod a splašková kanalizace v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Brno-venkov (dále jen VAS).

A) Při realizaci zpevněných ploch SO 101 – 103 dojde k dotčení námi provozovaných inženýrských sítí. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
2. Před zahájením zemních prací je nutno14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda, tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal, tel. 724 752 719).
3. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí (IS) nebo omezení jejich provozuschopnosti. Ochranné pásmo je stanoveno na 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V ochranném pásmu se nesmí umisťovat trvalé stavby, vysazovat stromy a okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy snižováním nebo zvyšováním terénu bez

odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. V případě zvýšení nivelety více než o 1 m požadujeme předložit návrh na ochranu stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace.

4. Poklopy vodovodních armatur či kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů, např. ve zpevněných plochách, v upravovaném terénu apod., musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
5. Bude přizván zástupce příslušného provozního střediska VAS k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních a kanalizačních poklopů.
6. Bude dodrženo min. krytí námi provozovaných IS včetně přípojek dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Požadujeme, aby byla provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS zástupcem VAS, který vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby, příp. ke zprovoznění stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.
8. Dojde-li k poškození námi provozovaných IS, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
9. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
10. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

B) Při realizaci navrhovaného vedení NN – SO 401 dojde k dotčení námi provozovaných inženýrských sítí (IS) včetně přípojek. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
2. Před zahájením zemních prací je nutno14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda – tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal – tel. 724 752 719).
3. **Před uvedením nově navrženého vedení do provozu je třeba předat na VAS geodetické zaměření v elektronické podobě na adresu blatecky@vasbv.cz.**
4. V případě realizace protlaku musí být umístění startovacích a cílových jam odsouhlaseny příslušným provozním střediskem VAS.
5. Navrhované vedení je třeba umístit do takové vzdálenosti od námi provozovaných inženýrských sítí (IS) včetně přípojek, aby nebránilo snadnému provádění, eventuálně rekonstrukcím IS v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je akceptovatelná pouze při křížení IS, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. V případě, že dojde ke křížení kabelového vedení a námi provozovaných IS včetně přípojek, je nutné řešit ochrannou konstrukci kabelu tak, aby práce prováděné na námi provozovaných IS nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).
6. Při návrhu umístění všech trvalých staveb, **včetně nových sloupů VO,** musí být dodrženo ochranné pásmo (OP) námi provozovaných IS, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. OP je stanoveno na 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo na 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V ochranném pásmu se nesmí provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. V případě zvýšení nivelety více než o 1 m požadujeme předložit návrh na ochranu stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace.


Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných IS nebo omezení jejich provozuschopnosti.

7. **VAS uděluje žadateli výjimku, která se vztahuje na umístění veřejného sloupu VO do stávajícího ochranného pásma vodovodu LT 200 .Požadujeme, aby tyto sloupy VO byly umístěny v hloubce 1,0 m pod niveletou stávajícího vodovodu.**
8. Požadujeme, aby byla před zásypem navrhovaného vedení provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS včetně přípojek ve všech místech dotčení s navrhovaným vedením a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.
9. Dojde-li k poškození námi provozovaných IS včetně přípojek, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
10. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
11. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

Kontakt na příslušné provozní středisko VAS:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov
Provozní středisko Rosice
Litostrovská 1062, 665 01 Rosice
Tel.: 546 411 012, email: rosice@vasbv.cz

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem



Ing. Eva Kejvalová
vedoucí technického útvaru

naše značka
5003018499

vyřizuje
Pavla Filipi

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
26.03.2024

Ing. Martin Smělý
Slunečná 481/6
63400 Brno

Věc:
Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi, Střelice u Brna

K.ú. - p.č.: Střelice u Brna

Stavebník: Obec Střelice , nám. Svobody 111/1 , 66447 Střelice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

****

UPOZORNĚNÍ:
Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznamte s obsahem stanoviska, proveďte oznámení o zahájení stavební činnosti, objednejte si vytýčení a postupujte podle pokynů uvedených ve stanovisku.
Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.

****

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):

- plynovod STL OC DN 150, 100, 80 + STL plynovodní přípojky + příslušenství

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ (https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni) – poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.
Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.
V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Předložená situace byla konzultována s panem Kotýnkem, se souhlasem p. Kotýnka budou osazeny pozinkované půlené trubky ve vybraných místech dle situace.
V ostatních místech při stavbě nových zpevněných ploch a terénních úprav bude dodržena ČSN 73 6005, tab. B1, nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL plynárenského zařízení vč. poklopů armatur.
Zemní práce (konstrukční vrstvy + sanace) nesmí být prováděny v místě stávajícího plynárenského zařízení do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení.
Konstrukci vozovky/zpevněné plochy je nutné přizpůsobit reálné hodnotě krytí plynárenského zařízení.
Upozorňujeme Vás, že v případě uložení stávajícího plynovodního vedení v zeleném pásu, může mít toto zařízení snížené krytí.
U drenážního potrubí je nutno dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 vč. změny 3 jako pro stokové sítě a

kanalizační přípojky, tzn. souběh 1m, křížení 0,5 m pod plynárenské zařízení, v případě, že nelze dodržet ČSN 73 6005, je nutné v místech dotyku s plynárenským zařízení drenáž přerušit nebo místo trubky zasypat rýhu jen štěrkem.

V ochranném pásmu STL plynárenského zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány stavební objekty dle ČSN EN 12007, TPG 70204, odst. 14.5., 14.6., tzn. např. budovy, přístřešky, oplocení (sloupky, podezdívky), opěrné zdi, a dále schodiště, rampa, palisády, patky svodidel, propustky, vpusti, svislé dopravní značení, apod; PZ musí být volně přístupné.

Případné dočasné zařízení staveniště umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení a odsouhlasena samostatně. Přeložka bude provedena na náklady investora.

Info a následné stanovisko k přeložce: https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení, https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2)Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy", který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003018499 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

Filipi


GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Pavla Filipi
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava

Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003018499 ze dne 26.03.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Střelice , nám. Svobody 111/1 , 66447 Střelice. K.ú.: Střelice u Brna.

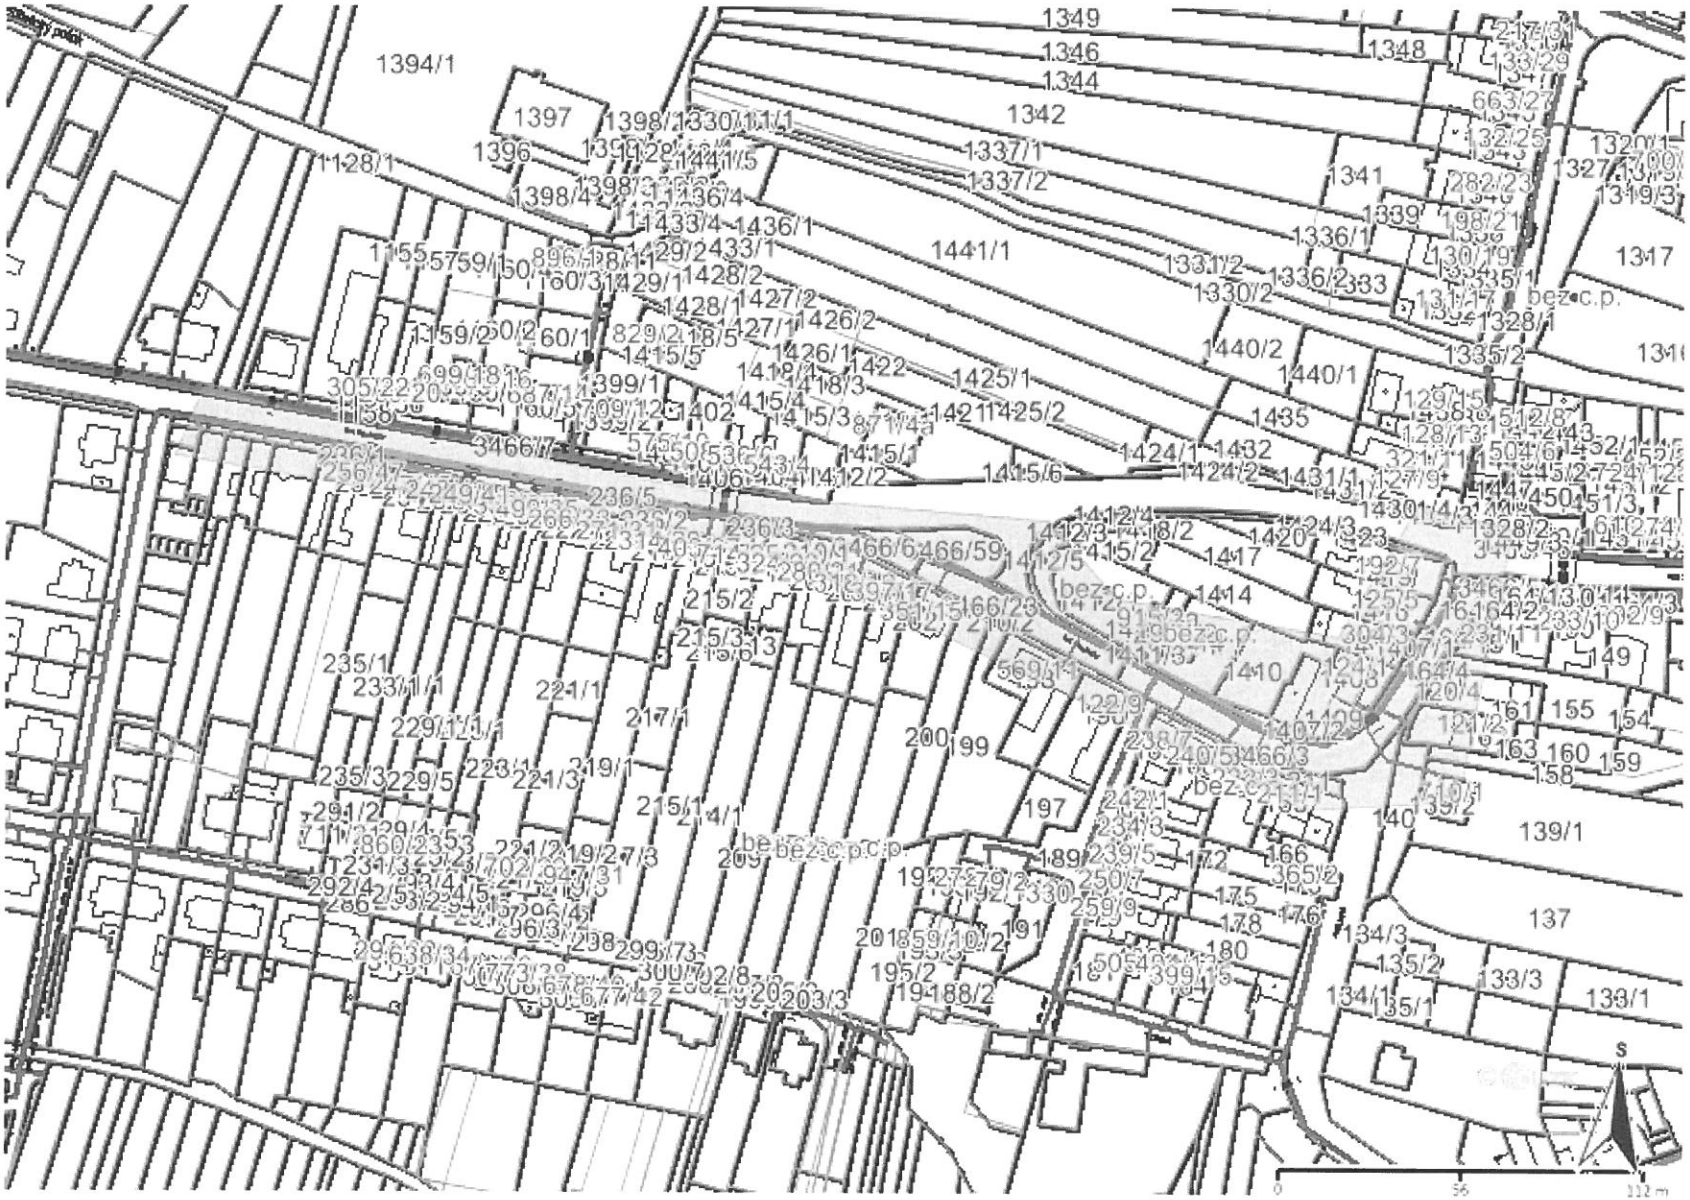

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003018499 ze dne 26.03.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Střelice , nám. Svobody 111/1 , 66447 Střelice. K.ú.: Střelice u Brna.




Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003018499 ze dne 26.03.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Střelice , nám. Svobody 111/1 , 66447 Střelice. K.ú.: Střelice u Brna.

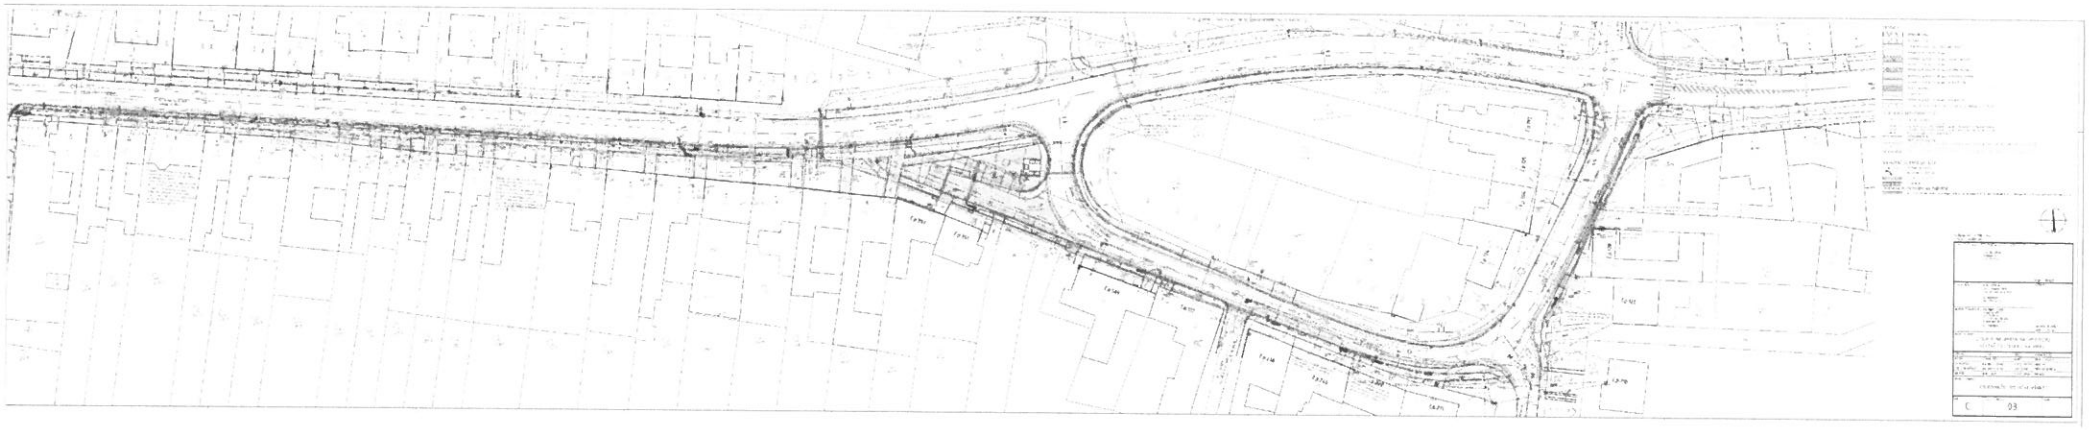

▶CETIN

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření") A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK")

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**"), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**"), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**")

Číslo jednací: 234804/23 **Číslo žádosti: 0123 383 793 („Žádost")**

Název akce („**Stavba**")	Chodník na Antonína Smutného vč	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**")	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Ing. Martin Smělý	
Stavebník	Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, Střelice, 66447	
Zájmové území	Okres	Brno-venkov
	Obec	Střelice
	Kat. území / č. parcely	Střelice u Brna
Platnost Vyjádření	**21. 8. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření")**	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**") společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Požadujeme provést revizi chrániček ve vjezdech a křížení komunikací, jejich případné prodloužení nebo dolpnění.
- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojížděné plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
- Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 21. 8. 2023.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

▶CETIN

Číslo jednací: 234804/23 Číslo žádosti: 0123 383 793

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**" znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**" je kalendářní den;
„**Kabelovod**" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Aleš Pokorný, tel.: 606 613 871, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz;
„**Pracovní den**" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 21. 8. 2023 pod č.j 234804/23;
„**Zájmové území**" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

▶CETIN

Číslo jednací: 234804/23 Číslo žádosti: 0123 383 793

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolíšeňská 18, PSČ: 628 00
IČ: 46981071 DIČ: CZ46981071
kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz
Jiří Kozel, mobil: 606704412, e-mail: jkozel@sitel.cz

STRATEL

se sídlem: Na březině 340 Rozdrojovice, 664 34 Brno-venkov
IČ: 26259427 DIČ: CZ26259427
kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

▶CETIN

Číslo jednací: 234804/23 Číslo žádosti: 0123 383 793

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno
IČ: 49436821 DIČ:
kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

▶CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 234804/23

Číslo žádosti: 0123 383 793

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

– – – – – – hranice zájmového území k vyjádření

ČETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepravoúzvové sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

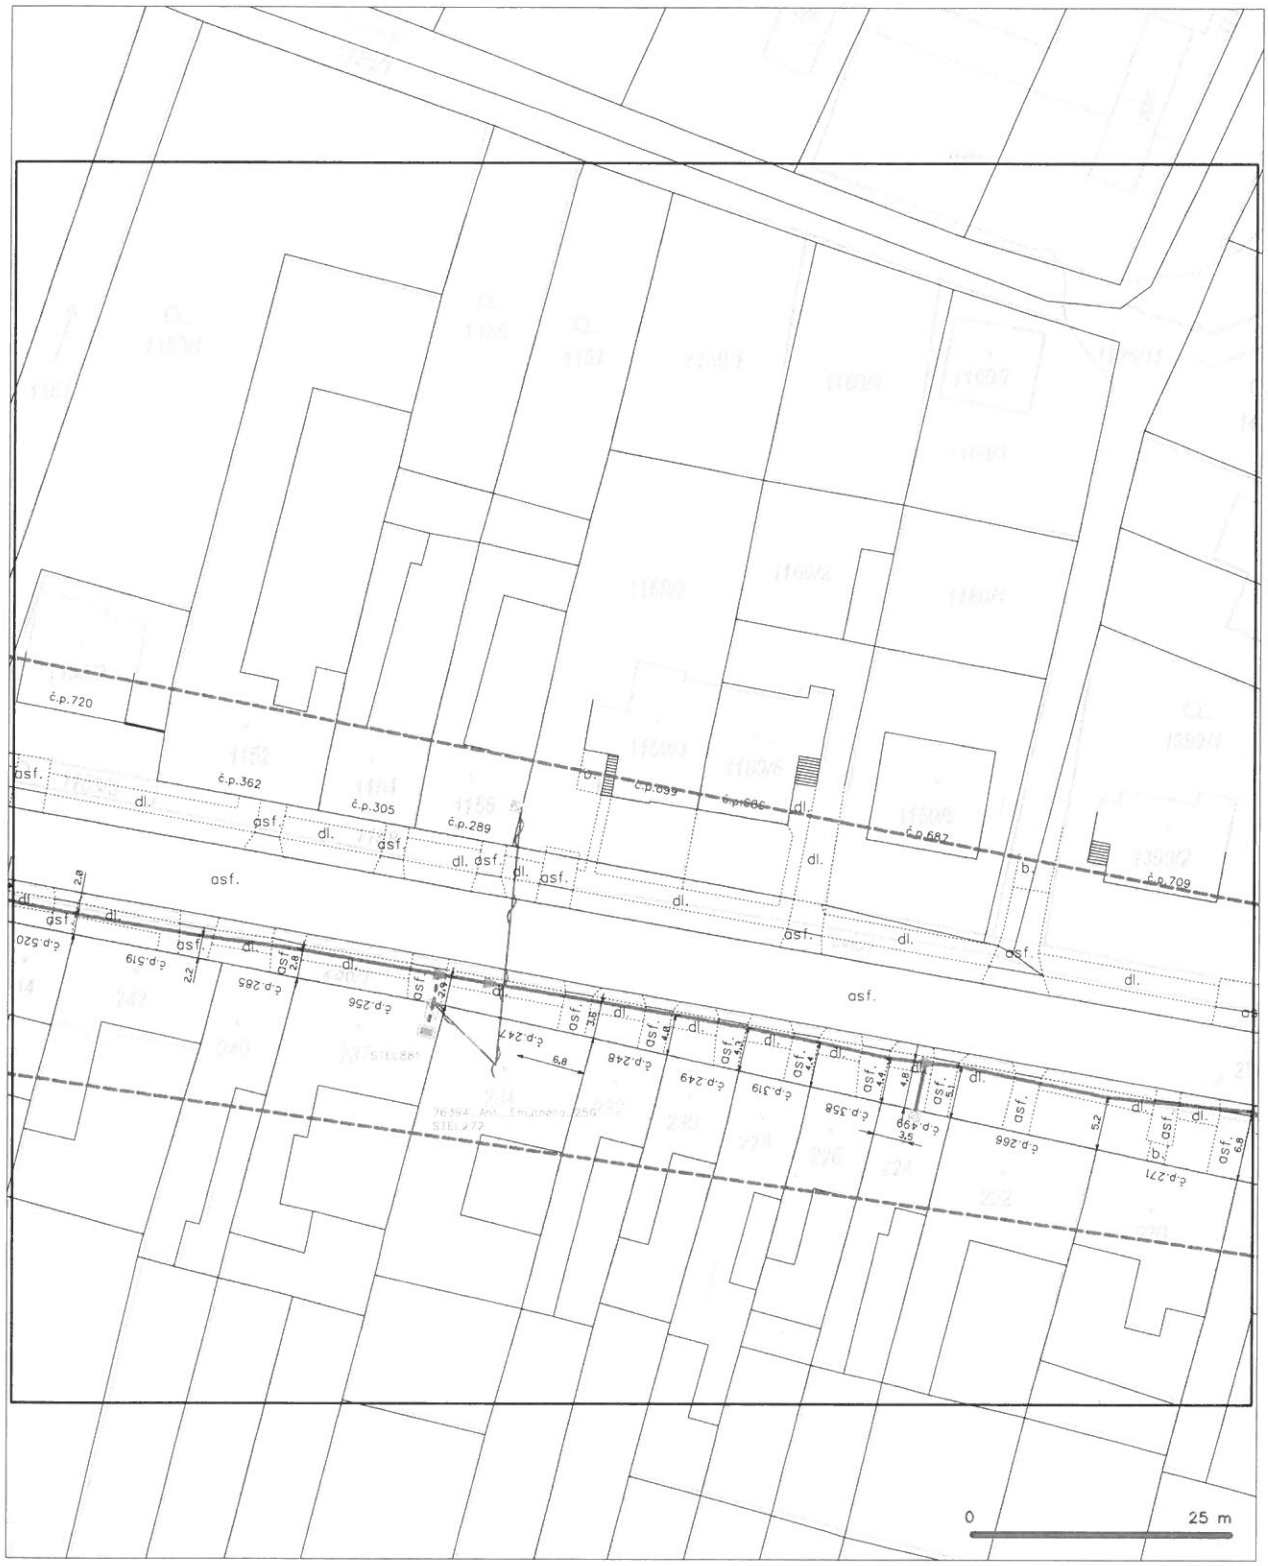

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- nepravoúhlé síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

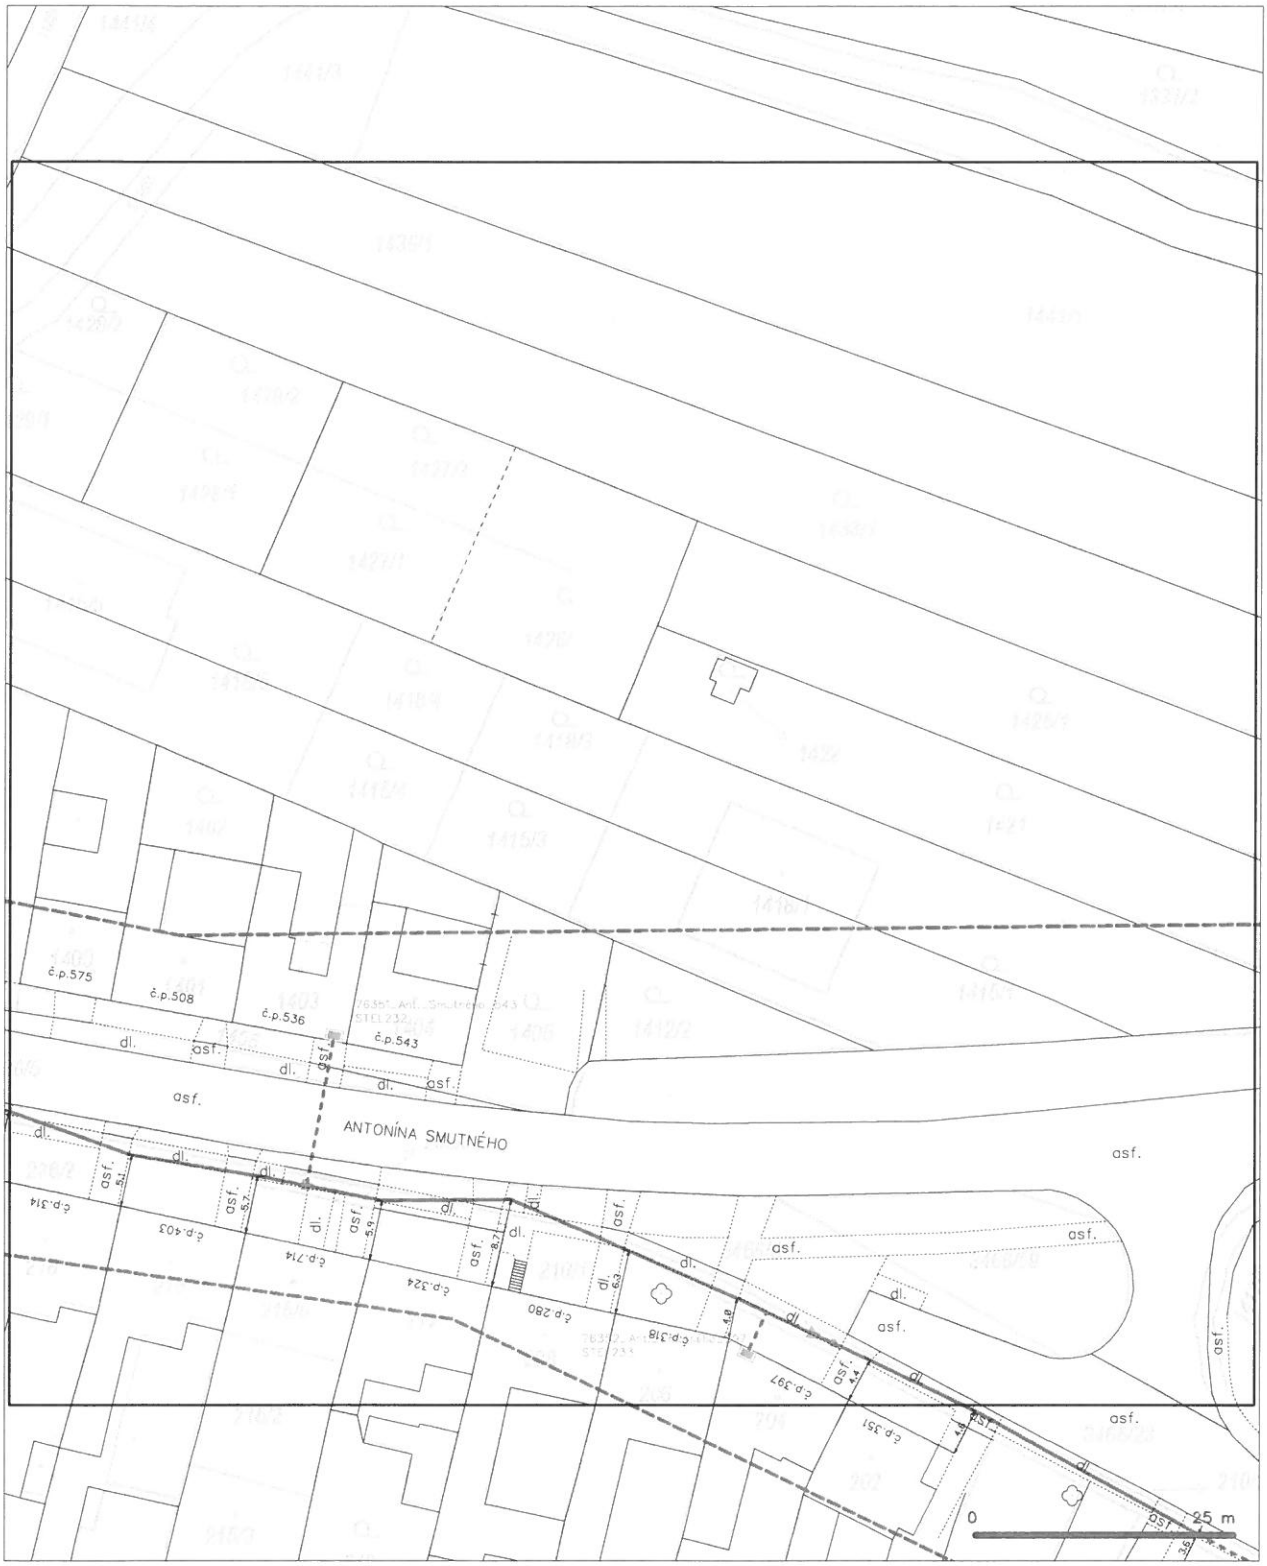

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovzorované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovzdušněné sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


Ssituační výkres - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

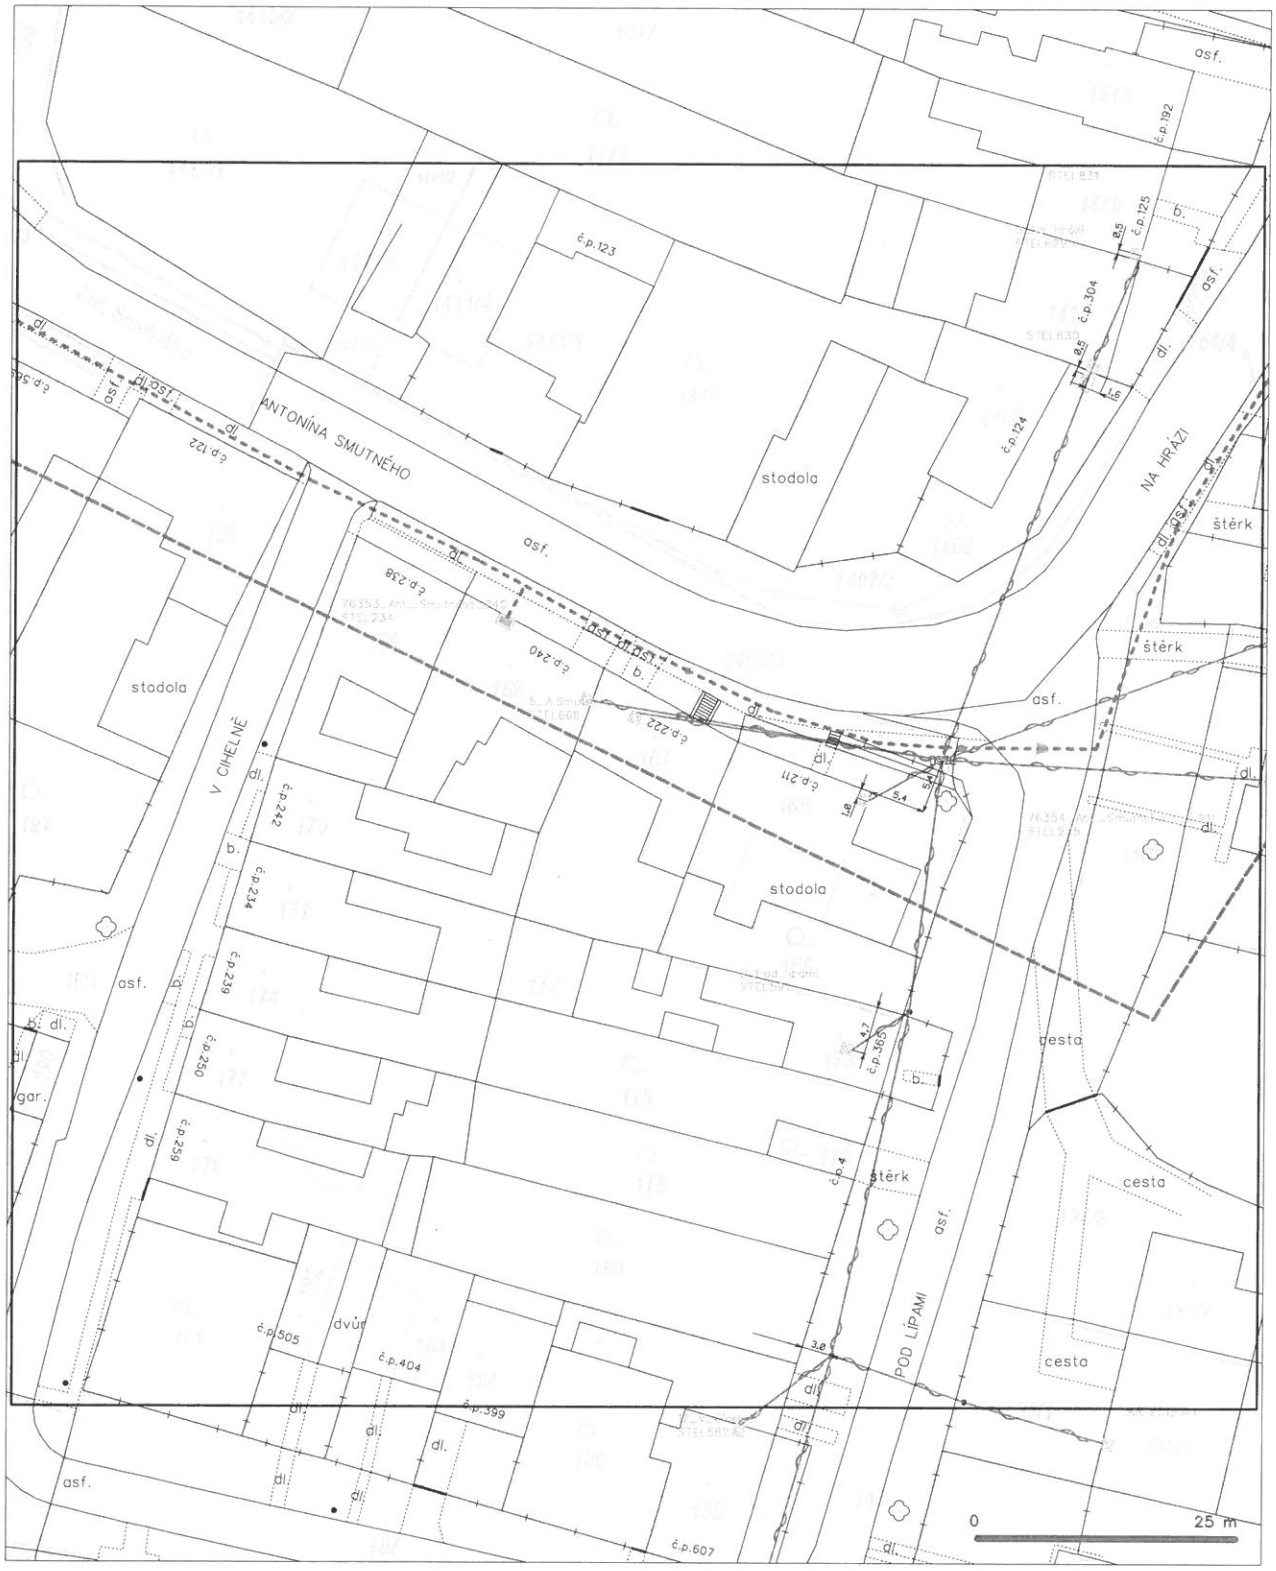

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní síť cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

TRIPLE SOLUTION s.r.o.
nám. Svobody 112, 664 47 Střelice
Tel.: +420 511 156 156
info@triple.cz, www.triple.cz
IČ: 26943310, DIČ: CZ26943310

Ing. Martin Smělý
Slunečná 481/6
634 00 Brno – Nový Lískovec
e-mail: marsmely@email.cz
tel.: +420 737 103 345

Ve Střelicích 25. 6. 2024

Věc:	**Vyjádření k vydání společného povolení stavby**
Stavba:	**"Chodník na Antonína Smutného včetně části na ulici Na Hrázi"**
Katastrální území:	Střelice

Na základě žádosti obdržené dne 17.8.2023 zasíláme vyjádření o existenci podzemních vedení v naší správě a jeho případném křížení se stavbou, název akce: **"Chodník na Antonína Smutného včetně části na ulici Na Hrázi"**. V uvedené lokalitě nemáme aktuálně uloženy žádné kabelové trasy a sítě, ale v době realizace této stavby bychom chtěli spolurealizovat rozšíření naší optické sítě.

Děkuji a jsem s pozdravem

TRIPLE SOLUTION s.r.o.
nám. Svobody 112, 664 47 Střelice
IČ: 26943310, DIČ: CZ26943310

.....
Ivo Ludvík, jednatel, tel: 608 826 068

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Ing. Martin Smělý
Slunečná 481/6
63400 Brno

EG.D, a.s.
Poskytování informací k sítím
Plynárenská 5
602 00 Brno
www.egd.cz

Bronislava Kousalíková
T +420-705623768
bronislava.kousalikova@egd.cz

Naše značka
B6941-26194519

Brno, 18.07.2022

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Investor stavby:	Obec Střelice
Název stavby:	Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi
Místo stavby:	KÚ Střelice u Brna (757438), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a **není vyjádřením pro územní a stavební řízení**.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost prosím podejte elektronicky na **www.egd.cz – Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu**. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí** Ivana Peclová Zelinková, tel.: 54514-1244, mail: ivana.zelinkova@egd.cz.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon =< 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, **Antonín Písařovic**, tel.: 54514-2295,
mail: antonin.pisarovic@egd.cz

Vyjádření má platnost do 08.07.2024.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26194519



Datum 08.07.2022

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)
Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m
Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m
Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m
Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m
Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m
Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m
Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.
Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)
Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m
Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slaněné min. 5 m
Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300
Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.
Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,
Výška nad silnicí: min. 7 m.

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994
- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně **-15 m**


pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995
- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994
- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení.

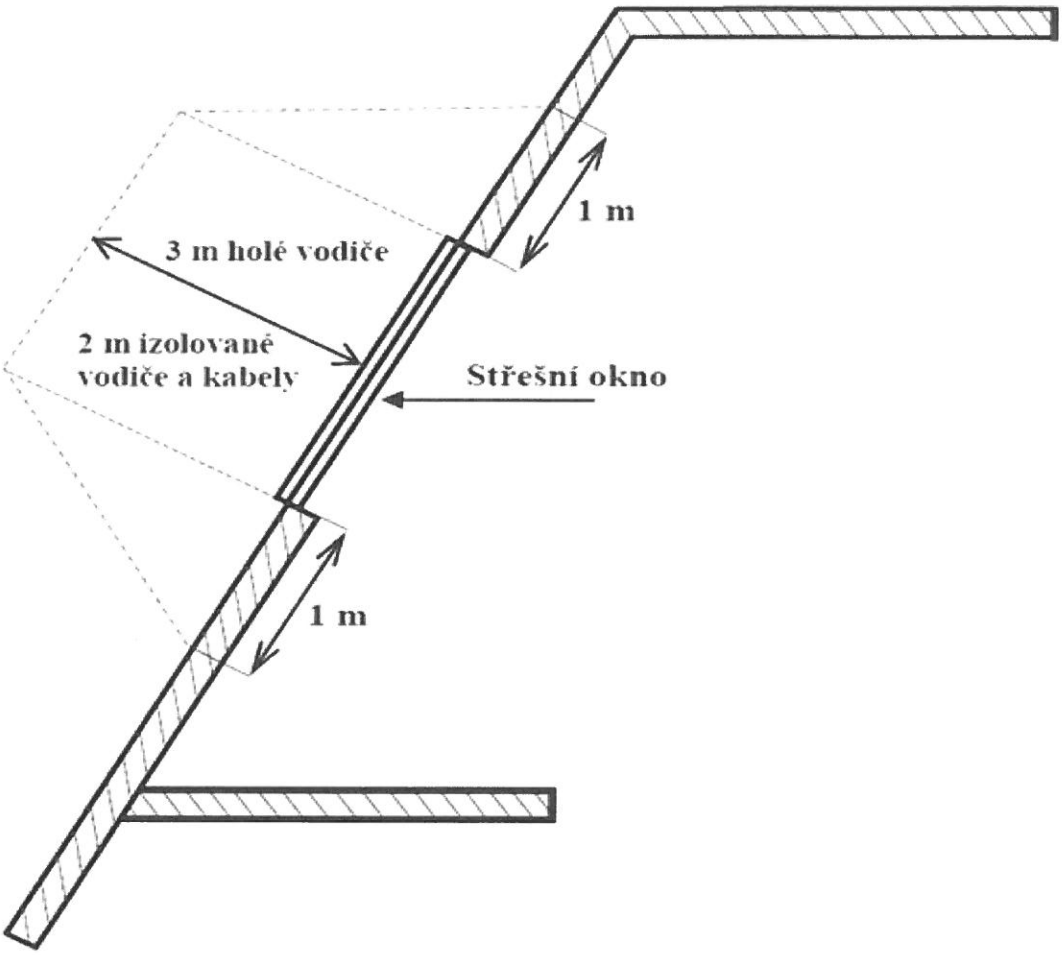
1 m
3 m holé vodiče
2 m izolované
vodiče a kabely
Střešní okno
1 m

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Ing. Martin Smělý
Martin Smělý
Slunečná 481/6
63400 Brno

EG.D, a.s.
Správa sítě Morava jih
Hněvkovského 740
617 00 Brno
www.egd.cz

Antonín Písařovic
T +420-54514-2295
antonin.pisarovic@egd.cz

Naše značka
A54686-27099422

Brno, 19.09.2023

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Název stavby:	Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi
Místo stavby:	KÚ Střelice u Brna (757438), žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V místě vjezdů na pozemky požadujeme u podzemního kabelového vedení NN provedení dodatečné mechanické ochrany kabelu v souladu s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 341050. Stávající kabelové vedení bude uloženo do plastových půlených chrániček AROT110 (pro NN), s přesahem min. 1 m na obě strany vjezdu a s hloubkou uložení dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání technického vybavení. Dále bude ke stávajícímu kabelovému vedení NN přiložena rezervní chráničky AROT110 (pro NN) s hloubkou uložení min. 1 m. Rezervní chráničky budou uloženy do těsné blízkosti stávajícího kabelového vedení, budou z obou stran opatřeny typizovanými zátkami a budou řádně zapískovány. Nové chráničky budou geodeticky zaměřeny.
   Uvedené úpravy na kabelovém vedení NN provede na náklady investora stavby některý ze zhotovitelských firem EG.D s působností v oblasti Správy sítě Morava jih (seznam zhotovitelů níže).

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Vámi vybraného zhotovitele s působností v oblasti RS Brno zkontaktujte v dostatečném předstihu, min. 2 měsíce před zahájením výkopových prací.
Vybraný zhotovitel provede předepsanou mechanickou ochranu kabelového vedení dle požadavku EG.D včetně geodetického zaměření a protokolárně předá příslušnému technikovi Správy sítě Morava jih.
Investorem stavby bude řádně vyplněn a všemi uvedenými orgány podepsán „Protokol o provedení ochrany distribučního kabelového vedení EG.D" (viz příloha). **Tento protokol bude nedílnou součástí dokumentace ke kolaudačnímu řízení.**

ZHOTOVITEL	KONTAKT	
	EMAIL	TELEFON
BRIXTON – STAVITELSTVÍ, S.R.O.	pavlicek@brixton.cz	Ing.Pavlíček - 737 259 010
CAVALON s.r.o.	jiri.liska@cavalon.cz	Jiří Liška - 603 301 738
EEIKA BRNO, S.R.O.	eeika@eeika.cz	Ing. Šafránek – 602 742 962
ELMOZ, A.S.	sujan@elmoz.cz	p.Šujan – 602 164 165
ELQA, S.R.O.	moucka@elqa.cz	Bc. Moučka – 777 888 102
ENORM, A.S.	fukan@enorm.cz	Ing.Fukan – 602 738 421
KYTLICA – ELEKTRO TEAM, S.R.O.	kytlica@kytlica-elektro.cz	p. Kytlica - 721 260 607

2. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
   c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
   d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
3. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

4. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Ivana Peclová Zelinková, tel.: 54514-1244, mail: ivana.zelinkova@egd.cz.**
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
7. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
8. Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
9. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
10. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
    a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
    b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
    c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
    d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
11. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26194519, s platností do 08.07.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
12. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného

rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

13. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
14. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty správců zařízení:

Správce VN, NN, David Zima, tel.: 54514-1704, mail: david.zima@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic JMK,
oblast střed
Ořechovská 541/35
Horní Heršpice
619 00 Brno

Ing. Martin Smělý

Slunečná 481/6

634 00 BRNO – Nový Lískovec

Váš dopis ze dne	Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje/linka	V Brně dne
17.8.2023		SUSJ 20035/2023	Viktor Fendrych/547120444 viktor.fendrych@susjmk.cz	12.12.2023

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavbě III/3945, obec STŘELICE – „Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi" k společnému povolení stavby, k připojení ke krajské silnici, k ZUK pro umístění sítí a technické podmínky pro realizaci stavby.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK), obdržela dne 18.8.2023 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k společnému povolení stavby, k připojení ke krajské silnici a k ZUK pro umístění sítí ke stavbě **„Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi"**.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č.j.: 427/09/Z 8 ze dne 17.9.2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem zřizovatele, zastupovat a jednat jeho jménem ve správních řízeních.

Podle předložené projektové dokumentace (situace stavby) se jedná o rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v obci Střelice, kterou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje, a to:

- Silnice č. III/3945 v km staničení cca 8,075 – 8,490 na pozemku p.č. 3466/2 v k.ú. Střelice u Brna (ve vlastnictví České republiky (ÚZSVM)).

- Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.
- Výstavbou dojde k zásahu do silničního tělesa, v tomto případě je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb.

Silnice č. III/3945 bude dotčena následujícím způsobem:

Chodník:

- připojením přes obrubník (+120 mm) ke krajské silnici v km staničení cca 8,085 – 8,490 mimo pozemky JMK
-

Sjezd (20x) a parkovací stání (4x):

- připojením přes zapuštěný obrubník (+20 až 50 mm) ke krajské silnici

Vedení veřejného osvětlení:

- podélným výkopem v chodníku/zeleném pásu za obrubou v délce cca 245 m v km staničení 8,075 – 8,320 mimo pozemky JMK
- 2x protlakem (podpovrchovým způsobem) v délkách cca 8m v km staničení 8,270 mimo pozemku JMK, startovací i cílová jáma budou umístěny v chodníku, mimo těleso krajské silnice
- Instalace 4ks nových slouů VO a rušení 3ks stávajících v blízkosti krajské silnice

Podmínky pro realizaci chodníku:

- **Šířku komunikace mezi obrubníky požadujeme min. 6,5m + příslušné rozšíření v oblouku. Obrubník je nutno situovat tak, aby šířka jízdního pruhu v místě obrubníku byla min. 3,25m + příslušné rozšíření v oblouku (v příp. jednostranného obrubníku).** V celé délce osazení obrubníků podél komunikace požadujeme doplnění konstrukce komunikace na požadovanou šířku.
- **V místech, kde dojde k porušení obrubníku chodníku, případně konstrukce komunikace, požadujeme zásyp konstrukčních vrstev chodníku a komunikace doplnit a navzájem provázat zazubením, v případě obrusné vrstvy požadujeme přesah 0,5 m.** Konstrukční vrstvy komunikace budou hutněny po vrstvách tl. max. 20cm (v žádném případě nesmí být použito výkopku). **Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pružnou asfaltovou zálivkou.** Příčný spád konstrukčních vrstev komunikace k obrubníku požadujeme 2,5%. Při obrubníku požadujeme instalovat přídlažbu.
- **Příčný sklon chodníku požadujeme 2%.**
- Na zemní pláni požadujeme provést zkoušky míry zhutnění - **požadujeme min. únosnost $E_{def,2}$ = 45Mpa** (na vrstvě ŠD 70 MPa, na vrstvě SC 150 MPa), **poměr zhutnění $E_{def,2}$ / $E_{def,1}$ = max. 2,5**. Ke zkoušce požadujeme být přizváni. K zásypu není možno použít výkopku. **V příp. neúnosného podloží je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. požadované hodnoty únosnosti.**
- Při zřizování obrubníku chodníku požadujeme zpětné osazení všech dopravních značek v tomto úseku situovaných. Veškeré pevné překážky je nutno osadit do min. vzdálenosti 0,5m od obrubníku.
- **V rámci osazování obrubníků požadujeme vyřešit situování vjezdů, příp. parkovacích stání k jednotlivým nemovitostem. O zřízení, případně obnovu vjezdu (parkovacího stání) žádá uživatel vjezdu. Rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti vydává příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností.**

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. Pr 287
tel.: 547 120 311, email: stred@susjmk.cz, http://www.susjmk.cz/
elektronická podatelna: podatelna@susjmk.cz, ID datové schránky: k3nk8e7
adresa pro zasílání faktur: faktury@susjmk.cz,
bankovní spojení: č.ú.: 27-5826360267/0100 IČO: 709 32 581 DIČ: CZ70932581

- **Doporučujeme sjezdy v místě stávajícího chodníku řešit jako chodníkové přejezdy dle ČSN 73 6110/Z1, obr. 50 – průběžný chodník s min. průchozí šířkou min. 900 mm a příčným sklonem 2%, nájezdová rampa při obrubníku kraj. silnice s libovolným sklonem, varovný pás šíře 400 mm dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V příp. nemožnosti realizace dle obr. 50 pak dle obr. 53a, příp. jiný způsob, který bude v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.**
- **Upozorňujeme na povinnost vlastníka nemovitosti zabezpečit, aby povrchové vody ze sjezdů, pozemků, střech domů apod. byly zlikvidovány na pozemku vlastníka, nesmí dojít ke stékání dešťové vody na chodník, krajskou silnici, příp. do silničních příkopů.**
- **V délce výměny obrubníků je navržena obnova uličních vpustí.** Požadujeme prověření stavu, případně obnovy funkčnosti jednotlivých přípojek a následné vyrovnání uličních vpustí do nivelety vozovky
- **V příp. odvodnění komunikace do uličních vpustí požadujeme instalaci uliční vpusti na každých cca 400m^2 odvodňované plochy.**
- Nesmí docházet k ostřikování chodců stojících na přechodu i na chodníku.
- **Upozorňujeme, že v místě zřízení přechodů pro chodce, příp. míst pro přecházení musí být dodrženy požadované rozhledové poměry dle podmínek příslušných předpisů a norem.**

Podmínky pro realizaci sjezdu na kraj. silnici:

- Oddělení vjezdu od silnice požadujeme uložením silničního stojatého obrubníku v šířce vjezdu, s hranou 2 až 5 cm nad úroveň vozovky. Na vjezdu požadujeme bezprašnou povrchovou úpravu – je navržena zámková dlažba. Okrajové obrubníky chodníku požadujeme zkosit do úrovně stojatého obrubníku vjezdu.
- **Doporučujeme sjezd v místě stávajícího chodníku řešit jako chodníkový přejezd dle ČSN 73 6110/Z1, obr. 50 – průběžný chodník s min. průchozí šířkou min. 900 mm a příčným sklonem 2%, nájezdová rampa při obrubníku kraj. silnice s libovolným sklonem, varovný pás šíře 400 mm dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V příp. nemožnosti realizace dle obr. 50 pak dle obr. 53a, příp. jiný způsob, který bude v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.**
- **V místech, kde dojde k porušení obrubníku sjezdu, případně konstrukce komunikace, požadujeme zásyp konstrukčních vrstev sjezdu a komunikace doplnit a navzájem provázat zazubením. Živičný povrch bude strojně zařízнut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pružnou asfaltovou zálivkou.**
- Na zemní pláni požadujeme provést zkoušky míry zhutnění - **požadujeme min. únosnost $E_{def,2}$ = 45Mpa** (na vrstvě ŠD 70 MPa, na vrstvě SC 150 MPa), **poměr zhutnění $E_{def,2}$ / $E_{def,1}$ = max. 2,5**. Ke zkoušce požadujeme být přizváni. K zásypu není možno použít výkopku. **V příp. neúnosného podloží je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. požadované hodnoty únosnosti.**
- Šířka vjezdu a poloměry nájezdových oblouků musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou vjezd používat.

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. Pr 287
tel.: 547 120 311, email: stred@susjmk.cz, http://www.susjmk.cz/
elektronická podatelna: podatelna@susjmk.cz, ID datové schránky: k3nk8e7
adresa pro zasílání faktur: faktury@susjmk.cz,
bankovní spojení: č.ú.: 27-5826360267/0100 IČO: 709 32 581 DIČ: CZ70932581

- **Sjezd i veškeré související objekty včetně dekorační zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry dle příslušných norem a předpisů.**

Podmínky pro realizaci veřejného osvětlení:

- **Podélné uložení a vedení sítí při silničním tělese musí být v souladu s ustanovením § 36 zk.č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích. S podélným uložením sítí v tělese krajské komunikace souhlasíme pouze v úsecích, kde jsou splněny podmínky pro uložení IS dle zk.č. 13/1997.**
- Křížení vedení IS s krajskou komunikací požadujeme provést bezvýkopovou technologií (protlakem)
- Protlak požadujeme provést kolmo k ose silnice.
- **Minimální krytí chráničky min. 150 cm od nivelety vozovky.**
- **Chránička přípojky bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace s přesahem 0,5 m na každou stranu (vč. příp. sil. příkopu).**
- **Všechny výkopy v blízkosti krajské komunikace (např. startovací a cílové jámy, podélné a příčné vedení apod.) budou vyhloubeny min. 1,5 metru od krajnice vozovky (obrubníku) mimo těleso pozemní komunikace.** V případě, že není možné tuto podmínku dodržet, jedná se o zásah do statiky sil. tělesa a v tomto případě požadujeme zásyp výkopu provádět nesedavým materiálem - štěrkodrtí s hutněním po vrstvách tl. max. 20cm; **na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění - na úrovni sil. pláně požadujeme min. únosnost $E_{def,2}$ = 45Mpa, poměr zhutnění $E_{def,2}$ / $E_{def,1}$ = max. 2,5**. Ke zkoušce požadujeme být přizváni. **K zásypu není možno použít výkopku. V příp. neúnosného podloží je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. požadované hodnoty únosnosti.**
- **Nesouhlasíme s vedením sítí pod obrubníkem vozovky.**
- Před zahájením výkopových prací požadujeme vyzvat k odsouhlasení vytýčené trasy navrhovaného vedení.
- **Požadujeme, aby nové sloupy VO byly situovány v min. vzdálenosti 0,5m od obrubníku, mimo průjezdní profil vozovky a dodržení min. průjezdné výšky 6m nad vozovkou.**
- **Všechny již nevyužité sloupy VO budou odstraněny.**

Majetko-právní vypořádání a smlouvy:

- **Vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba je situována na stavbě v majetku Jihomoravského kraje, požadujeme před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“** - platí pouze u žadatelů města, obce (chodníky). Žádost o tuto smlouvu včetně potřebných podkladů bude podávána prostřednictvím SÚS JMK, oblast Střed (formulář žádosti ke stažení na stránkách www.susjmk.cz/zadosti). **K této smlouvě požadujeme doložit smlouvu mezi investorem a budoucím vlastníkem chodníku a veřejného osvětlení – SÚS JMK nebude budoucím vlastníkem ani správcem zmiňovaných objektů.**

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. Pr 287
tel.: 547 120 311, email: stred@susjmk.cz, http://www.susjmk.cz/
elektronická podatelna: podatelna@susjmk.cz, ID datové schránky: k3nk8e7
adresa pro zasílání faktur: faktury@susjmk.cz,
bankovní spojení: č.ú.: 27-5826360267/0100 IČO: 709 32 581 DIČ: CZ70932581

- **Po ukončení stavby bude investorem vyhotoveno geometrické zaměření skutečného provedení stavby, vyhotovení geometrického oddělovacího plánu a zanesení do katastru nemovitostí.**

- V případě uzavírání smluv kontaktujte paní **Evu Mlčochovou (kontakt: tlf. 547 120 995; mob. 604 225 388; e-mail:** eva.mlcochova@susjmk.cz**).**
- **V příp., že dojde po stavbě k majetkoprávnímu vypořádání, zaměření skutečného provedení stavby v terénu a vyhotovení oddělovacího geometrického plánu, bude VŽDY účasten příslušný majetkový správce oblasti, který odsouhlasí dělení pozemku(ů). O termínu geodetického zaměření bude nejméně 3 dny předem informována paní Jaromíra Zerzáňová (kontakt: tlf 547 120 421; mob. 604 225 369; e-mail:** jaromira.zerzanova@susjmk.cz**), majetkový správce příslušné oblasti, případně určený pracovník.**

<u>Všeobecné podmínky stavby:</u>

- **V případech, kdy stavba v průběhu realizace zjistí poškození krajské komunikace v stavbou dotčených místech, požadujeme sanaci těchto poruch či poškození tak, aby stavba mohla být provedena v požadované kvalitě a s plnou zárukou na provedené práce. Požadujeme, aby dotčený úsek silnice byl po ukončení stavby předán min. ve stejném technickém stavu, jaký byl před započetím stavby.**
- Z důvodů uvedených v předchozím odstavci doporučujeme před stavbou provést diagnostiku vozovky, případně pasportizaci.
- **Požadujeme zkosit všechny příp. ostré hrany stavebních objektů situovaných těsně při jízdním pruhu (zejména obrubníky u přechodů pro chodce, sjezdů apod.).**
- **V rámci provádění stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů krajské komunikace. Pokud dojde vlivem stavby k úpravě odtokových poměrů či způsobu odvodnění krajské komunikace, musí být nový stav plně funkční a zajišťující řádné odvodnění krajské komunikace.**
- Příp. vodorovné dopravní značení požadujeme obnovit v celém rozsahu v původním provedení (barva, plast)
- **Stávající dopravní značení a zařízení dotčené stavbou bude po stavbě opětovně osazeno (např. svislé DZ umístěné na sloupech při jejich výměně).**
- **Instalace nového dopravního značení bude hrazena investorem stavby.**
- Veřejné osvětlení nebude přebíráno do majetku a správy JMK.
- Přechody pro chodce doporučujeme nasvětlit dle příslušných předpisů (TKP 15). Vlastníkem veřejného osvětlení bude příslušná obec, město nebo investor stavby.
- **V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.**
- **O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor Viktor Fendrych (e-mail:** viktor.fendrych@susjmk.cz**).**
- **Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány**. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK (silniční

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. Pr 287
tel.: 547 120 311, email: stred@susjmk.cz, http://www.susjmk.cz/
elektronická podatelna: podatelna@susjmk.cz, ID datové schránky: k3nk8e7
adresa pro zasílání faktur: faktury@susjmk.cz,
bankovní spojení: č.ú.: 27-5826360267/0100 IČO: 709 32 581 DIČ: CZ70932581

inspektor Viktor Fendrych, e-mail: viktor.fendrych@susjmk.cz) s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.

- V příp., kdy realizace stavby naruší silniční provoz, tak zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení" vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR SPDI a SÚS JMK.
- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
- Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.
- **Jakékoliv poškození tělesa krajské silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku. Příp. znečištění komunikací požadujeme bezodkladně odstranit a komunikace udržovat stále ve sjízdném stavu, staveništní dopravou nesmí dojít ke snížení bezpečnosti silničního provozu.**
- **Stavební práce ve vozovce krajské komunikace nebudou prováděny v zimních podmínkách.**

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k umístění a realizaci stavby v souladu s předloženou dokumentací, k vydání společného povolení stavby, k připojení ke krajské silnici, k ZUK pro umístění sítí.

- Po dokončení stavby požadujeme dodat jedno paré projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), pro uložení do spisovny SÚS JMK (pokud se DSPS vyhotovuje).
- Dále požadujeme dodat protokoly o příp. provedených zkouškách (statické zatěžovací zkoušky únosnosti).


Toto stanovisko platí jeden rok, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

S pozdravem

Ing. Vojtěch Vybíral
vedoucí oblasti Střed
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha: Potvrzená situace stavby

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. Pr 287
tel.: 547 120 311, email: stred@susjmk.cz, http://www.susjmk.cz/
elektronická podatelna: podatelna@susjmk.cz, ID datové schránky: k3nk8e7
adresa pro zasílání faktur: faktury@susjmk.cz,
bankovní spojení: č.ú.: 27-5826360267/0100 IČO: 709 32 581 DIČ: CZ70932581

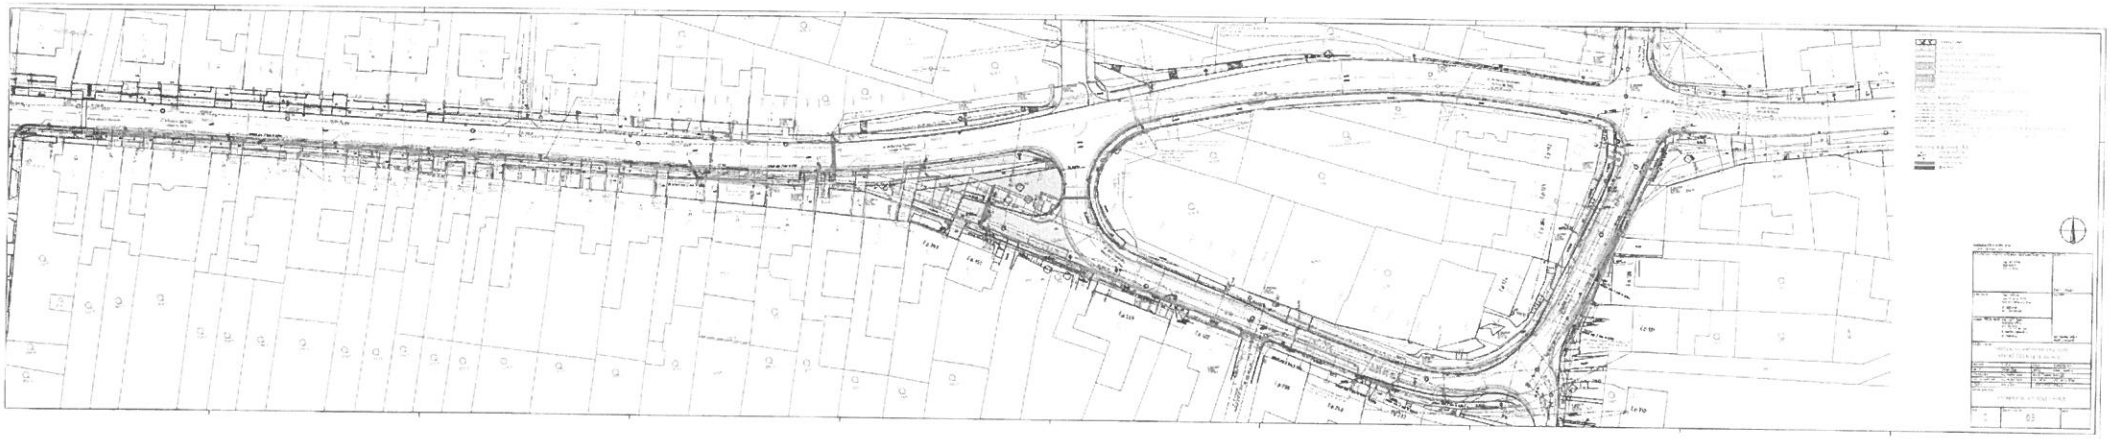

PŘÍLOHA KE STANOVISKU
Č.J. SUSJ 20035/2023
ZE DNE 12.12.2023
VIKTOR FENDEREK

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (23)

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Územní pracoviště Brno
Příkop 11, 602 00 Brno

58087/B/2023-HMU2
Čj.: UZSVM/B/40696/2023-HMU2

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
za kterou právně jedná Mgr. David Žák, ředitel odboru Hospodaření s majetkem státu
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění
Územní pracoviště Brno
odbor Hospodaření s majetkem státu, Příkop 11, 602 00 Brno
IČO: 69797111
(dále jako „Úřad" na straně jedné)

a

Obec Střelice
se sídlem: nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice
kterou zastupuje Jiří Vašulín, starosta
IČO: 00282618, DIČ: CZ00282618
bankovní spojení: 3025641/0100
(dále jako „stavebník" na straně druhé)

uzavírají podle ust. § 1746 odst. 2 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů *(dále jen „občanský zákoník")* a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů *(dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.")*, tuto

Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na majetku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM
SB/162/23

Čl. I.

Úřad a stavebník se dohodli na uzavření této smlouvy, prokazující souhlas Úřadu s realizací stavebního záměru na majetku ČR – UZSVM uvedeném v Čl. II. této smlouvy (*dále jen „majetek"*), který je ve vlastnictví státu. Jedná se o stavbu nazvanou:

"CHODNÍK NA ANTONÍNA SMUTNÉHO VČETNĚ ČÁSTI ULICE NA HRÁZI"
(dále jen „stavba").

V rámci této stavební akce budou na majetku státu provedeny stavební úpravy, konkrétně se jedná o **úpravu povrchu komunikací, chodníků a sjezdů, vybudování nových, veřejně přístupných, nezpoplatněných parkovacích stání, výměnu kabelového vedení VO, včetně výměny stožárů a položení nového kabelového vedení VO a umístění nových stožárů veřejného osvětlení,** a to podle výkresů, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II.

Provedením výše uvedeného stavebního záměru bude dotčen majetek ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to:

Pozemky:
- **parcela č. 164/4**, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
- **parcela č. 3466/2**, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- **parcela č. 3466/3**, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- **parcela č. 3466/5**, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
- **parcela č. 3466/6**, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- **parcela č. 3466/23**, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,

zapsané na listu vlastnictví č. 60000, pro **kat. území Střelice u Brna**, obec Střelice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-venkov.

Čl. III.

Úřad dává touto smlouvou stavebníkovi souhlas s provedením stavebního záměru, uvedeného v Čl. I. této smlouvy, jímž bude dotčen majetek ve vlastnictví České republiky, uvedený v Čl. II. této smlouvy, **za těchto podmínek**:

1. Stavebník je povinen předem oznámit Úřadu den zahájení realizace stavebního záměru.
2. Stavebník bude neprodleně předem informovat Úřad o případných změnách v počtu a rozsahu dotčení majetku. Jedná se o změny, které mohou vzniknout při provádění stavby z důvodu technických, případně z jiných nepředvídatelných příčin.
3. Pokud se stavebník v průběhu realizace stavebního záměru rozhodne ke změně stavby před jejím dokončením a tato změna se bude dotýkat majetku státu, ohlásí Úřadu předem a písemně tuto změnu a předloží upravenou či pozměněnou projektovou dokumentaci k odsouhlasení před podáním žádosti o povolení změny stavby před dokončením na stavební úřad.
4. Stavebník je povinen provádět činnosti spojené s realizací stavebního záměru dle Čl. I. tak, aby byl předmětý majetek dotčen touto činností pouze v nezbytně nutné míře a po dobu nezbytně nutnou. Pokud v příčinné souvislosti s provedením stavebního záměru dle Čl. I. této smlouvy vznikne škoda na majetku státu nebo na jiném majetku státu či na majetku nebo zdraví třetích subjektů, zavazuje se stavebník k její úhradě v plné výši.
5. Stavebník bere na vědomí, že v předmětném majetku mohou být uloženy inženýrské sítě, případně může být majetek dotčen ochranným pásmem. Stavebník se v této souvislosti zavazuje, že před zahájením realizace stavby uvedené v Čl. I. této smlouvy zajistí vytýčení jejich skutečného umístění, a to na své náklady.
6. Stavebník jako zřizovatel komunikace pro pěší na majetku státu se zavazuje, že odpovídá za sjízdnost, schůdnost a dopravně-technický stav dotčené části majetku, s tím, že i po vybudování komunikace pro pěší je nadále povinen trvale provádět údržbu a opravy dotčené části majetku, a to až do doby, po kterou bude majetek státu dotčen vybudovanou komunikací. Dále stavebník bere na vědomí, že dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povinen provádět trvale údržbu a opravy zřízených vedení přípojek inženýrských sítí. Stavebník má právo převést uvedené povinnosti na jiný subjekt.
7. Stavebník bere na vědomí, že se na předmětném majetku nachází těleso komunikace, které není ve vlastnictví státu.
8. Stavebník tímto výslovně prohlašuje, že stavební záměr, uvedený v Čl. I. této smlouvy, zřídí vlastním nákladem a vůči vlastníkovi majetku, na němž byl tento záměr realizován, se zavazuje, že nebude ani v budoucnu požadovat jakoukoliv úhradu nákladů vynaložených na realizaci tohoto stavebního záměru a dále také jakékoliv náklady na opravy a údržbu částí majetku, prováděné po dobu, po kterou bude majetek státu dotčen zrealizovaným stavebním záměrem.
9. **Předpokládaný termín dokončení stavebního záměru** dle Čl. I. této smlouvy je: **31. 12. 2024**.
10. **Stavebník se zavazuje, že nejpozději do šesti měsíců od dokončení stavebního záměru**, uvedeného v Čl. I. této smlouvy, **požádá Úřad o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k majetku parc. č. 3466/2, 3466/6, 3466/23** a k žádosti přiloží na svoje náklady pořízený geometrický plán na zaměření skutečné polohy vedení inženýrských sítí uvedených v Čl. I. Geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení, který stavebník Úřadu předloží pro účel vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene, bude její nedílnou součástí.

11. **Stavebník se tímto zavazuje, že jakmile bude Úřadem vyzván, uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 3466/2, 3466/6, 3466/23,** která bude spočívat v právu stavebníka mít v tomto majetku státu po dobu existence stavby uložené vedení inženýrských sítí uvedených v Čl. I. a provozovat je a udržovat. Dále bude věcné břemeno spočívat v umožnění přístupu k uvedeným vedením za účelem zajišťování jejich provozu, běžné údržby a oprav. Věcné břemeno bude sjednáno jako nevypověditelné po dobu existence stavby. Náhradou za omezení vlastnického práva státu vyplývajícího z věcného břemene bude Úřadem stanovena částka za zřízení věcného břemene, a to postupem v souladu se zákonem o oceňování majetku. Tato částka bude splatná jednorázově do 30 dnů od uzavření smlouvy. Náklady za zápis věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí stavebník.

12. **Finanční náhrada za zřízení oprávnění z věcného břemene se předpokládá ve výši cca 5.100,00 Kč** (slovy: pěttisícjednosto korun českých). Tato částka bude upřesněna podle geometrického plánu a uhrazena až po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

13. Smluvní strany se dohodly, že veškerá oprávnění, podmínky a závazky uvedené v této smlouvě, je stavebník povinen převést (postoupit) na svého právního nástupce, kterým bude nový stavebník, dojde-li v průběhu relizace stavebního záměru dle Čl. I. této smlouvy ke změně stavebníka, a také nový vlastník nemovitosti, kvůli níž je stavební záměr realizován a které bude vybudovaný stavební záměr na majetku státu následně sloužit, dojde-li po kolaudaci či po dokončení stavby ke změně tohoto vlastníka nebo ke změně vlastníka stavby uvedené v Čl. I. této smlouvy či její části, to vše pod smluvní pokutou ve výši 10.000,00 Kč.

14. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody za porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

15. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavebního záměru dle Čl. I. této smlouvy na majetku státu nezakládá pro stavebníka ani pro následného uživatele vybudovaného stavebního záměru na majetku státu předkupní právo k majetku příp. k jeho části, dotčené zrealizovaným stavebním záměrem.

Čl. IV.

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou dodatku k této smlouvě.
3. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2. písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva pozbude platnosti v případě, že do dvou let od jejího uzavření nebude vydáno pravomocné rozhodnutí o povolení stavby či územní rozhodnutí opravňující stavebníky stavební záměr přímo zrealizovat nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva, a dále jakmile již vydané rozhodnutí/souhlas na jeho provedení pozbude platnosti.
5. Tato smlouva rovněž zanikne, jestliže stavebníci nebo jejich právní nástupce nezahájí realizaci stavebního záměru v termínu určeném stavebním úřadem v příslušném povolení.
6. Tuto smlouvu nelze vypovědět v případě zahájení povoleného stavebního záměru.
7. Účastníci jsou si plně vědomi v souladu s ust. § 1759 občanského zákoníku právní závaznosti této smlouvy.
8. Stavebník je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 9 odstavec 2 tohoto zákona).

9. Účastníci si tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
10. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem a zákonem č. 219/2000 Sb.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: výkresy

Doložka

Tato smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru byla schválena Radou obce Střelice na schůzi č. 34 dne 20/12 2023.

V Brně dne 28. 11. 2023

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Územní pracoviště Brno
odbor Hospodaření s majetkem státu
Příkop 11, 602 00 Brno

Mgr. David Žák
ředitel odboru
Hospodaření s majetkem státu

Ve Střelicích dne 28/12 2023

OBEC STŘELICE

Jiří Vašulín
starosta obce Střelice

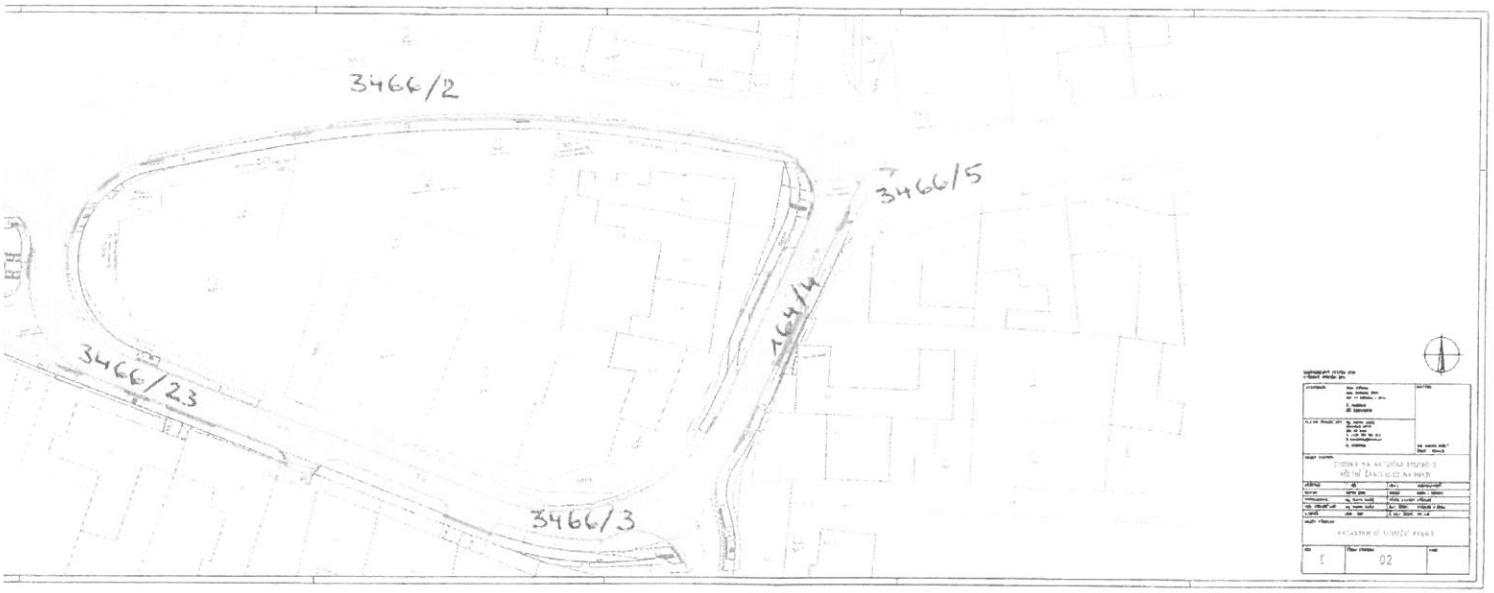
3466/2
3466/5
464/4
3466/23
3466/3



ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Územní pracoviště Brno
Příkop 11, 602 00 Brno

Souhlas se záměrem vydán dne: DLE SMLOUVY
pod č.j.: UZSVM/B/4C696/2023 - HMÚZ
vyřizuje: ZDENĚK ROTREKL

CHODNÍK NA ANTONÍNA SMUTNÉHO
VČETNĚ ČÁSTI ULICE NA HRÁZI
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
M 1:1000

OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE

stavební úřad

nám. Svobody 1, 664 47 Střelice

SPIS. ZN.: STAV/1852/2024/Bi
Č. J.: STRE-2210/2024- SU
VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek
TEL.: 547 427 416
E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

DATUM: 2.5.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Obecní úřad Střelice, stavební úřad (dále jen stavební úřad), jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád),

v y d á v á

podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu a ust. § 4 odst. 2 a § 94j odst. 2 stavebního zákona žadateli

Obec Střelice, IČO 00282618, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna,
v zastoupení na základě plné moci
Smělý Martin, IČO 72889934, Slunečná 481/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34

(dále jen "žadatel"), ve věci:

souhlasné závazné stanovisko

k umístění stavby: SO 401 Veřejné osvětlení, na pozemku parc. č. 3466/6, 3466/59, 3466/23, 3466/2, 210/2, 1412/4, 236/1, 236/3, 1405, 164/4, 189, 211, 117, 236/5 v katastrálním území Střelice u Brna, pro společné povolení ve věci stavby hlavní s názvem: **„Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi“**, jejíž součástí je stavba SO 401 Veřejné osvětlení, jako stavba vedlejší.

Popis stavby:
V rámci výstavby chodníku bude provedena úprava stávajícího veřejného osvětlení v rozsahu daným stavbou.

Bude provedena výměna starého kabelu s Al jádrem za kabel CYKY – J 4x10 mm2. Kabel bude v celé délce založen do chráničky např. typu Kopoflex DN 63 mm. V celé délce stavby bude založena nová zemnící kulatina FeZn pr. 10 mm, ke které budou jednotlivé stožáry VO přizemněny. Kabelová rýha bude mít rozměry v chodníku 35/60 cm, v zeleném pásu 35/80 cm. V místě pro přecházení bude zřízeno nové přisvětlení Místo pro přecházení bude nasvětleno tak, aby průměrný jas na vozovce dosahoval hladiny jasu 1cd/m2. Teplota chromatičnosti nových svítidel bude stejná jako u okolních svítidel, tj. 2700°K. Osvětlení místa pro přecházení je označeno na situaci stožáry B1-B2.

Budou přemístěny stávající stožáry, které leží buď v budoucím chodníku, případně ve vjezdech, ostatní stožáry budou ponechány stávající. Nové stožáry budou korespondovat se stávající výškou stožárů, tj budou typu JB 8 (159/110/89 mm) s obloukovými výložníky V 2100/1500 mm. Závěsná výška svítidel 8 m.

Délka trasy VO je cca 520 m, předpokládaná délka kabelu je 670 m.

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením

vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval Ing. Jiří Vítek, ČKAIT 1002091.

2. Budou respektovány obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a technické požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
3. Po celou dobu výstavby bude nutno zachovat přístup ke všem okolním pozemkům a nemovitostem, průjezdnost komunikací a bezpečnost při provádění výkopových prací.
4. Před započetím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících sítí technického vybavení dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci sítí technického vybavení pak musí být respektovány.
5. Po dobu realizace stavby je nutné eliminovat dopady na životní prostředí, zejména prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi, tak provozem vozidel stavby.
6. Budou dodrženy podmínky ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury.
7. Po provedení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
8. Stavba bude prováděna odbornou firmou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti závaznému stanovisku se lze odvolat prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí, ke kterému bylo toto závazné stanovisko vydáno v režimu ust. § 149 odst. 5 správního řádu.

Bc.Ing. Lukáš Bínek
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

1. Smělý Martin, IDDS: svh8ujb

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných ustanovení stavebního zákona

Jihomoravský kraj
se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
zastoupený na základě pověření Ing. Petrem Benešem, vedoucím odboru majetkového Krajského úřadu Jihomoravského kraje
(dále jen JMK)

a

Obec Střelice
se sídlem nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice
IČO: 00282618
zastoupená Jiřím Vašulínem, starostou obce
(dále jen stavebník)

I.

1. JMK je vlastníkem silnice č. **III/3945** (dále také jen „dotčená nemovitá věc") ležící na pozemku **p. č. 3466/2 v k. ú. Střelice u Brna a obci Střelice** a svěřené Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizaci kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70932581 (dále také jen „příspěvková organizace").
2. Na částech dotčené nemovité věci má stavebník v úmyslu provést rekonstrukci chodníku, a to v rámci stavby s názvem „**Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi**" (dále také jen „stavební záměr"). Situační výkres stavebního záměru na dotčené nemovité věci tvoří přílohu této smlouvy (předpokládaný zábor činí cca 418 m^2).
3. Příspěvková organizace vydala ke stavebnímu záměru stanovisko dne 12. 12. 2023.

II.

1. JMK uzavřením této smlouvy uděluje souhlas s realizací stavebního záměru specifikovaného v čl. I. této smlouvy.
2. Stavebník se zavazuje při realizaci stavebního záměru šetřit co nejvíce dotčenou nemovitou věc a případný další majetek JMK a dodržet podmínky realizace uvedené ve stanovisku příspěvkové organizace. Pokud v příčinné souvislosti s realizací stavebního záměru dle této smlouvy vznikne škoda, zavazuje se stavebník k její úhradě v plné výši.
3. Uzavřením této smlouvy JMK souhlasí s vydáním povolovacího rozhodnutí nebo jiným povolovacím úkonem podle stavebního zákona, přičemž tuto smlouvu lze jako souhlas vlastníka pozemku s realizací stavebního záměru použít pouze po dobu platnosti stanoviska příspěvkové organizace dle čl. I. odst. 3 této smlouvy.

III.

1. Tato smlouva nepodléhá dle § 3 odst. 2 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle ust. § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavebním zákonem se dle této smlouvy rozumí jak zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tak i zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s jeho přechodnými ustanoveními.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
6. V případě vyhotovení listinné podoby této smlouvy obdrží každá ze smluvních stran jedno její vyhotovení.
7. O uzavření této smlouvy je v souladu s usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 4663/22/R71 ze dne 10.08.2022 oprávněn rozhodnout svým podpisem vedoucí odboru majetkového.

Elektronický podpis: 3.5.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Petr Beneš
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.3.2025 12:58 +01:00

Jihomoravský kraj
Ing. Petr Beneš
vedoucí odboru majetkového Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Jiří Vašulín
Digitálně podepsal Jiří Vašulín
Datum: 30.04.2024 16:13:10 CEST

stavebník
Jiří Vašulín
starosta obce Střelice



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 48215/2023/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 50600/2023

Vyřizuje: Martina Klossová, DiS.
Telefon: 545 113 068
E-mail: martina.klossova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

Ing. Martin Smělý
Slunečná 481/6
634 00 BRNO
ID datové schránky: svh8ujb

V Brně dne 18. září 2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ – „CHODNÍK NA ANTONÍNA SMUTNÉHO VČETNĚ ČÁSTI ULICE NA HRÁZI", K. Ú. STŘELICE U BRNA, STŘELICE

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK") jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, podané dne 18. 8. 2023 Ing. Martinem Smělým, Slunečná 481/6, 634 00 Brno, zplnomocněného stavebníkem stavby, kterým je Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice, (dále jen „žadatel"), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s umístěním stavby a s provedením stavby „Chodník na Antonína Smutného včetně části ulice Na Hrázi", která je umístěna na pozemcích parc. č. 236/1, 236/3, 236/5, 3466/2, 3466/6, 3466/3, 3466/59, 210/1, 210/2, 200, 199, 189, 3466/5, 3466/23, 211, 117, 140, 164/4, 1407/1, 1412/3, 1412/4 a parc. č. st. 228, 226, 202, 212, 198, 168, 167 v k. ú. Střelice u Brna, Střelice,

souhlasí.

Odůvodnění

Předložená dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Smělý, Slunečná 481/6, 634 00 Brno, v květnu 2023, řeší rekonstrukci stávajícího chodníku na ul. Ant. Smutného a část ulice Na Hrázi v obci Střelice.

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 236/1, 236/3, 236/5, 3466/2, 3466/6, 3466/3, 3466/59, 210/1, 210/2, 200, 199, 189, 3466/5, 3466/23, 211, 117, 140, 164/4, 1407/1, 1412/3, 1412/4 a parc. č. st. 228, 226, 202, 212, 198, 168, 167 v k. ú. Střelice u Brna, Střelice.

Dle schváleného Územního plánu Střelice se stavba nachází v ploše místní komunikace.

Jedná se o stavbu, která je rozdělena do těchto stavebních objektů:

SO 101 – Chodník – od domu č. p. 55 k domu č. p .25
SO 102 – Chodník – od domu č. p. 25 k domu č. p .122
SO 103 – Chodník – okolo pozemků č. p. 192 až 124
SO 401 – Veřejné osvětlení
SO 701 – Mobiliář

Stavba řeší opravu stávajícího chodníku, který je umístěn v centru zastavěné části obce Střelice. Navrhovaný chodník je umístěn podél silnice III. třídy (ul. Ant. Smutného) a podél místní komunikace III. třídy (ul. Ant. Smutného a ul. Na Hrázi). Dopravní část stavby je rozdělena do tří stavebních objektů. Chodník je základní šířky 1,7 m a délky cca 409 m podél silnice III. třídy a cca 218 m podél místní komunikace. Chodník je navržen v původním prostoru stávajícího chodníku a respektuje stávající připojení. Součástí návrhu je doplnění plochy pro kontejnery a parkovacích stání, jedná se o 11 podélných stání a 11 kolmých stání. Oblast řešených místních komunikací je navržena jako zóna 30. Konstrukce chodníku je navržena z betonové dlažby. Odvodnění chodníku bude pomocí podélného a příčného sklonu chodníku svedena do okolní zeleně nebo na silnici III. třídy do stávajících uličních vpustí, jako je tomu v současné době. Parkovací stání jsou navržena z distanční dlažby, která umožnuje zasakování.

Orgán ochrany veřejného zdraví konstatuje, že u stavebních objektů (SO 401 a SO 701) ve výše uvedené záležitosti není dotčeným orgánem, neboť daná problematika nespadá do pravomoci OOVZ, protože je nad rámec zájmů chráněných zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik stavby mohlo být vydáno souhlasné závazné stanovisko k předložené žádosti.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno-venkov

Rozdělovník
1. Ing. Martin Smělý, Slunečná 481/6, 634 00 BRNO, ID datové schránky: svh8ujb
2. KHS JmK - spis