

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Výrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks		uložení dna elastomerové těsnění	ks
1	Š1.1	394.12	vozovka h = 0.0 m	394.12	392.07	392.07	2.05	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	2 1	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/1025 KOM tl.25cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 1
2	Š1.2	396.02	vozovka h = 0.0 m	395.86	393.52	393.52	2.34	TBW-Q.1 63/12	3	TZK-Q.1 150-63/17	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 150/1650 KOM podkladový beton těsnění pro DN 1500	1 1
3	Š1.3	397.30	vozovka h = 0.0 m	397.29	394.90	394.90	2.39	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.25cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
4	Š1.4	398.18	vozovka h = 0.0 m	398.18	395.29	395.29	2.89	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/100	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.25cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
5	Š1.5	398.72	vozovka h = 0.0 m	398.71	395.49	395.49	3.22	TBW-Q.1 63/4	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/100	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/1185 KOM tl.25cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
6	Š1.6	398.72	vozovka h = 0.0 m	398.71	395.49	395.49	3.22	TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/100	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/1005 KOM tl.25cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
7	Š1.7	398.55	vozovka h = 0.0 m	398.55	395.76	395.76	2.79	TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.25cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
8	Š1.8	398.55	vozovka h = 0.0 m	398.55	395.76	395.76	2.79	TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.25cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
9	Š1.9	398.52	vozovka h = 0.0 m	398.21	395.97	395.97	2.24	TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.25cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
10	Š1.10	398.62	vozovka h = 0.0 m	398.76	396.15	396.15	2.61	TBW-Q.1 63/4	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.25cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks		uložení dna elastomerové těsnění	ks
11	Š1.11	398.72	vozovka h = 0.0 m	398.71	396.36	396.36	2.35	TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/6	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/965 KOM tl.25cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
12	S1.12	398.54	vozovka h = 0.0 m	398.54	396.53	396.53	2.01	TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.25cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
13	S1.13	398.52	vozovka h = 0.0 m	398.52	396.70	396.70	1.82	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.25cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 1
14	S1.14	399.06	vozovka h = 0.0 m	399.05	396.94	396.94	2.11	TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
15*	S1.15	400.01	vozovka h = 0.0 m spadišťová šachta	400.01	397.19	397.19	2.82	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/100	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
16*	S1.16	400.37	vozovka h = 0.0 m spadišťová šachta	400.37	397.39	397.39	2.98	TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/1000 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
17	S1.17	400.31	vozovka h = 0.0 m	400.30	397.54	397.54	2.76	TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/6	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/100	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
18	S1.18	400.23	vozovka h = 0.0 m	400.22	397.67	397.67	2.55	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/6	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/900 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
19	SPF	396.23	vozovka h = 0.0 m	396.23	393.97	393.97	2.26	TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/6	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
20	S2.2	396.23	vozovka h = 0.0 m	396.23	393.97	393.97	2.26	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	2 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/735 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks		uložení dna elastomerové těsnění	ks
21	Š3.1	399.00	vozovka h = 0.0 m	398.99	396.81	396.81	2.18	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/755 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
22	Š3.2	399.02	vozovka h = 0.0 m	399.01	397.04	397.04	1.97	TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/755 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
23	Š4.1	398.95	vozovka h = 0.0 m	398.95	396.95	396.95	2.00	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
24	Š4.2	399.05	vozovka h = 0.0 m	399.05	397.04	397.04	2.01	TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/550 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
	Celkem							TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/6 TBW-Q.1 63/4	17 17 7 4 2	TBR-Q.1 100-63/58 TZK-Q.1 150-63/17	23 1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50 TBS-Q.1 100/100	13 13 6		TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm TBZ-Q.1 100/1000 KOM tl.15cm TBZ-Q.1 100/900 KOM tl.15cm TBZ-Q.1 100/735 KOM tl.15cm TBZ-Q.1 100/755 KOM tl.15cm TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15cm TBZ-Q.1 100/550 KOM tl.15cm TBZ-Q.1 150/1650 KOM TBZ-Q.1 100/1025 KOM tl.25cm TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.25cm TBZ-Q.1 100/1185 KOM tl.25cm TBZ-Q.1 100/1005 KOM tl.25cm TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.25cm TBZ-Q.1 100/925 KOM tl.25cm TBZ-Q.1 100/965 KOM tl.25cm TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.25cm těsnění pro DN 1000 těsnění pro DN 1500	4 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 55 1

* označené šachty jsou spadišťové, podrobnosti viz Tabulka spadišťových šachet

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š1.1		TBZ-Q.1 100/1025 KOM tl.25cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 0 25.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 181 250 22.4	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
2	S1.2		TBZ-Q.1 150/1650 KOM žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 0 22.4	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 182 0 29.3	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 157 562 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
3	S1.3		TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.25cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 0 29.3	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 181 0 9.5	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
4	S1.4		TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.25cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 0 9.5	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 180 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
5	S1.5		TBZ-Q.1 100/1185 KOM tl.25cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 172 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 268 410 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
6	S1.6		TBZ-Q.1 100/1005 KOM tl.25cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 180 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 101 280 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
7	S1.7		TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.25cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 180 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	315/295 SN 12 PVC Quantum 270 400 18.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
8	S1.8		TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.25cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 224 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	200/189 SN 8 PVC KG (hladké) 178 450 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	200/189 SN 8 PVC KG (hladké) 85 450 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
9	S1.9		TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.25cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 180 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
10	S1.10		TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.25cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 180 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	315/295 SN 12 PVC Quantum 271 250 8.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	200/189 SN 8 PVC KG (hladké) 108 450 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
11	S1.11		TBZ-Q.1 100/965 KOM tl.25cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 182 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	315/295 SN 12 PVC Quantum 271 240 8.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	200/189 SN 8 PVC KG (hladké) 90 340 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
12	S1.12		TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.25cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 180 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
13	S1.13		TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.25cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	500/462 SN 16 PVC Quantum 0 5.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 180 0 5.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	315/295 SN 12 PVC Quantum 268 0 8.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	200/189 SN 8 PVC KG (hladké) 90 250 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
14	S1.14		TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 0 5.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 180 0 5.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
15*	S1.15		TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 0 5.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 179 0 5.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	200/189 SN 8 PVC KG (hladké) 260 910 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
								Obtok							
								DN1	150						
								dh1	200						


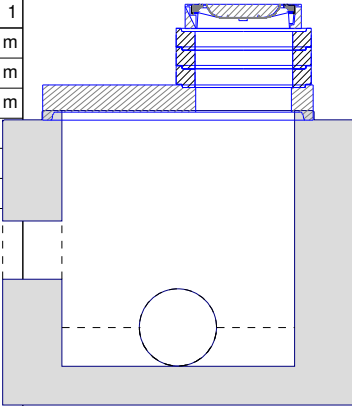
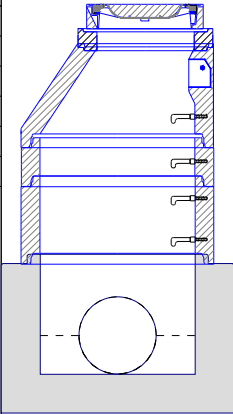
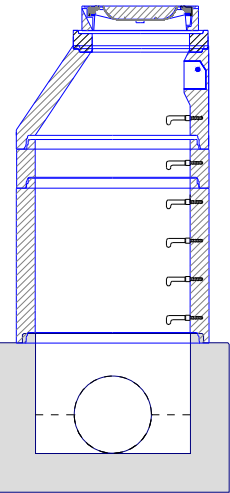
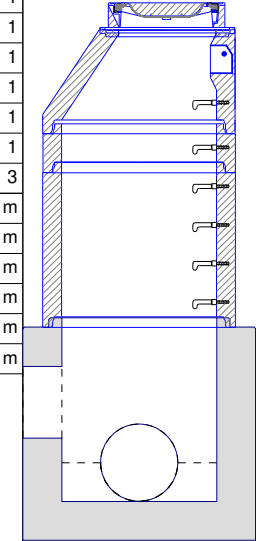
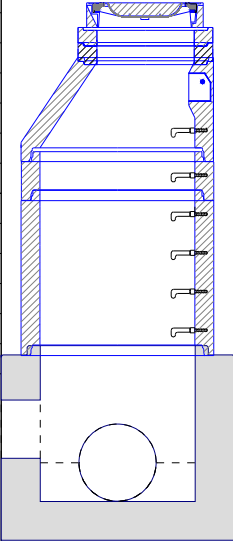
TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
16*	Š1.16		TBZ-Q.1 100/1000 KOM tl.15cm žlab: čedič nástupnice: čedič kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 0 5.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 181 0 5.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	315/295 SN 12 PVC Quantum 84 600 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
									Obtok DN1 dh1						
									200 100						
17	S1.17		TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 0 5.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 180 0 5.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
18	S1.18		TBZ-Q.1 100/900 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 0 5.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 80 0 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	75/66 PN10 Elmo-plast HDPE-100 180 400 0.5	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
19	SPF		TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 0 10.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	400/375 SN 12 PVC Quantum 120 0 0.5	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
20	S2.2		TBZ-Q.1 100/735 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	315/295 SN 12 PVC Quantum 0 17.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	315/295 SN 12 PVC Quantum 268 0 17.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	200/189 SN 8 PVC KG (hladké) 119 260 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	200/189 SN 8 PVC KG (hladké) 146 2 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
21	S3.1		TBZ-Q.1 100/755 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	315/295 SN 12 PVC Quantum 0 8.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	315/295 SN 12 PVC Quantum 90 0 8.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	200/189 SN 8 PVC KG (hladké) 231 280 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
22	S3.2		TBZ-Q.1 100/755 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/2 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	315/295 SN 12 PVC Quantum 0 8.1	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	200/189 SN 8 PVC KG (hladké) 213 110 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN


Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
23	Š4.1		TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15cm	DN (mm)	315/295 SN 12	DN (mm)	315/295 SN 12	DN (mm)	315/295 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton	Materiál	PVC Quantum	Materiál	PVC Quantum	Materiál	PVC Quantum	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton	dh[mm]	0	Úhel β	181	Úhel β	270	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	6.3	dh[mm]	0	dh[mm]	50	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	6.3	sklon [‰]	10.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
24	S4.2		TBZ-Q.1 100/550 KOM tl.15cm	DN (mm)	315/295 SN 12	DN (mm)	200/189 SN 8	DN (mm)	160/151 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton	Materiál	PVC Quantum	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton	dh[mm]	0	Úhel β	269	Úhel β	233	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	6.3	dh[mm]	0	dh[mm]	100	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	20.0	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š1.1			Šachta č.2 Š1.2			Šachta č.3 Š1.3		
	dno TBZ-Q.1 100/1025 KOM tl.25	1		dno TBZ-Q.1 150/1650 KOM	1		dno TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.25c	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		deska TZK-Q.1 150-63/17	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	3		skruž TBS-Q.1 100/25	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1		poklop D 400 GU-B-1 D400	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	poklop D 400 GU-B-1 D400	1		těsnění pro DN 1500	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
	těsnění pro DN 1000	1		kóta dna	393.52 m		poklop D 400 GU-B-1 D400	1
	kóta dna	392.07 m		kóta terénu	396.02 m		těsnění pro DN 1000	3
	kóta terénu	394.12 m		rozdíl kót	2.50 m		kóta dna	394.90 m
	rozdíl kót	2.05 m		převýšení nad terénem	0.00 m		kóta terénu	397.30 m
	převýšení nad terénem	0.00		výška šachty	2.34 m		rozdíl kót	2.40 m
	výška šachty	2.05		stavební výška	2.59 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	stavební výška	2.30					výška šachty	2.39 m
							stavební výška	2.64 m
Šachta č.4 Š1.4			Šachta č.5 Š1.5			Šachta č.6 Š1.6		
	dno TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.25c	1		dno TBZ-Q.1 100/1185 KOM tl.25	1		dno TBZ-Q.1 100/1005 KOM tl.25	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
	poklop D 400 GU-B-1 D400	1		poklop D 400 GU-B-1 D400	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
	těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	3		poklop D 400 GU-B-1 D400	1
	kóta dna	395.29 m		kóta dna	395.49 m		těsnění pro DN 1000	3
	kóta terénu	398.18 m		kóta terénu	398.72 m		kóta dna	395.49 m
	rozdíl kót	2.89 m		rozdíl kót	3.23 m		kóta terénu	398.72 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	3.23 m
	výška šachty	2.89 m		výška šachty	3.22 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	stavební výška	3.14 m		stavební výška	3.47 m		výška šachty	3.22 m
							stavební výška	3.47 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

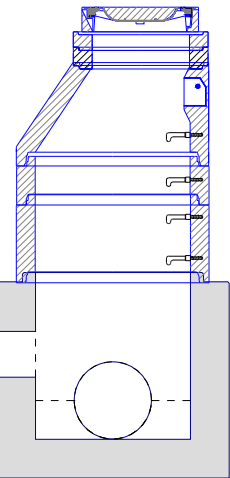Šachta č.7 Š1.7




dno TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.25	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 GU-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	395.76 m
kóta terénu	398.55 m
rozdíl kót	2.79 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.79 m
stavební výška	3.04 m

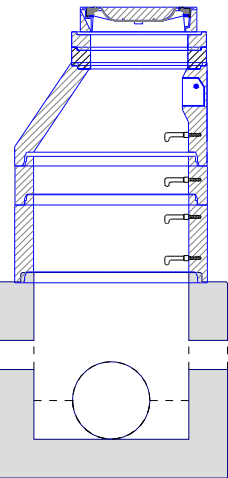Šachta č.8 Š1.8




dno TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.25	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 GU-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	395.76 m
kóta terénu	398.55 m
rozdíl kót	2.79 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.79 m
stavební výška	3.04 m

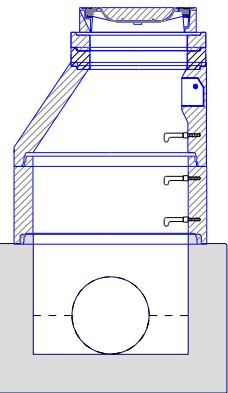Šachta č.9 Š1.9




dno TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.25	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 GU-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	395.97 m
kóta terénu	398.52 m
rozdíl kót	2.55 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.24 m
stavební výška	2.49 m

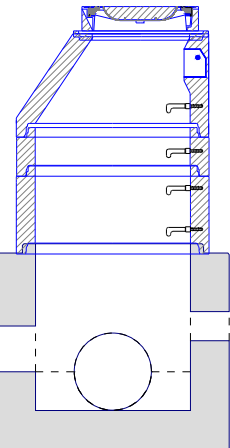Šachta č.10 Š1.10




dno TBZ-Q.1 100/925 KOM tl.25c	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 GU-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	396.15 m
kóta terénu	398.62 m
rozdíl kót	2.47 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.61 m
stavební výška	2.86 m

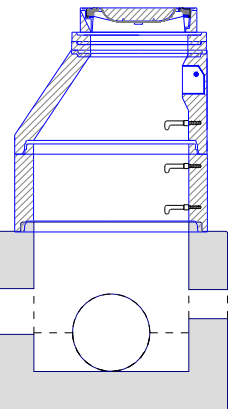Šachta č.11 Š1.11



dno TBZ-Q.1 100/965 KOM tl.25c	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 GU-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	396.36 m
kóta terénu	398.72 m
rozdíl kót	2.36 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.35 m
stavební výška	2.60 m

Šachta č.12 Š1.12



dno TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.25c	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2
poklop D 400 GU-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	396.53 m
kóta terénu	398.54 m
rozdíl kót	2.01 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.01 m
stavební výška	2.26 m



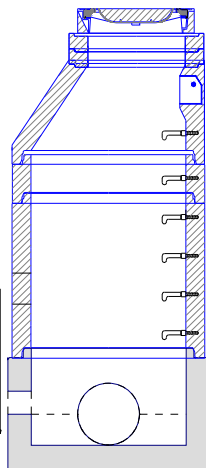
Pref. kanalizační šachty




Název stavby-objektu

STRANA







Projektant

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.13 Š1.13			Šachta č.14 Š1.14			Šachta č.15 Š1.15		
	dno TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.25c	1		dno TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15c	1		dno TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15c	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1
	poklop D 400 GU-B-1 D400	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	těsnění pro DN 1000	1		poklop D 400 GU-B-1 D400	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
	kóta dna	396.70 m		těsnění pro DN 1000	2		poklop D 400 GU-B-1 D400	1
	kóta terénu	398.52 m		kóta dna	396.94 m		těsnění pro DN 1000	3
	rozdíl kót	1.82 m		kóta terénu	399.06 m		kóta dna	397.19 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	2.12 m		kóta terénu	400.01 m
	výška šachty	1.82 m		převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	2.82 m
	stavební výška	2.07 m		výška šachty	2.11 m		převýšení nad terénem	0.00 m
				stavební výška	2.26 m		výška šachty	2.82 m
							stavební výška	
						spadišťová šachta		
						vzd. od okr.skruže		
						285 mm		

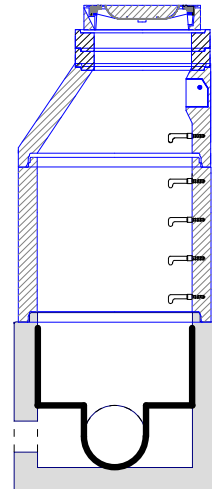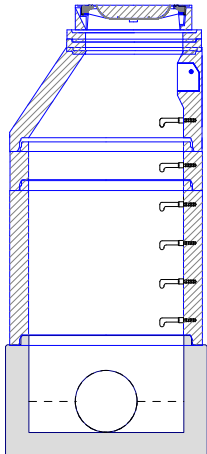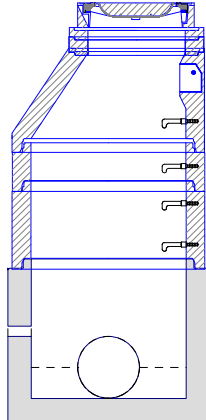Šachta č.16 Š1.16			Šachta č.17 Š1.17			Šachta č.18 Š1.18		
	dno TBZ-Q.1 100/1000 KOM tl.15	1		dno TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15c	1		dno TBZ-Q.1 100/900 KOM tl.15c	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	poklop D 400 GU-B-1 D400	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
	těsnění pro DN 1000	2		vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
	kóta dna	397.39 m		poklop D 400 GU-B-1 D400	1		poklop D 400 GU-B-1 D400	1
	kóta terénu	400.37 m		těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	3
	rozdíl kót	2.98 m		kóta dna	397.54 m		kóta dna	397.67 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		kóta terénu	400.31 m		kóta terénu	400.23 m
	výška šachty	2.98 m		rozdíl kót	2.77 m		rozdíl kót	2.56 m
	stavební výška	3.13 m		převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	spadišťová šachta			výška šachty	2.76 m		výška šachty	2.55 m
vzd. od okr.skruže	-400 mm	stavební výška	2.91 m	stavební výška	2.70 m			

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.19 ŠPF			Šachta č.20 Š2.2			Šachta č.21 Š3.1		
	dno TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15c	1		dno TBZ-Q.1 100/735 KOM tl.15c	1		dno TBZ-Q.1 100/755 KOM tl.15c	1
	skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1		poklop D 400 GU-B-1 D400	1		poklop D 400 GU-B-1 D400	1
	poklop D 400 GU-B-1 D400	1		těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2
	těsnění pro DN 1000	3		kóta dna	393.97 m		kóta dna	396.81 m
	kóta dna	393.97 m		kóta terénu	396.23 m		kóta terénu	399.00 m
	kóta terénu	396.23 m		rozdíl kót	2.26 m		rozdíl kót	2.19 m
	rozdíl kót	2.26 m		převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	2.26 m		výška šachty	2.18 m
	výška šachty	2.26 m		stavební výška	2.41 m		stavební výška	2.33 m
	stavební výška	2.41 m						
Šachta č.22 Š3.2			Šachta č.23 Š4.1			Šachta č.24 Š4.2		
	dno TBZ-Q.1 100/755 KOM tl.15c	1		dno TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15c	1		dno TBZ-Q.1 100/550 KOM tl.15c	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
	poklop D 400 GU-B-1 D400	1		poklop D 400 GU-B-1 D400	1		poklop D 400 GU-B-1 D400	1
	těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2
	kóta dna	397.04 m		kóta dna	396.95 m		kóta dna	397.04 m
	kóta terénu	399.02 m		kóta terénu	398.95 m		kóta terénu	399.05 m
	rozdíl kót	1.98 m		rozdíl kót	2.00 m		rozdíl kót	2.01 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	1.97 m		výška šachty	2.00 m		výška šachty	2.01 m
	stavební výška	2.12 m		stavební výška	2.15 m		stavební výška	2.16 m

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Skruž s vyústěním	Pořadí odspodu	Materiál potrubí	DN1 přívodu	Vzdálenost od dna spodního okr.skruže		DN2 spadiště	Delta h [mm]	Úhel přívodu	Obklad náraz.stěny	
		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[°]	materiál výška	šířka plocha
15	Š1.15	400.01	400.01	397.19	2.82	TBS-Q.1 100/100	2	PVC KG (hladké)	200	910	285	150	200	260		
16	Š1.16	400.37	400.37	397.39	2.98	TBZ-Q.1 100/1000 KOM tl.15cm	1	PVC Quantum	300	600	-400	200	100	84	čedič 0.90 m	360° 2.83 m2

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení	Třída	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška	
	šachty	zatížení				poklopu [mm]	Počet
1	Š1.1	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
2	Š1.2	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
3	Š1.3	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
4	Š1.4	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
5	Š1.5	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
6	Š1.6	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
7	Š1.7	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
8	Š1.8	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
9	Š1.9	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
10	Š1.10	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
11	Š1.11	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
12	Š1.12	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
13	Š1.13	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
14	Š1.14	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
15	Š1.15	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
16	Š1.16	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
17	Š1.17	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
18	Š1.18	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
19	ŠPF	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
20	Š2.2	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
21	Š3.1	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
22	Š3.2	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
23	Š4.1	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
24	Š4.2	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
	Celkem	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400		160	24