

















Hl. inž. projektu	Ing. Karel Kupec autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Číslo zakázky 27-10	Archivní číslo 1143/A	Paré
Vedoucí projektant	Ing. Petr Olijnyk autorizovaný inženýr pro pozemní stavby			
Projektant	Miroslav Král kral@studio-a.cz			
Název akce Zateplení objektu KD Máj Pelhřimov		 <i>projektční a inženýrská kancelář</i> Ing. Karel Kupec, Strachovská 333, 39301 Pelhřimov info@studio-a.cz Tel.: +420 565 323 563 www.studio-a.cz Fax: +420 565 322 563		
Investor	Město Pelhřimov	Datum	24.06.2013	
Uloženo	v:\1143 - zateplení máj\pp\nový stav- oprava.dwg	Stupeň projektu	PP	
Obsah výkresu Tabulky oken a dveří		Formát 6 x A4	Měřítko 1:100	Číslo výkresu F.14.

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
1		1200/1800	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	35	
2		1200/1800	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	37	
3		840/1500	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ	1	
4		1040/1800	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	1	
5		1200/1200	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM	3	
6		1200/1200	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM	3	

UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
7		1150/1150	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - MATNÉ ZASKLENÍ - CONNEX PROTI ÚMYSLNÉMU ROZBITÍ Z VNĚJŠKU	1	
8		1150/1150	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - S PLNOU VÝPLNÍ NEBO V ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - MATNÉM PROVEDENÍ S CONNEX PROTI ÚMYSLNÉMU ROZBITÍ Z VNĚJŠÍ STRANY - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM	2	
9		1150/1800	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM	2	
10		1150/1800	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM	2	
11		1200/1200	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	8	

UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
12		1200/1200	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	8	
13		1200/2400	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	3	
14		1200/2400	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	5	
15		1040/2400	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	1	
16		1200/2050	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	1	
UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM! PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT!					




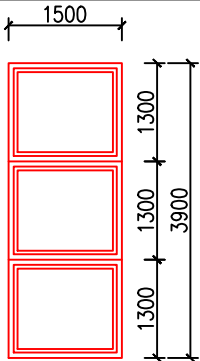

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
17		1200/2050	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	2	
18		900/650	- OTVÍRAVÉ SKLOPNÉ - PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ	2	
19		1200/350	- SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ NEBO DŘEVĚNÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM	3	
20		1500/3900	- PEVNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO - PLASTOVÁ KONSTRUKCE - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/M².K) - BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ HLINÍK - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - SPODNÍ 1/3 ZASKLENÁ CONNEX	3	
21		1500/2150	- DVOUKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE - PLNÁ VÝPLŇ - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/M².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - SAMOZAVÍRAČ - VNĚJŠÍ STRANA BEZ KLIKY S KOULÍ	1	

SCHÉMA - SMĚR POHLEDŮ Z EXTERIÉRU

UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT!






OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
22		1200/2150	- JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE - PLNÁ VÝPLŇ - CELÝ OTVOR MAX. U_w 1,2 (W/M2.K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - SAMOZAVÍRAČ	1	
23		2695/2850	- PROSKLENÁ STĚNA S OTVÍRAVÝMI DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍM - CELÝ OTVOR MAX. U_w 1,2 (W/M2.K) - BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ HLINÍK - DO VÝŠKY 300 mm PLNÁ VÝPLŇ - PANIKOVÉ KOVÁNÍ	1	
24		1700/2500	- PROSKLENÁ STĚNA S OTVÍRAVÝMI DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍM - CELÝ OTVOR MAX. U_w 1,2 (W/M2.K) - BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ HLINÍK - DO VÝŠKY 300 mm PLNÁ VÝPLŇ - SAMOZAVÍRAČ - EL. VRÁTNÝ	1	
25		1200/1800	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. U_w 1,2 (W/m2.K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - MATNÉ ZASKLENÍ	7	
26		1200/1800	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. U_w 1,2 (W/m2.K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - MATNÉ ZASKLENÍ	5	

SCHÉMA - SMĚR POHLEDŮ Z EXTERIÉRU

UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT!






OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
27		1200/1800	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - UZAMYKATELNÉ OKNO	6	
28		1200/1800	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - UZAMYKATELNÉ OKNO	6	
29		1200/1800	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - MATNÉ ZASKLENÍ - UZAMYKATELNÉ OKNO	4	
30		1200/1800	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - MATNÉ ZASKLENÍ - UZAMYKATELNÉ OKNO	4	
31		1200/1800	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM	7	

SCHÉMA - SMĚR POHLEDŮ Z EXTERIÉRU

UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT!






OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
32		1200/1800	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM	2	
33		1200/1550	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	7	
34		1200/1550	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	7	
35		1200/2050	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - MATNÉ ZASKLENÍ	4	
36		1200/2050	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - MATNÉ ZASKLENÍ	4	

SCHÉMA - SMĚR POHLEDŮ Z EXTERIÉRU

UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT!











OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
37		1200/2400	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - UZAMYKATELNÉ OKNO	3	
38		1200/2400	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - UZAMYKATELNÉ OKNO	3	
39		1200/1200	- SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - UZAMYKATELNÉ OKNO	5	
40		1200/1200	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - MATNÉM PROVEDENÍ - CONNEX PROTI ÚMYSLNÉMU ROZBITÍ Z VNĚJŠÍ STRANY - OVLÁDÁNÍ TÁHLEM DÉLKY CCA 2 M	3	
41		1200/1000	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	5	






SCHÉMA - SMĚR POHLEDŮ Z EXTERIÉRU

UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT!

OZN.	SCHEMA	ROZMERY [mm]	POPIS	POCET KUSŮ	POZNAMKA
42		1200/1000	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	5	
43		1200/1000	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE - OVLÁDÁNÍ TÁHLEM DÉLKY 1,5 M	3	
44		1200/1000	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE - OVLÁDÁNÍ TÁHLEM DÉLKY 1,5 M	3	
45		1200/1000	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM	1	
46		1200/1000	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM	1	

SCHEMA - SMĚR POHLEDŮ Z EXTERIÉRU

UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT!

OZN.	SCHEMA	ROZMERY [mm]	POPIS	POCET KUSŮ	POZNAMKA
47		1200/1000	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - OVLÁDÁNÍ TÁHLEM DÉLKY 2 M	1	
48		1200/1000	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - OVLÁDÁNÍ TÁHLEM DÉLKY 2 M	1	
49		1040/2050	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	1	
50		1040/1800	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - MATNÉ ZASKLENÍ	1	
51		1200/1500	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. $U_w 1,2$ (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	1	

SCHEMA - SMĚR POHLEDŮ Z EXTERIÉRU

UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT!



OZN.	SCHEMA	ROZMERY [mm]	POPIS	POCET KUSŮ	POZNAMKA
52		1200/1500	- OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELÝ OTVOR MAX. U_w 1,2 (W/m².K) - BARVA RÁMU BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ š. 250 MM - VENKOVNÍ LAKOVANÝ POZINK r.š. 250 MM - INSTALOVANÁ ŽALUZIE	2	
53		3000/1300	ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCHRANNÁ MŘÍŽ SDRUŽENÁ PRO DVĚ OKNA KOTVENÁ DO FASÁDY S PŘEDSAZENÍM O 100 MM NA NEREZOVÝCH KOTVÁCH SÍŤ S TYČOVINY Ø8 MM S VELIKOSTÍ OK 150x150 MM	4	

SCHÉMA - SMĚR POHLEDŮ Z EXTERIÉRU

UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT!