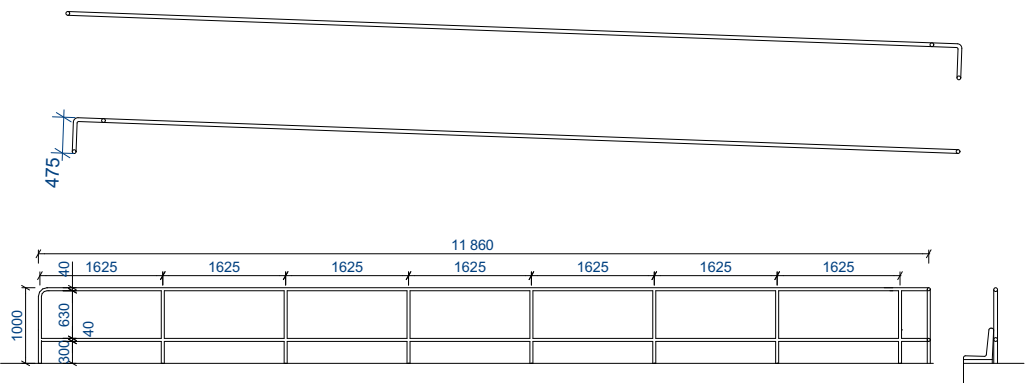


PSV - ZÁMEČNÍCKÉ PRVKY_Z

označení	popis, schéma
Z.1	 <p>Zábradlí v hledišti - horní POPIS: Dva zrcadlově umístěné prvky trubka ocel 54/5 nátěr komaxit RAL 7038 - bude upřesněno architektem dle vzorníku celková délka 12,335 m x 2 = 24,67 m celková délka trubek $2 \times (9 + (2 \times 12,335)) = 67,4 \text{ bm}$</p> <p>Kotvení přes plotnu P12 140/140 4x M12 lepená kotva -8.8- min.150mm do betonu</p> <p>Pracovní spáry budou svařeny, zabroušeny tak, aby nebyly znatelné - bezešvým svářem. Zábradlí kotveno na předem připravené konstrukce zabetonované v deskách. Veškeré svary a spoje budou upraveny tak, aby nebyly viditelné.</p>

poznámka

jakékoliv odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě budou konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace
před výrobou a dodávkou bude předložena dílenská dokumentace, která bude konzultována a odsouhlasena autorským dozorem

TĚLOCVIČNA ZŠ DRAHOTUŠE

Studio PAB, s.r.o./ Šantova 8, 779 00 Olomouc