

Oprava oplocení ulice Celní

České přístavy, a.s., Přístav Mělník

České přístavy a.s.

16. března 2017

Pohled na situaci umístění a stav stávajícího oplocení podél ulice Celní



Detail úseku



Oprava oplocení ulice Celní

Trasa oplocení přístavního území veřejného přístavu Mělník v ulici Celní vede na pozemcích č.p. 2508/2

Navrhovaná oprava souvisí s povolenou stavbou vybudování ochranného zemního valu výšky cca 3,5 m nad úroveň vozovky podél části ulice Celní, navazující na opravu oplocení v ulici Českolipská.

Oplocení souvisí současně s dalším využitím území bývalé loděnice. Původní oplocení je v nevyhovujícím technickém stavu, který neumožňuje ani běžnou údržbu přilehlých pozemků. Z větší části se jedná o celkové poškození v několikametrových úsecích, v některých místech původní oplocení z původních dřevěných dílů zcela chybí. Celé toto území bylo v roce 2002 zaplaveno povodní. V současné době je území nezastavěné, původní skladové objekty byly odstraněny z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu / po povodních dlouhodobě nevyužívané. Plocha území je v současné době navyšována nad hladinu Labe při povodni v rámci projektu výstavby I a II etapy protipovodňové ochrany města Mělník.

V současné době slouží území této části veřejného přístavu pro dočasné ukládání přepravovaných materiálů a skladování zboží na volných plochách území. V místě stavby oplocení je situována mezideponie zeminy. Oplocení kolem stavby zemního valu podél ulice Celní a Českolipská není předmětem ohlášení novostavby, je změnou dokončené stavby, respektive opravou.


Stávající zbytky oplocení budou odstraněny v rámci související stavby terénních úprav.

Upravený terén v místě oplocení bude odpovídat výškové úrovni přilehlému okraji zpevněné vozovky. Zemina bude při ukládání hutněna. Na takto připravený terén bude realizováno nové oplocení.

V úseku 70 m od hranice křižovatky s ulicí Českolipská bude oplocení provedené z ocelových pozinkovaných poplastovaných sloupků pr. 48 mm v kombinaci s poplastovaným pletivem v 1,8 m. Vzdálenost sloupků je navržena standardně 3,0 m, reálně podle délky jednotlivých přímých úseků cca 2,5 m-3,0 m. Rozteč sloupků 3,0 m je maximální. Sloupky budou doplněny vzpěrami v místech změny směru oplocení, na začátku a na konci oplocení, případně u mezilehlých sloupků tam, kde by úsek byl delší než 30 m. Oplocení bude doplněno ostnatým drátem ve výšce 2 m. Barva oplocení jedlová zeleň v odstínu RAL 6005. Součástí oplocení jsou vázací dráty, ráčky, záslepky apod. Sloupky jsou osazeny do prefabrikovaných betonových patek nebo patek betonovaných na místě. Celková délka oplocení při ulici Celní v tomto rozsahu je 70 m. Následně bude oplocení v ulici Celní navazovat novým pletivem na stávající sloupky. Stávající technicky vhodné sloupky oplocení budou nastaveny a zachovány. Stávající zbytky rámu s pletivem budou odstraněny. Stávající sloupky budou zbaveny koroze a nastaveny na správnou výšku stejným profilem. Sloupky budou nastaveny tyčí pro připevnění ostnatého drátu. Trasa oplocení bude odpovídat výškové úrovni přilehlému okraji zpevněné vozovky. Plánovaná délka opravy oplocení v tomto rozsahu je 115,4 m. Celková délka opravy oplocení v ulici Celní je 185,5 m.

Oplocení bude pro období dalších let, min.5 let, součástí průmyslového areálu loděnice a projektů, které budou v rámci tohoto území řešeny, a současně bude oddělovat přijatelnou formou stávající obytné území a přístupovou komunikaci k areálu přístavu.

Předpokládané náklady na opravu v tomto rozsahu jsou ve výši cca 300 tis. Kč.

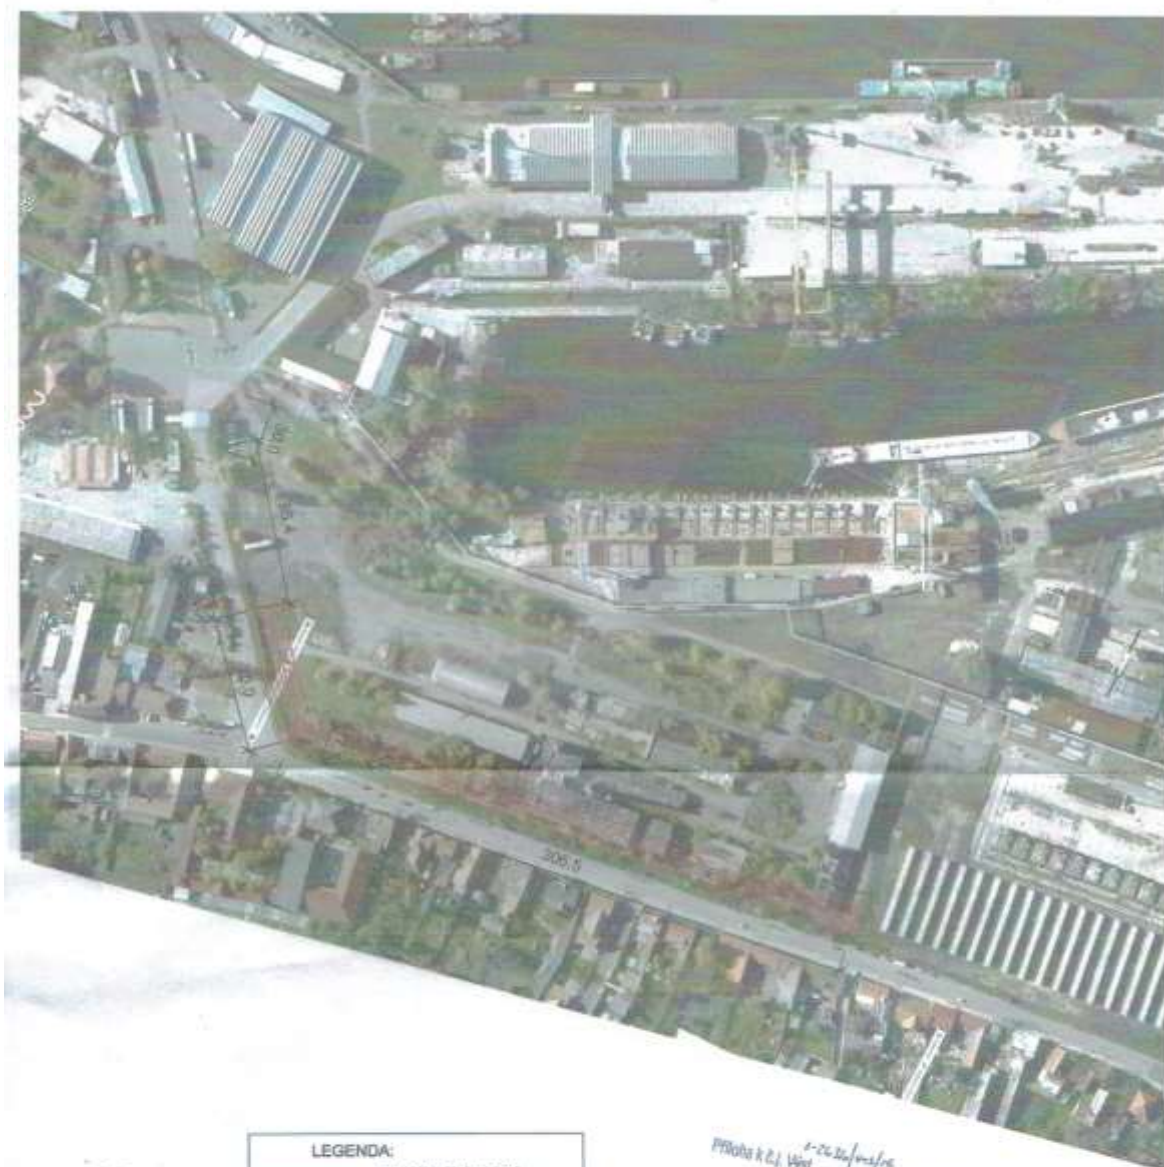

LEGENDA:	
	NOVÉ OPLOČENÍ VČ. SLoupů PODÉL PLOŠU VSAZOVACÍ PŘÍKOP
	HRANICE SOUVEDNĚNÍ TĚŽEBNÍCH ÚSTAV
	NOVÉ PLETIVO NA STAVNÍCI SLoupů

Průběh k 2. výst. 1-26.20/10.1/16
20.01.16 1:0, 2:0



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ

VED. PROJEKTANT ING. JAROMÍR ŽILKA	VYPRACOVAL A KRESLIL ING. JAROMÍR ŽILKA	VED. ODD. ING. JAROMÍR ŽILKA	 Centrum stavebního inženýringu PRAŽSKÁ 16, PRAHA 10	
 ČESKÉ PŘÍSTAVY s.r.o. PŘÍSTAV MĚLNÍK OPRAVA OPLOČENÍ A OCHRANNÝ ZEMNÍ VAL PODÉL ULICE ČESKOLIPSKÁ			FORMAT	A1
			DATUM	BRPN 2016
			Č. ZAK.	1
			STUPEŇ	OHRAZENÍ STAVBY
			PŘEHLEDNÁ SITUACE	
			MĚŘÍTKO 1:1000	ČÍSLO VÝKRESU C1



2