

±0,000 = 303,200 m n.m. (BpV)

ZMĚNY

INVESTOR

Obec Průhonice

KVĚTNOVÉ NÁMĚSTÍ 74, 256 01 PRŮHONICE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



A 32, spol. s r.o. | V Štíhlách 2031/12 | 142 00 Praha 4 | T +420 222 322 422 | F +420 222 322 432 | IČ: 251 556 28 | www.a32.cz

NÁZEV AKCE

HASIČSKÁ ZBROJNICE PRŮHONICE

NÁZEV ČÁSTI

SO 01 HASIČSKÁ ZBROJNICE
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKT
ING.ARCH. IVAN KOLÁŘ

HIP
ING. MARTIN FOŘT

PROJEKTANT ČÁSTI
ING. MARTIN FOŘT

OBSAH

VNITŘNÍ SYSTÉMOVÉ VÝPLNĚ

POČET FORMÁTŮ
10 x A4

MĚŘÍTKO
1 : A32

DATUM
09/2023

Č. ZAKÁZKY
12522160

ČÁST
D1.1

Č. PŘÍLOHY
111.1

Č. KOPIE

DRUH DOKUMENTACE
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

POZNÁMKA:

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ VYPRACOVÁNÍ SCHVALOVACÍ DOKUMENTACE NA DODÁVANÝ ROZSAH DÍLA, VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, KTERÁ BUDE PŘEDÁNA K VYJÁDRĚNÍ GP, AD A TDI TAKÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ - PDF I DWG. VŠECHNY ZMĚNY NEBO ODCHYLKY OPROTI PLATNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BUDOU VÝRAZNĚ BAREVNĚ VYZNAČENY A POPSÁNY, ZA DODAVATELEM PROVEDENÉ ZMĚNY A ROZDÍLY OPROTI PLATNÉ PD NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ DODAVATEL. STATICKÉ POSOUZENÍ PROFILŮ, ZASKLENÍ A NÁVRHU KOTVENÍ VČETNĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ JE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE. KONSTRUKCE VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ, PROSKLENÝCH STĚN MUSÍ MÍT NÁLEŽITOU TUHOST, PŘI NÍŽ ZA BĚŽNÉHO PROVOZU PŘI POŽADOVANÝCH ROZMĚRECH NENASTANE ZBORCENÍ, SVĚŠENÍ NEBO JINÁ DEFORMACE A MUSÍ ODOLÁVAT ZATÍŽENÍ VČETNĚ VLASTNÍ HMOTNOSTI, ANIŽ BY DOŠLO K POŠKOZENÍ, POSUNUTÍ, DEFORMACI NEBO KE ZHORŠENÍ FUNKCE. VÝPLNĚ VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ BUDOU POSOUZENY VÝROBCEM, NÁLEŽITĚ VYZTUŽENY A DILATOVÁNY !

- POŽADOVANÝ ODSŤÍN POVRCHOVÉ ÚPRAVY HLINÍKOVÝCH ČÁSTÍ PROFILŮ I DALŠÍCH SOUČÁSTÍ SYSTÉMU :

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH DODANÝCH VÝPLNÍ BUDE JEDNOTNÁ, V BARVĚ ČERNÁ MATNÁ S GRAFITOVOU STRUKTUROU - REF. BARVA REYNAERS 49 7T21 MAT, RESP. TELKYT S 220 MAT (PODOBNE RAL 7016). POD POJMEM GRAFITOVÉ STRUKTURY SE ROZUMÍ NEHLADKÁ "KLADÍVKOVÁ" NEBO "ZRNITÁ" STRUKTURA BARVY DLE REFERENČNÍHO VZORKU (K NAHLÉDNUTÍ V ATELÉRU A32). POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ODSŤÍN A STRUKTURA BUDE V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU VZORKOVÁNA NA DOSTATEČNĚ VELKÉM VZORKU PROFILŮ A MUSÍ BÝT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY SCHVÁLENA ARCHITEKTEM !!! ODSOUHLASENÝ A PODEPSANÝ VZOREK BUDE PO CELOU DOBU STAVBY ULOŽEN V ATELÉRU A32. ROVNĚŽ VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (TĚSNĚNÍ, KRYTKY, KOVÁNÍ ...) BUDE VE SHODNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ NEBO V JINÉM BAREVNĚ SLADĚNÉM ODSŤÍNU - MUSÍ BÝT VZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM STAVBY !!!

POŽADOVANÉ VYBAVENÍ:

- PRO OTEVÍRÁVĚ ČÁSTI VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ DODÁVKA S INTEGROVANÝMI OMEZOVAČI OTEVÍRÁNÍ V POTŘEBNÝCH MÍSTECH DLE POLOHY OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ, VČETNĚ OVLÁDAČÍCH PRVKŮ DLE VÝBĚRU AD. SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNÍ JE I OVLÁDACÍ KOVÁNÍ, ZÁMKY

- PŘED ZADÁNÍM VNITŘNÍCH VÝPLNÍ A SKLENĚNÝCH ZASTĚN DO VÝROBY BUDE ZAMĚŘEN KAŽDÝ OTVOR NA STAVBĚ SAMOSTATNĚ A NA ZÁKLADĚ TOHOTO ZAMĚŘENÍ BUDE DODAVATELEM VÝPLNÍ VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE S UVEDENÍM PŘESNÝCH ROZMĚRŮ A ŘEŠENÍM NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE. TATO DOKUMENTACE BUDE PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVÁNA S GP A BUDE VČAS PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEDLOŽENA K VYJÁDRĚNÍ. PŘI ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A ZEJMÉNA ZPŮSOBU KOTVENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ MUSÍ BÝT NAVRŽENO ŘEŠENÍ DOSTATEČNĚ DILATACE - MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNO MOŽNÉ DOTVAROVÁNÍ KONSTRUKCÍ MONOLITU I MOŽNÉ POHYBY KONSTRUKCE Z HLEDISKA TEPLOTNÍCH ZMĚN KONSTRUKCÍ V ČASE.

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VŠECH VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ JE I JEJICH NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ ČÁST - TMELY, KOTEVNÍ PRVKY, ZAKRÝVACÍ HLINÍKOVÉ PROFILY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY, ATD. V ZÁVISLOSTI NA TYPU PŘILÉHAJÍCÍ KONSTRUKCE !

- SMĚR POHLEDU NA VÝPLNĚ JE VYZNAČEN, SMĚR OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL VIZ PŮDORYSY STAVEBNÍ ČÁSTI !

- PŘEDPOKLÁDANÁ MÍSTA KOTVENÍ MUSÍ BÝT NA STAVBĚ KOORDINOVÁNA PODLE PROVEDENÍ KONSTRUKCÍ A ROZVODŮ PROFESÍ !

- ROZMĚRY VÝPLNÍ JSOU KÓTOVÁNY PŘEDPOKLÁDANÝMI SKLÁDEBNÝMI ROZMĚRY, SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY ZAMĚŘENÍM KAŽDÉHO OTVORU NAMÍSTĚ A ODEČTENÍM TOLERANCE PODLE ZPŮSOBU KOTVENÍ, PŘIPOJENÍ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ A TLOUŠTKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV (OMÍTEK, ZATEPLENÍ, OBKLADŮ ...)

- VŠECHNY SOUČÁSTI (KOVÁNÍ, ZASKLENÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ ...) BUDOU VZORKOVÁNY !!!

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ PŘEDLOŽENA K VYJÁDRĚNÍ GP A ODSOUHLASENA INVESTOREM, ČLENĚNÍ VÝPLNÍ MŮŽE BÝT PO DOHODĚ S AD UPRAVENO PODLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VÝROBCE VÝPLNÍ

- V TĚTO DOKUMENTACI BYLY ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY A VÝROBKY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI PŘI ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ. TENTO POSTUP VŠAK MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S GP A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY (SKLA, PROFILY V PŘÍSLUŠNÉM BAREVNÉM ODSŤÍNU ...) A KOVÁNÍ VČ. MADEL BUDOU VZORKOVÁNY.

- PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI NUTNO VČAS ŘEŠIT S GP!

- TLOUŠTKA SKEL BUDE OVĚŘENA STATICKÝM VÝPOČTEM A PŘÍP. UPRAVENA

**POPIS :**

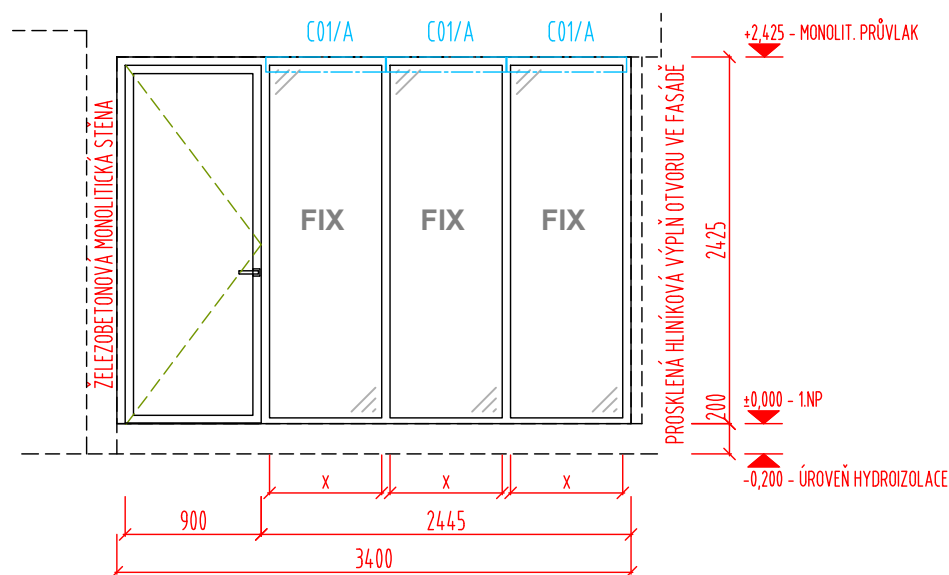
HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI A BOČNÍMI PEVNĚ ZASKLENÝMI SVĚTLÍKY, ČLENĚNÍ VIZ SCHÉMA, VČETNĚ KOTVENÍ, KŘÍDLO - PROSKLENÉ, SKRYTÉ ZÁVĚSY 3D, STŘELKOVÝ ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ OBOUSTRANNOU VLOŽKOU, KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, (REFERENČNÍ VÝROBEK SYSTÉM DORSIS DIGERO - SWING, REFERENČNÍ VÝROBEK - ZADAVATEL PŘIPOUŠTÍ I JINÉ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÉ PLNĚNÍ)

ZASKLENÍ - KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ

SKLADEBNÉ ROZMĚRY : 3400/2425 mm

BAREVNÝ ODSŤÍN RÁMŮ: ČERNÁ GRAFITOVÁ (VIZ POPIS V POZNÁMCE NA STRANĚ 1)

ŽALUZIE : V M.Č. 1.18 NA FIXNÍM ZASKLENÍ OSAZENY HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE NA CELOU VÝŠKU PROSKLENÍ, OVLÁDÁNÍ RUČNĚ ŘETÍZKEM, BARVA STŘÍBRNÁ, PŘEDPOKLÁDANÝ ROZMĚR 740x2400 MM - 3 ks

SCHÉMA :**POHLED Z M.Č. 1.01 DO M.Č. 1.18****POČET :**

1.PP

1.NP

CELKEM

-

1

1ks