


DETAIL ZESÍLENÍ PRŮVLAKU
M 1:10

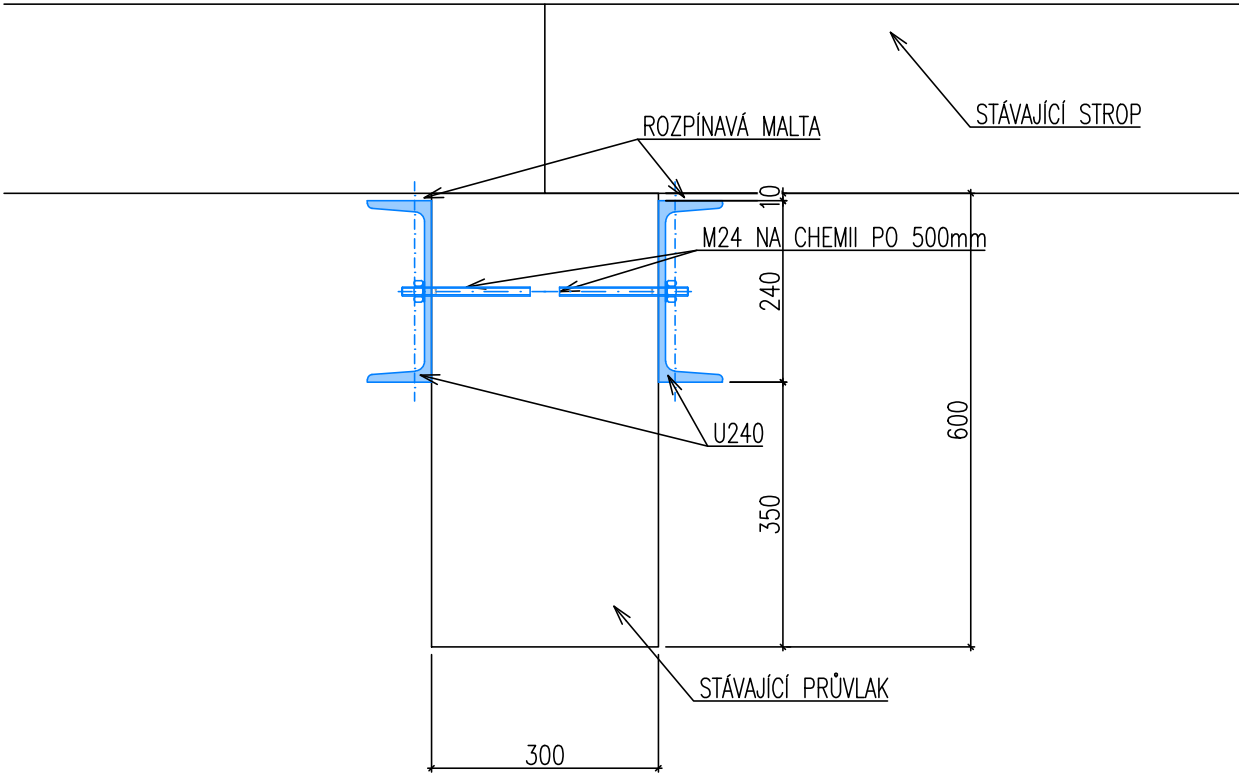

OCEL NOSNÉ KONSTRUKCE:
S355J2+N DLE ČSN EN 10 025–3:2006 PRO PLECHY DO TL. 35mm VČETNĚ
S355K2+N DLE ČSN EN 10 025–3:2006 PRO PLECHY OD TL. 36mm DO TL. 45 mm
S355NL DLE ČSN EN 10 025–1,3:2006 PRO PLECHY S TL. VĚTŠÍ NEŽ 45mm

POVRCHOVÁ OCHRANA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE:
SPECIFIKACE OCHRANNÉHO NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU A ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ JAKOSTI:
– ZAŘAZENÍ KONSTRUKCE – OCELOVÁ KONSTRUKCE V EXTERIÉRU
– KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY – DLE ČSN EN ISO 12944

OCHRANNÝ SYSTÉM:
– TYP I A S METALIZACÍ + I SPECIÁL DLE TKP 19B

PŘI NÁVRHU A REALIZACI NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU JE NUTNO VYCHÁZET Z TĚCHTO NOREM A PŘEDPISŮ:
– ČSN EN ISO 12944 – 1 AŽ 8 – NÁTĚROVÉ HMOTY
– TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, KAPITOLA 19, ČÁST B – S ÚČINNOSTÍ OD 1.4.2008

VÝKAZ HMOTNOSTI OCELI								
ČÁST KONSTRUKCE: Výkaz válcovaného materiálu								
Položka	Kusy	Název			Délka		Hmotnost	
		Počet svař.	Označení profilu	Rozměr	Jednotk. délka	Celková délka	Jednotk. hmotnost	Celková hmotnost
		ks		mm	mm	m	kg/m´	kg
1	2	1	u	240	120000	240,00	33,20	7968,00
2								
3								
4								
Celková hmotnost [kg]								7968,00
Prořez 5% [kg]								398,40
Celková hmotnost [kg]								8366,40
Ocel S355								

4			
3			
2			
1			
Č. REVIZE:	POPIS OBSAHU REVIZE	DAT.	PODPIS