

**STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 –
ÚPRAVY VSTUPNÍHO PAVILONU**

DOKUMENTACE PRO PROVOZOVÁNÍ STAVBY

E4. VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

Zadavatel: Město Tábor

Datum: 04/2013

Vedoucí projektu: Ing.arch. David

Vypracoval: p. Hlásný

Zakázkové číslo: D/13-009-RDS



Ruprechtická 199

460 14 Liberec

tel.: + 420 482 412 211

fax: + 420 485 106 393

e-mail: atelierdavid@atelierdavid.cz


www.atelierdavid.cz

IČO: 272 77 577

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464–1

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY, TÁBOR, HELSINSKÁ 2732
ÚPRAVY VSTUPNÍHO PAVILONU

datum: 22.4.2013
vypracoval: Jan Hlášný

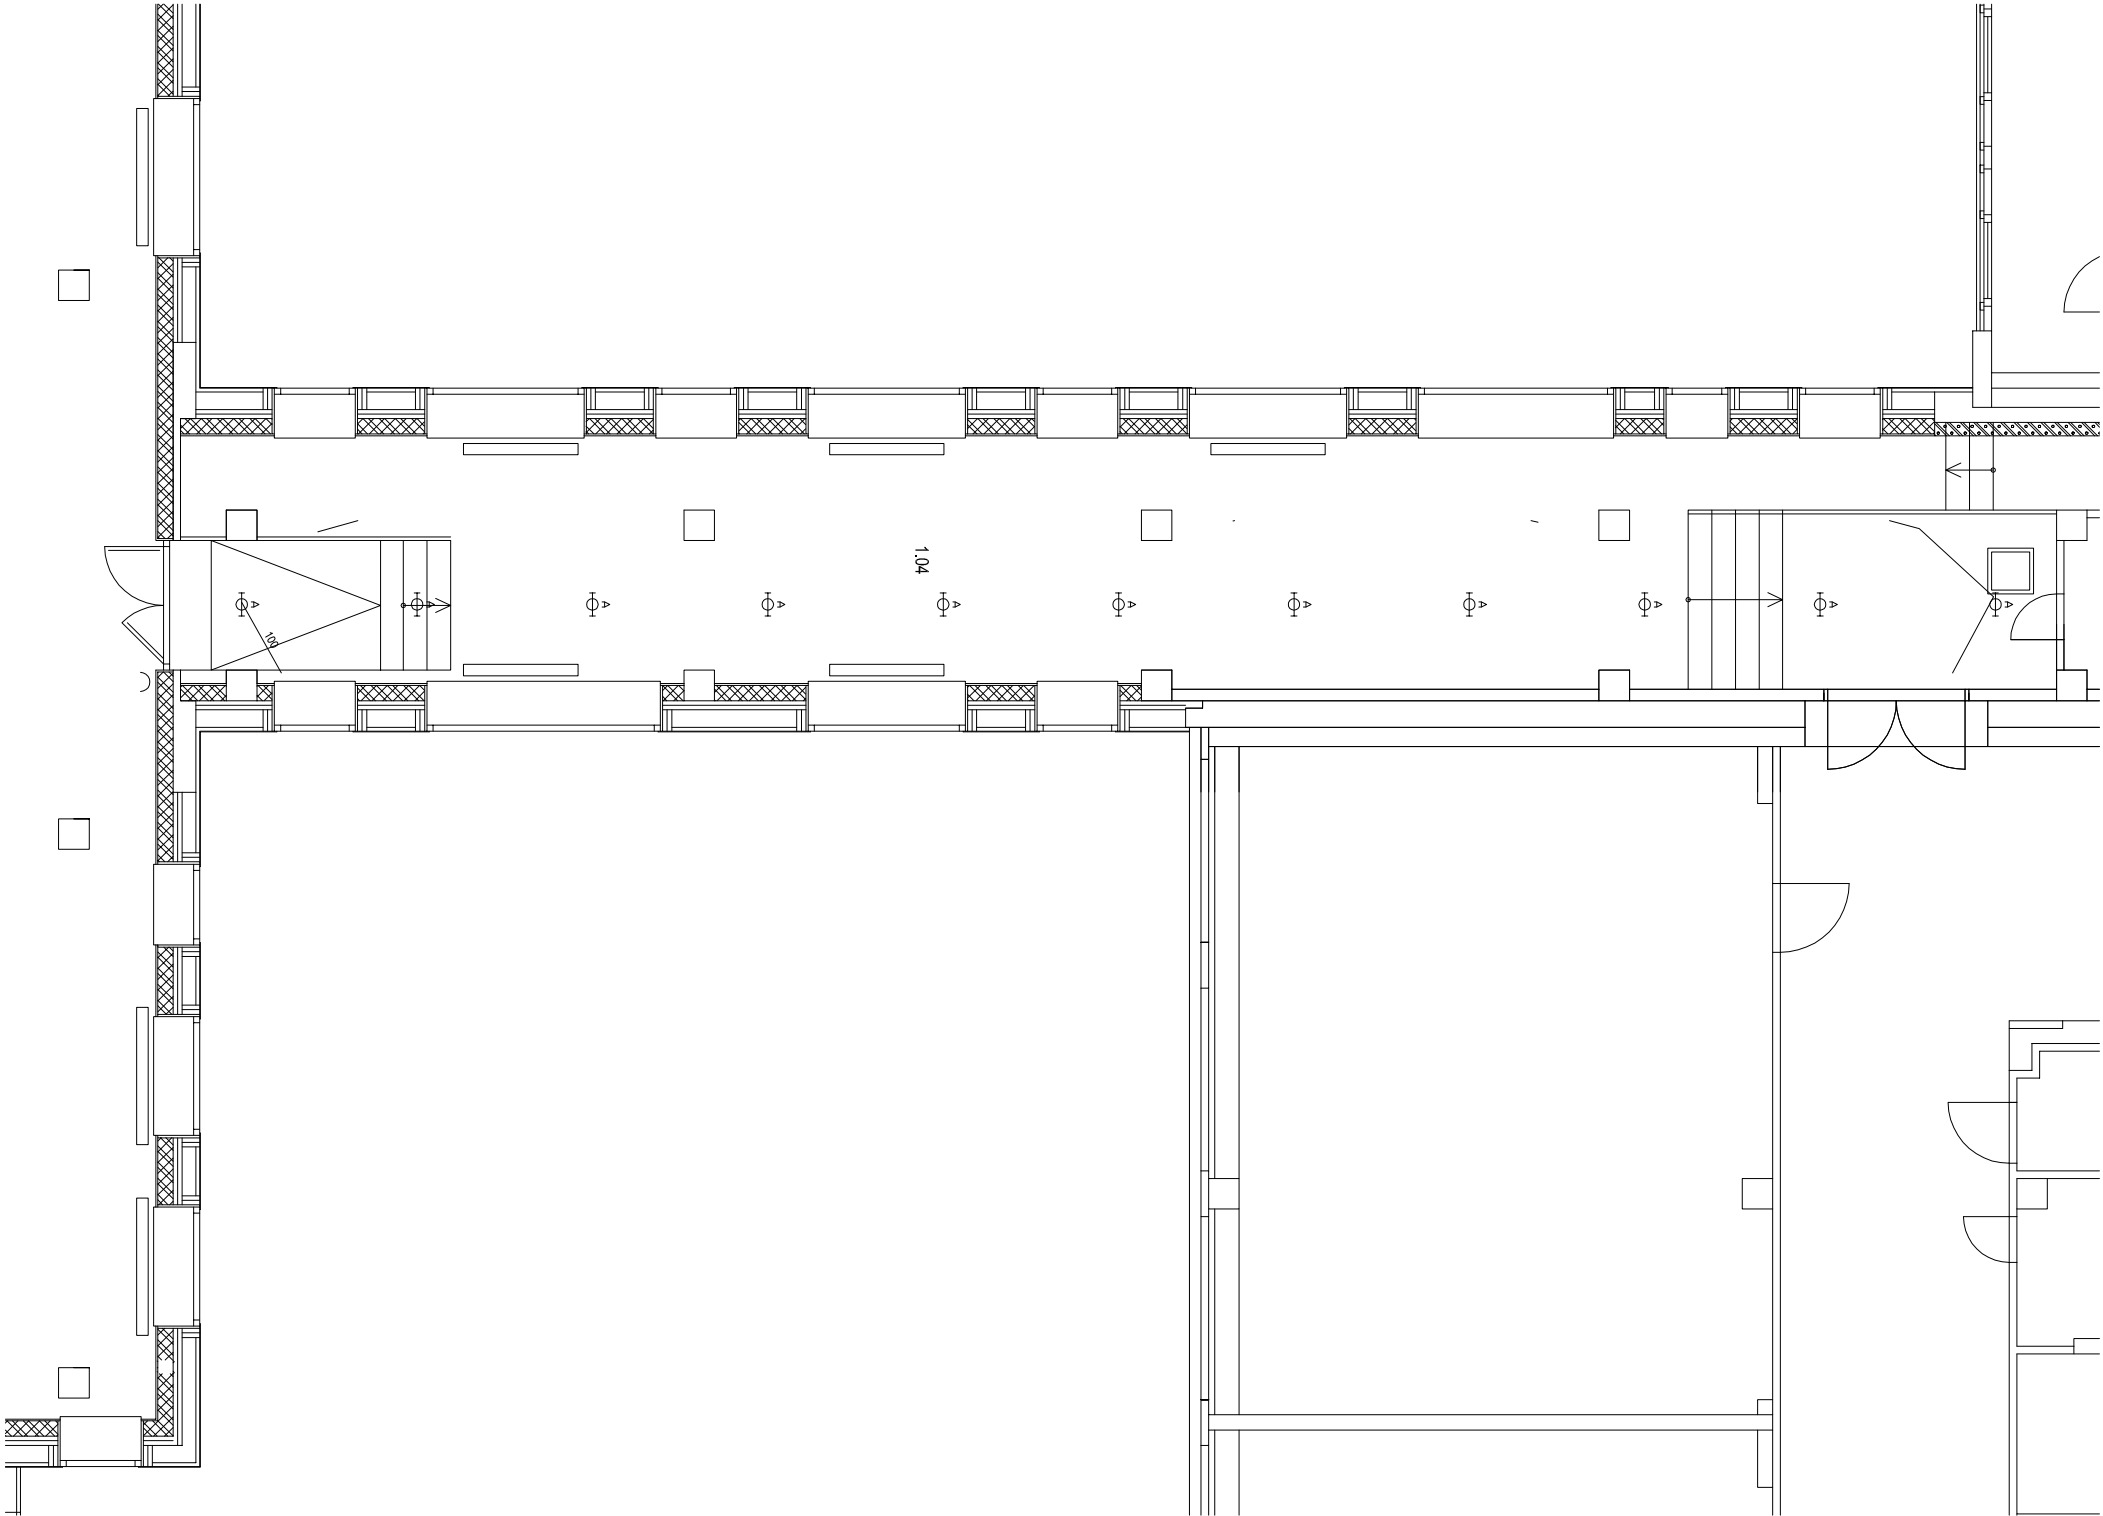

M.č.	Norma	Názov	Em [x]	Rozmernosť Z	Učr/Gr
1.02+1.03	5.6.2.17	Chodba (čast 1)			
		Chodba Em	140	0.73	0.65
		Chodba Učr			22
1.03	5.6.2.17	Chodba (čast 2)			
		Chodba Em	110	0.73	0.65
		Chodba Učr			22
1.03	5.6.2.17	Chodba (čast 3)			
		Chodba Em	115	0.67	0.67
		Chodba Učr			23
1.03	5.6.2.17	Chodba (čast 4)			
		Chodba Em	102	0.68	0.66
		Chodba Učr			24
1.04	5.6.2.17	Chodba			
		Chodba Em	113	0.76	0.65
		Chodba Učr			23
1.05	5.6.2.17	Chodba			
		Chodba Em	132	0.68	0.64
		Chodba Učr			16.7
1.19	5.7.1.4	Mištnosť			
		Mištnosť Em	211	0.69	0.69
		Mištnosť Učr			21
1.21	5.6.2.17	Šatna			
		Chodba Em	172	0.58	0.67
		Šatny Em	215	0.51	0.71
		Prostor šatny Učr			23
1.22	5.6.2.17	Šatna			
		Chodba Em	170	0.71	0.65
		Šatna Em	220	0.69	0.69
		Prostor šatny Učr			25
1.23	5.6.2.17	Čiupné kuchynka+chodba			
		Chodba Em	191	0.83	0.64
		Chodba Učr			16.4
1.01	5.6.2.17	Vstup			
		Chodba Em	47	0.20	0.62
		Chodba Učr			8.1
1.03	5.6.2.17	Svetlň.			
		Chodba Em	197	0.64	0.57
		Chodba Učr			24
1.14	5.6.2.17	WC			
		Chodba Em	228	1.00	0.65
		Chodba Učr			0.00
1.01	5.6.2.17	Vstup NO			
		Chodba Em	1.83	0.12	0.65
		Chodba Učr			3.7
1.17	5.6.2.23	Domovní přednost státnice			
		Mištnosť Em	224	0.91	0.65
		Mištnosť Učr			14.3
1.18	5.6.2.23	Skřid			
		Mištnosť Em	128	0.78	0.64
		Mištnosť Učr			11.9
1.24	5.6.2.23	Okřid			
		Mištnosť Em	107	1.00	0.62
		Mištnosť Učr			0.00

Označení	Typ	Název	Výrobce	Krytí	Zdroj	Počet svítidel
A	96122610000z	PI T 2x26, 210 pik. bílo	INCE Opove	IP20	BIJ T26, 2x26, 210 pik. bílo	88
B	906135408910	KVADRA 1x35, prázno	INCE Opove	IP20	PI 35 W/840 GS.LUMILUX T5 HE	21
C	906154408910	KVADRA 1x54, prázno	INCE Opove	IP20	PI 54 W/840 GS.LUMILUX T5 HO	22
D	S3746XIK.135/26	1x35W(G12),rel.36,2x46 skř,atropní	DECS Zlin	IP20	CDM-T 35W/830 GS.MASTER	10
E	V217G4E.226	2x26W(G24-3)hody rel.,vestavné	DECS Zlin	IP43	PI-C 26W/840/2P G24-3 MASTER	4
F	N286D4E.126/1P71	1x28W(G24-3)šemr,skř skř,vestavné	DECS Zlin	IP65	PI-C 28W/840/2P G24-3 MASTER	6
G	VPET-I-235	Pompijeové zefrnok, zovřnř	VYRTOCH a.s.	IP66	PI 35 W/840 GS.LUMILUX T5 HE	3
H	VPET-I-224	Pompijeové zefrnok, zovřnř	VYRTOCH a.s.	IP66	PI 24 W/840 GS.LUMILUX T5 HO	1

