

TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

D.02


PODLAŽÍ	1. NP	CELKEM
KUSŮ	1	1

POPIS	ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE HLADKÉ DO SÁLU, BEZFALCOVÁ KŘÍDLA LÍCUJÍ S RÁMEM ZÁRUBNĚ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ V ÚROVNI OBKLADU STĚN, MOŽNOST OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL 180°,
-------	---

DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	1800x2600 mm
OTVOR V K—CI	1900x3000 mm
MATERIÁL	DŘEVĚNÝ MASIVNÍ RÁM, VYPLNĚNO IZOL. PANELEM
POVRCH	PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA
BAREV.PROVEDENÍ	DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZVUK. ÚTLUM	—
POŽ. ODOLNOST	—

SCHÉMATA

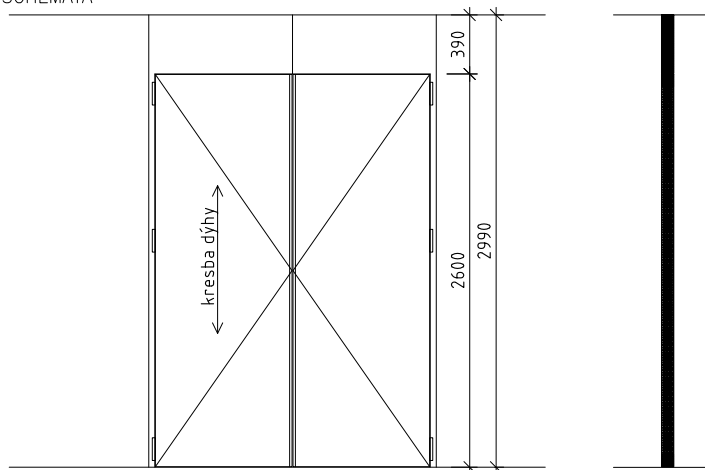

ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ Z MASIVNÍCH DŘ. PROFILŮ
STANDARD	ATYPICKÁ, S PLNÝM NADSVĚTLÍKEM
MATERIÁL	DŘEVĚNÝ MASIVNÍ PROFIL
BAREV. PROVEDENÍ	DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZÁVĚSY	ZAPUŠTĚNÉ, TYP DLE ZATÍŽENÍ

PRÁH	–
MATERIÁL	–

KOVÁNÍ	ZAPUŠTĚNÉ MADLO NA OBOU KŘÍDLECH
STANDARD	ATYPICKÁ VÝROBA
MATERIÁL A ODSŤÍN	DLE ARCHITEKTA

PROSKLENÍ	–
DEKOR	–



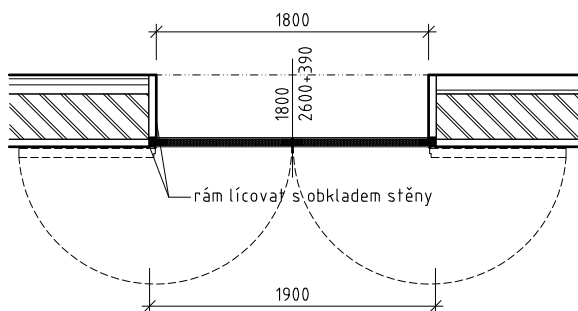


SCHÉMA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA

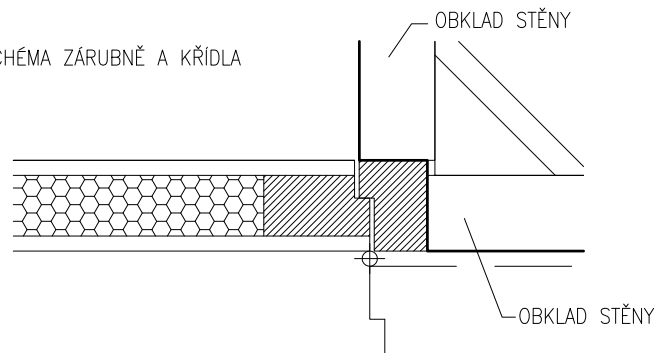

DOPLŇKY	–
DVEŘNÍ ZARAŽKA	ZARAŽKA PRO ARETACI KŘIDEL V OTEVŘENÉ POLOZE
SAMOZAVÍRAČ	–
VLOŽKA	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ S VELMI VYSOKOU OCHRANOU, STANDARD FAB–2000
ZÁMEK	MECHANICKÝ VÍCEBODOVÝ PRO CYLINDR. VLOŽKU BEZP. TŘÍDA BT4, PRO VSTUPNÍ DVEŘE

SCHÉMA DVEŘNÍHO MADLA

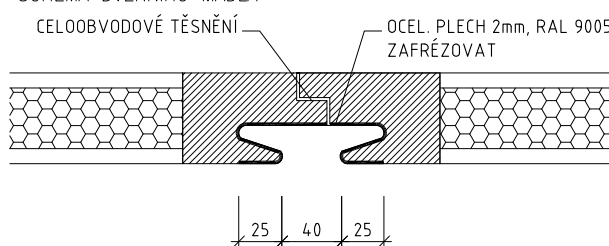

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.