

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

Z.01


PODLAŽÍ	1. NP	STŘ.	CELKEM
MJ (bm)	8,68	-	8,68

POPIS	OCELOVÁ SYSTÉMOVÁ NEREZOVÁ KOTVA PRO ULOŽENÍ LICOVÉHO ZDIVA V ÚROVNI SOKLU TYP ELMCO EKS-30
-------	--

SKLADEBNÝ ROZMĚR	130x130mm
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–

KOTEVNÍ A PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL	KOTVENO DO KERAMICKÉHO ZDIVA POMOCÍ MECHANICKÝCH KOTEV DLE NÁVRHU A PŘEDPISU DODAVATELE
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–

SCHÉMA:



OZNAČENÍ

Z.02


PODLAŽÍ	1. NP	STŘ.	CELKEM
MJ (bm)	-	3,30	3,30

POPIS	OCELOVÝ ÚHELNÍK PRO KOTVENÍ RÁMŮ COPILITOVÉ STĚNY
-------	---

SKLADEBNÝ ROZMĚR	100x160x10mm DIMENZE OVĚŘÍ DODAVATEL OBVOD. PLÁŠTĚ
MATERIÁL	VÁLCOVANÝ OCEL. PROFIL L100/160/10mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	otryskání SA 2,5; žárové zinkování 230µm

KOTEVNÍ A PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL	KOTVENO DO ŽB KONSTRUKCE PŘES TEPELNĚ IZOL. PODŁOŽKY MECH. KOTVA M10 á 0,5m
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–

SCHÉMA:

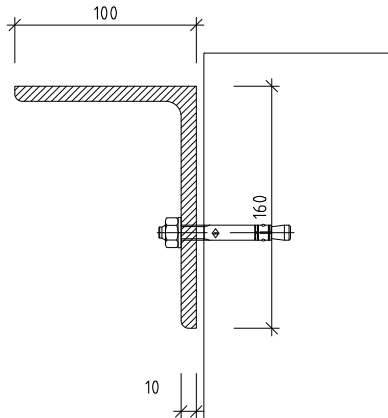

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.