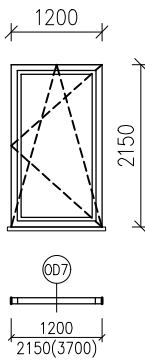




VÝPIS OKEN		POPIS KONSTR.	
OD7	NÁKRES A ROZMĚRY 	ROZMĚRY	1200/2150
		NÁZEV	Okno jednokřídlé
		OTVÍRÁNÍ	1x otevíravé, 1x sklopné okno
		MATERIÁL	Plastový rám, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
		ZASKLENÍ	Zasklení izolačním trojsklem $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
		KOVÁNÍ	–
		SPECIÁLNÍ POŽAD.	–
		POVRCHY, BARVA	Foliová povrchová úprava na plastovém rámu s barevností podle inventora – bílá
		PARAPET	Typový parapet – vnitřní plastový – barva bílá – vnější pozinkovaný plech tl. 0,7 mm
		POZNÁMKY	–
CELKEM	2 ks		
OD8	NÁKRES A ROZMĚRY 	ROZMĚRY	780/1180
		NÁZEV	Střešní okno jednokřídlé
		OTVÍRÁNÍ	1x Kyné okno
		MATERIÁL	Dřevěný rám, $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
		ZASKLENÍ	Zasklení bezpečným nízkoenergetickým izolačním trojsklem $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
		KOVÁNÍ	
		SPECIÁLNÍ POŽAD.	
		POVRCHY, BARVA	Foliová povrchová úprava na plastovém rámu s barevností podle inventora – světlý dub
		PARAPET	Typový parapet – vnitřní Ne – vnější Ne
		POZNÁMKY	–
CELKEM	19 ks		
OD9	NÁKRES A ROZMĚRY 	ROZMĚRY	660/1180
		NÁZEV	Střešní okno jednokřídlé
		OTVÍRÁNÍ	1x Otevíravé okno
		MATERIÁL	Dřevěný rám, $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
		ZASKLENÍ	Zasklení bezpečným nízkoenergetickým izolačním trojsklem $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
		KOVÁNÍ	
		SPECIÁLNÍ POŽAD.	
		POVRCHY, BARVA	Foliová povrchová úprava na plastovém rámu s barevností podle inventora – světlý dub
		PARAPET	Typový parapet – vnitřní Ne – vnější Ne
		POZNÁMKY	–
CELKEM	2 ks		