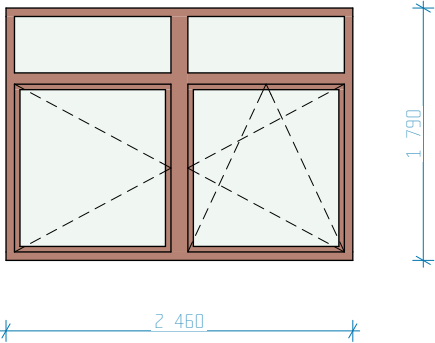


| Tabulka oken SO 01 | | | | | | |
|--------------------|----|-------|---|---------|-------|---|
| Stavební objekt | ID | Počet | Pohled ze strany opačné k ostění | Rozměry | | Popis |
| | | | | Šířka | Výška | |
| S01 | | | | | | |
| 006 | 3 | |  | 2 460 | 1 790 | <p>Vnější plastové dvoukřídlové okno, s nádsvětílkou. Skládá se z 1 křídla v kombinaci otevíravé a sklopné a z 1 křídla otevíravé. Předokenní hliníková žaluzie. Zasklení izolačním trojsklem s $U_g = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, zasklení s teplým (plastovým) dilatačním rámečkem. Celkový součinitel prostupu tepla oken $UW \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.</p> <p>Z vnější a z vnitřní strany v barvě stávajících odstínech rámců oken. Ovládání křídla dvojpohovou ovládací klikou. Umístění kliky ve výšce max. 1,6 m nad podlahou místnosti.</p> <p>Vnitřní parapet: Plastový komůrkový parapet. Šířka 250mm. Opatřený vrchní fólií pro zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození i slunečnímu záření. Včetně zakončení umělohmotnými PVC krytkami. Barva bílá.</p> <p>Venkovní parapet: Hliníkový ohýbaný. Šířka 200mm. Barva antracit. Včetně bočních plastových krytů v barvě parapetu.</p> |