



Příloha A

Technická specifikace předmětu smlouvy

Pořízení stroje na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti ve Městě Dobruvice

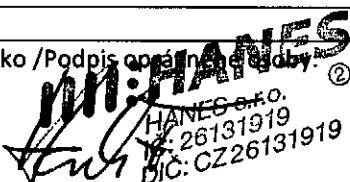
Výrobce:	BUCHER Schörling
Název stroje:	CityCat
Typ stroje/ označení:	2020

Technické údaje	Jednotka	Nabízená hodnota, resp. splňuje ano/ne
Celková hmotnost vozidla	t	3,5 t
Motor – Diesel, chlazený kapalinou splňující normu min. Euromot3A		Ano
Motor – výkon motoru	kW	54 kW
Průjezdná šířka vozidla (bez kartáčů)	cm	128 cm
Rozsah rychlosti vozidla – pracovní (při zametání) s plynulou regulací rychlosti pojezdu	km/hod	0 – 12 km/hod
Maximální rychlost vozidla – přejezdová	km/hod	40 km/hod
Poháněná náprava se samosvorným diferenciálem nebo pohon 4x4 (4WD)		ano (samosvorný diferenciál)
Odpružení přední i zadní nápravy vozidla		ano
Brzdy dvou-okruhové vysokotlaké s posilovačem		ano
Dvojmístná odhlučňená kabina s odpruženým sedadlem řidiče a stavitelným volantem		ano
Regulovatelné topení, ventilace, klimatizace kabiny		ano
Dva nezávislé čistící kartáče umístěné před		ano

kabinou na pohyblivých ramenech		
Přídavný čelní třetí zametací kartáč (agresivní kartáč) ovládaný z kabiny stroje pro rozšíření zametacího záběru a operativní vymetání zákoutí a nik, s pravým a levým chodem		ano
Ramena všech kartáčů jsou pružně uchycena a minimálně dvoustupňově jištěna proti nárazům		ano
Šíře pracovního záběru zametání s využitím čelního kartáče	cm	266 cm
Nasávání smetků do zásobníku – průtok vzduchu:	m ³ /hod	13 600 m ³ /hod
Filtrace prachových částic menší než 10 mikrometrů - PM 10 dle Evropského standardu EN 15429-1:2007.	PM 10 dle EN 15429-1:2007.	ano
Multifunkční displej s paměťovou funkcí pro řízení a kontrolu chodu pracovních jednotek a režimů		ano
Objem nádrže na vodu z nerezového materiálu	litry	300 l
Výkon čerpadla pro skrápění	litry/minutu	11 l
Měřič množství vody v nádrži s indikátorem v kabině		ano
Skrápění před čistícími kartáči soustavou vodních trysek, minimálně 2 trysky před každým kartáčem		ano
Hydraulické zvedání a polohování kartáčů		ano
Hydraulické zvedání a spouštění sklápěcího kontejneru na smetky		ano
Hydraulické otevírání a zavírání zadního čela kontejneru		ano
Objem kontejneru na smetky	m ³	1,8 m ³
Nerezový kontejner na smetky umožňující recyklaci použité vody		ano
Výška hydraulického vyklápění kontejneru od vozovky	cm	135 cm

Délka přídatné hadice na vysávání listí a sypkých materiálů	m	4, 8 m
Integrovaný mycí systém stroje – min. 5m mycí hadice, stříkáci pistole WAP o max. tlaku min. 100 bar		ano
Nářadí k profesionálnímu čištění a k základní údržbě stroje		ano
Akustický signál zpětného chodu (couvání) a výstražný oranžový maják		ano
Záběr čelní kropící, mycí lišty	cm	120 cm
Objem cisterny na vodu pro kropení nebo možnost využití zásobníku smetků jako nádrže na vodu pro kropení	m3	1 m3
Zavlažovací souprava, čelní hydraulické kropící rameno - dosah od boku stroje	m	3, 24 m
Hydraulicky ovládaná šípová radlice - šíře záběru	m	1,7 m
Válcový, čelní sněhový kartáč, hydraulicky poháněný - šíře záběru min. 1,0 m	m	1,5 m
Turniketový sypač inertního materiálu, hydraulicky poháněný, pro zadní montáž - záběr	m	1 m

Jako oprávněný zástupce Prodávajícího tímto prohlašuji, že nabízený stroj pro úklid komunikací má výše uvedené parametry, jejichž splnění respektive konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce u jednotlivých technických údajů.

Obchodní firma:	HANES s.r.o.
Sídlo:	U Albrechtova vrchu 1157/7, CZ 155 00 Praha 5
IČ:	26131919
DIČ:	CZ26131919
Datum/Razítko /Podpis oprávněného:	27. 5. 2013 
Titul, jméno, příjmení:	Filip Hachle – jednatel společnosti