


VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

REVIZE

Revize č.	Datum	Zapsal	Stručný popis změn

Hlavní inženýr projektu	ING. JOSEF PAVLIŠ	 EKOLA - Pavliš s.r.o. Trávník 2095, 688 03 Staré Město tel.: 572 556 120, e-mail: pavlis@ekola-pavlis.cz	
Zodpovědný projektant	ING. JOSEF PAVLIŠ		
Vypracoval	ING. JOSEF HORÁK		
Kontroloval	ING. JOSEF PAVLIŠ		
Investor	Slovenské vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště		Kraj Zlínský
Akce Objekt	KANAL SIT MODRA NAPOJENÍ ODLEHČOVACÍ STOKY C SO 01 Kanalizace		Datum 10 / 2023
			Stupeň DSP
			Zakázka č. 1528 / DSP
Příloha	SPADIŠŤOVÝ SET Funke-ILA		Formát 2 A4
			Měřítko .
Soubor	1528_popisky.dgn		Příloha č. D. 3.4.

## Produkt


Funke-ILA slouží k přemostění velkých výškových rozdílů v kanalizačním vedení a je k dispozici pro DN/OD 160; DN/OD 200 a DN/OD 250 mm, větší jmenovité světlosti jsou v přípravě. Set je vhodný pro montáž do betonových šachet DN 1000, na popptávku je možné obdržet Funke-ILA také pro větší průměry šachet. Spadiškový set Funke-ILA lze namontovat jak při výstavbě nových šachet, tak i jako dodatečné napojení do stávající šachty.

Vzniklý otvor umožňuje bezproblémovou revizi a čištění. Malé rozměry setu mají nízké požadavky na prostor a šachta tak zůstává nadále průlezná s plnohodnotným prostorem pro běžné údržbářské práce. Oproti spadišovým sestavám, které jsou vedené zvenčí šachet, vyžaduje varianta setu Funke-ILA pouze minimální zemní práce, čímž se šetří čas i peníze. Kromě toho je montáž zevnitř šachty daleko bezpečnější a jednodušší. K setu náleží i spadišové trubky pro svislou dopravu odpadních vod ke dnu šachty. Sada těchto trubek se objednává separátně.

## Obsah balení

Balení obsahuje:

- Spadišový set s těsněním EPDM na zadní straně s převrtanými otvory pro montáž na stěnu šachty včetně 3 nerezových šroubů s hmoždinkami
- Nerezová objímka s gumovou vložkou, hmoždinka a distanční šroub pro stabilizaci trubního vedení
- Koleno 45°
- Montážní návod
- Redukci 250/200 (pouze u Funke-ILA 250)

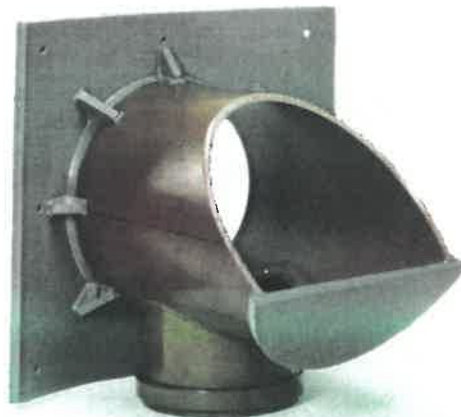

Zakázková výroba pro větší jmenovité světlosti (i dvoudílná) – na popptávku.

## Průchodka Fabekun pro ILA


K dodatečné montáži do betonových šachet, vrtací otvor DN 200 mm. **Výhoda:** není třeba použít speciálních těsnících kroužků, šachtových vložek nebo stěnových průchodek.



Obsah balení:

Průchodka Fabekun + spadišový set pro vnitřní osazení DN/OD 160, nerezová objímka, hmoždinka a distanční šroub, koleno 45°, kluzný prostředek, dvousložková pryskyřice Assilharz, montážní návod.

## Zabudování šetří místo

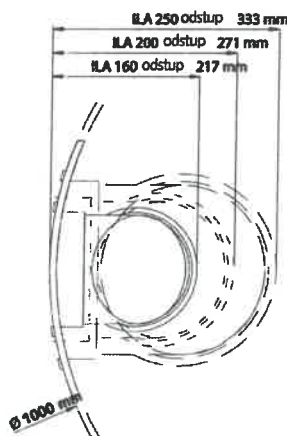

U 3 variant jsou potřeba odstupy, které jsou udány v technickém vyobrazení: U Funke-ILA 160 činí odstup například pouze 217 mm od stěny šachty! Šachta tedy tímto zůstává plně průlezná.

## Montáž

K připojení na trubní vedení je nutné použít kousek trubky, která projde šachtovou stěnou. Průchod trubky skrz stěnu šachty může být proveden buďto osazením předpřipravené šachtové vložky, nebo pomocí speciálních těsnících kroužků. Rovněž je možné provést napojení kameninových trubek nebo excentrických stěnových průchodek. Funke-ILA se napojí na tento kousek trubky, přišroubuje na vnitřní stěnu šachty a uvnitř šachty se pak provede svislý svod ke dnu šachty. Pro stabilizaci trubek je doporučeno použít nerezové objímky s distančním šroubem (obsahem balení). Podrobný návod na montáž a použití je k dispozici u výrobce na vyžádání.



Pro svedení odpadních vod ke dnu šachty slouží sady spadišových trubek, které jsou k dispozici ve jmenovitých světlostech DN/OD 160 a DN/OD 200 mm. Tyto sady obsahují vždy 3 trubky délky 750 mm, dvě dvojité hrdla, nerezovou objímku s distančním šroubem a hmoždinku.

Označení	Číslo produktu	NDN spadišové trubky
Funke-ILA 160	ILA1000160	160 mm
Funke-ILA 200	ILA1000200	200 mm
Funke-ILA 250	ILA1000250	200 mm (Balení obsahuje redukci 250/200)
Sada spadišových trubek 160	ILARS160	160 mm
Sada spadišových trubek 200	ILARS200	200 mm
Fabekun-průchodka pro ILA	ILA1000150FAS	160 mm

Zastoupení CZ/SK:

Jaroslav Hájek

Neklanova 44 • 128 00 Praha 2

Mobil +420 724 247 479 • Tel: +420 296 233060

jhajek@funkegruppe.cz • www.funkegruppe.de

